Scheda tecnica

ECO II



Dati tecnici		
Potenza nominale	[kW]	8
Potenza nominale	[kW]	4
Domanda di aria esterna	[m³/h]	21
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	90-210
Consumo di combustibile	[kg/h]	1,1-2,2
Rendimento	[%]	83,4
Classe di efficienza energetica		A+
Index di efficienza energetica		111
Tiraggio necessario	[Pa]	12

Caratteristica



Indipendenza aria ambiente




Sistema RLS



Efficienza energetica


RIKA®


Allacciamento caminetto

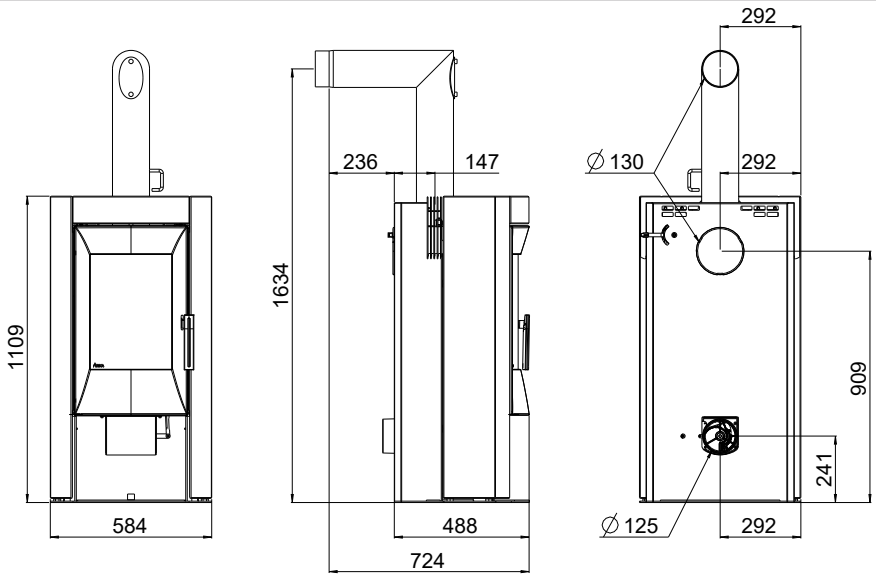

Dimensioni			
H	Altezza	[mm]	1109
L	Larghezza	[mm]	584
W	Profondità	[mm]	488
	Camera di combustione [AxAxP]	[mm]	340x320x290
Peso			
m1	Massa del camino senza rivestimento in pietra	[kg]	140
m2	Massa del camino con rivestimento in pietra	[kg]	280
m3	Massa l'accumulatore	[kg]	150
m_{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	-
Raccordo uscita fumi			
d_{out}	Diametro del raccordo di scarico	[mm]	130
	Attacco superiore Altezza di attacco	[mm]	1634
	Profondità retro stufa centro uscita fumi	[mm]	147
	Distanza laterale	[mm]	292
	Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[mm]	909
	Distanza laterale per raccordo posteriore	[mm]	292
	Attacco laterale Altezza di attacco	[mm]	-
	Profondità con raccordo laterale	[mm]	-
Raccordo aria esterna			
	Diametro	[mm]	125
	Altezza di collegamento aria esterna	[mm]	241
	Distanza laterale	[mm]	292

Distanze minime da materiali combustibili

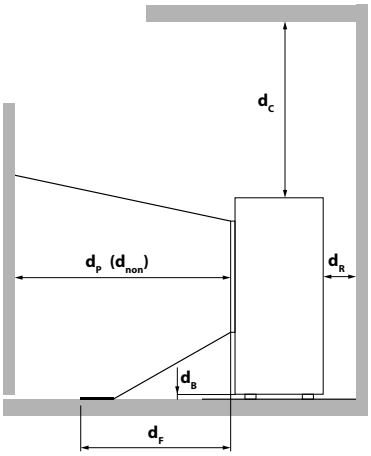

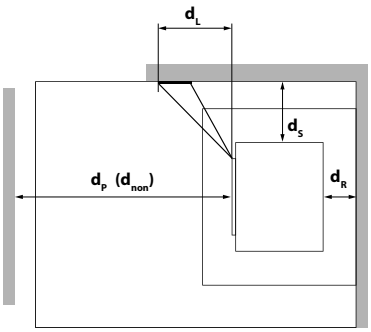

d_R	[mm]	150
d_S	[mm]	150
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400[1]

[1] da materiali non combustibili

In caso di dubbio oppure in caso di traduzioni mancanti oppure errate l'unico documento valido rimane quello in versione tedesca. Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH