Scheda tecnica

ECO II RIKATRONIC3



Dati tecnici		
Potenza nominale	[kW]	8
Potenza nominale	[kW]	4
Domanda di aria esterna	[m³/h]	21
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	90-210
Consumo di combustibile	[kg/h]	1,1-2,2
Alimentazione elettrica	[V/Hz.]	230/50
Potenza elettrica assorbita media	[W]	4
Fusibile	[A]	2,5
Rendimento	[%]	83,4
Classe di efficienza energetica		A+
Index di efficienza energetica		111
Tiraggio necessario	[Pa]	12

Caratteristica



Indipendenza aria ambiente



Sistema RLS




RIKATRONIC3



Efficienza energetica


RIKA®


Allacciamento caminetto

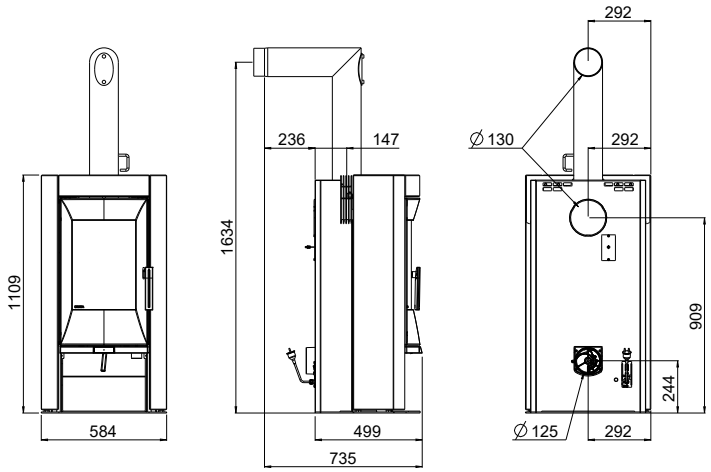

Dimensioni			
H	Altezza	[mm]	1109
L	Larghezza	[mm]	584
W	Profondità	[mm]	499
	Schietkamer [BxHxD]	[mm]	340X320X330
Peso			
m1	Massa del camino senza rivestimento in pietra	[kg]	140
m2	Massa del camino con rivestimento in pietra	[kg]	280
m3	Massa l'accumulatore	[kg]	150
m_{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	-
Raccordo uscita fumi			
d_{out}	Diameter van de uitlaatpijp	[mm]	130
	Aansluiting boven Aansluitingshoogte	[mm]	1634
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	147
	Afstand zijdelings	[mm]	292
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	909
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	292
	Aansluiting aan de zijkant Aansluitingshoogte	[mm]	-
	Diepte met zijdelingse aansluiting	[mm]	-
Raccordo aria esterna			
	Diametro	[mm]	125
	Altezza di collegamento aria esterna	[cm]	241
	Distanza laterale	[cm]	292

Distanze minime da materiali combustibili

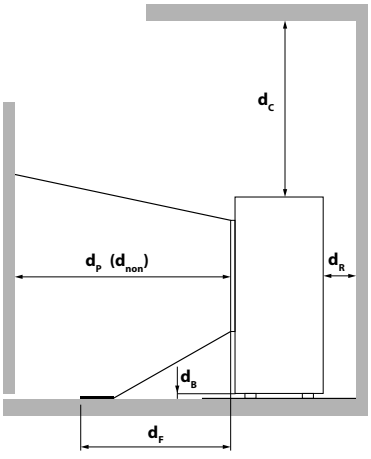

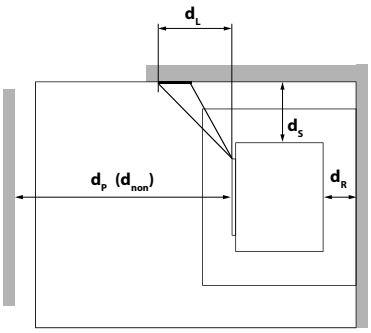

d_R	[mm]	150
d_S	[mm]	150
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400[1]

[1] da materiali non combustibili

In caso di dubbio oppure in caso di traduzioni mancanti oppure errate l'unico documento valido rimane quello in versione tedesca. Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH