Gegevensblad

ECO II RIKATRONIC3



Technische gegevens		
Nominaal vermogen	[kW]	8
Nominaal vermogen	[kW]	4
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	21
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	90-210
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,1-2,2
Elektrische aansluiting	[V/Hz.]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	4
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	83,4
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		111
Schouwtrek	[Pa]	12

Merkteken


Ruimtelucht-onafhankelijkheid

RLS-systeem

RIKATRONIC3


Energie-efficiëntieklasse


Haarden anschluss

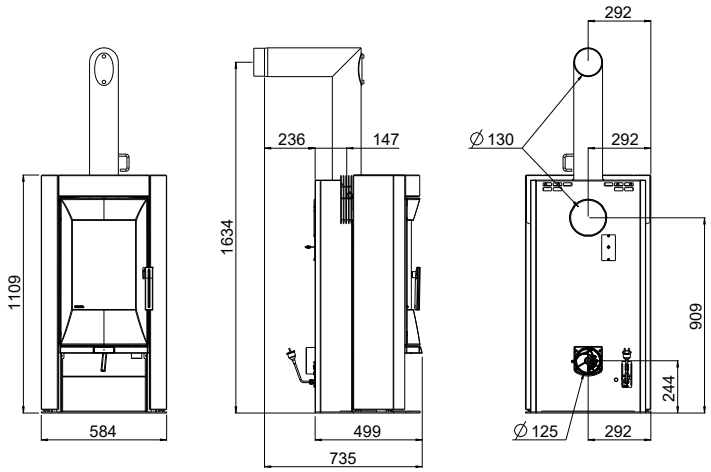

Afmeting			
H	Hoogte	[mm]	1109
L	Breedte	[mm]	584
W	Diepte	[mm]	499
	Vuurhaard [BxHxD]	[mm]	340x320x290
Gewicht			
m1	Massa van de open haard zonder steen mantel	[kg]	140
m2	Massa van de open haard met steen mantel	[kg]	280
m3	Accumulatie massa	[kg]	150
m_{chim}	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	-
Rookgasaansluiting			
d_{out}	Diameter van de uitlaatpijp	[mm]	130
	Aansluiting boven Aansluitingshoogte	[mm]	1634
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	147
	Afstand zijdelings	[mm]	292
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	909
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	292
	Aansluiting aan de zijkant Aansluitingshoogte	[mm]	-
	Diepte met zijdelingse aansluiting	[mm]	-
Verse luchtaansluiting			
	Diameter	[mm]	125
	Aansluithoogte	[mm]	241
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	292

Minimumafstanden tot brandbare materialen

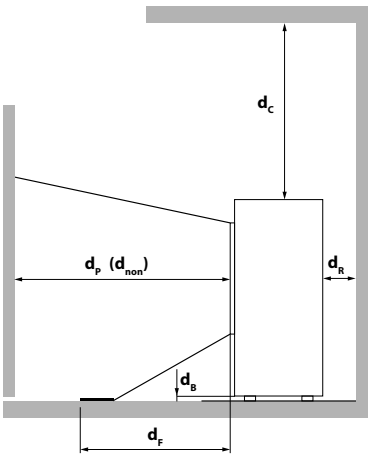

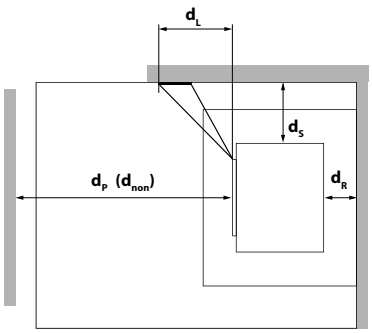

d_R	[mm]	150
d_S	[mm]	150
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 [1]

[1] tot onbrandbare materialen

In geval van twijfel, een vertaalfout of ontbrekende vertalingen is de Duitstalige handleiding de enige juiste handleiding. Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH