

Datenblatt


FOX II RIKATRONIC3



Technische Daten

Nennwärmeleistung	[kW]	8
Teilwärmeleistung	[kW]	4
Frischlufbedarf	[m³/h]	21
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	90 - 210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,1 - 2,2
Netzanschluss	[V/Hz.]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	4
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	84,1
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		112
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale



RLU



RIKATRONIC3




RLS-System



Energie Effizienz


Abmessungen, Gewicht und Anschluss

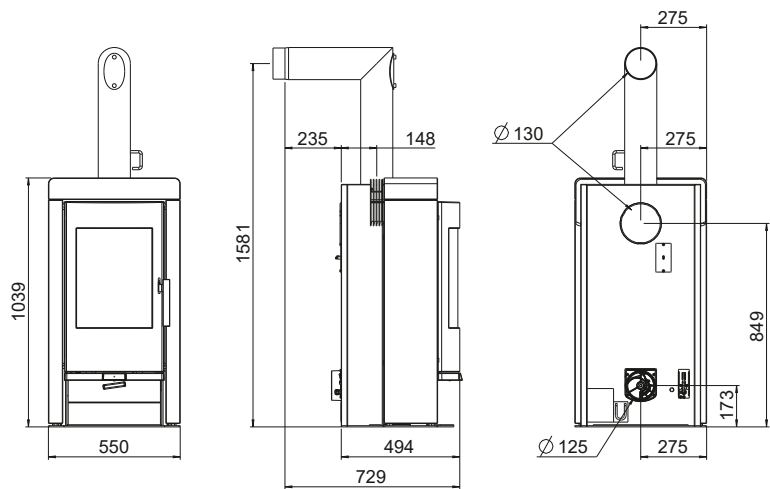

Abmessungen			
H	Höhe	[mm]	1039
L	Länge	[mm]	494
W	Breite	[mm]	550
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	340x320x290
Gewicht			
m1	Masse der Feuerstätte ohne Steinmantel	[kg]	~150
m2	Masse der Feuerstätte mit Steinmantel	[kg]	~260
	Speichermasse	[kg]	~120
m _{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-
Rauchrohranschluss *			
d _{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	130
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	1581
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	148
	Abstand seitlich	[mm]	275
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	849
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	275
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-
Frischluftanschluss *			
	Durchmesser	[mm]	125
	Anschlusshöhe	[mm]	173
	Abstand seitlich	[mm]	275

* Bei Planung des Ofenanschlusses die Stärke der Bodenplatte von 2-6 mm berücksichtigen.

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

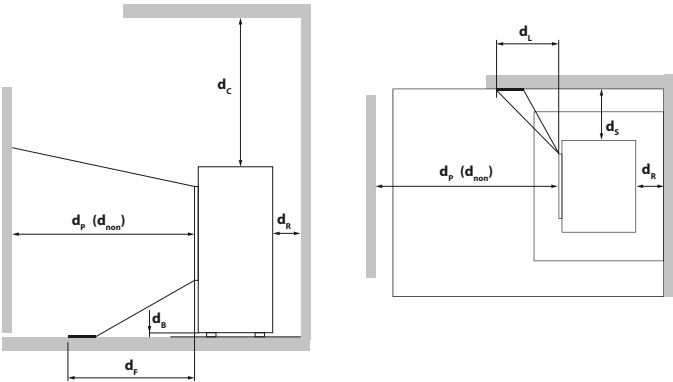

d _R	[mm]	200
d _S	[mm]	200
d _C	[mm]	500
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden