

Datablad


FOX II



Teknisk Information

Nominell värmeeffekt	[kW]	8
Delvärmeeffekt	[kW]	4
Behov av friskluft	[m³/h]	21
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	90 - 210
Vedåtgång	[kg/h]	1,1 - 2,2
Effektivitet	[%]	84,1
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex		112
Krav på skortensdrag	[Pa]	12

Egenskaper



Oberoende av
rumsluft




RLS-System



Energi
effektivitets



Dimensioner, vikt och anslutning

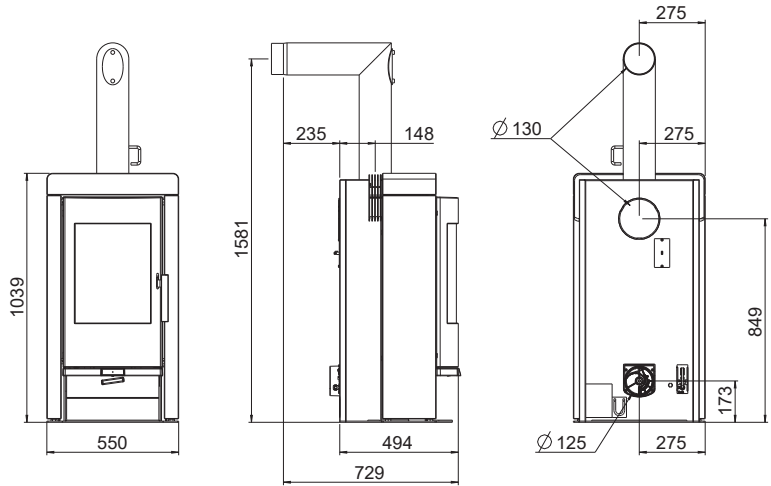

Mått			
H	Höjd	[mm]	1039
L	Djup	[mm]	494
W	Bredd	[mm]	550
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	340x320x290
Vikt			
m1	Massa av öppen spis utan stenmantel	[kg]	~150
m2	Massa av öppen spis med stenmantel	[kg]	~260
	Lagringsmassa	[kg]	~120
m _{chim}	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	-
Rökrörsanslutning *			
d _{out}	Diameter på avgasröret	[mm]	130
	Anslutning upptill Anslutningshöjd	[mm]	1581
	Avstånd från vägg till centrum på rökrörsanslutningen	[mm]	148
	Avstånd i sidled	[mm]	275
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	849
	Avstånd till sida från bakre anslutning	[mm]	275
	Anslutning på sidan Anslutningshöjd	[mm]	-
	Djup met anslutning till sida	[mm]	-
Friskluftsanslutning *			
	Diameter	[mm]	125
	Anslutningshöjd	[mm]	173
	Sidoavstånd	[mm]	275

* Vid planering av anslutningen till ugnen bör man ta hänsyn till att golvplattans tjocklek är 2–6 mm.

Minsta avstånd till brännbara material

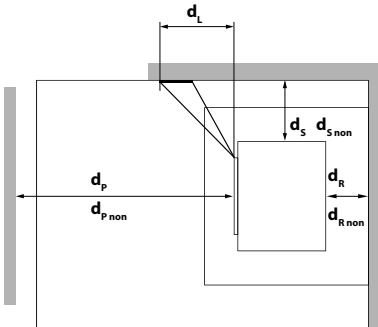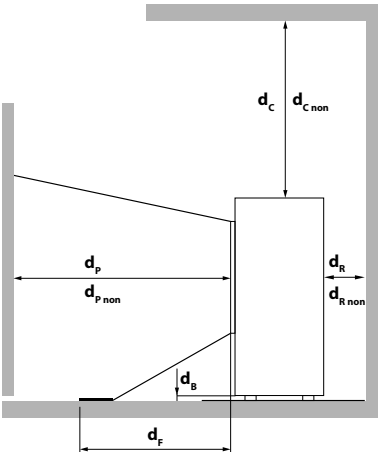

d _R	[mm]	200
d _S	[mm]	200
d _C	[mm]	500
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{R non}	[mm]	100
d _{S non}	[mm]	100
d _{C non}	[mm]	500
d _{P non}	[mm]	400 ¹

¹ till icke brännbara material

