

Datenblatt

FORMA




Technische Daten

Nennwärmeleistung	[kW]	7
Teilwärmeleistung	[kW]	3,5
Frischlufbedarf	[m³/h]	19
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70 - 190
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,9 - 1,7
Wirkungsgrad	[%]	80,3
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Typprüfung nach DIN EN 13240 auf Nennwärmeleistung 6kW laut EnEV gültig für Deutschland vorhanden

Merkmale



RLU




RLS-System




Energie Effizienz

Zubehör



Frischluf-
bodenanschluss

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

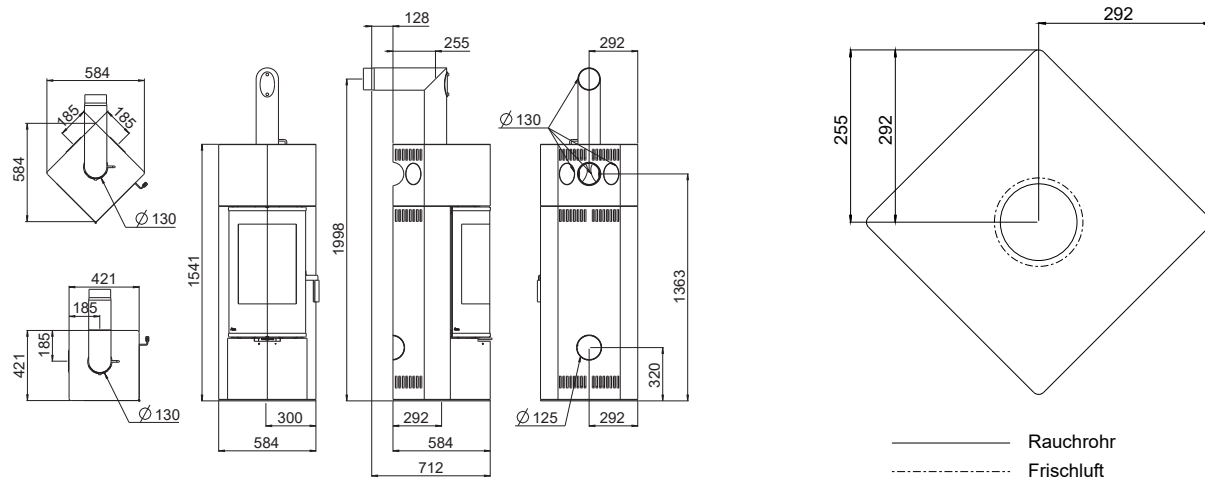

Abmessungen

Höhe	[mm]	1541
Breite	[mm]	421
Korpustiefe	[mm]	421
Breite Diagonale	[mm]	584
Korpustiefe Diagonale	[mm]	584
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	290x450x290

Gewicht

Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~150
------------------------------	------	------

Rauchrohranschluss

Durchmesser	[mm]	130
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	1998
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	712
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	128
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	255
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	292
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	1363
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	185

Frischlufthanschluss

Durchmesser	[mm]	125
Anschlusshöhe	[mm]	320
Abstand seitlich	[mm]	292
Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	292
Bodenanschluss Tiefe	[mm]	292

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 15cm

