

Datenblatt

FOX II RIKATRONIC3




Technische Daten

Nennwärmeleistung	[kW]	8
Teilwärmeleistung	[kW]	4
Frischlufthbedarf	[m³/h]	21
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	90 - 210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,1 - 2,2
Netzanschluss	[V/Hz.]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	4
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	85,7
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Typprüfung nach DIN EN 13240 auf Nennwärmeleistung 6kW laut EnEV gültig für Deutschland vorhanden

Merkmale



RLU



RIKATRONIC3




RLS-System



Energie Effizienz


Abmessungen, Gewicht und Anschluss

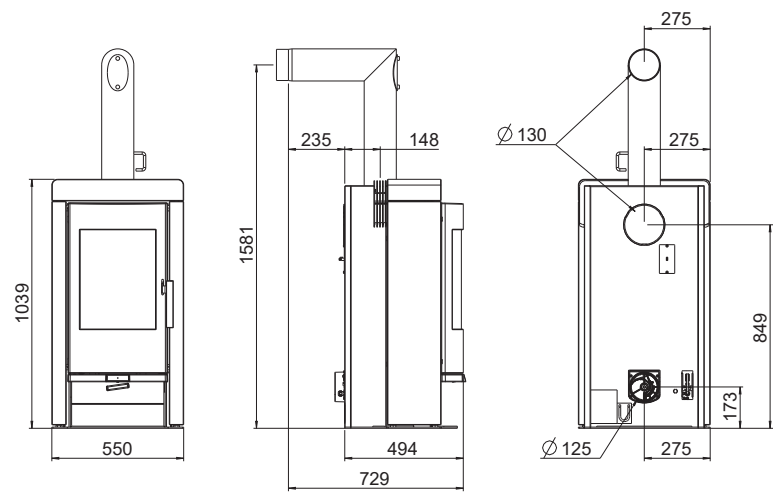

Abmessungen		
Höhe	[mm]	1039
Breite	[mm]	550
Korpustiefe	[mm]	494
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	340x320x290
Gewicht		
Gewicht ohne Speckstein	[kg]	~150
Gewicht mit Speckstein	[kg]	~260
Speichermasse	[kg]	~120
Rauchrohranschluss		
Durchmesser	[mm]	130
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	1581
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	729
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	235
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	148
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	275
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	849
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	275
Frischluftanschluss		
Durchmesser	[mm]	125
Anschlusshöhe	[mm]	173
Abstand seitlich	[mm]	275

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

- 
1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
 2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 20\text{cm}$

