

Fiche technique


FOX II RIKATRONIC3



Caractéristiques techniques

Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique nominale	[kW]	4
Besoins en air frais	[m³/h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	90 - 210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1 - 2,2
Branchement réseau	[V/Hz.]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	4
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	85,7
Classe d'efficacité énergétique		A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant



RIKATRONIC3




Système RLS



Éfficacité
énergétique

Dimensions, poids et raccordement

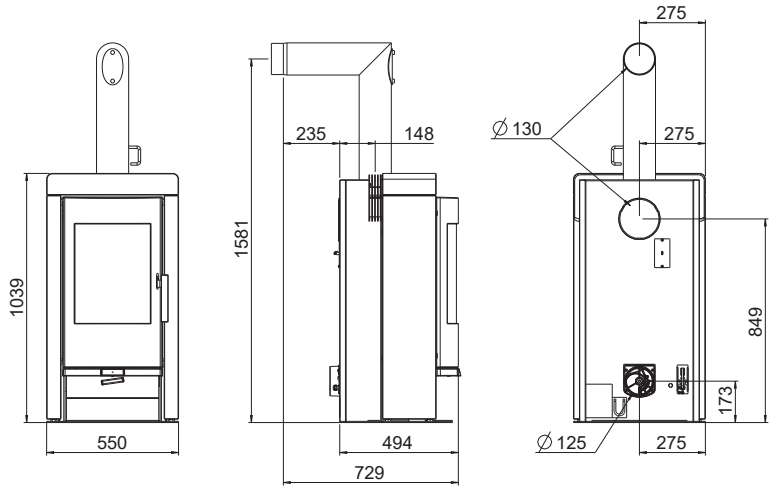

Dimensions		
Hauteur	[mm]	1039
Largeur	[mm]	550
Profondeur du corps	[mm]	494
Foyer [LxHxP]	[mm]	340x320x290
Poids		
Poids sans manteau en pierre	[kg]	~150
Poids avec manteau en pierre	[kg]	~260
Masse d'accumulation	[kg]	~120
Tuyaux de fumées		
Diamètre	[mm]	130
Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	1581
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	729
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	235
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	148
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	275
Hauteur de raccordement	[mm]	849
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	275
Raccordement d'air frais		
Diamètre	[mm]	125
Hauteur	[mm]	173
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	275

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

- Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
- Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 20cm

!

