

Datenblatt

PARO MULTIAIR




Technische Daten		Pellets	Holz
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8	8
Frischlufbedarf	[m³/h]	18	21
MULTIAIR-Leistung*	[kW]	0,4 - 3,0	0,4 - 3,0
MULTIAIR-Luftmenge*	[m³/h]	50 - 190	50 - 190
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220	90 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Pelletbehälterkapazität**	[l/kg]	47/-30	-
Netzanschluss	[V]/ [Hz]	230/50	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20	20
Sicherung	[A]	2,5	2,5
Wirkungsgrad	[%]	91,3	91
Energieeffizienzklasse		A+	A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	3	12

*bei zwei Meter MULTIAIR-Leitung in Verbindung mit RIKA Designauslass, Werte können in der Praxis abweichen.

**Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.


Merkmale



RLU



Touch Display



Kipprost-
entaschung



RIKATRONIC3



MULTIAIR



RLS-System



USB



Energie Effizienz

Zubehör




RIKA FIRENET



RIKA VOICE




Raumsensor



Frischluf-
Bodenanschluss



Abmessungen, Gewicht und Anschluss

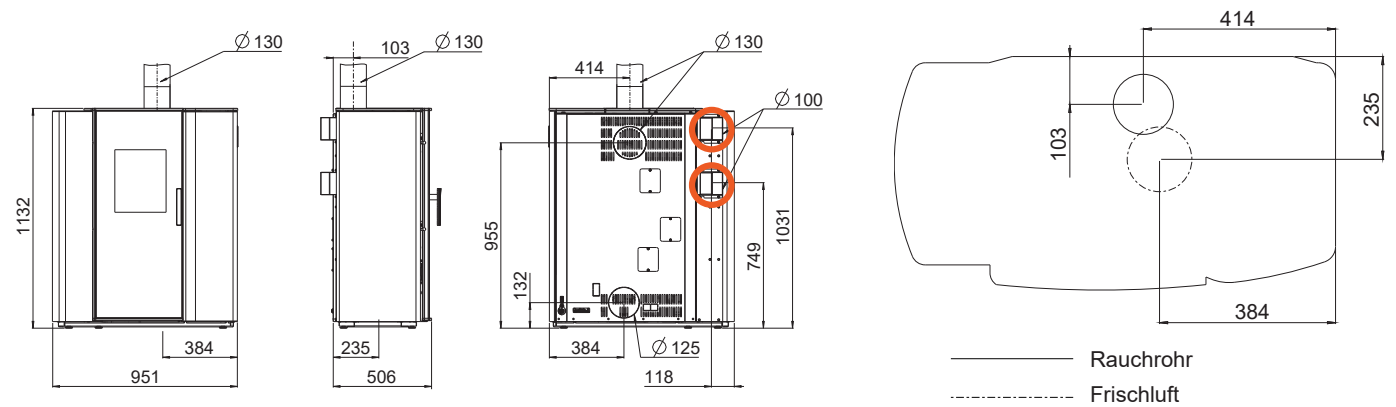

Gewicht		Pellets	Holz
Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	~265	~265
Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~270	~270
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	~315	~315
Speichermasse (am Bsp. Speckstein)	[kg]	~65	~65
Abmessungen			
Höhe	[mm]	1132	1132
Breite	[mm]	951	951
Korpustiefe	[mm]	506	506
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	340x340x280	340x340x280
Rauchrohranschluss			
Durchmesser	[mm]	130	130
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	103	103
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	414	414
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	955	955
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	414	414
Frischlufthanschluss			
Durchmesser	[mm]	125	125
Anschlusshöhe	[mm]	132	132
Abstand seitlich	[mm]	384	384
Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	384	384
Bodenanschluss Tiefe	[mm]	235	235
Konvektionsluftanschluss MULTIAIR			
Durchmesser	[mm]	100	100
Anschlusshöhe	[mm]	1031/749	1031/749
Abstand seitlich	[mm]	118/118	118/118

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm

2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 10cm

!

