Fichas técnicas
PARO MULTIAIR




Datos técnicos		Pellets	Leña
Rango de potencia	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Potencia térmica nominal	[kW]	8	8
Necesidad de aire fresco	[m³/h]	18	21
MULTIAIR-Potencia*	[kW]	0,4 - 3,0	0,4 - 3,0
MULTIAIR-Volumen de aire*	[m³/h]	50 - 190	50 - 190
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	50 - 220	90 - 220
Consumo de combustible	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Capacidad depósito pellets**	[l/kg]	47/~30	-
Conexión a la red	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consumo medio eléctrico	[W]	20	20
Fusible	[A]	2,5	2,5
Eficiencia	[%]	91,3	91
Clase la eficiencia energética		A+	A+
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	3	12

*Con un cable MULTIAIR de dos metros en conjunción con la salida de escape de diseño de RIKA, los valores pueden variar en la práctica.

**La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas densidades aparentes de los pellets.

Características


Independencia del aire de la habitación


Pantalla táctil



Extracción de la rejilla


RIKATRONIC3


MULTIAIR



Sistema RLS


USB




Clase la eficiencia energética

Accesorios


RIKA FIRENET


RIKA VOICE



Sensor de ambiente



Conexión a suelo de aire fresco

RIKA®


Dimensiones, peso y conexión

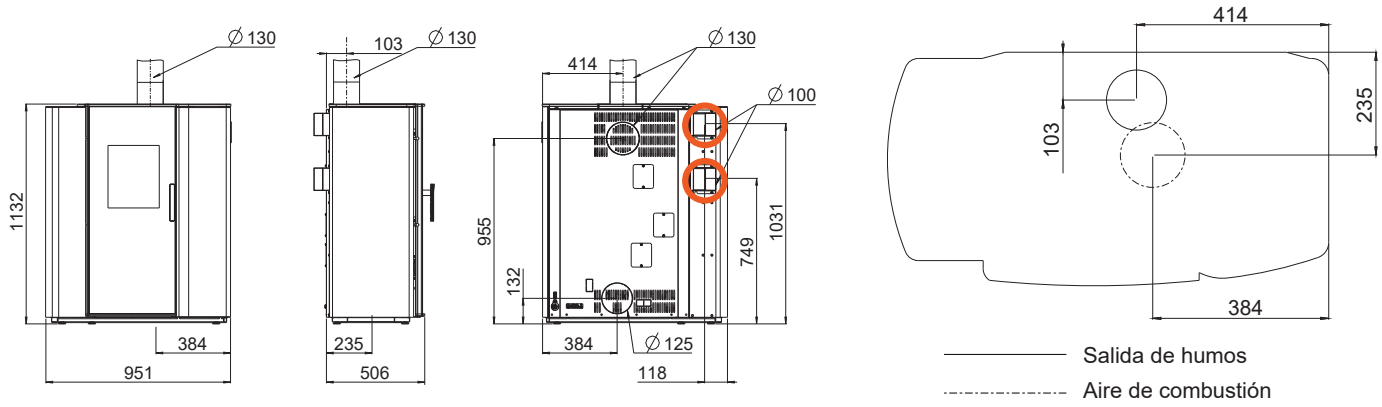

Peso		Pellets	Leña
Peso sin revestimiento	[kg]	~265	~265
Peso con panel de acero	[kg]	~270	~270
Peso con panel de piedra	[kg]	~315	~315
Masa de almacenamiento (p. ej., en esteatita)	[kg]	~65	~65
Dimensiones			
Alto	[mm]	1132	1132
Ancho	[mm]	951	951
Profundidad cuerpo	[mm]	506	506
Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	340x340x280	340x340x280
Conexión salida de humos			
Salida de humos	[mm]	130	130
Distancia panel trasero al eje del tubo	[mm]	103	103
Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	414	414
Altura conexión trasera	[mm]	955	955
Distancia lateral conexión trasera	[mm]	414	414
Conexión aire de combustión			
Diámetro	[mm]	125	125
Altura conexión	[mm]	132	132
Distancia lateral	[mm]	384	384
Distancia al lateral en planta	[mm]	384	384
Profundidad de la conexión en planta	[mm]	235	235
Conexión aire de convección MULTIAIR			
Diámetro	[mm]	100	100
Altura conexión	[mm]	1031/749	1031/749
Distancia lateral	[mm]	118/118	118/118

Distancias de seguridad

Nota
1. Con respecto a objetos no inflamables
a > 40cm b > 10cm
2. Para objetos combustibles y paredes de hormigón armado
a > 80cm b > 10cm

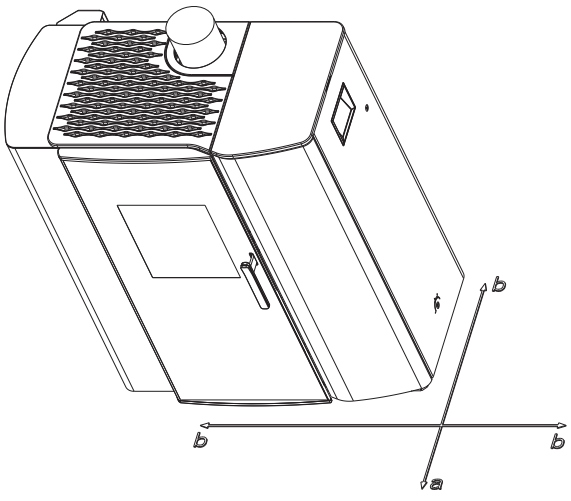

En caso de duda, así como falta de contenido o incorrectas traducciones, la versión alemana es la única válida. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales, así como a cometer errores sintácticos y de imprenta

© 2024 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH