

Fiche technique

PARO MULTIAIR




Caractéristiques techniques		Pellets	Bois
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	8	8
Besoins en air frais	[m³/h]	18	21
MULTIAIR-Puissance*	[kW]	0,4 - 3,0	0,4 - 3,0
MULTIAIR-Volume d'air*	[m³/h]	50 - 190	50 - 190
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 220	90 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Capacité du réservoir**	[l/kg]	47/~30	-
Branchement réseau	[V]/ [Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20	20
Fusible	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	91,3	91
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	3	12

*avec un tuyau MULTIAIR de deux mètres en combinaison avec une sortie d'air design RIKA, les valeurs peuvent différer dans la pratique.

**En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en [kg] peut diverger..


Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant



Écran tactile



Grille de
décendrage
basculante



RIKATRONIC3



MULTIAIR



Système RLS



USB



Efficacité
énergétique

Accessoires




RIKA FIRENET



RIKA VOICE




Sonde
d'ambiance



Raccordement
d'air frais au sol



Dimensions, poids et raccordement

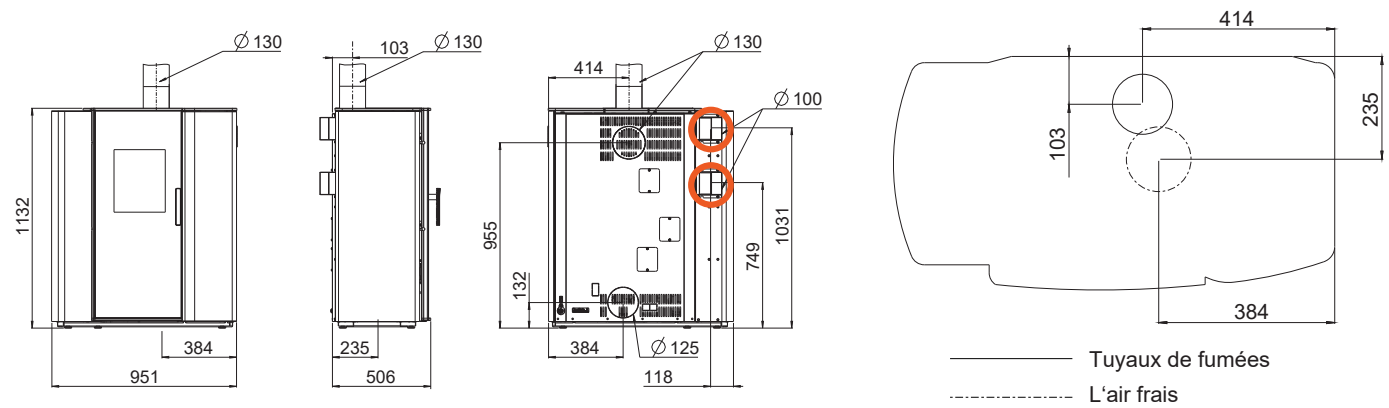

Poids		Pellets	Bois
Poids sans manteau	[kg]	~265	~265
Poids avec manteau en acier	[kg]	~270	~270
Poids avec manteau en pierre	[kg]	~315	~315
Masse d'accumulation (p.ex. pierre ollaire)	[kg]	~65	~65
Dimensions			
Hauteur	[mm]	1132	1132
Largeur	[mm]	951	951
Profondeur du corps	[mm]	506	506
Foyer [LxHxP]	[mm]	340x340x280	340x340x280
Tuyaues de fumées			
Diamètre	[mm]	130	130
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	103	103
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	414	414
Hauteur de raccordement	[mm]	955	955
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	414	414
Raccordement d'air frais			
Diamètre	[mm]	125	125
Hauteur	[mm]	132	132
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	384	384
Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	384	384
Distance raccord sol - paroi	[mm]	235	235
Raccordement d'air chaud MULTIAIR			
Diamètre	[mm]	100	100
Hauteur	[mm]	1031/749	1031/749
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	118/118	118/118

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm

2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

