Scheda tecnica
PARO MULTIAIR



Dati tecnici		Pellets	Legna
Potenza calorica	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Potenza nominale	[kW]	8	8
Domanda di aria esterna	[m³/h]	18	21
MULTIAIR-Potenza*	[kW]	0,4 - 3,0	0,4 - 3,0
MULTIAIR-Volume d'aria*	[m³/h]	50 - 190	50 - 190
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	50 - 220	90 - 220
Consumo di combustibile	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Capienza serbatoio pellet**	[l/kg]	47/~30	-
Alimentazione elettrica	[V]/ [Hz]	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita media	[W]	20	20
Fusibile	[A]	2,5	2,5
Rendimento	[%]	91,3	91
Classe di efficienza energetica		A+	A+
Tiraggio necessario	[Pa]	3	12

*Con tubo MULTIAIR da due metri unitamente all'uscita design RIKA, i valori possono variare nella pratica.
**La capienza in kg può variare in funzione delle diverse densità apparenti dei pellet.

Caratteristica



Indipendenza aria ambiente | Display touch | Svuotamento cenere automatico | RIKATRONIC3 | MULTIAIR | Sistema RLS | USB | Efficienza energetica


Accessori



RIKA FIRENET | RIKA VOICE | Sensore ambiente | Verse lucht-bodemaansluiting

RIKA®


Dimensioni, peso e raccordo

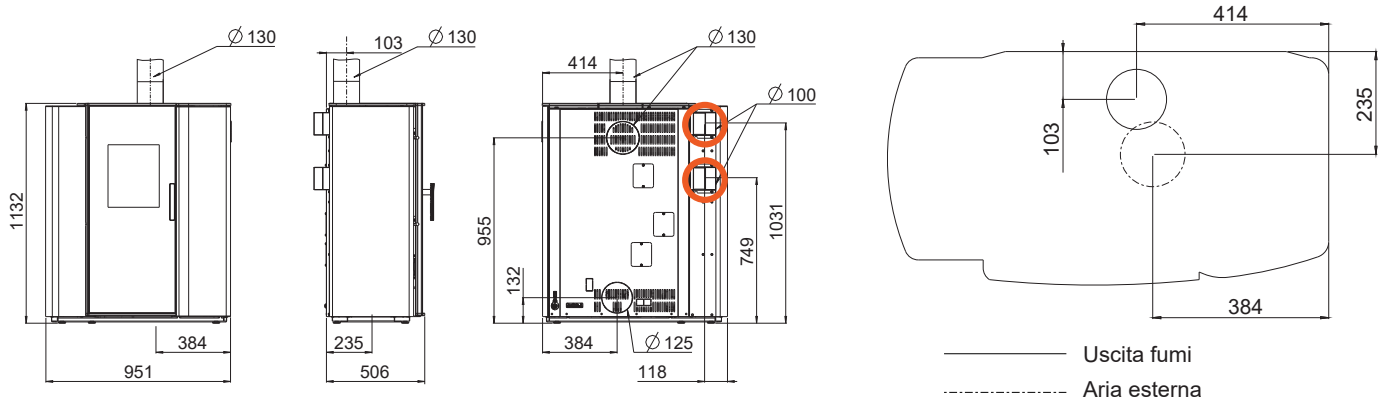

Peso		Pellets	Legna
Peso senza rivestimento	[kg]	~265	~265
Peso con rivestimento in acciaio	[kg]	~270	~270
Peso con pietra	[kg]	~315	~315
Massa l'accumulatore (a. es. pietra ollare)	[kg]	~65	~65
Dimensioni			
Altezza	[mm]	1132	1132
Larghezza	[mm]	951	951
Profondità	[mm]	506	506
Camera di combustione [AxAxP]	[mm]	340x340x280	340x340x280
Raccordo uscita fumi			
Diametro	[mm]	130	130
Profondità retro stufa centro uscita fumi	[mm]	103	103
Tubo angolare originale distanza laterale	[mm]	414	414
Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[mm]	955	955
Distanza laterale per raccordo posteriore	[mm]	414	414
Raccordo aria esterna			
Diametro	[mm]	125	125
Altezza di collegamento aria esterna	[mm]	132	132
Distanza laterale	[mm]	384	384
Raccordo fondo distanza laterale	[mm]	384	384
Raccordo fondo profondità	[mm]	235	235
Raccordo di canalizzazione MULTIAIR			
Diametro	[mm]	100	100
Altezza di collegamento aria esterna	[mm]	1031/749	1031/749
Distanza laterale	[mm]	118/118	118/118

Distanze di sicurezza (distanza minima)

Attenzione
1. Da oggetti non infiammabili
a > 40cm b > 10cm
2. Da oggetti infiammabili e da muri portanti in cemento armato
a > 80cm b > 10cm

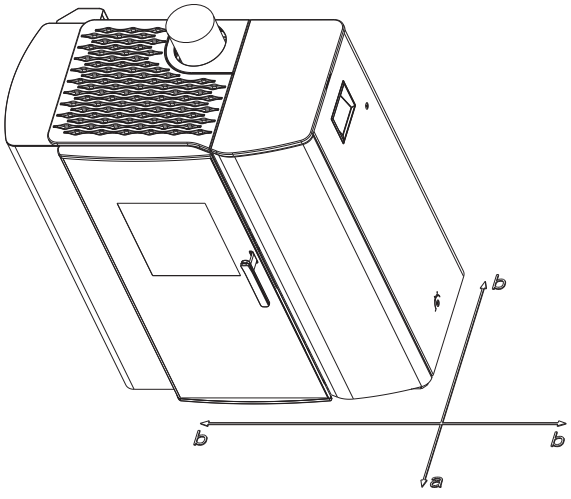

In caso di dubbio oppure in caso di traduzioni mancanti oppure errate l'unico documento valido rimane quello in versione tedesca. Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.
© 2024 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH