Scheda tecnica
INSERT PELLET



Dati tecnici		
Potenza calorica	[kW]	2,5 - 8
Potenza nominale	[kW]	8
Domanda di aria esterna	[m³/h]	18
MULTIAIR-Potenza*	[kW]	0,5 - 3,4
MULTIAIR-Volume d'aria*	[m³/h]	55 - 185
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	50 - 220
Consumo di combustibile	[kg/h]	0,6 - 1,9
Capienza serbatoio pellet**	[l/kg]	27/~18
Alimentazione elettrica	[V]/[Hz]	230/50
Potenza elettrica assorbita media	[W]	20
Fusibile	[A]	2,5
Rendimento	[%]	93,5
Classe di efficienza energetica		A+
Tiraggio necessario	[Pa]	12

*Con tubo MULTIAIR da due metri unitamente all'uscita design RIKA, i valori possono variare nella pratica.
**La capienza in kg può variare in funzione delle diverse densità apparenti dei pellet.

Caratteristica

Svuotamento cenere automatico

Indipendenza aria ambiente

Display touch

USB

Dynamic Air Regulation

Efficienza energetica

Accessori


RIKA FIRENET

RIKA VOICE

MULTIAIR

Sensore ambiente


Dimensioni, peso e raccordo

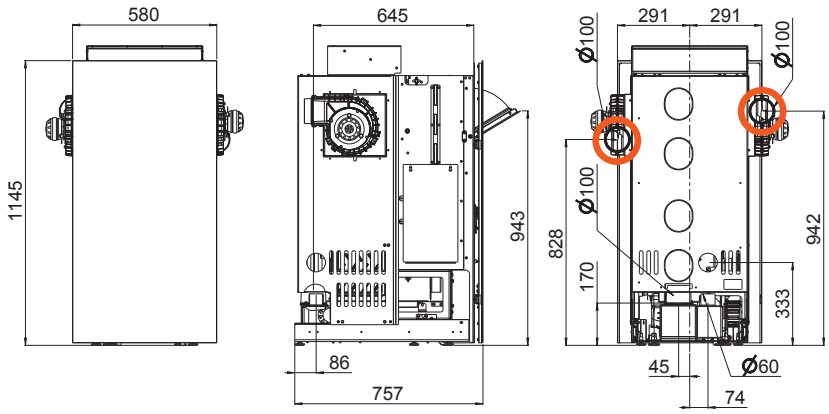


Peso		
Peso senza rivestimento	[kg]	~240
Dimensioni		
Altezza	[mm]	1145
Larghezza	[mm]	580
Profondità	[mm]	757
Dimensioni di installazione**		
Altezza	[cm]	110**
Larghezza	[cm]	48**
Profondità	[cm]	72**
Raccordo uscita fumi		
Diametro	[mm]	100
Altezza di collegamento con allacciamento fumi superiore	[mm]	170
Profondità con tubo angolare originale	[mm]	645
Distanza laterale di collegamento superiore	[mm]	45
Raccordo aria esterna		
Diametro	[mm]	60
Altezza di collegamento aria esterna	[mm]	333
Distanza laterale	[mm]	74
Distanza profondità	[mm]	86
Raccordo di canalizzazione MULTIAIR**		
Diametro	[mm]	100**
Altezza di collegamento aria esterna	[mm]	variabile**
Distanza laterale	[mm]	variabile**
Distanze di sicurezza (distanza minima)**		
Da oggetti non infiammabili (a/b/c)	[cm]	0/5/5**
Da oggetti infiammabili e da muri portanti in cemento armato (a)	[cm]	0**

**Si prega di seguire le istruzioni di montaggio!

Distanza minima da ogg etti infiammabili

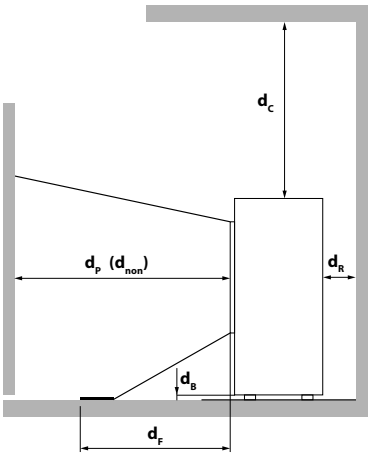

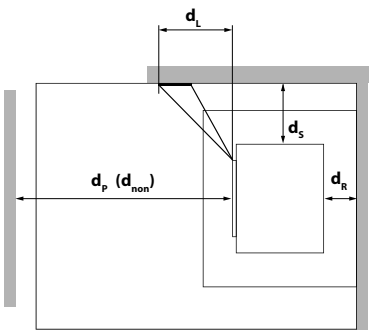

d_R	[mm]	It. Istruzioni[1]
d_S	[mm]	It. Istruzioni[1]
d_C	[mm]	It. Istruzioni[1]
d_P	[mm]	800[1]
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	It. Istruzioni
d_B	[mm]	It. Istruzioni[1]

[1] da oggetti non infiammabili

RIKA®

In caso di dubbio oppure in caso di traduzioni mancanti oppure errate l'unico documento valido rimane quello in versione tedesca. Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH