RIKA®

2026



rika.pl
rikastore.com/wroclaw l

LEGENDA IKON

NIEZALEŻNE OD POWIETRZA OTOCZENIA
Powietrze do spalania można doprowadzać z zewnątrz.

EXHAUST GAS RECIRCULATION
Skorzystaj z zalet najnowocześniejszego systemu recyrkulacji spalin, zapewniającego czystą, wydajną i długotrwałą pracę.

EKRAN DOTYKOWY
Intuicyjny ekran dotykowy pozwala na łatwą obsługę wszystkich funkcji.

AUTOMATYCZNY SYSTEM ODPOPIELANIA
Automatyczne usuwanie popiołu za pomocą odchylanego rusztu pozwala wydłużyć odstępy między czyszczeniami.

GÓRNE PRZYŁĄCZE SPALIN
Przyłącze spalin w górnej części pieca.

REGULOWANE PRZYŁĄCZE SPALIN
Maksymalna swoboda projektowania dzięki różnym opcjom podłączenia, w tym tylnemu przyłączu spalin.

PAKIET AKUMULACJI CIEPŁA
Gromadzi ciepło z pieca i oddaje je przez długi czas.

DYNAMIC AIR REGULATION
Automatyczna regulacja prędkości wentylatora w zależności od ilości doprowadzanego powietrza do spalania.

KORPUS OBROTOWY
W zależności od modelu piec można obracać o 360°.

PŁYTA GRZEWCZA
Wykorzystaj ciepło z ogrzewania do gotowania na wbudowanej płycie ceramicznej.

KOMORA PIEKARNIKA
Wykorzystaj ciepło z ogrzewania do pieczenia we wbudowanym piekanku.

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Etykiety energetyczne Unii Europejskiej zawierają informacje dotyczące efektywności energetycznej i zużycia energii.

INNOWACJE RIKA

RIKA FIRENET
Sterowanie przez Internet i bezprzewodową sieć domową.

RIKA MULTIAIR
Dzięki rurom łączącym i wentylatorom konwekcyjnym można ogrzać nawet dwa dodatkowe pomieszczenia.

RIKA VOICE
Głosowe sterowanie piecem za pośrednictwem modułu RIKA FIRENET.

RIKA CLEAR VIEW
System ogrzewania przedniej szyby zapobiega jej zaparowaniu.

RIKATRONIC3
W pełni automatyczna regulacja ilości powietrza do spalania zapewnia wyjątkowo wydajne ogrzewanie.

RIKATRONIC4
W pełni automatyczna regulacja ilości powietrza do spalania. Rozpalisz piec jednym naciśnięciem przycisku lub o ustalonej godzinie.

RIKAair
Innowacyjny, sterowany procesorem system spalania zapewnia w pełni automatyczną regulację dopływu powietrza do spalania.

ROBAX NightFlame®
Gdy piec jest wyłączony, szkło ROBAX Night-Flame® ogranicza widok na komorę spalania, zapewniając zawsze elegancki wygląd.

SPIS TREŚCI

FUNKCJE

6 EKRAN DOTYKOWY
DYNAMIC AIR REGULATION
7 NAPĘD BEZSTOPNIOWY
EXHAUST GAS RECIRCULATION
8 AUTOMATYCZNY SYSTEM ODPOPIELANIA

INNOWACJE

8 RIKA FIRENET
9 RIKA VOICE
10 RIKA MULTIAIR
12 RIKA CLEAR VIEW
13 ROBAX NIGHTFLAME®
14 RIKATRONIC3
RIKATRONIC4
15 RIKAair

PIECE MODUŁOWE NA PELLET I DREWNO

16 CONNECT PELLET
17 CONNECT PELLET EDGE
18 CONNECT WOOD
19 CONNECT WOOD 3S
20 ELEMENTY DODATKOWE

PIECE NA PELLET

22 MASTERPIECE 1951
24 DOMO II
26 DOMO BACK
27 SONO
28 FILO
29 COMO II
30 REVO III
31 LIVO
32 PRIMO 6 kW
33 PRIMO 8 kW
34 CORSO
35 COSMO
36 VIVO
38 SUMO
39 INTERNO

PIECE HYBRYDOWE

40 INDUO III
42 PARO
43 ADUO

PIECE NA DREWNO

44 TRIO
45 MOKA
46 SOL
47 ALUMO
48 SWING
49 BACK
50 STEP
51 FOX III
52 NEX
53 ALPHA II
54 LOOK

NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

56 TERRA

DANE TECHNICZNE

58 PŁYTY PODŁOGOWE
59 PANELE OCHRONNE DO PODŁÓG
60 RURY KOMINOWE
61 WARIANTY WYKOŃCZENIA
62 DANE TECHNICZNE
67 PRZEGLĄD PIECÓW RIKA



ZESKANUJ KOD QR
I ODKRYJ WSZYSTKIE
INNOWACJE FIRMY RIKA

NASZE GWARANCJE.
TWOJE KORZYŚCI.

Każdy piec RIKA to gwarancja prawdziwej austriackiej jakości.
Jest to element wystroju wnętrz o imponującym designie,
dzięki któremu już dziś możesz cieszyć się technologią przyszłości.
Ciesz się komfortem i oszczędnością, wybierając zrównoważone rozwiązanie.

+
5-LETNIA GWARANCJA NA SPAWANY KORPUS PIECA

+
10-LETNIA GWARANCJA DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH

+
MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I WYTRZYMAŁOŚĆ

+
PONADCZASOWY, HARMONIJNY DESIGN

+
CZYSTE SPALANIE DZIĘKI WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI I NISKIEJ EMISJI

+
MAKSYMALNE OSZCZĘDNOŚCI I KOMFORT OD LIDERA W DZIEDZINIE INNOWACJI

+
SZCZELNY I ODPORNY NA ODKSZTAŁCENIA KORPUS Z WYJĄTKOWO TRWAŁEGO MATERIAŁU

+
OPTYMALNE WSPARCIE ZE STRONY DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA FIRMY RIKA

+
GWARANTOWANA PRODUKCJA W AUSTRII

OD POCZĄTKU ISTNIENIA KONSEKWENTNIE INWESTUJEMY W BADANIA I ROZWÓJ. DZIŚ JESTEŚMY JEDNYM Z LIDERÓW INNOWACJI NA EUROPEJSKIM RYNKU.

EKRAN DOTYKOWY

OBSŁUGA PIECA Z EKRANEM DOTYKOWYM.

Piece na pellet RIKA zostały zaprojektowane z myślą o bezawaryjnej pracy i maksymalnym komforcie obsługi, dlatego wszystkie piece na pellet i piece hybrydowe wyposażono w zintegrowany ekran dotykowy.



+ **PRZEJRZYSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA**
+ **PROSTA OBSŁUGA URZĄDZENIA**
+ **ŁATWE PROGRAMOWANIE HARMONOGRAMU OGRZEWANIA**
+ **JASNO OKREŚLONE WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Wszystkie piece na pellet i piece hybrydowe marki RIKA są wyposażone w zintegrowany ekran dotykowy.

FUNKCJE

DYNAMIC AIR REGULATION



TWÓJ PIEC AUTOMATYCZNIE DOSTOSOWUJE SIĘ DO WARUNKÓW.

System Dynamic Air Regulation precyzyjnie reguluje dopływ powietrza do spalania, dzięki czemu płomień jest spokojny i równomierny, praca urządzenia cichsza, a spalanie bardziej efektywne.

Na pracę pieca wpływa wiele czynników: jego umiejscowienie, warunki techniczne budynku czy nawet pogoda. System Dynamic Air Regulation (DAR) automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do ilości doprowadzanego powietrza, dzięki czemu piec pracuje ciszej, płomień jest spokojny i równomierny, a spalanie – bardziej efektywne.

Następujące piece marki RIKA są wyposażone w system Dynamic Air Regulation:

CONNECT PELLET	strona 16	**SONO**	strona 27	**COSMO**	strona 35
CONNECT PELLET EDGE	strona 17	**COMO II**	strona 29	**VIVO**	strona 36
MASTERPIECE 1951	strona 22	**REVO III**	strona 30	**INDUO III**	strona 40
DOMO II	strona 24	**PRIMO 6 kW**	strona 32	**PARO**	strona 42
DOMO BACK	strona 26	**PRIMO 8 kW**	strona 33	**ADUO**	strona 43

NAPĘD BEZSTOPNIOWY



TWÓJ PIEC DZIAŁA CICHO.

Silniki z magnesami trwałymi są odpowiedzialne za automatyczne podawanie pelletu do komory spalania.

Dzięki bezstopniowemu napędowi podajnika ślimakowego wyeliminowano irytujące stukanie, typowe dla konwencjonalnych pieców na pellet. Przekładnia pracuje płynnie i wyjątkowo cicho. Dodatkowe zalety to stałe monitorowanie pracy silnika oraz precyzyjne i niezawodne podawanie pelletu.

Jako marka premium RIKA wyposaża wszystkie swoje piece na pellet i piece hybrydowe w wysokiej jakości, wyjątkowo ciche napędy bezstopniowe.

Wszystkie piece na pellet i piece hybrydowe marki RIKA są wyposażone w napęd bezstopniowy.

EXHAUST GAS RECIRCULATION

EGR

FUNKCJE

RECYRKULACJA SPALIN W NAJLEPSZYM WYDANIU: CICHA PRACA, OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ I DOBRA WIDOCZNOŚĆ

Recyrkulacja spalin zapewnia stabilniejszą pracę pieca, ponieważ sprzyja powstawaniu grubszej warstwy żaru, dzięki czemu płomień jest spokojniejszy i bardziej równomierny.

Mniejszy szum przepływającego powietrza, stabilna wysokość płomienia i dłużej czysta szyba komory spalania. Udoskonalony system oczyszczania szyby ogranicza turbulencje powietrza i zapobiega wzbijaniu się żaru.
Recyrkulacja spalin zmniejsza także powstawanie żużlu w okolicy rusztu, a niższa temperatura warstwy żaru chroni komorę spalania i ruszt odchylany. Dzięki temu piec pracuje niezawodnie przez dłuższy czas, osiąga wyższą sprawność i emituje mniej tlenku węgla oraz pyłu zawieszonego.

Następujące piece marki RIKA są wyposażone w system Exhaust Gas Recirculation:


MASTERPIECE 1951	strona 22	**REVO III**	strona 30
DOMO II	strona 24	**VIVO**	strona 36

AUTOMATYCZNY SYSTEM ODPOPIELANIA

TWÓJ PIEC PRAKTYCZNIE CZYŚCI SIĘ SAM.

Piece na pellet RIKA z automatycznym systemem odpopielania wyróżniają się minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi.

Automatyczny proces opróżniania rusztu, odbywający się w regularnych odstępach czasu, odprowadza popiół z paleniska bezpośrednio do popielnika. Dzięki temu wydłużają się przerwy między kolejnymi ręcznymi czyszczeniami. Opatentowany system samoczyszczący RIKA, który co godzinę oczyszcza palenisko, ogranicza nakład pracy związany z konserwacją do minimum.

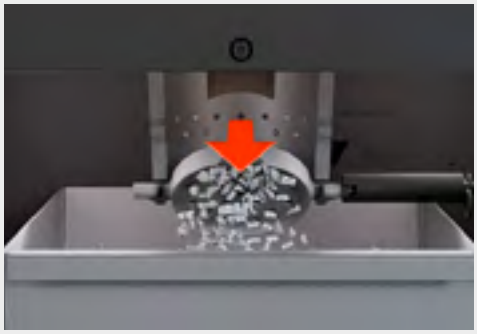

Następujące piece marki RIKA są wyposażone w automatyczny system odpopielania:

CONNECT PELLET	strona 16	**DOMO BACK**	strona 26	**SUMO**	strona 38
CONNECT PELLET EDGE	strona 17	**SONO**	strona 27	**INDUO III**	strona 40
MASTERPIECE 1951	strona 22	**REVO III**	strona 30	**PARO**	strona 42
DOMO II	strona 24	**VIVO**	strona 36	**ADUO**	strona 43

RIKA FIRENET 2. GENERACJI

TWÓJ PIEC ŁĄCZY SIĘ Z INTERNETEM.

Moduł RIKA FIRENET pozwala sterować piecem na pellet i regulować jego pracę z dowolnego miejsca i o każdej porze – z komputera, smartfona lub tabletu z dostępem do Internetu, niezależnie od systemu operacyjnego i bez konieczności instalowania aplikacji.



DOSTĘP PRZEZ INTERNET

Wystarczy połączyć piec RIKA z domową siecią Wi-Fi za pomocą modułu RIKA FIRENET. Wszystkie piece na pellet i piece hybrydowe są kompatybilne z modułem RIKA FIRENET.

STEROWANIE Z DOWOLNEGO MIEJSCA I O DOWOLNEJ PORZE

Steruj swoim piecem przez przeglądarkę internetową – niezależnie od systemu operacyjnego i bez konieczności instalowania aplikacji. Wystarczy założyć konto użytkownika na stronie internetowej RIKA FIRENET, a będziesz mieć pewność, że dane są przesyłane bezpiecznie dzięki protokołowi SSL.

Wszystkie piece na pellet i piece hybrydowe marki RIKA.

Więcej informacji można znaleźć na stronie **rika.pl**

RIKA VOICE

TWÓJ PIEC BĘDZIE SŁUCHAŁ TWOICH POLECEŃ.

Wprowadzając RIKA VOICE – pierwszy na świecie system sterowania głosowego dla pieców – RIKA po raz kolejny wyznacza standardy w rozwoju innowacyjnych technologii.

Dzięki RIKA VOICE Twój dom staje się jeszcze bardziej inteligentny. W połączeniu z Amazon Alexa sterowanie głosowe piecem RIKA jest wyjątkowo proste — wystarczy wydać polecenie. Dzięki temu Twój piec RIKA jest nie tylko energooszczędny, ale także jeszcze wygodniejszy w obsłudze.



RIKA VOICE dla Amazon Alexa. Wyłącznie w połączeniu z RIKA FIRENET.

„ALEXA, TURN ON MY STOVE."

Dzięki poleceniom głosowym dla Amazon Alexa w połączeniu z dowolnym piecem wyposażonym w opcjonalny moduł RIKA FIRENET możesz sterować swoim piecem na pellet lub piecem hybrydowym RIKA za pomocą głosu.
W przypadku już zainstalowanych pieców z modułem RIKA FIRENET funkcję RIKA VOICE można dodać bezpłatnie.

„ALEXA, SET THE STOVE TO 22 DEGREES."

Sterowanie RIKA VOICE umożliwia włączanie i wyłączanie pieca na pellet lub pieca hybrydowego RIKA, przełączanie trybów pracy, ustawianie mocy grzewczej lub temperatury w pomieszczeniu oraz sprawdzanie aktualnego statusu urządzenia. Możesz to zrobić w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca.

Więcej informacji można znaleźć na stronie **rika.pl**

RODZINA RIKA VOICE

Następujące piece marki RIKA można obsługiwać za pomocą funkcji RIKA VOICE*:

CONNECT PELLET	strona 16	**COMO II**	strona 29	**VIVO**	strona 36
CONNECT PELLET EDGE	strona 17	**REVO III**	strona 30	**SUMO**	strona 38
MASTERPIECE 1951	strona 22	**LIVO**	strona 31	**INDUO III**	strona 40
DOMO II	strona 24	**PRIMO 6 kW**	strona 32	**PARO**	strona 42
DOMO BACK	strona 26	**PRIMO 8 kW**	strona 33	**ADUO**	strona 43
SONO	strona 27	**CORSO**	strona 34		
FILO	strona 28	**COSMO**	strona 35		

*Tylko w połączeniu z RIKA FIRENET.

RIKA MULTIAIR

OGRZEWANIE NAWET TRZECH POMIESZCZEŃ JEDNOCZEŚNIE.

CIESZ SIĘ CIEPŁEM

Piece RIKA zapewniają przyjemne ciepło w Twoim domu – zbyt wyjątkowe, by ograniczać je tylko do jednego pomieszczenia. Dzięki technologii RIKA MULTIAIR możesz w pełni wykorzystać każdy płomień i ogrzewać nawet trzy pomieszczenia jednocześnie za pomocą jednego pieca.

POTRÓJNE WYKORZYSTANIE CIEPŁA

System RIKA MULTIAIR rozprowadza ogrzane powietrze z pieca do dwóch kolejnych pomieszczeń za pomocą rur łączących. Dodatkowe pomieszczenia ogrzewane są powietrzem konwekcyjnym, a pomieszczenie, w którym mieści się piec, przede wszystkim ciepłem promieniującym oraz naturalną konwekcją.

NIEZWYKLE CICHE OGRZEWANIE

Wentylator RIKA MULTIAIR pracuje bardzo cicho, dzięki czemu piec wyposażony w system RIKA MULTIAIR można ustawić w dowolnym pomieszczeniu bez żadnych ograniczeń.




PRZYKŁADOWY UKŁAD POMIESZCZEŃ

1 ..... 2 3

POMIESZCZENIE 1
Salon

POMIESZCZENIE 2
Jadalnia/kuchnia

POMIESZCZENIE 3
Łazienka

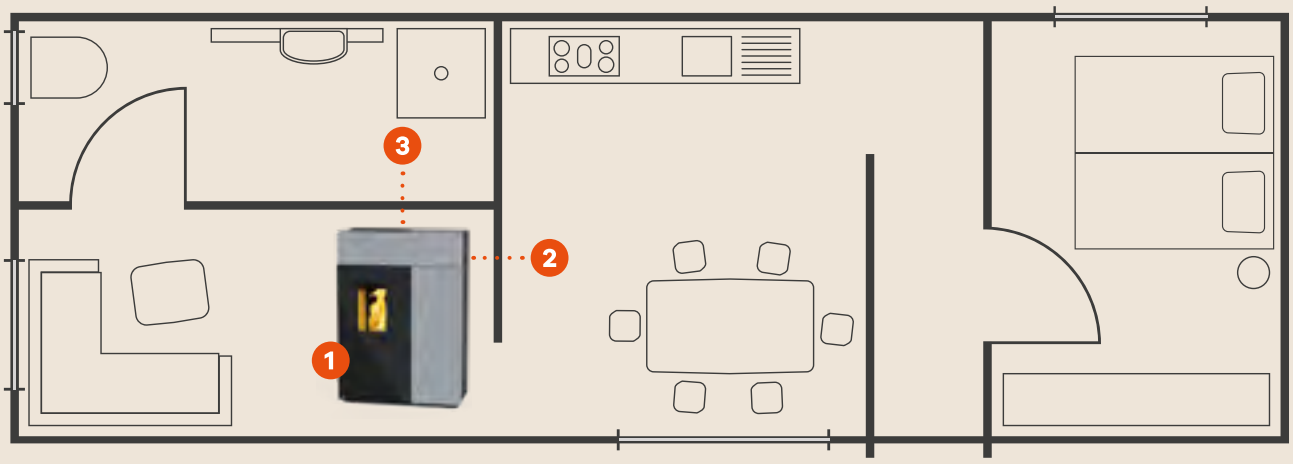

Więcej informacji można znaleźć na stronie **rika.pl**



WYLOT DEKORACYJNY MULTIAIR

Innowacyjna technologia MULTIAIR zyskała nowoczesny wygląd i jeszcze lepiej komponuje się z Twoim wnętrzem.

Dzięki wylotowi dekoracyjnemu MULTIAIR ciepło jest równomiernie rozprowadzane po pomieszczeniach. Ten nowy produkt jest już dostępny u Twojego sprzedawcy RIKA i można go stosować również w istniejących instalacjach MULTIAIR.



Biały Czarny

WYLOT DEKORACYJNY MULTIAIR DYSKRETNIE WPISUJE SIĘ W OTOCZENIE

Następujące piece marki RIKA można wyposażyć w system RIKA MULTIAIR:

TYP PIECA	MULTIAIR	MULTIAIR-POWER* w kW	MULTIAIR – PRZEPŁYW POWIETRZA* w m^3/h	
CONNECT PELLET	2 szt. – opcja	0,6–4,0	50–170	strona 16
MASTERPIECE 1951	2 szt. – opcja	0,5–4,3		strona 22
DOMO II	2 szt. – opcja	0,5–4,3	40–170	strona 24
DOMO BACK	2 szt. – opcja	0,5–3,7	55–200	strona 26
SONO	1 szt. – opcja	0,6–1,8	40–75	strona 27
REVO III	1 szt. w standardzie, 2 szt. – opcja	0,7–3,8	60–160	strona 30
PRIMO 6 kW	1 szt. w standardzie, 2 szt. – opcja	0,6–2,8	50–170	strona 32
PRIMO 8 kW	1 szt. w standardzie, 2 szt. – opcja	0,6–4,0	50–170	strona 33
SUMO	1 szt. w standardzie	1,0–2,5	65–95	strona 38
INDUO III	2 szt. – opcja	0,5–4,0	50–180	strona 40
PARO	2 szt. – opcja	0,5–4,0	50–190	strona 42
ADUO	2 szt. – opcja	0,5–4,0	50–180	strona 43


* Przy zastosowaniu rury łączącej MULTIAIR o długości 2 m z wylotem dekoracyjnym RIKA; w praktyce wartości mogą się różnić.

RIKA CLEAR VIEW

KRYSTALICZNIE CZYSTY WIDOK OGNIA DZIĘKI RIKA CLEAR VIEW

RIKA CLEAR VIEW – dzięki zaawansowanej podwójnej szybie i innowacyjnemu systemowi oczyszczania szyby – zapewnia wyjątkowy widok płomieni.

Nowoczesne piece to synonim komfortu, wydajnego ogrzewania i urzekającego widoku płomieni. Jednak zwłaszcza w piecach z kilkoma przeszkleniami sadza może z czasem ograniczać widoczność płomieni. Innowacyjny system oczyszczania szyby RIKA CLEAR VIEW pozwala jak najdłużej cieszyć się niczym niezakłóconym widokiem płomieni. Wszystkie nasze piece – nawet te bez podwójnych szyb – są wyposażone w wysokiej jakości system czyszczenia szyb. Ukierunkowany strumień podgrzanego powietrza tworzy niewidoczną warstwę ochronną, która ogranicza osadzanie się sadzy. Wyższa temperatura wynikająca z zastosowania podwójnych szyb jeszcze bardziej poprawia czystość komory spalania i zapewnia przejrzystość szyb. Ciesz się doskonałym widokiem płomieni – z każdym ich błyskiem i ruchem. Dzięki równomiernie rozprowadzanemu strumieniowi podgrzanego powietrza szyba pozostaje przejrzysta i krystalicznie czysta, niezależnie od kąta patrzenia.

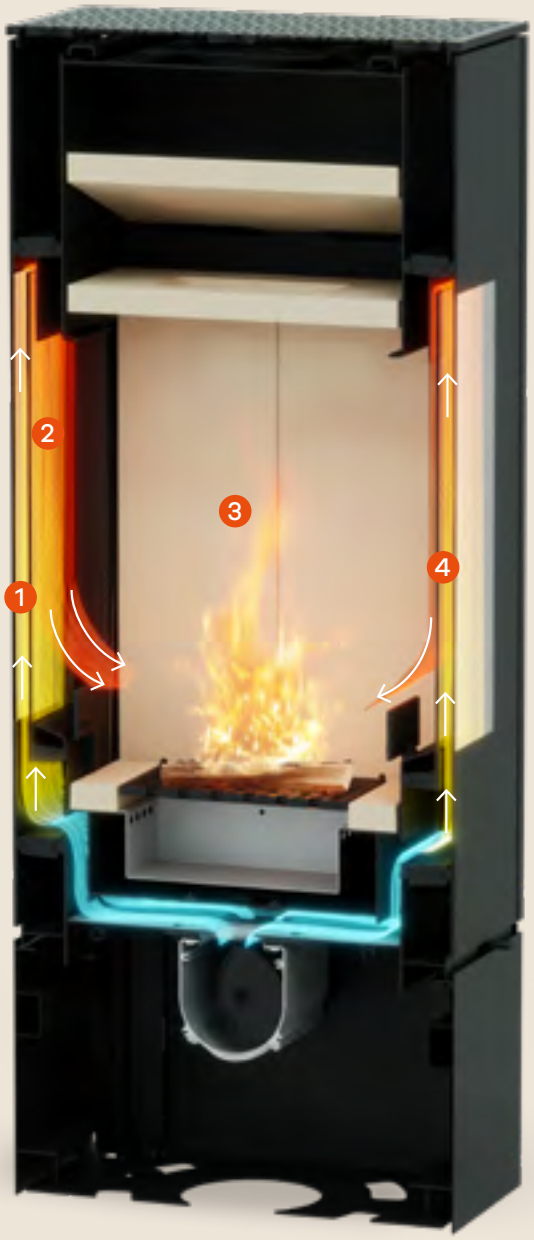

1. System zapewniający równomierne czyszczenie szyby na całej długości okna
2. Szyby nie ulegają zaparowaniu nawet przy długotrwałym użytkowaniu
3. Czysta komora spalania
4. Wysoka temperatura spalania dzięki podwójnym szybom

Następujące modele są wyposażone w system RIKA CLEAR VIEW:

CONNECT PELLET EDGE	strona 17	**MASTERPIECE 1951**	strona 22	**TRIO**	strona 44
CONNECT WOOD	strona 18	**PRIMO 6 kW**	strona 32		
CONNECT WOOD 3S	strona 19	**PRIMO 8 kW**	strona 33		

ROBAX NIGHTFLAME®

ELEGANCJA I FUNKCJONALNOŚĆ ZAPEWNIAJĄCE WYJĄTKOWE WRAŻENIA ZWIĄZANE Z OGNIEM

ROBAX NightFlame® zamieni Twój zwykły piec na pellet w przyciągający wzrok element, który tworzy nastrój, podczas gdy po wyłączeniu zarówno palenisko, jak i wnętrze komory pozostają niemal niewidoczne.

Piec to coś więcej niż tylko źródło ciepła – to stylowy element wystroju, który upiększy każdy dom. Płonący ogień tworzy przytulną atmosferę, oddziałuje na wszystkie zmysły i wywołuje uczucie spokoju. Dzięki innowacyjnemu, półprzezroczystemu czarnemu szkłu ceramicznemu ROBAX NightFlame® możesz cieszyć się tym, co najlepsze z obu światów: wieczorem czarującym widokiem płomieni, a gdy ogień nie płonie – eleganckim i dyskretnym wyglądem.



Z ROBAX NightFlame®



Z ROBAX NightFlame®



Bez ROBAX NightFlame®



Bez ROBAX NightFlame®

Gdy piec jest wyłączony, przyciemnione szkło ROBAX NightFlame® ogranicza widok na komorę spalania, zapewniając elegancki wygląd urządzenia.

Następujące modele są wyposażone w szybę ROBAX NightFlame®

MASTERPIECE 1951	strona 22	**DOMO II**	strona 24	**VIVO**	strona 36

RIKATRONIC3

WŁÓŻ DREWNO, ROZPAL JE I CIESZ SIĘ CIEPŁEM.

Elektroniczny sterownik pieca RIKATRONIC3 automatycznie reguluje intensywność spalania i dopływ powietrza do spalania oraz sygnalizuje, kiedy najlepiej dorzucić kolejne polana. Dzięki temu zużycie drewna zmniejsza się nawet o 50%*.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I REGULACJA

Sterownik RIKATRONIC3 z wbudowanymi czujnikami zapewnia wyższą wydajność, niższy poziom emisji i optymalne wykorzystanie drewna, a w porównaniu z obsługą ręczną zmniejsza zużycie paliwa nawet o 50%*.

OSZCZĘDZAJ DZIĘKI TRYBOWI ECO

Gdy w pomieszczeniu osiągnie się komfortową temperaturę, można włączyć tryb Eco, naciskając przycisk RIKATRONIC. W trybie Eco regulowany jest dopływ powietrza w celu zmniejszenia zużycia paliwa.

WYGODNE OGRZEWANIE

Gdy piec się rozgrzeje, zapewnia idealne ciepło przez długi czas. Nie musisz stale go pilnować – wystarczy dorzucić kolejne polana, gdy piec zasygnalizuje, że nadszedł na to odpowiedni moment.

Następujące piece marki RIKA są wyposażone w system RIKATRONIC3:

INDUO III	strona 40	**PARO**	strona 42	**ADUO**	strona 43

Następujące piece marki RIKA są dostępne z systemem sterowania RIKATRONIC3:

LOOK	strona 54

RIKATRONIC4

PIECE NA DREWNO MOŻNA TERAZ ROZPALAĆ W TRYBIE W PEŁNI AUTOMATYCZNYM.

System RIKATRONIC4 umożliwia w pełni automatyczne rozpalanie pieców kominkowych bez użycia zapałek ani zapalniczki. Dzięki w pełni automatycznemu sterowaniu elektronicznemu piece są zawsze wydajne i wygodne w obsłudze.

W PEŁNI AUTOMATYCZNY ZAPŁON

Rozpal piec na drewno jednym naciśnięciem przycisku lub o ustalonej wcześniej porze. Ceramiczna wkładka zapalająca niezawodnie rozpali przygotowane polana i zapewni przyjemne ciepło, kiedy tylko zechcesz.

ZAWSZE NALEŻY WKŁADAĆ DREWNO W ODPOWIEDNIM MOMENCIE

Migający wskaźnik sygnalizuje moment na dodanie kolejnych polan. Pozwala to uniknąć nadmiernego zużycia paliwa, gdy polana dorzuca się zbyt wcześnie oraz wygaśnięcia ognia, gdy dorzuca się je zbyt późno.

WYDAJNE OGRZEWANIE

Automatyczne sterowanie procesem spalania na wszystkich etapach pozwala zmniejszyć zużycie drewna nawet o 50%* i wydłuża czas, przez który nie trzeba dokładać kolejnego polana. Można również zaoszczędzić dzięki trybowi ekologicznemu, który wydłuża czas spalania nawet przy użyciu niewielkiej ilości drewna.

Następujące piece marki RIKA są dostępne z systemem sterowania RIKATRONIC4:

SOL	strona 46	**SWING**	strona 48	**NEX**	strona 52

*W porównaniu z nieprofesjonalną obsługą ręczną


RIKAair

RIKAAIR – NOWA GENERACJA INTELIGENTNEGO OGRZEWANIA.

Odkryj z RIKAair zupełnie nowy wymiar ogrzewania – inteligentnego, wydajnego i przyjaznego dla środowiska.

Innowacyjny, sterowany procesorem system spalania automatycznie reguluje dopływ powietrza, zapewniając maksymalną wydajność przy minimalnym zużyciu drewna. Dzięki automatycznej regulacji dopływu powietrza piec zawsze pracuje w optymalnym zakresie, zapewniając doskonałe spalanie i znacznie lepszą wydajność. RIKAair oferuje wybór między elektroniczną a ręczną regulacją – zależnie od potrzeb i preferencji użytkownika. Inteligentny wskaźnik uzupełniania drewna precyzyjnie sygnalizuje, kiedy nadszedł czas, aby dorzucić kolejne polana – dzięki temu ogień płonie bez przerwy. Nawet w przypadku awarii zasilania system RIKAair pozostaje niezawodny dzięki praktycznemu pokrętłu regulacji.

Ograniczenie emisji do minimum w porównaniu z nieprawidłową obsługą ręczną.

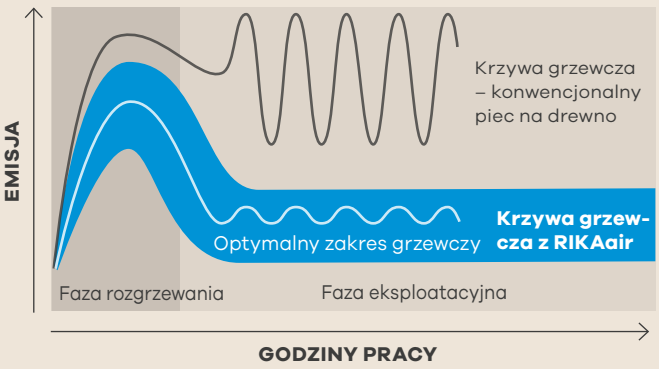

Twoje korzyści w skrócie:

- Doskonałe spalanie – czyste i wydajne
- Automatyczna regulacja dopływu powietrza zapewniająca optymalną wydajność
- Tryb ręczny zapewniający pełną kontrolę, kiedy tylko zechcesz
- Inteligentny wskaźnik dokładania drewna
- Niezawodne działanie nawet w przypadku przerw w dostawie prądu
- Zużycie drewna mniejsze nawet o 50%*

Firma RIKA, pionier w dziedzinie automatycznego sterowania przepływem powietrza, została uhonorowana nagrodą Energy Globe Award. Dzięki systemowi RIKAair firma RIKA konsekwentnie udoskonala to innowacyjne rozwiązanie, podkreślając tym samym swoją wiodącą rolę w dziedzinie innowacji dotyczących pieców sterowanych elektronicznie.





Następujące piece marki RIKA są dostępne z technologią RIKAair:

TRIO strona 44

FOX III strona 51

CONNECT PELLET



WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. WIĘCEJ RADOŚCI. WIĘCEJ NIŻ TYLKO PIEC.

Różnorodne kształty i właściwości poszczególnych modułów kominkowych, a także zastosowane materiały i wykończenia powierzchni, pozwalają na stworzenie kompleksowej aranżacji przestrzeni dziennej, która jeszcze bardziej eksponuje ogień. Możliwość wyboru spośród dwóch rozmiarów zbiorników na pellet oraz jednego lub dwóch przyłączy MULTIAIR dodatkowo zwiększa liczne zalety technologii ogrzewania pelletem RIKA.



Opcja Opcja Opcja Opcja



Wysuwany ekran dotykowy zapewnia przejrzysty, minimalistyczny wygląd.

Wymiary	wys. x szer. x gł.
CONNECT PELLET/F22	1210 × 660 × 420 mm
CONNECT PELLET/F38	1210 × 845 × 420 mm
Moc grzewcza	2,5–8 kW
MULTIAIR-Power	0,6–4,0 kW
Pojemność	
CONNECT PELLET/F22	34 l/ ok. 22 kg
CONNECT PELLET/F38	58 l/ ok. 38 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne	
Czarne aluminium	

Szczegóły dotyczące

Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA MULTIAIR na stronie 10

CONNECT PELLET EDGE



W WERSJI NAROŻNEJ WYGLĄDA JESZCZE PIĘKNIEJ.

CONNECT PELLET EDGE w wersji narożnej podkreśla różnorodność systemu CONNECT i jest wyjątkowym rozwiązaniem wśród modułowych pieców na pellet.
Widok ognia z boku – dostępny po lewej lub prawej stronie – zapewnia niezwykle efektowną ekspozycję płomieni i otwiera zupełnie nowe możliwości aranżacji wnętrza. Niezależnie od tego, czy piec zostanie ustawiony przy ścianie, jako przegroda, czy w narożniku, CONNECT PELLET EDGE wraz z różnorodnymi elementami dodatkowymi i akcesoriami można dopasować do indywidualnych potrzeb. Stylowo, a jednocześnie bardzo praktycznie.

RAO | A+ | DAR

Opcja | Opcja | Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł.
CONNECT PELLET/E26	1210 × 660 × 420 mm
CONNECT PELLET/E40	1210 × 845 × 420 mm
Moc grzewcza	2,5–8 kW
Pojemność	
CONNECT PELLET/E26	40 l/ ok. 26 kg
CONNECT PELLET/E40	61 l/ ok. 40 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne	
Czarne aluminium	

Szczegóły dotyczące

Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA CLEAR VIEW na stronie 12

CONNECT WOOD



CIEPŁO I DESIGN BEZ GRANIC.

Elementy CONNECT WOOD, dostępne w najróżniejszych wersjach i kombinacjach, można harmonijnie wkomponować w każdy styl wnętrza. Ławka z poduszką przy piecu tworzy przytulną atmosferę, a dzięki opcjonalnemu schowkowi zachęca do długiego odpoczynku i rozkoszowania się przyjemnym ciepłem. Narożne przeszklenie zapewnia wyjątkowy widok na tańczące płomienie.

RAO Opcja

A+

Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł.
CONNECT WOOD	1340 × 420 × 420 mm
CONNECT WOOD ze schowkiem	1695 × 420 × 420 mm
Moc grzewcza	4–8 kW
Pojemność akumulacji ciepła (opcjonalnie)	
Górne przyłącze spalin	75 kg
Tylne przyłącze spalin	60 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne	
Czarna stal	
Szczegóły dotyczące	
RIKA CLEAR VIEW na stronie 12	

CONNECT WOOD 3S



WYRAŹNY OBRAZ Z RIKA CLEAR VIEW.

CONNECT WOOD 3S dzięki trójstronnemu przeszkleniu zapewnia wyjątkowy widok ognia. Przemyślana konstrukcja pozwala w pełni wyeksponować tańczące płomienie, tworząc efektowny akcent we wnętrzu. Innowacyjny system RIKA CLEAR VIEW pozwala w znacznym stopniu uniknąć kondensacji na szybie dzięki optymalnej technologii przepływu powietrza, która równomiernie rozprowadza ciepłe powietrze po całej powierzchni. Oprócz ponadczasowego i eleganckiego wyglądu model CONNECT WOOD 3S kładzie nacisk przede wszystkim na wygodę: boczne drzwiczki otwierają się szeroko, co ułatwia dokładanie paliwa i są wyposażone w mechanizm samozamykający.

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1340 × 528 × 420 mm
Moc grzewcza	5–10 kW
Korpus	Czarny
Panele boczne Czarna stal	
Szczegóły dotyczące RIKA CLEAR VIEW na stronie 12	

A+ RAO

Opcja

ELEMENTY DODATKOWE

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI.

+ SZEROKA GAMA WARIANTÓW

Modułowa konstrukcja systemu CONNECT otwiera nowe możliwości w zakresie projektowania wnętrz, uwzględniając indywidualne preferencje. Uzupełnij swój piec o nasze elementy dodatkowe zgodnie z własnymi upodobaniami:

- Szafki dostępne w 2 szerokościach i 3 wysokościach
- Ławki w dwóch szerokościach
- Panele tylne
- Półki
- Drzwiczki dekoracyjne w 4 standardowych wzorach lub na zamówienie
- Szuflady w wykończeniu dębowym lub orzechowym
- Poduszki w 6 różnych kolorach

ZYSKAJ WIĘCEJ MIEJSCA I PRZYJEMNĄ ATMOSFERĘ











+ WYBIERZ JEDEN Z 6 PONADCZASOWYCH WZORÓW POSZEWEK:

dzięki poduszkom możesz przekształcić ławkę CONNECT w eleganckie i wygodne miejsce do siedzenia.



Ciemnobrązowa skóra



Skóra w stylu retro



Czarna tkanina



Jasnoszara tkanina*



Beżowa tkanina



Ciemnozielona tkanina

*W przypadku zamówień uzupełniających mogą wystąpić różnice w odcieniach wynikające z różnic między partiami produkcyjnymi. Różnice te nie stanowią podstawy do reklamacji.

+ ODDZIELNE ELEMENTY DODATKOWE

Szafki i ławki można łatwo i elastycznie dostosować do własnych potrzeb oraz indywidualnego stylu. Szafki są dostępne w dwóch szerokościach (30 cm i 42 cm) oraz trzech wysokościach (121 cm, 134 cm i 170 cm). Można je łączyć z panelami tylnymi, półkami i drzwiczkami dekoracyjnymi (cztery standardowe wzory lub wykonanie na zamówienie). Ławki są dostępne w dwóch szerokościach (42 cm i 78 cm).



Ławka 42 cm
z białymi
drzwiczkami
dekoracyjnymi



Ławka 78 cm
z białymi
drzwiczkami
dekoracyjnymi



Szafka
30 cm | 121 cm,
otwarta,
z panelem tylnym



Szafka
42 cm | 121 cm,
otwarta, z panelem
tylnym i półkami




Szafka
42 cm | 134 cm
z białymi drzwiczkami
dekoracyjnymi



Szafka
42 cm | 170 cm
z białymi drzwiczka-
mi dekoracyjnymi

Wybierz jeden z 4 nowoczesnych wzorów:




Biały



Czarny



Dekor
dębowy



Dekor
orzechowy


Inne elementy:



Szuflada (dostępna
wyłącznie w wersji
dębowej lub orzechowej)



Szafka narożna zapewnia
dodatkowe miejsce
do przechowywania
dostępne od góry



Opcjonalna osłona
do eleganckiego
montażu na ścianie

+ DRZWICZKI DEKORACYJNE WEDŁUG TWOJEGO POMYSŁU.

Chcesz je jeszcze bardziej spersonalizować? Dostarczymy Ci niezbędne rysunki techniczne i okucia, dzięki którym wykonasz własne drzwiczki na wymiar.





MASTERPIECE 1951



MODEL SPECJALNY NA 75-LECIE FIRMY RIKA.

Model 1951 łączy w sobie czyste kształty z wysokiej jakości materiałami. Zaokrąglone krawędzie i minimalistyczne linie nadają mu spokojny charakter, a lamele z drewna lub anodowanego aluminium stanowią wyraziste akcenty. Gięta szyba z technologią ROBAX NightFlame® efektownie eksponuje obraz płomienia, a gdy piec nie pracuje, zachowuje dyskretny i elegancki wygląd.



Wariant Opcja Akcesoria Akcesoria

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1125 × 945 × 465 mm
Moc grzewcza	3–10 kW
Moc MULTIAIR*	0,5–4,3 kW
Pojemność	78 l/ ok. 51 kg
Korpus	Czarny

Lamele
Jesion termiczny
Czarny grafit
Brąz platynowy
Srebro kwarcowe

Szczegóły dotyczące
Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
Exhaust Gas Recirculation na stronie 7
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA MULTIAIR na stronie 10
ROBAX NightFlame® na stronie 13

* Dotyczy wyłącznie wersji MULTIAIR



Jesion termiczny



Brąz platynowy



Czarny grafit



Srebro kwarcowe

DOMO II



NOWA DEFINICJA ELEGANCJI I KOMFORTU.

W modelu DOMO II wielokrotnie nagradzany design DOMO zyskał jeszcze więcej elegancji: kamienna okładzina i bezramowe, dekoracyjne szklane drzwiczki nadają mu lekki i nowoczesny wygląd. Dzięki innowacjom technologicznym, w tym systemowi Dynamic Air Regulation (DAR), jest to niezwykle wydajny piec, który pracuje cicho i zachwyca równomiernym płomieniem. Podobnie jak jego poprzednik, urządzenie to można obsługiwać online lub za pomocą poleceń głosowych, a dzięki systemowi MULTIAIR może ogrzewać nawet dwa dodatkowe pomieszczenia – niezależnie od umiejscowienia przyłącza spalin. Ponadto ogranicza do minimum nakłady związane z konserwacją i sprzątaniem.



Opcja Opcja Opcja Opcja

Wymiary	wys. × szer. × gł. 1121 × 819 × 447 mm
Moc grzewcza	3–10 kW
Moc MULTIAIR*	0,5–4,3 kW
Pojemność	78 l / ok. 51 kg
Korpus	Czarny

Panele boczne
Czarna stal
Steatyt
Biały kamień

Szczegóły dotyczące
Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
Exhaust Gas Recirculation na stronie 7
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA MULTIAIR na stronie 10
ROBAX NightFlame® na stronie 13

* Dotyczy wyłącznie wersji MULTIAIR

DOMO BACK



FUNKCJONALNY MISTRZ WYPIEKÓW.

Pieczenie do perfekcji – z nowym DOMO BACK to dziecinnie proste. Połączenie bestsellerowego pieca na pellet DOMO z piecem na drewno BACK zapewnia nie tylko wszystkie wygody ogrzewania pelletem, lecz także – dzięki indywidualnej regulacji temperatury zintegrowanej komory piekarnika za pomocą ekranu dotykowego – kontrolowane pieczenie dokładnie według przepisu.



Wymiary	wys. × szer. × gł. 1370 x 772 x 428 mm
Moc grzewcza	3–10 kW
Moc MULTIAIR*	0,5–3,7 kW
Pojemność	56 l / ok. 36 kg
Korpus	Czarny

Panele boczne
Biały kamień, Steatyt

Szczegóły dotyczące
Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA MULTIAIR na stronie 10

* Dotyczy wyłącznie wersji MULTIAIR

SONO



TO COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO ESTETYKA.

SONO przyciąga uwagę swoimi kompaktowymi wymiarami i wyjątkowym wzornictwem. Mimo niewielkich rozmiarów kryje w sobie wszystkie innowacje marki RIKA, takie jak duży zbiornik na pellet, automatyczny system odpopielania, ekran dotykowy i wiele innych. Jeśli model SONO jest dodatkowo wyposażony w moduł RIKA FIRENET, można nim sterować głosowo za pomocą RIKA VOICE.

RAO Opcja | DAR | A+ | Opcja | Opcja | Opcja

Wymiary	wys. × szer. × gł.
SONO	1051 x 694 x 390 mm
SONO RAO	1051 × 694 × 470 mm
Moc grzewcza	2,5–7 kW
Moc MULTIAIR*	0,6–1,8 kW
Pojemność	39 l / ok. 25 kg
Korpus	Czarny

Panele boczne
Biały kamień, Steatyt, Czarne aluminium

Szczegóły dotyczące
Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA MULTIAIR na stronie 10

* Dotyczy wyłącznie wersji MULTIAIR

FILO



PROSTY, A JEDNAK WSZECHSTRONNY.

Szlachetny łupek czy chłodne szkło, intrygujący dekor z efektem rdzy czy klasyczne czarne panele z metalu – niezależnie od tego, jaki styl jest Ci bliski, FILO go odzwierciedli. Prosta, kubiczna forma pozostawia scenę ogniowi i robi wrażenie, wcale się nie narzucając.

RAO Opcja | A+ | Opcja | Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1069 x 520 x 585 mm
Moc grzewcza	2,5–8 kW
Pojemność	
FILO	60 l / ok. 40 kg
FILO RAO	40 l / ok. 26 kg
Korpus	Czarny

Panele boczne

Dekor z efektem rdzy, Dekor z efektem rdzy metalik, Czarne szkło dekoracyjne, Czarny łupek dekoracyjny, Biały dekor, Czarne aluminium

Szczegóły dotyczące

RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9

COMO II



PONADCZASOWY I NOWOCZESNY ZARAZEM.

Minimalistyczny, prosty, a jednocześnie charakterystyczny: model COMO II to projekt, który nigdy nie wyjdzie z mody. Szerokie, delikatne migotanie płomieni sprawia niezwykle spokojne wrażenie, a korpus pieca jest dostępny z wysokiej jakości panelami bocznymi. Na życzenie piec można wyposażyć w moduł RIKA FIRENET i sterować nim głosowo za pomocą RIKA VOICE.

RAO Opcja | DAR | A+ | Opcja | Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1033 × 505 × 556 mm
Moc grzewcza	2,5–8 kW
Pojemność COMO II COMO II RAO	 51 l / ok. 33 kg 34 l / ok. 22 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne Biały kamień, Steatyt	
Szczegóły dotyczące Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6 RIKA FIRENET na stronie 8 RIKA VOICE na stronie 9	

REVO III



PIECE NA PELLET

ELEGANCJA ŁĄCZY SIĘ Z INNOWACJĄ.

REVO III jest następcą sprawdzonego modelu REVO II i łączy w sobie elegancką konstrukcję z wyższą mocą grzewczą wynoszącą 9 kW dzięki większej komorze spalania. Głównym elementem jest automatyczny ruszt odchylany, który znacznie zmniejsza nakłady związane z konserwacją. Dzięki systemowi Dynamic Air Regulation (DAR) REVO III zapewnia spokojny przebieg spalania i wysoką wydajność. Dzięki pracy niezależnej od powietrza otoczenia REVO III idealnie sprawdza się w nowoczesnych, dobrze ocieplonych domach. Ma ekran dotykowy, można go wyposażyć w moduł RIKA FIRENET i sterowanie głosowe RIKA VOICE, a dzięki opcjonalnemu czujnikowi pokojowemu REVO III oferuje maksymalny komfort i inteligentne sterowanie.

RAO Opcja | EGR | DAR | A+ | Opcja | Opcja | Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1110 × 550 × 615 mm
Moc grzewcza	2,5–9 kW
Pojemność REVO III REVO III RAO	 70 l / ok. 45 kg 45 l / ok. 23 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne Biały kamień Steatyt	

Szczegóły dotyczące

Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
Exhaust Gas Recirculation na stronie 7
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA MULTIAIR na stronie 10

LIVO



PO PROSTU PIĘKNY, PO PROSTU INNY.

To drobne finezje odróżniają LIVO od innych pieców na pellet: jego zbiornik na pellet jest wizualnie oddzielony od korpusu, a poszczególne elementy wyraźnie zaznaczają się w bryle. To ogień w nowej formie – ze wszystkimi zaletami RIKA.



Opcja Opcja Opcja

Wymiary LIVO LIVO RAO	wys. x szer. x gł. 1020 x 482 x 513 mm 1020 x 571 x 534 mm
Moc grzewcza	2,5–6 kW
Pojemność REVO II	31 l / ok. 20 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne Czarne aluminium	
Szczegóły dotyczące RIKA FIRENET na stronie 8 RIKA VOICE na stronie 9	

PRIMO 6 KW



PO PROSTU DOBRE.

PRIMO to synonim dyskretnej powściągliwości bez kompromisów w zakresie jakości i funkcjonalności. Jego prosta konstrukcja oraz czarna stalowa obudowa nadają mu ponadczasowy, industrialny wygląd. Urządzenie wyróżnia się intuicyjną obsługą i w pełni automatycznym sterowaniem dopływem powietrza, co zapewnia maksymalną wydajność i niską emisję spalin. Piece na pellet PRIMO, dostępne w dwóch rozmiarach, charakteryzują się najwyższą wydajnością: wersja o mocy 6 kW jest przeznaczona do mniejszych pomieszczeń mieszkalnych, a dzięki mocy grzewczej 8 kW PRIMO z łatwością ogrzeje nawet duże pomieszczenia. Pojemność zbiornika na pellet i wysokość pieca różnią się również w zależności od mocy grzewczej. W wersji MULTIAIR PRIMO może zapewnić przyjemne ciepło nawet w dwóch sąsiednich pomieszczeniach.

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1007 x 496 x 520 mm
Moc grzewcza	2,5–6 kW
Moc MULTIAIR*	0,6–2,8 kW
Pojemność	
PRIMO 6 kW	47 l / ok. 30 kg
PRIMO MULTIAIR 6 kW	30 l / ok. 19 kg
PRIMO RAO 6 kW	30 l / ok. 19 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne	Czarne aluminium

Szczegóły dotyczące

Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA MULTIAIR na stronie 10

* Dotyczy wyłącznie wersji MULTIAIR

PRIMO 8 KW



RAO Wersja | DAR | A+ | Wersja | Opcja | Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1095 x 496 x 520 mm
Moc grzewcza	2,5–8 kW
Moc MULTIAIR*	0,6–4,0 kW
Pojemność	
PRIMO 8 kW	55 l / ok. 36 kg
PRIMO MULTIAIR 8 kW	35 l / ok. 23 kg
PRIMO RAO 8 kW	35 l / ok. 23 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne	Czarne aluminium

Szczegóły dotyczące

DynamIC AIR REGULATION (DAR) na stronie 6

RIKA FIRENET na stronie 8

RIKA VOICE na stronie 9

RIKA MULTIAIR na stronie 10

* Dotyczy wyłącznie wersji MULTIAIR

CORSO



PIĘKNO BEZ KANTÓW I KRAWĘDZI.

Odkryj nową formę ognia: okrągły kształt pieca CORSO podkreśla wygięta szyba panoramiczna. Mimo smukłej sylwetki zmieścił się w nim zaskakująco duży zbiornik na pellet mieszczący ok. 30 kg.

Opcja Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1196 x 520 x 520 mm
Moc grzewcza	2,5–8 kW
Pojemność	46 l / ok. 30 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne	Czarne aluminium

Szczegóły dotyczące
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9

COSMO



DOSKONALE OKRĄGŁY.

Klasyczna, okrągła forma w nowej interpretacji. Dzięki smukłej podstawie i białym panelom bocznym COSMO wyjątkowo elegancko wpisuje się w każde wnętrze. Duży zbiornik na pellet i zintegrowany ekran dotykowy czynią go szczególnie przyjaznym w obsłudze.

DAR A+

Opcja Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1121 x 520 x 520 mm
Moc grzewcza	2,5–6 kW
Pojemność	39 l / ok. 25 kg
Korpus	Czarny

Panele boczne
Czarne aluminium, Białe aluminium

Szczegóły dotyczące
Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9

VIVO



CIESZ SIĘ NAJLEPSZYM WIDOKIEM Z KAŻDEJ STRONY.

Dzięki eleganckiemu, owalnemu kształtowi piec na pellet VIVO nadaje wnętrzu stylowy charakter i harmonijnie wpisuje się w każdą aranżację. Panoramiczna szyba z dekoracyjnego szkła hartowanego nadaje płomieniom głębi, a czarne panele boczne zapewniają piecowi niepowtarzalny i ponadczasowy wygląd. Gdy piec nie pracuje, ceramika szklana ROBAX NightFlame® sprawia, że komora spalania pozostaje niemal niewidoczna. Dzięki mocy grzewczej 9 kW i zbiornikowi na pellet o pojemności ok. 31 kg piec VIVO umożliwia ciągłą pracę bez konieczności częstego uzupełniania paliwa. Piec może pracować niezależnie od powietrza otoczenia, dlatego idealnie sprawdza się w nowoczesnych, energooszczędnych domach. Przyłącze spalin (górne lub tylne) umożliwia elastyczną instalację, a automatyczny, odchylany ruszt minimalizuje nakład pracy związany z czyszczeniem.

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1270 x 535 x 630 mm
Moc grzewcza	2,5–9 kW
Pojemność	48 l / ok. 31 kg
Korpus	Czarny

Panele boczne
Czarna stal

Szczegóły dotyczące
Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
Exhaust Gas Recirculation na stronie 7
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
ROBAX NightFlame® na stronie 13



Opcja Opcja Opcja

SUMO



DŁUGA RADOŚĆ Z OBCOWANIA Z OGNIEM.

Ciesz się uspokajającym, cichym i naturalnym tańcem płomieni – przez długi czas: dzięki wyjątkowo pojemnemu zbiornikowi na pellet w modelu SUMO nie musisz od razu myśleć o kolejnym uzupełnieniu. Automatyczny system odpopielania z odchylanym rusztem oraz wiele innych rozwiązań firmy RIKA zapewniają wyjątkowy komfort. Trudno o piękniejsze i bardziej relaksujące ogrzewanie.



Wariant Wariant Akcesoria Akcesoria

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1148 × 520 × 585 mm
Moc grzewcza	2,7–9 kW
Moc MULTIAIR*	1,0–2,5 kW
Pojemność	
SUMO	69 l/ ok. 45 kg
SUMO RAO	46 l/ ok. 30 kg
SUMO MULTIAIR	56 l/ ok. 37 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne	Dekor z efektem rdzy, Dekor z efektem rdzy metalik, Czarne szkło dekoracyjne, Czarny łupek dekoracyjny, Biały dekor, Czarne aluminium
Szczegóły dotyczące	RIKA FIRENET na stronie 8 RIKA VOICE na stronie 9 RIKA MULTIAIR na stronie 10

* Dotyczy wyłącznie wersji MULTIAIR

INTERNO



PURYSTYCZNE WZORNICTWO, KTÓRE FASCYNUJE.

INTERNO to wkład grzewczy na pellet wyposażony w najnowocześniejszą technologię, z wygodnym napełnianiem od przodu. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu jest typową innowacją RIKA.

Akcesoria Akcesoria



Wymiary	wys. x szer. x gł.
WYMIAR MONTAŻOWY	560 x 690 x 510 mm
RAMA WĄSKA	616 x 780 x 580 mm
RAMA SZEROKA	686 x 920 x 580 mm
Moc grzewcza	2,5–7 kW
Pojemność	36 l/ ok. 20 kg
Korpus	Czarny
Panele boczne	
Czarna stal	

Szczegóły dotyczące
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9

INDUO III



PODWÓJNE OGRZEWANIE NOWEJ GENERACJI.

INDUO III zachwyca nowoczesnym designem i zaawansowaną, wysokowydajną technologią. Proste linie i delikatnie zaokrąglone krawędzie nadają mu elegancki charakter, a duże przeszklenie pozwala podziwiać płomienie w pełnej okazałości. Piec hybrydowy zapewnia dużą elastyczność, ponieważ można go opalać zarówno pelletem, jak i polanami o długości do 33 cm. Dzięki nowym funkcjom, takim jak Dynamic Air Regulation (DAR) i MULTIAIR, gwarantuje optymalną pracę i wysoką moc grzewczą. Wygodne sterowanie przez internet i głosowo sprawia, że INDUO III jest nie tylko efektowną, ale także funkcjonalną ozdobą każdego domu.



Opcja Opcja Opcja Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1145 × 855 × 494 mm
Moc grzewcza	3–10 kW
Pojemność	48 l / ok. 31 kg
Korpus	Czarny

Panele boczne
Steatyt
Biały kamień

Szczegóły dotyczące
Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA MULTIAIR na stronie 10
RIKATRONIC3 na stronie 14

PARO



OGRZEWAJ I DELEKTUJ SIĘ CIEPŁEM TAK, JAK LUBISZ.

Połączenie zalet obu rodzajów paliwa w jednym estetycznym i funkcjonalnym piecu to specjalność firmy RIKA. Model PARO łączy w sobie podwójny system grzewczy z prostą obsługą, nowoczesnym designem i szybkim rozpalaniem. Czego chcieć więcej?

RAO Opcja | DAR | A+ | Opcja | Opcja | Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1132 × 788 × 506 mm
Moc grzewcza	2,5–8 kW
Moc MULTIAIR*	0,5–4,0 kW
Pojemność	47 l / ok. 30 kg
Korpus	Czarny

Panele boczne
Biały kamień
Steatyt
Czarna stal

Szczegóły dotyczące
Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA MULTIAIR na stronie 10
RIKATRONIC3 na stronie 14

* Dotyczy wyłącznie wersji MULTIAIR

ADUO



DWA ŚWIATY W JEDNYM. MULTITALENT OD RIKA.

Drewno czy pellet – ADUO potrafi jedno i drugie. Komfort i ciepło za naciśnięciem przycisku stały się rzeczywistością. W połączeniu z wysoką sprawnością ogrzewanie staje się czystą przyjemnością. ADUO nie pozostawia nic do życzenia.

RAO Opcja | DAR | A+ | Opcja | Opcja | Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1124 x 796 x 491 mm
Moc grzewcza	2,5–8 kW
Moc MULTIAIR*	0,5–4,0 kW
Pojemność	47 l / ok. 30 kg
Korpus	Czarny

Panele boczne
Biały kamień
Steatyt
Czarna stal

Szczegóły dotyczące
Dynamic Air Regulation (DAR) na stronie 6
RIKA FIRENET na stronie 8
RIKA VOICE na stronie 9
RIKA MULTIAIR na stronie 10
RIKATRONIC3 na stronie 14

* Dotyczy wyłącznie wersji MULTIAIR

TRIO



PIEC, KTÓRY DOSTOSUJE SIĘ DO TWOICH POTRZEB.

Piec kominkowy TRIO poszerza ofertę pieców kominkowych o stylowy model z trójstronnym widokiem na płomienie. Jego ponadczasowa czarna stylistyka harmonijnie wkomponuje się w każdą przestrzeń mieszkalną. Przyłącze spalin u góry lub z tyłu (pośrodku) ułatwia dopasowanie pieca do różnych warunków montażowych. Konstrukcja z hermetycznym zamknięciem zapewnia bezpieczne i wydajne spalanie. Drzwiczki komory spalania z wbudowanym uchwytem i przednim pokrętłem gwarantują intuicyjną obsługę. Innowacyjna regulacja spalania RIKAair umożliwia oszczędne i zrównoważone ogrzewanie. Model TRIO jest dostępny w wersji elektronicznej i ręcznej. Dzięki technologii RIKA CLEAR VIEW z podwójnym przeszkleniem, wzdłuż którego przepływa podgrzane powietrze, szyba pozostaje czysta i zapewnia niczym niezakłócony widok na ogień.

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1115 x 500 x 380 mm
Moc grzewcza	4–8 kW
Korpus	Czarny
Panele boczne Czarna stal	
Szczegóły dotyczące RIKA CLEAR VIEW na stronie 12 RIKAair na stronie 15	

RAO Opcja

A+ Opcja

Opcja

MOKA



OGRZEWANIE I GOTOWANIE NA DREWNIE. NATURALNIE I PRZYJEMNIE.

Niezależnie od tego, czy chodzi o powolne duszenie, czy szybkie gotowanie – MOKA gwarantuje doskonałe rezultaty i przyjemną temperaturę. Dzięki stylowemu wzornictwu i wysokiej jakości emaliowanej płycie grzewczej staje się sercem każdej przestrzeni mieszkalnej. Pełnowymiarowa płyta grzewcza bardzo szybko się nagrzewa i osiąga wysokie temperatury. Rynienka wokół płyty niezawodnie zatrzymuje rozlane płyny i chroni płytę grzewczą. Dopływ powietrza, a tym samym temperaturę płyty grzewczej, można wygodnie regulować ręcznie od góry. Elegancki wygląd zawdzięcza również opcjonalnym panelom bocznym – z czarnej stali lub z kamionki porcelanowej z dekorem drewnianych lameli albo szarego kamienia. Dzięki temu doskonale wpasuje się nawet w najnowocześniejsze kuchnie.

Wymiary	wys. x szer. x gł. 926 × 550 × 499 mm
Moc grzewcza	4–8 kW
Korpus	Czarny

Panele boczne
Czarna stal
Szary kamień dekoracyjny
Drewniane lamele

RAO A+

Opcja

SOL



WIĘCEJ MIEJSCA NA PRZYJEMNOŚĆ.

Narożniki pomieszczenia jeszcze nigdy nie były wykorzystane tak pięknie: dzięki trójkątnej podstawie SOL idealnie nadaje się do ustawienia w narożniku. Jest dostępny w klasycznych, eleganckich okładzinach z kamienia naturalnego, a na życzenie także z nowoczesnym systemem RIKATRONIC4.

RAO Opcja

Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1088 x 539 x 489 mm
Moc grzewcza	4–8 kW / 6 kW
Korpus	Czarny
Panele boczne Biały kamień Steatyt	
Szczegóły dotyczące RIKATONIC4 na stronie 14	

ALUMO



NAJWYŻSZY KOMFORT.

Dzięki dwóm wariantom okładziny z kamienia naturalnego ALUMO nie tylko atrakcyjnie wygląda, lecz także zapewnia długotrwałą akumulację ciepła. ALUMO wnosi do każdego domu przytulną atmosferę. Przez dużą szybę można wyjątkowo pięknie obserwować buzujący ogień, a wysokosprawna komora spalania zapewnia przyjemne ciepło.

RAO A+

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1070 x 530 x 475 mm
Moc grzewcza	4-8 kW / 6 kW
Korpus	Czarny
Panele boczne Biały kamień Steatyt	

SWING



PIĘKNY Z KAŻDEJ STRONY.

Okrągły SWING eksponuje ogień za dużą szybą panoramiczną i sprawia wrażenie wykonanego „z jednego kawałka": ani widoczne elementy obsługi, ani uchwyty nie zakłócają jego klarownych form. Na życzenie jest dostępny w wersji obrotowej oraz z systemem RIKATRONIC4, który wspiera Cię na każdym etapie palenia – od rozpalenia po dokładanie drewna.

RAO

Opcja

A+

Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1405 x 520 x 520 mm
Moc grzewcza	4–8 kW / 6 kW
Korpus	Czarny
Panele boczne Czarne aluminium	
Szczegóły dotyczące RIKATRONIC na stronie 14	

BACK



PIECZENIE Z PASJĄ.

Świeżo upieczony chleb. Zapiekanka, która w piekarniku nabiera złocistej skórki. RIKA BACK sprawia, że samo pieczenie staje się przyjemnością – i to dla wszystkich: dzięki przeszklonemu okienku zawsze masz na oku trzaskające płomienie i wszystkie swoje przysmaki.

RAO

Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1336 x 505 x 435 mm
Moc grzewcza	4–8 kW / 6 kW
Korpus	Czarny

Panele boczne

Czarna stal, Dekor z efektem rdzy, Dekor z efektem rdzy metalik, Czarne szkło dekoracyjne, Biały dekor

STEP



OKRĄGŁY Z KAŻDEJ STRONY

Kompaktowy piec na drewno STEP wyglądem przypomina większy model SWING. Dzięki okrągłemu kształtowi płomienie prezentują się wyjątkowo pięknie. Na życzenie model STEP jest dostępny również w wersji obrotowej: dzięki temu ogień można podziwiać z każdego miejsca w pomieszczeniu.

RAO

Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1200 × 520 × 520 mm
Moc grzewcza	4–8 kW / 6 kW
Korpus	Czarny
Panele boczne Czarne aluminium	

FOX III



KLASYKA W NOWEJ DOSKONAŁOŚCI.

Model FOX III to już trzecia generacja sprawdzonej serii FOX – z ulepszeniami technicznymi i wizualnymi, które łączą wydajność z nowoczesnym designem. Moc grzewcza od 4 do 8 kW, możliwość spalania polan o długości do 25 cm, kompaktowe wymiary i elegancki wygląd – to atuty modelu FOX III. Dzięki wysokiemu poziomowi komfortu użytkowania model ten stanowi idealny wybór do nowoczesnych wnętrz. FOX III jest dostępny w dwóch wariantach – jako klasyczny model z ręcznym sterowaniem lub jako model wyposażony w elektroniczny system sterowania spalaniem RIKAair, zapewniający maksymalną wydajność.

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1090 × 550 × 460 mm
Moc grzewcza	4–8 kW
Korpus	Czarny
Panele boczne Steatyt	
Szczegóły dotyczące RIKAair na stronie 15	

RAO Opcja

A+ Opcja

NEX



OGRZEWAJ W BARDZIEJ NATURALNY SPOSÓB.

Cud techniki w stylu naturalnego kamienia: dzięki obudowie ze steatytu lub białego kamienia model NEX przypomina tradycyjne piece kominkowe. Łączy go z nimi jednak jedynie wygląd, ponieważ pod względem technicznym jest to prawdziwie wszechstronne urządzenie, dostępne na życzenie z elektronicznym systemem regulacji.

RAO Wariant

A+ Wariant

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1092 × 540 × 420 mm
Moc grzewcza	4–8 kW / 6 kW
Korpus	Czarny
Panele boczne Biały kamień Steatyt	
Szczegóły dotyczące RIKATRONIC4 na stronie 14	

ALPHA II



PIĘKNY KLASYK.

Piec kominkowy w każdym calu – oto nasz tradycyjny model ALPHA II. Dzięki rustykalnemu wzornictwu, obudowie z kamienia naturalnego (steatytu) lub stali oraz praktycznej komorze na polana i komorze do utrzymywania potraw w cieple oferuje wszystko, czego można oczekiwać od pieca kominkowego – a nawet znacznie więcej...

RAO A+

Wymiary	wys. x szer. x gł. 909 × 504 × 392 mm
Moc grzewcza	3,5 – 7 kW
Korpus	Czarny
Panele boczne Steatyt Czarna stal	

LOOK



STAWIA OGIEŃ NA PIERWSZY PLAN.

Dzięki dużej szybie płomienie w piecach LOOK są w centrum uwagi. Ich design jest elegancki i prosty, a jednocześnie bardzo uniwersalny dzięki różnym wariantom podstawy: stalowemu cokołowi, stalowym lub żeliwnym nóżkom albo drewnianej ławce. Ciesz się ogniem – dokładnie tak, jak lubisz!

RAO

Opcja

A+

Opcja

Wymiary	wys. x szer. x gł.
Z COKOŁEM LUB NÓŻKAMI	1137 × 494 × 395 mm
Z DREWNIANĄ ŁAWKĄ	1241 × 1500 × 395 mm
Moc grzewcza	4–8 kW / 6 kW
Korpus	Czarny
Panele boczne	Czarna stal
Szczegóły dotyczące	RIKATRONIC3 na stronie 14



Stalowy cokół, czarny



Stalowe nóżki, czarne



Żeliwne nóżki, czarne

DREWNIANA ŁAWKA Z PODUSZKĄ DO SIEDZENIA





Ciemnobrązowa skóra



Skóra w stylu retro



Czarna tkanina



Jasnoszara tkanina*



Beżowa tkanina



Ciemnozielona tkanina

*W przypadku zamówień uzupełniających mogą wystąpić różnice w odcieniach wynikające z różnic między partiami produkcyjnymi. Różnice te nie stanowią podstawy do reklamacji.

TERRA



NIEPOWTARZALNE WRAŻENIA ZWIĄZANE Z OGNIEM NA TARASIE, W OGRODZIE I NA BALKONIE.

Wraz z promiennikiem tarasowym na pellet TERRA, firma RIKA przenosi na zewnątrz swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pieców. Ogień, ciepło i minimalistyczny design łączą się, tworząc wyjątkowe wrażenia na świeżym powietrzu. Promiennik jest mobilny i nie wymaga zasilania elektrycznego. Zintegrowany zbiornik na pellet zapewnia długi czas spalania, a łatwe napełnianie i czyszczenie sprawiają, że korzystanie z promiennika jest proste. Ciepło i ogień można bez trudu regulować, a konstrukcja zapewnia czyste, wydajne spalanie oraz przyjemne ciepło resztkowe.
TERRA zamienia taras, ogród lub balkon w miejsce spokoju i spotkań. Elegancja, komfort i trwałe ciepło łączą się teraz również na świeżym powietrzu, tworząc niezapomniane chwile.

Wymiary	wys. x szer. x gł. 1500 × 474 × 474 mm
Moc grzewcza	6 kW
Czas palenia **Faza dopalania** **Całkowity czas trwania**	3 h 3 h 6 h
Pojemność	pełny zbiornik ok. 7,5 kg połowa zbiornika ok. 3,5 kg
Korpus	Czarny

Panele boczne
Czarna stal

- Mobilny
- Spalanie niemal bezdymne
- Zmienna pojemność
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Praca bez zasilania
- Pokrowiec




Czarna stal


PŁYTY PODŁOGOWE

PODSTAWA KAŻDEGO PIECA.


Opatentowane szklane płyty podłogowe RIKA chronią delikatne pokrycia podłogowe przed zabrudzeniami, zużyciem i przegrzaniem, dlatego w większości przypadków są niezbędnym elementem wyposażenia pieca.

- **+ LISTWA USZCZELNIAJĄCA NA OBWODZIE ZAPOBIEGA PRZEDOSTAWANIU SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ, WILGOCI LUB ROZŻARZONYCH WĘGLI POD PŁYTĘ PODŁOGOWĄ**
- **+ OCHRONA PRZED ZABRUDZENIAMI, USZKODZENIAMI ORAZ ISKRAMI I OGNIEM**
- **+ BEZPIECZNA I STABILNA PODSTAWA POD TWÓJ PIEC**
- **+ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W WERSJI Z BLACHY STALOWEJ W KOLORZE CZARNYM LUB METALICZNYM**

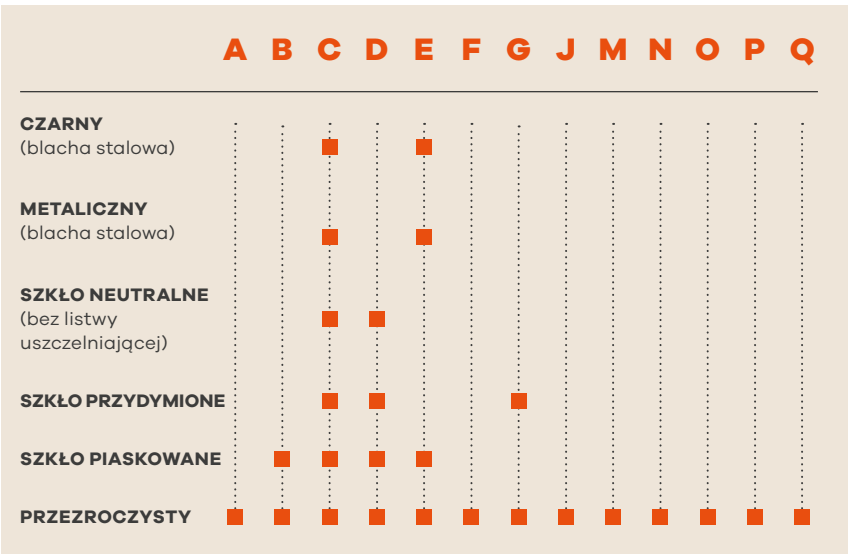




SZKŁO PRZEZROCZYSTE – WZÓR W ODCIENIACH SZARO-BIAŁYCH



SZKŁO PIASKOWANE – WZÓR W ODCIENIACH SZARO-BIAŁYCH




SZKŁO PRZYDYMIONE – SZARY WZÓR



LISTWA USZCZELNIAJĄCA

Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy RIKA.

ROZMIARY I FORMATY

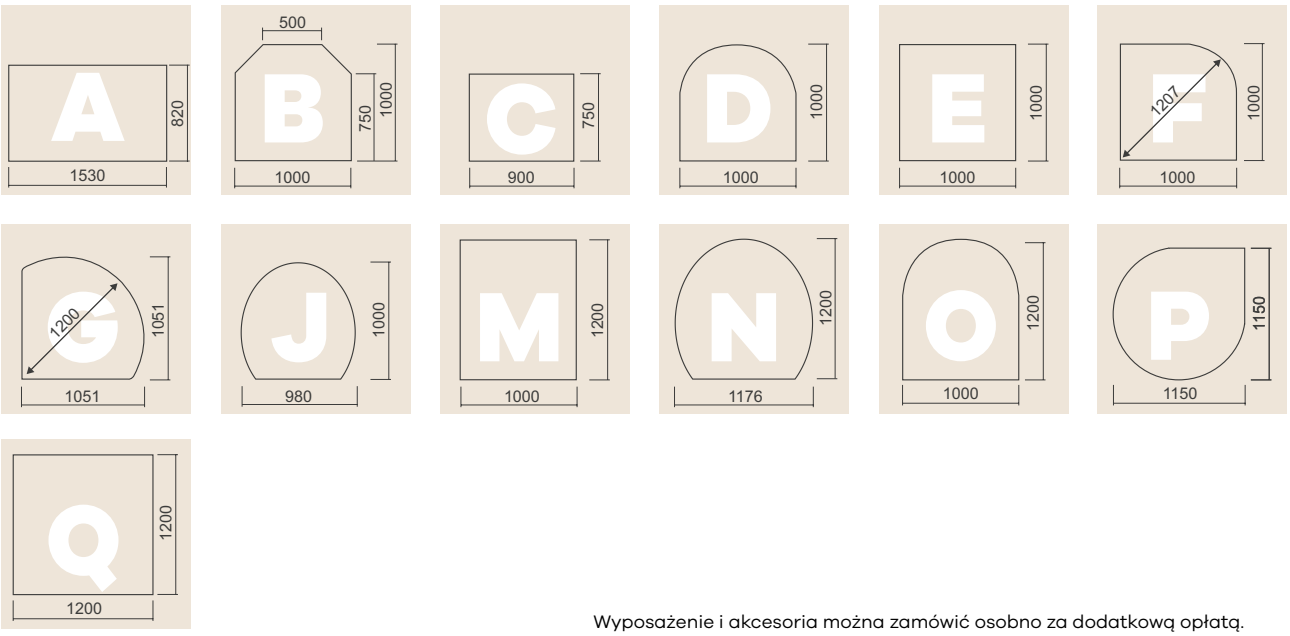

Wyposażenie i akcesoria można zamówić osobno za dodatkową opłatą.


DANE TECHNICZNE

PANELE OCHRONNE DO PODŁÓG

SKUTECZNA I WYTRZYMAŁA OCHRONA TWOJEJ PODŁOGI. Panele ochronne RIKA chronią podłogę bezpośrednio przed piecem. Zapewniają ochronę przeciwpożarową i są wymagane przez prawo w przypadku podłóg łatwopalnych. Panele wyróżniają się prostym wzornictwem i są dostępne w różnych rozmiarach.

- **+ OCHRONA PRZED ZABRUDZENIAMI, USZKODZENIAMI ORAZ ISKRAMI I OGNIEM**
- **+ DOSTĘPNE W RÓŻNYCH ROZMIARACH**
- **+ SOLIDNY PANEL SZKLANY O PROSTYM WYGLĄDZIE**






SZKŁO PRZEZROCZYSTE – WZÓR W ODCIENIACH SZARO-BIAŁYCH



LISTWA USZCZELNIAJĄCA

Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy RIKA.

ROZMIARY I FORMATY

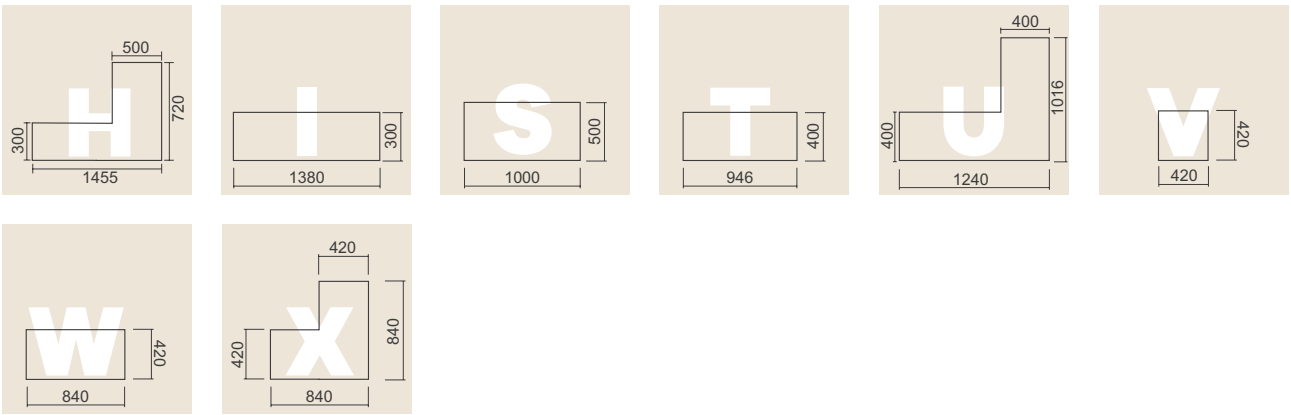


Wyposażenie i akcesoria można zamówić osobno za dodatkową opłatą.

RURY KOMINOWE


BEZPIECZNE PODŁĄCZENIE DO KOMINA.
Oryginalne rury kominowe RIKA są niezawodne, wytrzymałe, trwałe i dokładnie dostosowane do wymagań poszczególnych modeli pieców RIKA. W odniesieniu do naszych rur kominowych stosujemy te same wysokie standardy jakości, co w przypadku naszych pieców.

- **KOLOR I WYMIARY ESTETYCZNIE SPÓJNE Z PIECEM**
- **FARBA ŻAROODPORNA I BEZZAPACHOWA – TAK JAK W PIECACH RIKA**
- **IDEALNIE PASUJE DO TWOJEGO PIECA**
- **USZCZELKI UMOŻLIWIAJĄCE PRACĘ NIEZALEŻNĄ OD POWIETRZA OTOCZENIA**

RURY KOMINOWE RIKA – SPÓJNY WYGLĄD. ZMIEŃ SWÓJ PIEC RIKA W PRAWDZIWE DZIEŁO SZTUKI.



Dzięki skośnemu cięciu pokrywa jest osadzona w jednej płaszczyźnie



Spoina laserowa



Z uszczelką – szczelne połączenie



Bez zachodzenia na siebie



Farba bezzapachowa i bezdymna



Przepustnica z mocowaniem jednostronnym i ogranicznikiem 90°



WARIANTY WYKOŃCZENIA

KAMIEŃ



Biały kamień



Steatyt

MASTERPIECE 1951 – LAMELE



Jesion termiczny



Czarny grafit



Srebro kwarcowe



Brąz platynowy

PANELE BOCZNE



Dekor z efektem rdzy



Czarne szkło dekoracyjne



Czarna stal / aluminium

Białe aluminium



Dekor z efektem rdzy metalik




Czarny łupek dekoracyjny

Biały dekor



Szary kamień dekoracyjny



Drewniane lamele




Stalowy metalik

KOLORY KORPUSU



Czarny


DANE TECHNICZNE



WARIANTY OBUDÓW		MASTER-PIECE 1951	CONNECT PELLET	CONNECT-PELLET EDGE	CONNECT WOOD	CONNECT WOOD 3S	DOMO II	DOMO BACK
Korpus: (1) metaliczny, (2) czarny		2	2	2	2	2	2	2
Stal / aluminium: (1) metaliczny, (2) czarny, (3) biały		-	2	2	2	2	2	-
Kamień: (1) steatyt, (2) biały kamień		-	-	-	-	-	1,2	1,2
Dekor: (1) dekor (różne warianty), (2) szkło		1	-	-	-	-	-	-
MOC								
Znamionowa moc grzewcza (zgodnie z normą DIN 18891)	[kW]	10	8	8	8	10	10	10
Najniższa moc grzewcza	[kW]	3	2,5	2,5	4	5	3	3
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Kubatura ogrzewania (w zależności od izolacji termicznej budynku)	[m³]	70–260	50–220	50–220	90–210	120–260	70–260	70–260
Pojemność akumulacji ciepła zbiornika na pellet (może się różnić w zależności od gęstości nasypowej pelletu)	[l/kg]	78/~51	F22: 34/~22 F38: 58/~38	E26: 40/~26 E40: 61/~40	-	-	78/~51	56/~36
Zużycie pelletu	[kg/h]	≤ 2,3	≤ 1,9	≤ 1,9	-	-	≤ 2,3	≤ 2,3
WAGA (W PRZYBLIŻENIU)								
bez opakowania	[kg]	-	-	-	-	-	165	215
ze stali/aluminium	[kg]	209	F22: 170 F38: 185	E26: 168 E40: 183	158	180	180	-
z kamienia naturalnego (na przykład steatyt)	[kg]	-	-	-	-	-	210	255
z kamionki/szkła	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
pojemność	[kg]	-	-	-	60 / RAO: 75	-	45	40
WYPOSAŻENIE								
Opcje doprowadzenia powietrza do spalania: 1) niezależne od powietrza otoczenia 2) niezależne od powietrza otoczenia (DIBt) 3) zależne od powietrza w pomieszczeniu		1,2	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (system sterowania przepływem powietrza RIKA)		-	-	-	tak	tak	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-
Automatyczny system odpopielania		tak	tak	tak	-	-	tak	tak
Dynamic Air Regulation (DAR)		tak	tak	tak	-	-	tak	tak
Exhaust Gas Recirculation		tak	-	-	-	-	tak	-
MULTIAIR (liczba)		Opcja (1–2)	Opcja (1–2)	-	-	-	Opcja (1–2)	Opcja (1–2)
Zasilanie		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-	-	230 V/50 Hz	230V/50Hz
ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA*								
od materiałów niepalnych (a/b/c)	[cm]	40/7	40/7	40/7	40/7	40/40/10	40/10	40/10
od materiałów palnych oraz ścian nośnych z betonu zbrojonego (a/b)	[cm]	80/7	80/7	80/7	80/7	80/80/10	80/10	80/10

1) Wersja MULTIAIR; 2) Wersja RAO; 3) Wersja RAO MULTIAIR; 4) Wersja RIKATRONIC3; 5) Wersja RIKATRONIC4; 6) do otwierania drzwi przesuwnych w lewo; 7) wkład na pellet do pieca kaflowego; 8) w połączeniu z opcjonalną osłoną chroniącą przed wysoką temperaturą; 9) z obrotową podstawą; 10) z drewnianą ławką

* ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA: PIECE NA PELLET / PIECE NA DREWNO a = przód; b = prawa/lewa strona/tył
PIECE DESIGNERSKIE a = przód; b = prawa/lewa strona; c = tył | WKŁADY GRZEWCZE a = przód; b = prawa/lewa strona/tył; c = góra
MODUŁ ŁĄCZĄCY CONNECT WOOD 3S a = przód; b = prawa/lewa strona; c = tył



WARIANTY OBUDÓW		SONO	COMO II	REVO III	PRIMO 6 kW	PRIMO 8 kW	VIVO	FILO
Korpus: (1) metaliczny, (2) czarny		2	2	2	2	2	2	2
Stal / aluminium: (1) metaliczny, (2) czarny, (3) biały		2	-	-	2	2	2	2
Kamień: (1) steatyt, (2) biały kamień		1,2	1,2	1,2	-	-	-	-
Dekor: (1) dekor (różne warianty), (2) szkło		-	-	-	-	-	-	1,2
MOC								
Znamionowa moc grzewcza (zgodnie z normą DIN 18891)	[kW]	7	8	9	6	8	9	8
Najniższa moc grzewcza	[kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Kubatura ogrzewania (w zależności od izolacji termicznej budynku)	[m³]	50–190	50–220	50–240	50–160	50–220	50–240	50–220
Pojemność akumulacji ciepła zbiornika na pellet (może się różnić w zależności od gęstości nasypowej pelletu)	[l/kg]	39/~25	51/~33 34/~22[2)]	70/~45 45/~23[2)]	47/~30 30/~19[1)2)]	55/~36 35/~23[1)2)]	48/~31	60/~40 40/~26[2)]
Zużycie pelletu	[kg/h]	≤ 1,6	≤ 1,9	≤ 2,1	≤ 1,3	≤ 1,3	≤ 2,1	≤ 1,9
WAGA (W PRZYBLIŻENIU)								
bez opakowania	[kg]	145/150[2)]	135/140[2)]	-	-	-	-	185
ze stali/aluminium	[kg]	150/155[2)]	-	-	125	125	185	195
z kamienia naturalnego (na przykład steatyt)	[kg]	175/180[2)]	210/215[2)]	240	-	-	-	-
z kamionki/szkła	[kg]	-	-	-	-	-	-	210
pojemność	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
WYPOSAŻENIE								
Opcje doprowadzenia powietrza do spalania: 1) niezależne od powietrza otoczenia 2) niezależne od powietrza otoczenia (DIBt) 3) zależne od powietrza w pomieszczeniu		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (system sterowania przepływem powietrza RIKA)		-	-	-	-	-	Opcja	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-
Automatyczny system odpopielania		tak	-	tak	-	-	tak	-
Dynamic Air Regulation (DAR)		tak	tak	tak	tak	tak	tak	-
Exhaust Gas Recirculation		-	-	tak	-	-	tak	-
MULTIAIR (liczba)		Opcja (1)	-	-	tak (1–2)[3)]	tak (1–2)[3)]	-	-
Zasilanie		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230V/50Hz
ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA*								
od materiałów niepalnych (a/b/c)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
od materiałów palnych oraz ścian nośnych z betonu zbrojonego (a/b)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) Wersja MULTIAIR; 2) Wersja RAO; 3) Wersja RAO MULTIAIR; 4) Wersja RIKATRONIC3; 5) Wersja RIKATRONIC4; 6) do otwierania drzwi przesuwnych w lewo; 7) wkład na pellet do pieca kaflowego; 8) w połączeniu z opcjonalną osłoną chroniącą przed wysoką temperaturą; 9) z obrotową podstawą; 10) z drewnianą ławką

* ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA: PIECE NA PELLET / PIECE NA DREWNO a = przód; b = prawa/lewa strona/tył
PIECE DESIGNERSKIE a = przód; b = prawa/lewa strona; c = tył | WKŁADY GRZEWCZE a = przód; b = prawa/lewa strona/tył; c = góra

DANE TECHNICZNE













WARIANTY OBUDÓW		SUMO	LIVO	CORSO	COSMO	INTERNO	INDUO III	PARO
Korpus: (1) metaliczny, (2) czarny		2	2	2	2	2	2	2
Stal / aluminium: (1) metaliczny, (2) czarny, (3) biały		2	2	2	2,3	2	-	2
Kamień: (1) steatyt, (2) biały kamień		-	-	-	-	-	1,2	1,2
Dekor: (1) dekor (różne warianty), (2) szkło		1,2	-	-	-	-	-	-
MOC								
Znamionowa moc grzewcza (zgodnie z normą DIN 18891)	[kW]	9	6	8	6	7	10	8
Najniższa moc grzewcza	[kW]	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	3	2,5
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Kubatura ogrzewania (w zależności od izolacji termicznej budynku)	[m³]	50–240	50–160	50–220	50–160	50–160	70–260	50–220
Pojemność akumulacji ciepła zbiornika na pellet (może się różnić w zależności od gęstości nasypowej pelletu)	[l/kg]	69/~45 56/~37 46/~30	31/~20	46/~30	39/~25	36/~20	48/~31	47/~30
Zużycie pelletu	[kg/h]	≤ 2,1	≤ 1,3	≤ 1,9	≤ 1,3	≤ 1,6	≤ 2,4	≤ 2,2
WAGA (W PRZYBLIŻENIU)								
bez opakowania	[kg]	170/175	-	130	-	140+30	260	240/265[1)]
ze stali/aluminium	[kg]	180/185	120/130[2)]	145	140	-	-	245/270[1)]
z kamienia naturalnego (na przykład steatyt)	[kg]	-	-	-	-	-	300/325[1)]	290/315[1)]
z kamionki/szkła	[kg]	195/200	-	-	-	-	-	-
pojemność	[kg]	-	-	-	-	-	45	65
WYPOSAŻENIE								
Opcje doprowadzenia powietrza do spalania: 1) niezależne od powietrza otoczenia 2) niezależne od powietrza otoczenia (DIBt) 3) zależne od powietrza w pomieszczeniu		1,2	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2 Opcja,3	1,3	1,3
RLS (system sterowania przepływem powietrza RIKA)		-	-	-	-	-	Opcja	Opcja
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	tak	tak
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-
Automatyczny system odpopielania		tak	-	-	-	-	tak	tak
Dynamic Air Regulation (DAR)		-	-	-	tak	-	tak	tak
Exhaust Gas Recirculation		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (liczba)		tak (1–2)	-	-	-	-	Opcja (1–2)	Opcja (1–2)
Zasilanie		230 V/50 Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA*								
od materiałów niepalnych (a/b/c)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/≥	40/10	40/10
od materiałów palnych oraz ścian nośnych z betonu zbrojonego (a/b)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/20/ 120[8)]	80/10	80/10

1) Wersja MULTIAIR; 2) Wersja RAO; 3) Wersja RAO MULTIAIR; 4) Wersja RIKATRONIC3; 5) Wersja RIKATRONIC4; 6) do otwierania drzwi przesuwnych w lewo; 7) wkład na pellet do pieca kaflowego; 8) w połączeniu z opcjonalną osłoną chroniącą przed wysoką temperaturą; 9) z obrotową podstawą; 10) z drewnianą ławką

* ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA: PIECE NA PELLET / PIECE NA DREWNO a = przód; b = prawa/lewa strona/tył
PIECE DESIGNERSKIE a = przód; b = prawa/lewa strona; c = tył | WKŁADY GRZEWCZE a = przód; b = prawa/lewa strona/tył; c = góra
MODUŁ ŁĄCZĄCY CONNECT WOOD 3S a = przód; b = prawa/lewa strona; c = tył







WARIANTY OBUDÓW		ADUO	TRIO	NEX	SOL	ALUMO	SWING	BACK
Korpus: (1) metaliczny, (2) czarny		2	2	2	2	2	2	2
Stal / aluminium: (1) metaliczny, (2) czarny, (3) biały		2	2	-	-	-	2	2
Kamień: (1) steatyt, (2) biały kamień		1,2	-	1,2	1,2	1,2	-	-
Dekor: (1) dekor (różne warianty), (2) szkło		-	-	-	-	-	-	1,2
MOC								
Znamionowa moc grzewcza (zgodnie z normą DIN 18891)	[kW]	8	8	8	8	8	8	8
Najniższa moc grzewcza	[kW]	2,5	4	4	4	4	4	4
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Kubatura ogrzewania (w zależności od izolacji termicznej budynku)	[m³]	50–220	90–210	90–210	90–210	90–210	90–210	90–210
Pojemność akumulacji ciepła zbiornika na pellet (może się różnić w zależności od gęstości nasypowej pelletu)	[l/kg]	47/~30	-	-	-	-	-	-
Zużycie pelletu	[kg/h]	≤ 1,9	-	-	-	-	-	-
WAGA (W PRZYBLIŻENIU)								
bez opakowania	[kg]	224/249[1)]	-	120	120	130	-	150
ze stali/aluminium	[kg]	251/276[1)]	245	-	-	-	175/180	180
z kamienia naturalnego (na przykład steatyt)	[kg]	274/299[1)]	-	245	195	245	-	-
z kamionki/szkła	[kg]	-	-	-	-	-	-	180
pojemność	[kg]	55	-	130	90	125	-	-
WYPOSAŻENIE								
Opcje doprowadzenia powietrza do spalania: 1) niezależne od powietrza otoczenia 2) niezależne od powietrza otoczenia (DIBt) 3) zależne od powietrza w pomieszczeniu		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
RLS (system sterowania przepływem powietrza RIKA)		tak	Opcja	Opcja	tak	tak	tak	tak
RIKATRONIC3		tak	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	tak	tak	-	-	-
RIKAair		-	tak	-		-	-	-
Automatyczny system odpopielania		tak	-	-		-	-	-
Dynamic Air Regulation (DAR)		tak	-	-		-	-	-
Exhaust Gas Recirculation		-	-	-		-	-	-
MULTIAIR (liczba)		Opcja (1–2)	-	-		-	-	-
Zasilanie		230V/50Hz	230 V/50 Hz (RIKAair)	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-	230 V/50 Hz	-
ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA*								
od materiałów niepalnych (a/b/c)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
od materiałów palnych oraz ścian nośnych z betonu zbrojonego (a/b)	[cm]	80/10	80/10	80/20	80/20	80/20	80/15	80/10

1) Wersja MULTIAIR; 2) Wersja RAO; 3) Wersja RAO MULTIAIR; 4) Wersja RIKATRONIC3; 5) Wersja RIKATRONIC4; 6) do otwierania drzwi przesuwnych w lewo; 7) wkład na pellet do pieca kaflowego; 8) w połączeniu z opcjonalną osłoną chroniącą przed wysoką temperaturą; 9) z obrotową podstawą; 10) z drewnianą ławką

* ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA: PIECE NA PELLET / PIECE NA DREWNO a = przód; b = prawa/lewa strona/tył
PIECE DESIGNERSKIE a = przód; b = prawa/lewa strona; c = tył | WKŁADY GRZEWCZE a = przód; b = prawa/lewa strona/tył; c = góra






WARIANTY OBUDÓW		FOX III	LOOK/ LOOK R3	LOOK RLU	STEP	MOKA	ALPHA II	TERRA
Korpus: (1) metaliczny, (2) czarny		2	2	2	2	2	2	2
Stal / aluminium: (1) metaliczny, (2) czarny, (3) biały		-	2	2	2	2	2	2
Kamień: (1) steatyt (2) biały kamień		1,2	-	-	-	-	1	-
Dekor: (1) dekor (różne warianty), (2) szkło		-	-	-	-	1	-	-
MOC								
Znamionowa moc grzewcza (zgodnie z normą DIN 18891)	[kW]	8	8	8	8	8	7	6
Najniższa moc grzewcza	[kW]	4	4	4	4	4	-	-
Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+	A+	A+	A+	-
Kubatura ogrzewania (w zależności od izolacji termicznej budynku)	[m³]	90–210	90–210	90–210	90–210	90–210	70–190	-
Pojemność akumulacji ciepła zbiornika na pellet (może się różnić w zależności od gęstości nasypowej pelletu)	[l/kg]	-	-	-	-	-	-	12/~7,5
Zużycie pelletu	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	~1,2
WAGA (W PRZYBLIŻENIU)								
bez opakowania	[kg]	-	-	-	-	-	115	-
ze stali/aluminium	[kg]	-	110/135[4]/ 160[10]	115/160[10]	175/180[9]	150	115	43
z kamienia naturalnego (na przykład steatyt)	[kg]	245	-	-	-	-	155	-
z kamionki/szkła	[kg]	-	-	-	-	160	-	-
pojemność	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
WYPOSAŻENIE								
Opcje doprowadzenia powietrza do spalania: 1) niezależne od powietrza otoczenia 2) niezależne od powietrza otoczenia (DIBt) 3) zależne od powietrza w pomieszczeniu		1,3	1[4],3	1,3	1,3	1,3	2	-
RLS (system sterowania przepływem powietrza RIKA)		tak	tak[4]	tak	tak	tak	-	-
RIKATRONIC3		-	tak[4]	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	tak[5]	-	-	-
RIKAair		tak	-	-	-	-	-	-
Automatyczny system odpopielania		-	-	-	-	-	-	-
Dynamic Air Regulation (DAR)		-	-	-	-	-	-	-
Exhaust Gas Recirculation		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (liczba)		-	-	-	-	-	-	-
Zasilanie		230 V/50 Hz (RIKAair)	230 V/50 Hz[4]	-	230 V/50 Hz[5]	-	-	-
ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA*								
od materiałów niepalnych (a/b/c)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	-
od materiałów palnych oraz ścian nośnych z betonu zbrojonego (a/b)	[cm]	80/20	80/15	80/10	80/15	80/10	80/10	-

1) Wersja MULTIAIR; 2) Wersja RAO; 3) Wersja RAO MULTIAIR; 4) Wersja RIKATRONIC3; 5) Wersja RIKATRONIC4; 6) do otwierania drzwi przesuwnych w lewo; 7) wkład na pellet do pieca kaflowego; 8) w połączeniu z opcjonalną osłoną chroniącą przed wysoką temperaturą; 9) z obrotową podstawą; 10) z drewnianą ławką

* ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA: PIECE NA PELLET / PIECE NA DREWNO a = przód; b = prawa/lewa strona/tył
PIECE DESIGNERSKIE a = przód; b = prawa/lewa strona; c = tył | WKŁADY GRZEWCZE a = przód; b = prawa/lewa strona/tył; c = góra

PRZEGLĄD PIECÓW RIKA



CONNECT PELLET
Strona 16



CONNECT PELLET EDGE
Strona 17



CONNECT WOOD
Strona 18



CONNECT WOOD 3S
Strona 19



MASTERPIECE 1951
Strona 22



DOMO II
Strona 24



DOMO BACK
Strona 26



SONO
Strona 27



FILO
Strona 28



COMO II
Strona 29



REVO III
Strona 30



LIVO
Strona 31



PRIMO 6 KW
Strona 32



PRIMO 8 KW
Strona 33



CORSO
Strona 34



COSMO
Strona 35



VIVO
Strona 36



SUMO
Strona 38



INTERNO
Strona 39



INDUO III
Strona 40



PARO
Strona 42



ADUO
Strona 43



TRIO
Strona 44



MOKA
Strona 45



SOL
Strona 46



ALUMO
Strona 47



SWING
Strona 48



BACK
Strona 49



STEP
Strona 50



FOX III
Strona 51



NEX
Strona 52



ALPHA II
Strona 53



LOOK
Strona 54



TERRA
Strona 56



RIKA Architektura Ognia
ul. Opolska 38/11, 55-011 Siechnice
+48 604 717 524 | office@rika.pl
www.rikastore.com/wroclaw
www.rika.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
i wizualnych oraz do korekty błędów składu i druku.

© 2026 RIKA Innovative Ofentechnik GmbH.
Wszelkie prawa zastrzeżone **E17512, wydanie 1**