



# INHALT

## FEATURES

- 6** TOUCH DISPLAY  
DYNAMIC AIR REGULATION
- 7** STUFENLOSER MOTOR  
EXHAUST GAS RECIRCULATION
- 8** AUTOMATISCHE  
KIPPROST-ENTASCHUNG /

## INNOVATIONEN

- 8** RIKA FIRENET
- 9** RIKA VOICE
- 10** RIKA MULTIAIR
- 12** RIKA CLEAR VIEW
- 13** NIGHTFLAME
- 58** RIKATRONIC3 & RIKATRONIC4
- 59** RIKAir

## MODULARE PELLET- UND KAMINÖFEN

- 16** CONNECT PELLET
- 18** CONNECT PELLET EDGE
- 20** CONNECT WOOD
- 22** CONNECT WOOD 3S
- 24** ZUBEHÖR UND ANBAUTEILE

## PELLETÖFEN

- 28** DOMO II
- 30** DOMO BACK
- 32** SONO
- 33** SUMO
- 34** FILO
- 35** COMO II
- 36** REVO III
- 37** LIVO
- 38** PRIMO 6 KW
- 39** PRIMO 8 KW
- 40** VIVO
- 42** CORSO
- 43** COSMO

## HEIZEINSÄTZE

- 46** PELLET  
KACHELOFEN-EINSATZ
- 48** INTERNO

## KOMBIÖFEN

- 52** INDUO III
- 54** PARO
- 55** ADUO

## KAMINÖFEN

- 60** TRIO
- 62** NEX
- 63** SOL
- 64** IMPOSA
- 65** LAVITA
- 66** ALUMO
- 67** FOX III
- 68** LOOK
- 70** STEP
- 71** SWING
- 72** MOKA
- 74** BACK
- 75** ALPHA II

## DESIGNKAMINE

- 78** AMBIA
- 80** SYMBIA

## TECHNISCHE DATEN

- 82** RIKA BODENPLATTEN
- 83** RIKA VORLEGEPLATTEN
- 84** RIKA RAUCHROHRE
- 85** RIKA OBERFLÄCHEN
- 86** TECHNISCHE DATEN



# ICONS LEGENDE



## **RAUMLUFTUNABHÄNGIG**

Verbrennungsluft kann von außen zugeführt werden.



## **EXHAUST GAS RECIRCULATION**

Erleben Sie die Vorteile modernster Rauchgas-Rückführung – für einen sauberen, effizienten & langlebigen Betrieb.



## **DYNAMIC AIR REGULATION**

Automatische Regelung der Gebläsedrehzahl je nach Zuluftstrom-Menge.



## **KIPPROST-ENTASCHUNG**

Automatische Kipprost-Entaschung verlängert die Reinigungsintervalle.



## **RAUCHROHRANSCHLUSS OBEN**

Ausführung mit Rauchrohr-Anschluss auf der Ofenoberseite.



## **RAUCHROHRANSCHLUSS VARIABLEL**

Maximaler Gestaltungsspielraum durch variable Anschlussmöglichkeiten von hinten.



## **SPEICHERPAKET**

Speichert die Wärme des Ofens, um diese länger nutzen zu können.



## **TOUCH DISPLAY**

Intuitives Touch Display ermöglicht einfachste Steuerung aller Funktionen.



## **DREHBAR**

Je nach Modell ist der Ofen um bis zu 360° drehbar.



## **KOCHFELD**

Nutzen Sie die Heizwärme zum Kochen auf dem integrierten Kochfeld.



## **BACKFACH**

Nutzen Sie die Heizwärme zum Backen im integrierten Backrohr.



## **ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**

Die EU-Energieverbrauchskennzeichnung informiert über Energieeffizienz und Energieverbrauch.

## RIKA INNOVATIONEN



### **RIKA FIRENET**

Mobile Steuerung via Internet und Drahtlos-Heimnetzwerk.



### **RIKA MULTIAIR**

Mitheizen von bis zu zwei zusätzlichen Räumen über Verbindungsrohre und Konvektionsgebläse.



### **RIKA VOICE**

Sprachbasierte Steuerung für Öfen mit RIKA FIRENET.



### **RIKA CLEAR VIEW**

Optimale Luftzirkulation um die Scheibe beschlagsfrei zu halten.



### **RIKATRONIC3**

Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge sorgt für besonders effizientes Heizen.



### **RIKATRONIC4**

Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge, Zündung per Knopfdruck oder zum vorprogrammierten Zeitpunkt.




### **RIKAair**

Die innovative, prozessorgesteuerte Abbrandregelung passt die Verbrennungsluft vollautomatisch an.



### **NIGHTFLAME**

Im ausgeschalteten Zustand reduziert NightFlame die Einsicht in den Brennraum und sorgt damit für eine stets elegante Optik.

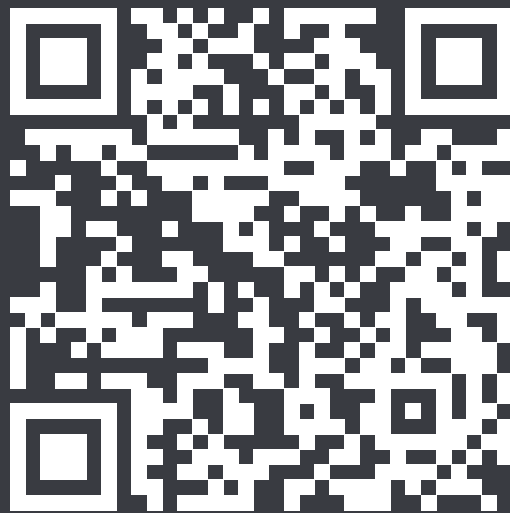

**QR CODE SCANNEN  
UND ALLE RIKA INNOVATIONEN  
ENTDECKEN**

## **UNSERE GARANTIEEN. IHRE VORTEILE.**

Jeder RIKA Ofen ist ein Stück echte, österreichische Qualität.  
Ein Wohnmöbel, das mit Design und Optik überzeugt und die Technik  
der Zukunft schon heute erlebbar macht. Freuen Sie sich auf Komfort,  
Sparsamkeit und Nachhaltigkeit.

**+**

**5 JAHRE GARANTIE AUF  
DEN GESCHWEISSTEN  
OFENKORPUS**

**+**

**10 JAHRE GARANTIERTE  
ERSATZTEILVERSORGUNG**

**+**

**OPTIMALE SICHERHEIT  
UND LANGLEBIGKEIT**

**+**

**ZEITLOSES,  
INTEGRATIVES DESIGN**

**+**

**HOHE UMWELTVERTRÄG-  
LICHKEIT DURCH MAXIMA-  
LEN WIRKUNGSGRAD BEI  
MINIMALEN EMISSIONS-  
WERTEN**

**+**

**MAXIMALE SPARSAMKEIT  
UND KOMFORT VOM  
INNOVATIONSFÜHRER**

**+**

**DICHT UND VERZUGSFREI  
DANK BESONDERS  
STARKEM MATERIAL**

**+**

**GARANTIERTE  
FERTIGUNG  
IN ÖSTERREICH**

**+**

**BESTMÖGLICHE  
BETREUUNG DURCH DEN  
RIKA KUNDENSERVICE**





**„ALLES, WAS  
UNS AUSMACHT,  
STECKT IN JEDEM  
EINZELNEN  
UNSERER ÖFEN.“**

**Stefan Riener, Karl Riener,  
Karl Philipp Riener**

**ÜBER 70 JAHRE**

**1951 – 2025**

**WIR RUHEN UNS  
NICHT AUF UNSEREN  
ERFOLGEN AUS.**

Die Geschichte von RIKA begann vor über 70 Jahren mit ihrer Gründung durch Karl Riener senior. Als österreichisches Familienunternehmen sind wir noch heute tief verbunden mit unserer Heimat. Als Innovations- und Qualitätsführer der Branche beschäftigen wir hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter rund 20 in Forschung und Entwicklung.



Mehr Infos auf [rika.at](https://rika.at)



## EIN OFEN IST IMMER MEHR ALS „NUR“ EIN WÄRMESPENDER.

Er bringt Familie und Freunde zusammen, beeinflusst die Wirkung unserer Wohnräume entscheidend und hilft, den Alltag hinter uns zu lassen.

Die Behaglichkeit des Feuers macht aus einem Haus ein Zuhause – genau das ist unser Anspruch.

**Wir bauen nicht nur Öfen, wir schaffen Lebensqualität.**

Von Anfang an begeistern wir unsere Kunden mit Stilsicherheit, solider Handwerkskunst und Liebe zum Detail. Wir vereinen modernste und umweltschonende Fertigungstechnologie mit individuellem Design. Einzigartig und überzeugend, emotional und funktional.

Wir lieben es, Öfen weiterzudenken und neue Ideen einfließen zu lassen. Warum sollte ein Kaminofen nicht einfach per Sprache steuerbar oder per Knopfdruck zu entzünden sein, Pellets und Scheitholz

vereinen, mehrere Räume gleichzeitig heizen oder auch als Backofen dienen?

Unsere Öfen verkörpern die **Ursprünglichkeit**, **Leidenschaft** und **Sehnsucht**, die mit Feuer einhergehen – zeitgemäß interpretiert und angepasst an unseren modernen Lebensstil.

Wir sind stolz auf unseren Weg und unsere Produkte, auf unsere Wurzeln und unsere Offenheit für Neues.

**Karl Riener**

RIKA Geschäftsführung


**Karl Philipp Riener**

RIKA Geschäftsführung

**Stefan Riener**

RIKA Geschäftsführung

# ADLWANG, OBERÖSTERREICH. **EUROPAS MODERNSTES OFENWERK.**

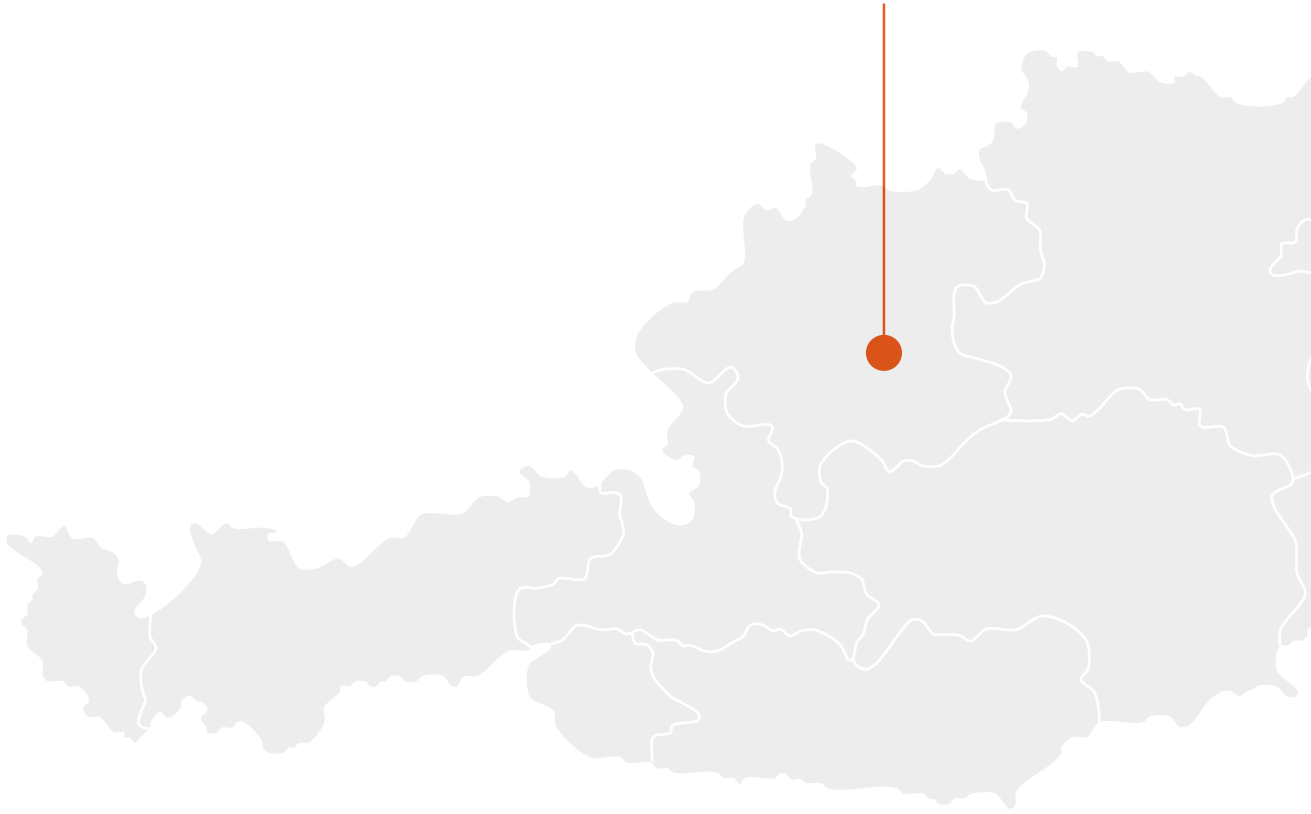

# ADLWANG

1951 – 2025

**Wenn irgendwo auf der Welt  
ein RIKA Ofen befeuert wird,  
dann kommt er aus Adlwang  
in Oberösterreich.**

Allein im Jahr 2022 wurden hier beinahe 40.000 Öfen hergestellt. Mehr als 90 % der Produktion gehen dabei in den Export. Öfen aus Adlwang schaffen in ganz Europa, aber auch in Übersee, etwa in Neuseeland, Chile oder Bolivien behagliche Wärme. Seit 2006 produziert RIKA hier in Adlwang, knapp 20 km entfernt vom Firmensitz in Micheldorf. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich aktuell auf einer Werksfläche von mehr als 11.000 m<sup>2</sup> mit innovativsten Produktionsabläufen, um die Herstellung der hochwertigen RIKA Pellet-, Kombi- und Kaminöfen.



**WEIL WIR SEIT UNSEREN GRÜNDUNGSTAGEN KONTINUIERLICH IN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG INVESTIEREN, SIND WIR HEUTE UNBESTRITTEN DIE INNOVATIONSFÜHRER AM EUROPÄISCHEN MARKT.**



## TOUCH DISPLAY



### STEUERN SIE IHREN OFEN MIT TOUCH DISPLAY.

RIKA Pelletöfen sind auf perfekte Bedienung und maximalen Komfort ausgelegt. Alle Pelletöfen sind deshalb mit einem integrierten Touch Display ausgestattet.



- + ÜBERSICHTLICHES BEDIENFELD
- + EINFACHSTE BEDIENUNG
- + KOMFORTABLE HEIZZEITEN-PROGRAMMIERUNG
- + KLAR DEFINIERTE SICHERHEITSHINWEISE

Alle RIKA Pellet- und Kombiöfen sind mit Touch Display ausgestattet.

## DYNAMIC AIR REGULATION

### IHR OFEN PASST SICH AN.

Dynamic Air Regulation (DAR) sorgt für eine gezielte Luftzufuhr und einen kontrollierten, sauberen Abbrand.

Die Aufstellungssituation Ihres Ofens, bauliche Gegebenheiten sowie Wetterverhältnisse können die Zuluftstrom-Menge und damit den Verbrennungsvorgang beeinflussen. Dynamic Air Regulation (DAR) regelt die Gebläsedrehzahl automatisch und flexibel und sorgt dadurch für noch leiseren Betrieb, ein besonders schönes, ruhiges Flammenbild und eine optimierte Verbrennung.



**Folgende RIKA Öfen sind mit Dynamic Air Regulation ausgestattet:**

|                            |          |                   |          |                                  |          |
|----------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------|----------|
| <b>CONNECT PELLET</b>      | Seite 16 | <b>COMO II</b>    | Seite 35 | <b>COSMO</b>                     | Seite 43 |
| <b>CONNECT PELLET EDGE</b> | Seite 18 | <b>REVO III</b>   | Seite 36 | <b>PELLET KACHELOFEN-EINSATZ</b> | Seite 46 |
| <b>DOMO II</b>             | Seite 28 | <b>PRIMO 6 kW</b> | Seite 38 | <b>INDUO III</b>                 | Seite 52 |
| <b>DOMO BACK</b>           | Seite 30 | <b>PRIMO 8 kW</b> | Seite 39 | <b>PARO</b>                      | Seite 54 |
| <b>SONO</b>                | Seite 32 | <b>VIVO</b>       | Seite 40 | <b>ADUO</b>                      | Seite 55 |

# STUFENLOSER MOTOR

## IHR OFEN IST LEISE IM BETRIEB.

**Für die automatische Beförderung der Pellets in den Brennraum kommen Motoren mit permanentem Antrieb zum Einsatz.**

Dank diesen sogenannten stufenlosen Schneckenmotoren entfällt das taktende Geräusch herkömmlicher Pelletöfen. Das Getriebe läuft permanent gleitend und somit überaus ruhig. Die kontinuierliche Motorstromüberwachung sowie eine präzise und zuverlässige Funktionsweise stellen weitere wesentliche Vorteile dar.

Als Premiumhersteller verbaut RIKA in seinem gesamten Pellet- und Kombiofensortiment ausschließlich den besonders leisen und hochwertigen, stufenlosen Antrieb!

**Alle RIKA Pelletöfen, Heizeinsätze und Kombiöfen sind mit stufenlosem Antrieb ausgerüstet.**



# EXHAUST GAS RECIRCULATION



## RAUCHGAS-RÜCKFÜHRUNG IN BESTFORM: RUHIGER BETRIEB, OPTIMALE EFFIZIENZ UND KLARE SICHT

**Die Rauchgas-Rückführung sorgt für einen stabileren Betrieb, da ein höheres Glutbett entsteht und die Flamme ruhiger brennt.**

Dadurch werden störende Luftgeräusche deutlich verringert und die Flammenhöhe bleibt konstant. Gleichzeitig bleibt die Sichtscheibe länger sauber, weil die verbesserte Scheibenspülung Luftturbulenzen reduziert und ein Aufwirbeln des Glutbetts verhindert. Auch die Verschlackung im Rostbereich nimmt ab, da sich die Ascherückstände lockerer

absetzen. Die insgesamt niedrigeren Glutbetttemperaturen schonen zudem Mulde und Kipprost und verlängern so die Lebensdauer der Anlage. All diese Effekte führen nicht nur zu einem zuverlässigeren und langlebigeren Betrieb, sondern auch zu einer höheren Effizienz bei gleichzeitig geringeren Emissionen wie Kohlenmonoxid und Feinstaub.

**Die Technik ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

DOMO II

Seite 28

REVO III

Seite 36

VIVO

Seite 40




# AUTOMATISCHE KIPPROST-ENTASCHUNG



## IHR OFEN REINIGT SICH FAST VON SELBST.

**RIKA Pelletöfen mit automatischer Kipprost-Entaschung punkten mit minimalem Wartungsaufwand.**

Der automatische und in regelmäßigen Abständen erfolgende Abkippvorgang befördert Asche aus der Brennmulde direkt in die Aschelade. Das verlängert die manuellen Reinigungsintervalle. Das patentierte RIKA Selbstreinigungssystem, eine stündliche Reinigung der Brennmulde, hält den manuellen Reinigungsaufwand zudem so gering wie möglich.

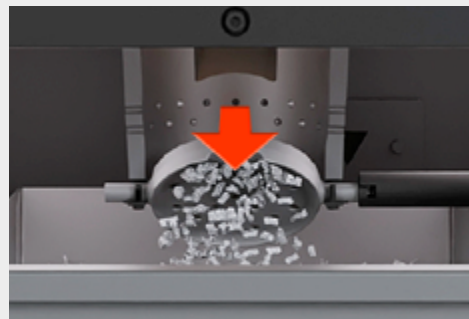

**Folgende RIKA Öfen sind mit automatischer Kipprost-Entaschung ausgestattet:**

|                            |          |                 |          |                                  |          |
|----------------------------|----------|-----------------|----------|----------------------------------|----------|
| <b>CONNECT PELLET</b>      | Seite 16 | <b>SONO</b>     | Seite 32 | <b>PELLET KACHELOFEN-EINSATZ</b> | Seite 46 |
| <b>CONNECT PELLET EDGE</b> | Seite 18 | <b>SUMO</b>     | Seite 33 | <b>INDUO III</b>                 | Seite 52 |
| <b>DOMO II</b>             | Seite 28 | <b>REVO III</b> | Seite 36 | <b>PARO</b>                      | Seite 54 |
| <b>DOMO BACK</b>           | Seite 30 | <b>VIVO</b>     | Seite 40 | <b>ADUO</b>                      | Seite 55 |

# RIKA FIRENET 2. GENERATION



## STEUERN SIE IHREN OFEN AUS DER FERNE.

Mit RIKA FIRENET steuern und regeln Sie Ihren Pelletofen wann, wo und wie Sie wollen – an jedem PC und Mobilgerät mit Internetzugang. Unabhängig von dem Betriebssystem oder einer App.



### PER INTERNET ZUGREIFEN

Verbinden Sie Ihren RIKA Ofen mittels RIKA FIRENET Modul ganz einfach mit Ihrem Heim-WLAN. Alle Pellet- und Kombiöfen sind mit RIKA FIRENET kompatibel.

### JEDERZEIT VON ÜBERALL AUS STEUERN

Steuern Sie Ihren Ofen per Webbrowser, unabhängig von Betriebssystem oder einer App. Sie benötigen nur ein Nutzerkonto auf der RIKA FIRENET Website und können sich auf eine sichere SSL-Datenübertragung verlassen.



**Alle Pellet- und Kombiöfen sind mit RIKA FIRENET kompatibel.**

Mehr Infos auf [rika.at](http://rika.at)





## STEUERN SIE IHREN OFEN PER SPRACHSTEUERUNG.

Mit Einführung von RIKA VOICE, der weltweit ersten Sprachsteuerung für unsere Öfen, setzen wir erneut Maßstäbe in der Entwicklung innovativer Technologien.

Mit RIKA VOICE wird Ihr Zuhause noch smarter. Durch Amazons Alexa Voice Service können Sie per Sprachsteuerung ganz einfach Ihren RIKA Ofen steuern\*. Alles, was Sie tun müssen, ist, Alexa dazu aufzufordern. So ist Ihr RIKA Ofen nicht nur nachhaltig und effizient, sondern jetzt auch noch viel komfortabler.



RIKA VOICE für Amazon Alexa.  
Nur in Kombination mit  
RIKA FIRENET.

### „ALEXA, SCHALTE MEINEN OFEN EIN.“

Nutzen Sie die Alexa Sprachanweisungen in Verbindung mit jedem Ofen, der mit RIKA FIRENET (optional) ausgestattet ist, um in Zukunft Ihren RIKA Pellet- oder Kombiofen per Sprache zu steuern. Auch Bestandsanlagen, die bereits über RIKA FIRENET verfügen, lassen sich kostenlos um RIKA VOICE erweitern.

### „ALEXA, STELLE MEINEN OFEN AUF 22 GRAD.“

Über die Spracheingabe können Sie Ihren RIKA Pellet- oder Kombiofen ein- und ausschalten, die gewünschte Raumtemperatur und Heizleistung einstellen. Und zwar jederzeit und von überall aus.

## DIE RIKA VOICE FAMILIE

Folgende Modelle können mit RIKA VOICE\* gesteuert werden:

Mehr Infos auf [rika.at](https://rika.at)

|                            |          |                   |          |                                  |          |
|----------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------|----------|
| <b>CONNECT PELLET</b>      | Seite 16 | <b>COMO II</b>    | Seite 35 | <b>COSMO</b>                     | Seite 43 |
| <b>CONNECT PELLET EDGE</b> | Seite 18 | <b>REVO III</b>   | Seite 36 | <b>PELLET KACHELOFEN-EINSATZ</b> | Seite 46 |
| <b>DOMO II</b>             | Seite 28 | <b>LIVO</b>       | Seite 37 | <b>INTERNO</b>                   | Seite 48 |
| <b>DOMO BACK</b>           | Seite 30 | <b>PRIMO 6 kW</b> | Seite 38 | <b>INDUO III</b>                 | Seite 52 |
| <b>SONO</b>                | Seite 32 | <b>PRIMO 8 kW</b> | Seite 39 | <b>PARO</b>                      | Seite 54 |
| <b>SUMO</b>                | Seite 33 | <b>VIVO</b>       | Seite 40 | <b>ADUO</b>                      | Seite 55 |
| <b>FILO</b>                | Seite 34 | <b>CORSO</b>      | Seite 42 |                                  |          |

\*Nur in Kombination mit RIKA FIRENET.

## HEIZEN SIE BIS ZU DREI RÄUME GLEICHZEITIG.

### KOSTEN SIE IHR FEUER SO RICHTIG AUS

Ein Ofen von RIKa bringt angenehme Wärme in Ihr Zuhause – viel zu schade, um sie nur in einem Raum zu nutzen! Mit MULTIAIR haben wir eine Technik ins Leben gerufen, die aus jeder Flamme das Beste holt. So heizen Sie mit einem Ofen bis zu drei Räume gleichzeitig.

### WÄRME DREIFACH NUTZEN

RIKA MULTIAIR transportiert die vom Ofen erwärmte Luft über Verbindungsrohre in bis zu zwei weitere Räume. Der Aufstellraum selbst wird in erster Linie über die Strahlungswärme und natürliche Konvektion beheizt.


### GERÄUSCHARMER HEIZBETRIEB

Das Gebläse von MULTIAIR arbeitet geräuscharm. Daher können die Pellet- und Kombiöfen mit dem MULTIAIR-System uneingeschränkt in jedem Wohnbereich aufgestellt werden.

INNOVATIONEN



### BEISPIEL OFENPLATZIERUNG

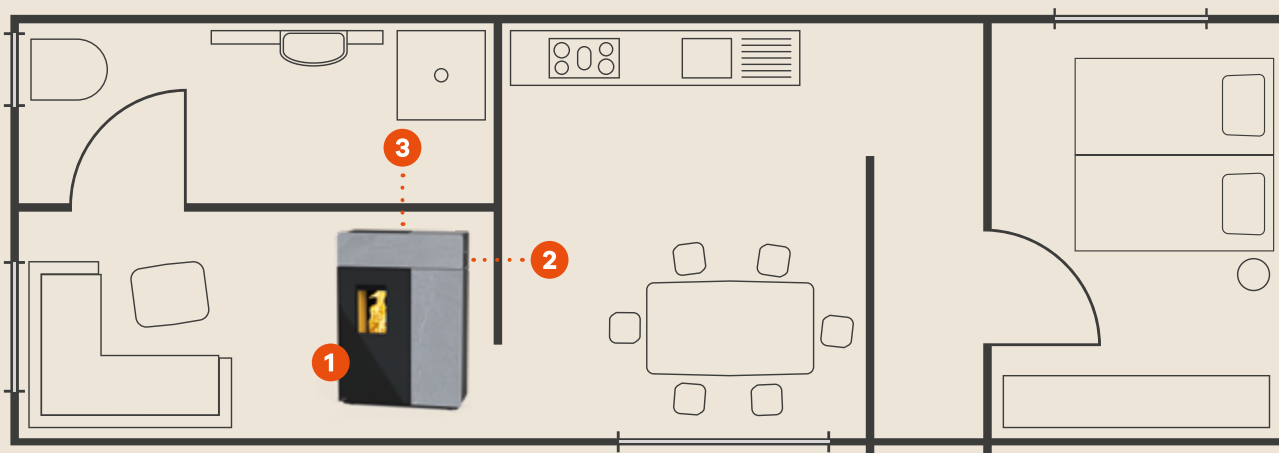

Mehr Infos auf [rika.at](http://rika.at)



## MULTIAIR DESIGNAUSLASS

Die innovative MULTI-AIR Technologie erhält einen neuen modernen Look und fügt sich noch schöner in Ihr Zuhause ein.

Die Wärme verteilt sich durch den MULTI-AIR Designauslass gleichmäßig in den beheizten Räumen. Der MULTI-AIR Designauslass ist bei Ihrem RIKA Händler erhältlich und kann auch bei bereits bestehenden MULTI-AIR Installationen eingesetzt werden.



Weiß



Schwarz

**DER MULTI-AIR DESIGN-AUSLASS FÜGT SICH DEZENT IN DIE UMGEBUNG EIN.**

Folgende RIKA Öfen können mit RIKA MULTI-AIR ausgestattet werden:

| OFENTYP                   | MULTIAIR                 | MULTIAIR-LEISTUNG*<br>in kW | LUFTMENGE*<br>in m³/h |          |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| CONNECT PELLET            | 2 x optional             | 0,6 - 4,0                   | 50 - 170              | Seite 16 |
| DOMO II                   | 2 x optional             | 0,5 - 4,3                   | 40 - 170              | Seite 28 |
| DOMO BACK                 | 2 x optional             | 0,5 - 3,7                   | 55 - 200              | Seite 30 |
| SONO                      | 1 x optional             | 0,6 - 1,8                   | 40 - 75               | Seite 32 |
| SUMO MULTI-AIR            | 1 x Standard             | 1,0 - 2,5                   | 65 - 95               | Seite 33 |
| REVO III MULTI-AIR        | 1x Standard, 2x optional | 0,7 - 3,8                   | 60 - 160              | Seite 36 |
| PRIMO 6 KW                | 1x Standard, 2x optional | 0,6 - 2,8                   | 50 - 170              | Seite 38 |
| PRIMO 8 KW                | 1x Standard, 2x optional | 0,6 - 4,0                   | 50 - 170              | Seite 39 |
| PELLET KACHELOFEN-EINSATZ | 2 x optional             | 0,5 - 3,4                   | 55 - 185              | Seite 46 |
| INDUO III                 | 2 x optional             | 0,5 - 4,0                   | 50 - 180              | Seite 52 |
| PARO                      | 2 x optional             | 0,5 - 4,0                   | 50 - 190              | Seite 54 |
| ADUO                      | 2 x optional             | 0,5 - 4,0                   | 50 - 180              | Seite 55 |

\* bei zwei Meter MULTI-AIR-Leitung in Verbindung mit RIKA Designauslass, Werte können in der Praxis abweichen.

## SAUBERE PERSPEKTIVEN MIT RIKA CLEAR VIEW

**Mit der fortschrittlichen Doppelverglasung und der innovativen Scheibenluftspülung sorgt RIKA CLEAR VIEW für ein unvergleichliches Feuererlebnis.**


Moderne Kaminöfen stehen für Gemütlichkeit, effiziente Wärme und ein faszinierendes Flammenspiel. Doch besonders bei Öfen mit mehreren Sichtfenstern kann Rußbildung die Sicht auf das Feuer trüben. Unsere innovative Scheibenspülung RIKA CLEAR VIEW sorgt dafür, dass Sie stets einen ungetrübten Blick auf das Flammenspiel genießen können.

Alle unsere Öfen, selbst jene ohne doppelte Scheiben, sind mit einer hochwertigen Scheibenspülung ausgestattet. Durch gezielte Luftführung wird ein unsichtbarer Schutzschild erzeugt, der Rußablagerungen minimiert.

Die höhere Temperaturentwicklung der Doppelverglasung reinigt den Brennraum effizienter und die Sichtscheibe bleibt stets klar. Erleben Sie ungetrübte Feuereinsicht, die das Knistern und Flackern des Feuers in voller Pracht zur Geltung bringt. Dank der vorbeheizten Scheibenspülung, die über die gesamte Breite der Scheibe gleichmäßig verteilt wird, bleibt die Sichtscheibe beschlagsfrei und sorgt für konstant klare Sicht – aus jedem Blickwinkel.

INNOVATIONEN

- 1** Gleichmäßige Scheibenspülung entlang der gesamten Sichtscheibe
- 2** Beschlagsfreie Sichtscheiben
- 3** Sauberer Brennraum
- 4** Höhere Temperaturen durch Doppelverglasung

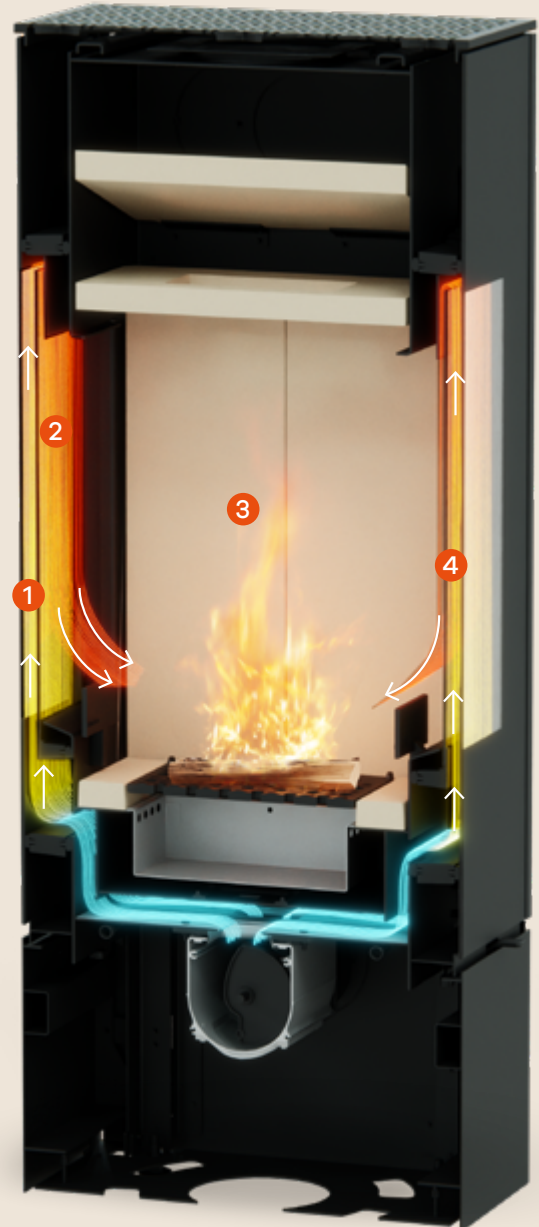

**Folgende Modelle sind mit RIKA CLEAR VIEW ausgestattet:**

|                            |          |                   |          |               |          |
|----------------------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|
| <b>CONNECT PELLET EDGE</b> | Seite 18 | <b>PRIMO 6 KW</b> | Seite 38 | <b>AMBIA</b>  | Seite 78 |
| <b>CONNECT WOOD</b>        | Seite 20 | <b>PRIMO 8 KW</b> | Seite 39 | <b>SYMBIA</b> | Seite 80 |
| <b>CONNECT WOOD 3S</b>     | Seite 22 | <b>TRIO</b>       | Seite 60 |               |          |



## ELEGANZ UND FUNKTIONALITÄT FÜR EIN UNVERGLEICHLICHES FEUER-ERLEBNIS.

**NightFlame verwandelt Ihren herkömmlichen Pelletofen in einen stimmungsvollen Eyecatcher und im ausgeschalteten Zustand sind die Brennschale und der Innenraum nahezu unsichtbar.**

Ein Ofen ist weit mehr als nur eine Wärmequelle – er ist ein stilvolles Design-Element, das unser Zuhause bereichert. Das flackernde Feuer erzeugt eine behagliche Atmosphäre, spricht alle unsere Sinne an und sorgt für ein Gefühl von Geborgenheit. Mit der innovativen, halbtransparenten schwarzen Glaskeramik ROBAX® NightFlame erleben Sie das Beste aus zwei Welten: ein stimmungsvolles Flammenspiel am Abend und eine stilvolle, dezente Optik im nicht brennenden Zustand.



Mit NightFlame



Mit NightFlame

Im ausgeschalteten Zustand reduziert NightFlame die Einsicht in den Brennraum und sorgt damit für eine stets elegante Optik.



Ohne NightFlame



Ohne NightFlame

**Folgende Modelle sind mit NIGHTFLAME ausgestattet:**

DOMO II

Seite 26

VIVO

Seite 40



# MODULARE PELLET- UND KAMINÖFEN





**WIR DENKEN  
ÖFEN WEITER.  
MODULARE  
HEIZMÖBEL  
FÜR INDIVIDUELLE  
ANSPRÜCHE.**

**+  
INDIVIDUELLER  
GESTALTUNGS-  
FREIRAUM**

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das Baukastenprinzip ermöglicht unterschiedlichste Variationen der Heizmöbel.

**+  
LANGFRISTIG  
HOHE FLEXIBILITÄT**

Die Module sind erweiterbar und lassen sich jederzeit neu ausrichten oder umstellen. Sie passen sich Veränderungen in Ihrem Wohnraum dynamisch an.

**+  
VIELFÄLTIGE  
ADAPTIONEN**

Einzelne Elemente sind in unterschiedlichen Materialien sowie mit vielfältigen Oberflächen erhältlich. Sie fügen sich harmonisch in jede Wohnlandschaft ein.

**+  
MAXIMALER  
KOMFORT**

Innovative Technologien machen das Heizen zum Vergnügen. Einfache Bedienung und automatisierte Abläufe sorgen schnell für angenehme Wärme.

**+  
UMWELTFREUNDLICHES  
HEIZEN**

Durch die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz können Pellet- und Kaminöfen CO<sub>2</sub>-neutral betrieben werden.

**+  
HOHE  
LEBENSQUALITÄT**

Ein Ofen der verbindet. Die Strahlungswärme eines Kamin- oder Pelletofens wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Dadurch entsteht eine Atmosphäre der Entspannung und Entschleunigung.



# CONNECT PELLET

MODULARE ÖFEN



## MEHR MÖGLICHKEITEN. MEHR WOHLFÜHLEN. MEHR OFEN.

Unterschiedliche Formen und Funktionen, Materialien und Oberflächen der einzelnen Ofen-Module ermöglichen eine ganzheitliche Wohnraumgestaltung, die das Feuer umso wirkungsvoller in den Mittelpunkt stellt. Die Wahl zwischen zwei Pelletbehälter-Größen sowie ein oder zwei MULTIAIR-Anschlüssen ergänzt die zahlreichen Vorteile der RIKA Pellet-Heiztechnologie.



F22 Alu Schwarz



F38 Alu Schwarz

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T           |
| CONNECT PELLET/F22 | 1210 x 660 x 420 mm |
| CONNECT PELLET/F38 | 1210 x 845 x 420 mm |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 8 kW |
|----------------------|------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>MULTIAIR-Leistung*</b> | 0,6 – 4,0 kW |
|---------------------------|--------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> |             |
| CONNECT PELLET/F22      | 34 l/~22 kg |
| CONNECT PELLET/F38      | 58 l/~38 kg |

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

**Seitenverkleidung**  
Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

**Details zu**  
RIKA DAR auf Seite 6  
RIKA FIRENET auf Seite 8  
RIKA VOICE auf Seite 9  
RIKA MULTIAIR auf Seite 10

\* nur Variante MULTIAIR



Das versenkbare Touch Display  
sorgt für klares, geradliniges Design.



Abgebildete Kombination



# CONNECT PELLET EDGE

MODULARE ÖFEN



## EINE GANZE ECKE SCHÖNER.

CONNECT PELLET EDGE mit Eckeinsicht unterstreicht die Vielfalt des CONNECT Systems und stellt eine absolute Besonderheit unter den modularen Pelletöfen dar.

Die Eckeinsicht – wahlweise links oder rechts – eröffnet nicht nur einen außergewöhnlich großzügigen Blick auf das Feuer, sondern auch völlig neue Dimensionen der Inneneinrichtung. Ob an der Wand, als Raumtrenner oder Ecklösung – mit ein wenig Kreativität lässt sich der CONNECT PELLET EDGE mit Eckeinsicht samt variabler Anbauteile und Accessoires stilvoll und praktisch zugleich individualisieren.



E26 Alu Schwarz



E40 Alu Schwarz



E26 Alu Schwarz



E40 Alu Schwarz



Abgebildete Kombination



| Abmessungen        | H x B x T           |
|--------------------|---------------------|
| CONNECT PELLET/E26 | 1210 x 660 x 420 mm |
| CONNECT PELLET/E40 | 1210 x 845 x 420 mm |

|               |            |
|---------------|------------|
| Wärmeleistung | 2,5 – 8 kW |
|---------------|------------|

| Fassungsvermögen   |             |
|--------------------|-------------|
| CONNECT PELLET/E26 | 40 l/~26 kg |
| CONNECT PELLET/E40 | 61 l/~40 kg |

|        |         |
|--------|---------|
| Korpus | Schwarz |
|--------|---------|

**Seitenverkleidung**  
Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12



Wird es nicht benützt, lässt sich  
das Touch Display unsichtbar  
im Korpus versenken.

# CONNECT WOOD

MODULARE ÖFEN





## GRENZENLOS: WÄRME UND DESIGN.

Die Elemente von CONNECT WOOD in unterschiedlichsten Ausführungen und sämtlichen Kombinationen lassen sich harmonisch in jeden Wohnstil integrieren. Die Ofenbank mit Sitzpolster schafft eine gemütliche Atmosphäre und lädt mit dem optionalen Speicherpaket zum stundenlangen Genießen der wohligen Wärme ein. Seine Eckeinsicht sorgt für besonders schöne Perspektiven auf das Flammenspiel.



**Stahl Schwarz**



**Stahl Schwarz  
mit Speicherpaket**



**Abgebildete Kombination**

| Abmessungen       | H x B x T           |
|-------------------|---------------------|
| CONNECT WOOD      | 1340 x 420 x 420 mm |
| MIT SPEICHERPAKET | 1695 x 420 x 420 mm |

| Wärmeleistung | 4 - 8 kW |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

### SPEICHERMASSE (optional)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Rauchrohranschluss oben            | 75 kg |
| Rauchrohranschluss seitlich/hinten | 60 kg |

| Korpus | Schwarz |
|--------|---------|
|--------|---------|

### Seitenverkleidung

Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12

# CONNECT WOOD 3S

MODULARE ÖFEN



## SAUBERE PERSPEKTIVEN MIT RIKA CLEAR VIEW

CONNECT WOOD 3S bietet mit seiner dreiseitigen Verglasung ein beeindruckendes Feuererlebnis. Das exklusive Design ermöglicht maximale Sicht auf die Flammen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

Das innovative RIKA CLEAR VIEW SYSTEM hält die Verglasung durch die optimale Scheibenspülung mit Warmluft über die gesamte Breite weitgehend beschlagsfrei. Neben dem zeitlos eleganten Aussehen wird Komfort bei CONNECT WOOD 3S groß geschrieben: Die seitlichen Türen lassen sich zum Nachlegen weit aufschwenken und sind selbstverriegelnd.



Optional



Stahl Schwarz



Seitlich öffnende Feuerraumtüren



Abgebildete Kombination

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T           |
|                    | 1340 x 528 x 420 mm |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 5 - 10 kW |
|----------------------|-----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12

# ZUBEHÖR UND ANBAUTEILE

## UNENDLICH VIELE MÖGLICHKEITEN.

### + VIELFÄLTIGE VARIANTEN

Das CONNECT-Baukastenprinzip eröffnet völlig neue Möglichkeiten für eine individuelle und maßgeschneiderte Inneneinrichtung. Ergänzen Sie Ihren Ofen ganz nach Ihren Vorstellungen mit unseren Anbauelementen:

- Kästen in 2 Breiten und 3 Höhen
- Türen in 4 Standarddekoren oder individuell
- Bänke in 2 Breiten
- Schubladen in Dekor Eiche oder Nuss
- Rückwände
- Sitzpolster in 6 unterschiedlichen Farben

## SCHAFFEN SIE MEHR STAURAUM UND ANGENEHMES AMBIENTE

MODULARE ÖFEN



### + Wählen Sie Ihre Polsterfarbe aus 6 zeitlosen Bezugsvarianten:

Mit Polstern machen Sie aus der CONNECT Bank eine elegante und bequeme Sitzgelegenheit.



Leder dunkelbraun



Leder Vintage



Stoff schwarz



Stoff hellgrau\*



Stoff beige




Stoff dunkelgrün


\*Bei Nachbestellungen kann es aufgrund unterschiedlicher Produktionschargen zu Farbabweichungen kommen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.

## + INDIVIDUELLE ANBAUELEMENTE

Spielerisch und variabel lassen sich Kästen und Bänke perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Ihren persönlichen Wohnstil abstimmen. Die Kästen sind in zwei Breiten (30 cm und 42 cm) und drei Höhen (121 cm, 134 cm und 170 cm) erhältlich und mit Rückwand, Einlegeböden sowie Dekortüren (vier Standard-Dekore oder Eigenanfertigung) kombinierbar. Ebenso die Bänke, die in zwei Breiten (42 cm und 78 cm) verfügbar sind.

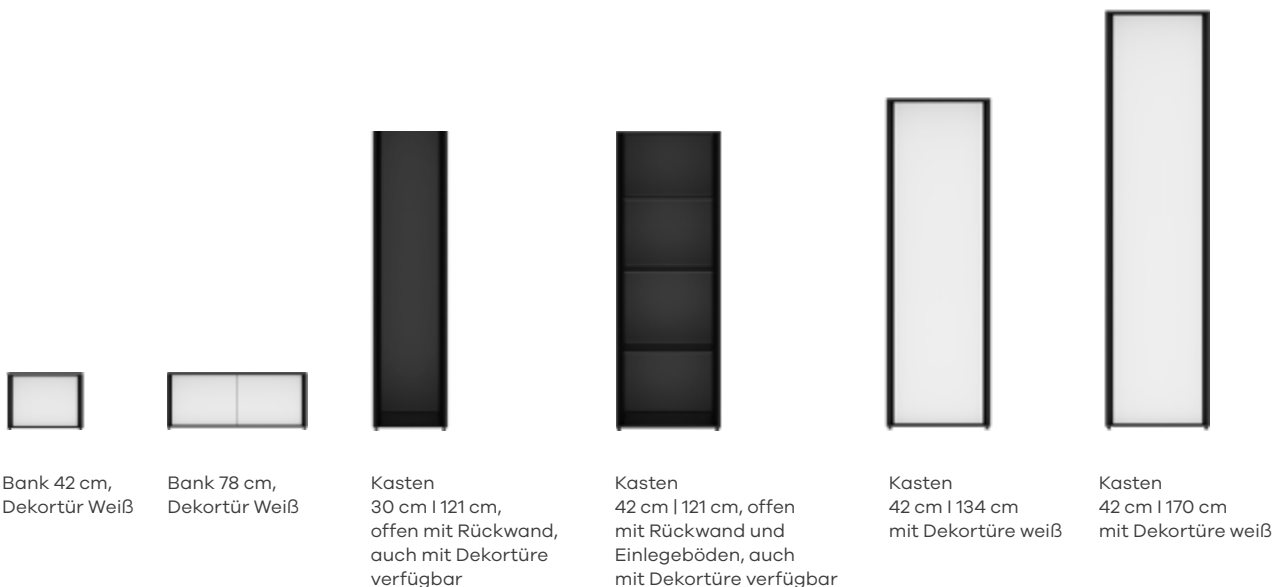

### Wählen Sie aus 4 Dekorvarianten:




### Weitere Extras:



Schubladeneinsatz für Bank (nur Dekor Eiche oder Dekor Nuss)



Mit dem Ecksockel schaffen Sie zusätzlichen von oben befüllbaren Stauraum.



Optionale Blende für eleganten Wandanschluss.

MODULARE ÖFEN

## + DEKORTÜREN NACH IHREM WUNSCH

Sie wollen es noch individueller? Von uns erhalten Sie die benötigten Skizzen und Beschläge, um sich Ihre ganz eigene Dekortüre anzufertigen.





# PELLET ÖFEN



**WIR MÖGEN'S  
UNKOMPLIZIERT.  
BEHAGLICHES  
FEUER MIT VOLL-  
AUTOMATISCHEM  
KOMFORT.**



### **+ MAXIMALER KOMFORT**

Mit dem Touch Display lassen sich alle Funktionen intuitiv steuern. Durch das Zubehör RIKA FIRENET und RIKA VOICE lässt sich Ihr Pelletofen ganz einfach bedienen.

### **+ GERINGER STROMVERBRAUCH**

Die Komponenten der RIKA Pelletöfen sind auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt. Er liegt bei ca. 20 Watt im Regel-Heizbetrieb.

### **+ BEQUEMER PELLETNACHSCHUB**

RIKA Pelletöfen besitzen große Pelletbehälter für lange Nachfüllintervalle. Große Öffnungen ermöglichen bequemes Befüllen.

### **+ MINIMALER AUFWAND**

Das Intervall-Selbstreinigungssystem mit Kipprost-Entaschung befördert Ascherückstände automatisch in den Aschebehälter.

### **+ WÄRME DREIFACH NUTZEN\***

Via RIKA MULTIAIR kann die erwärmte Luft in bis zu zwei weitere Räume geleitet werden.

### **+ GERÄUSCHARMER BETRIEB**

Kontinuierliche Pelletförderung, optimale Rauchgasführung und der Verzicht auf ein Konvektionsgebläse minimieren die Betriebsgeräusche. Dank stufenlosem Schneckenmotor entfällt das taktende Geräusch herkömmlicher Pelletöfen.

### **+ SCHNELLE ZÜNDUNG**

Die Keramikzündung ermöglicht eine besonders schnelle Zündung bei langer, wartungsarmer Lebensdauer.

### **+ UMWELTFREUNDLICHES HEIZEN**

Durch die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz in Form von Pellets kann ein Pelletofen CO<sub>2</sub>-neutral betrieben werden.

### **+ NATÜRLICHE WÄRME- VERTEILUNG OHNE STAUBAUFWIRBELUNG**

Die Warmluftverteilung durch Strahlungs- und natürliche Konvektionswärme verursacht weder Staubaufwirbelung noch Geräusche.

\*modellabhängig



# DOMO II

PELLETÖFEN



## ELEGANZ UND KOMFORT NEU DEFINIERT.

Das preisgekrönte Design von DOMO findet in DOMO II eine noch elegantere Ausführung: Die dünne Steinverkleidung sowie eine stahlrahmenlose Dekor Glastüre lassen ihn leicht und sehr modern wirken. Seine technologische Weiterentwicklung mit Dynamic Air Regulation (DAR) macht ihn zu einem überaus effizienten und umweltfreundlichen Ofen, der leise im Betrieb ist und mit seinem ruhigen Flammenspiel überzeugt. Wie seinen Vorgänger kann man ihn online oder per Sprache steuern und via MULTIAIR bis zu zwei weitere Räume mitheizen – unabhängig von der Platzierung des Rauchrohranschlusses. Auch Reinigungs- und Wartungsaufwand beschränken sich dank technischer Verbesserungen auf ein Minimum.



Optional



Optional

Zubehör

Zubehör

Zubehör



Stahl Schwarz



Speckstein



Stein Weiß

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1121 x 819 x 447 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 3 – 10 kW |
|----------------------|-----------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>MULTIAIR-Leistung*</b> | 0,5 – 4,3 kW |
|---------------------------|--------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> | 78 l/-51 kg |
|-------------------------|-------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Stahl Schwarz, Speckstein, Stein Weiß,

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

RIKA NIGHTFLAME auf Seite 13

\* nur Variante MULTIAIR



Draufsicht

# DOMO BACK

PELLETÖFEN





## FUNKTIONALER BACKPROFI.

Backen in Perfektion – das ist mit dem neuen DOMO BACK ein Kinderspiel. Die Fusion des Bestseller-Pelletofens DOMO mit dem Kaminofen BACK bietet nicht nur alle Annehmlichkeiten eines Pelletbetriebs sondern sorgt mit seiner individuellen Temperaturregelung des integrierten Backfachs via Touch Display für kontrollierte Backvorgänge genau nach Rezept.



Optional

Zubehör

Zubehör



Stein Weiß



Speckstein

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1370 x 772 x 428 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 3 – 10 kW |
|----------------------|-----------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>MULTIAIR-Leistung*</b> | 0,5 – 3,7 kW |
|---------------------------|--------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> | 56 l/~36 kg |
|-------------------------|-------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Stein Weiß, Speckstein

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

\* nur Variante MULTIAIR



## NICHT NUR OPTISCH EIN „KLEINES“ HIGHLIGHT.

Der SONO überzeugt durch platzsparende Maße bei hervorragendem Design. Trotz der kompakten Bauweise finden alle RIKA Innovationen wie der große Pelletbehälter, die automatische Kipprost-Entaschung, das Touch Display und vieles mehr ihren Platz. Der SONO ist bei zusätzlicher Ausstattung mit RIKA FIRENET über RIKA VOICE steuerbar.



Draufsicht

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T           |
| SONO               | 1051 x 694 x 390 mm |
| SONO RAO/MA        | 1051 x 694 x 470 mm |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 7 kW |
|----------------------|------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>MULTIAIR-Leistung*</b> | 0,6 – 1,8 kW |
|---------------------------|--------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> | 39 l/-25 kg |
|-------------------------|-------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Stein Weiß, Speckstein, Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

\* nur Variante MULTIAIR



## LANGE FREUDE AM SPIEL DER FLAMMEN.

Genießen Sie das beruhigend leise, natürliche Flammenspiel – für eine lange Zeit: Dank dem extra großen Pelletbehälter des SUMO müssen Sie nicht gleich an das nächste Nachfüllen denken. Die automatische Kipprost-Entaschung und viele weitere Ideen von RIKA sorgen für ganz besonderen Komfort. Schöner und entspannter kann man kaum heizen.



Variante

Variante

Zubehör

Zubehör

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b>        | H x B x T<br>1148 x 520 x 585 mm |
| <b>Wärmeleistung</b>      | 2,7 – 9 kW                       |
| <b>MULTIAIR-Leistung*</b> | 1,0 – 2,5                        |
| <b>Fassungsvermögen</b>   |                                  |
| SUMO                      | 69 l/~45 kg                      |
| SUMO RAO                  | 46 l/~30 kg                      |
| SUMO MULTIAIR             | 56 l/~37 kg                      |
| <b>Korpus</b>             | Schwarz                          |

### Seitenverkleidung

Dekor Rosteffekt Metallic, Dekor Rosteffekt, Dekor Weiß, Dekor Schiefer Schwarz, Dekorglas Schwarz, Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA FIRENET auf Seite 8  
RIKA VOICE auf Seite 9  
RIKA MULTIAIR auf Seite 10

\* nur Variante MULTIAIR



## SCHLICHT UND DOCH VIELSEITIG.

Edler Schiefer oder kühles Glas, spannende Dekor Rosteffekte oder eine klassisch schwarze Metallverkleidung: Für welchen Stil Sie auch brennen – FILO wird ihn widerspiegeln. Das schlicht-schöne, kubische Design überlässt dem Feuer die Bühne und wirkt, ganz ohne sich aufzudrängen.



Variante



Zubehör



Zubehör

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1069 x 520 x 585 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 8 kW |
|----------------------|------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> |             |
| FILO                    | 60 l/~40 kg |
| FILO RAO                | 40 l/~26 kg |

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Dekor Weiß, Dekor Rosteffekt Metallic, Dekor Rosteffekt, Dekor Schiefer Schwarz, Dekorglas Schwarz, Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA FIRENET auf Seite 8  
RIKA VOICE auf Seite 9



# COMO II



PELLETÖFEN

## ZEITLOS UND MODERN ZUGLEICH.

Dezent, schlicht und doch unverwechselbar: COMO II ist Ästhetik ohne Ablaufdatum. Sein breites und ruhiges Flammenspiel ist außergewöhnlich leise, der Korpus mit hochwertigen Seitenverkleidungen erhältlich. Auf Wunsch kann er mit RIKA FIRENET ausgestattet werden und lässt sich über RIKA VOICE steuern.



Variante



Zubehör



Zubehör

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T           |
|                    | 1033 x 505 x 556 mm |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 8 kW |
|----------------------|------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> |             |
| COMO II                 | 51 l/-33 kg |
| COMO II RAO             | 34 l/-22 kg |

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Seitenverkleidung</b> |                        |
|                          | Stein Weiß, Speckstein |

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

**Details zu**  
RIKA DAR auf Seite 6  
RIKA FIRENET auf Seite 8  
RIKA VOICE auf Seite 9


# REVO III

PELLETÖFEN



## ELEGANZ TRIFFT AUF INNOVATION.

REVO III ist der Nachfolger des bewährten REVO II und überzeugt mit elegantem Design und stärkerer Heizleistung von 9 kW dank größerem Brennraum. Dank Dynamic Air Regulation (DAR) bietet REVO III ein ruhiges Flammenbild und optimale Verbrennung. Der raumluftunabhängige Betrieb macht ihn ideal für moderne Wohnkonzepte. Mit Touch-Display, RIKA FIRENET, RIKA VOICE und optionalem Raumsensor steht maximaler Komfort im Fokus. Jetzt neu mit Kipprost und einer Multiair Variante.

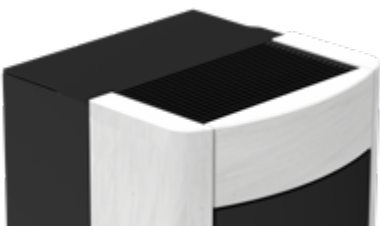

Draufsicht

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1110 x 550 x 615 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 9 kW |
|----------------------|------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> |             |
| REVO II                 | 70 l/~45 kg |
| REVO II RAO             | 45 l/~23 kg |

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Seitenverkleidung</b> | Stein Weiß, Speckstein |
|--------------------------|------------------------|

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

**Details zu**  
RIKA DAR auf Seite 6  
RIKA FIRENET auf Seite 8  
RIKA VOICE auf Seite 9  
RIKA MULTI-AIR auf Seite 10



## EINFACH SCHÖN, EINFACH ANDERS.

Es sind die kleinen Feinheiten, die LIVO entscheidend von anderen Pelletöfen abheben: Sein Pelletbehälter ist optisch vom Korpus abgegrenzt, die einzelnen Bestandteile kommen gestalterisch klar hervor. Das ist Feuer in neuer Form – mit all den Vorteilen von RIKA.



Variante



Zubehör



Zubehör

| Abmessungen | H x B x T           |
|-------------|---------------------|
| LIVO        | 1020 x 482 x 513 mm |
| LIVO RAO    | 1020 x 571 x 534 mm |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 6 kW |
|----------------------|------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> | 31 l/-20 kg |
|-------------------------|-------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9



# PRIMO 6 KW

PELLETÖFEN



## EINFACH GUT.

PRIMO steht für sympathische Zurückhaltung ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionsumfang. Geradliniges Design sowie die schwarze Stahlverkleidung verleihen ihm einen zeitlosen Charakter im Industrial Look. Er überzeugt mit intuitivem Bedienkomfort und vollautomatisch geregelter Luftzufuhr, die einen maximal effizienten, emissionsarmen Betrieb gewährleistet. In zwei Größen erhältlich zeigt der Pelletofen PRIMO, was er alles kann: Als 6 KW-Variante ist er konzipiert für kleinere Wohnräume und mit 8 KW Heizleistung beheizt PRIMO selbst große Räume mit Leichtigkeit. Je nach Wärmeleistung unterscheidet sich auch das Fassungsvermögen der Pelletbehälter sowie die Höhe des Ofens. Als MULTIAIR-Modell sorgt PRIMO sogar für wohltuende Wärme in bis zu zwei weiteren, angrenzenden Räumen.

### PRIMO 6 KW

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1007 x 496 x 520 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 6 kW |
|----------------------|------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>MULTIAIR-Leistung*</b> | 0,6 – 2,8 kW |
|---------------------------|--------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> |               |
| PRIMO 6 kW              | 47 l / ~30 kg |
| PRIMO MULTIAIR 6 kW     | 30 l / ~19 kg |
| PRIMO RAO 6 kW          | 30 l / ~19 kg |

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Seitenverkleidung</b> | Alu Schwarz |
|--------------------------|-------------|

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [rika.at](http://rika.at)**

#### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

\* nur Variante MULTIAIR



# PRIMO 8 KW



PELLETÖFEN



Variante

Variante

Zubehör

Zubehör

## PRIMO 8 KW

**Abmessungen** H x B x T  
1095 x 496 x 520 mm

**Wärmeleistung** 2,5 – 8 kW

**MULTIAIR-Leistung\*** 0,6 - 4,0 kW

### Fassungsvermögen

PRIMO 8 kW 55 l /~36 kg  
PRIMO MULTIAIR 8 kW 35 l /~23 kg  
PRIMO RAO 8 kW 35 l /~23 kg

**Korpus** Schwarz

**Seitenverkleidung** Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf rika.at**

### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6  
RIKA FIRENET auf Seite 8  
RIKA VOICE auf Seite 9  
RIKA MULTIAIR auf Seite 10

\* nur Variante MULTIAIR



Draufsicht  
PRIMO 8 KW



## RUNDUM BESTE SICHT GENIESSEN.

Mit seiner eleganten, ovalen Form setzt Pelletofen VIVO stilvolle Akzente. Die Panoramاسcheibe aus schwebendem Dekorglas verleiht dem Flammenspiel Tiefe, während die schwarze Seitenverkleidung dem Ofen markante, zeitlose Ausstrahlung gibt. Dank der innovativen NIGHTFLAME-Technologie wird VIVO zum echten Highlight – selbst wenn er nicht in Betrieb ist. Die innovative Sichtscheibe ROBAX® NightFlame lässt das Flammenspiel am Abend besonders stimmungsvoll erscheinen, während der Brennraum im nicht brennenden Zustand nahezu unsichtbar bleibt. Mit 9 kW Heizleistung und einem Pellet-Fassungsvermögen von 31 kg sorgt VIVO für lange Betriebszeiten. Zudem kann der Ofen raumluftunabhängig betrieben werden. Mit dem platzsparenden Rauchrohranschluss (oben oder hinten) lässt sich der Ofen an individuelle Raum-gegebenheiten anschließen. Der automatische Kipprost reduziert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum.



Variante

Zubehör

Zubehör




**Stahl Schwarz**  
**Struktur**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b>      | H x B x T<br>1270 x 535 x 630 mm |
| <b>Wärmeleistung</b>    | 2,5 – 9 kW                       |
| <b>Fassungsvermögen</b> | 48 l / ~ 31 kg                   |
| <b>Korpus</b>           | Schwarz                          |

**Seitenverkleidung**  
Stahl Schwarz Struktur

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [rika.at](http://rika.at)**

**Details zu**  
RIKA DAR auf Seite 6  
RIKA FIRENET auf Seite 8  
RIKA VOICE auf Seite 9  
RIKA NIGHTFLAME auf Seite 13

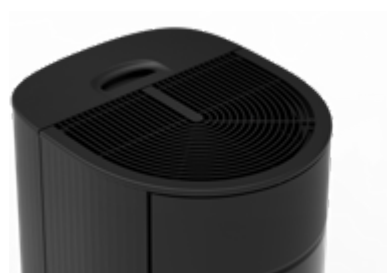

**Draufsicht**





## SCHÖNHEIT OHNE ECKEN UND KANTEN.

Entdecken Sie die neue Form des Feuers: Der kreisrunde Grundriss von CORSO wird durch die gebogene Panorama-scheibe betont. Trotz der schlanken Bauform findet ein überraschend großer Pelletbehälter mit ca. 30 kg Fassungsvermögen seinen Platz.



Zubehör

Zubehör

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1196 x 520 x 520 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 8 kW |
|----------------------|------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> | 46 l/~30 kg |
|-------------------------|-------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9



Draufsicht





## EINE RUNDE SACHE.

Die klassische runde Form, neu interpretiert. Mit seinem schlanken Grundriss und der weißen Seitenverkleidung integriert er sich besonders elegant in jede Wohnsituation. Der große Pelletbehälter und das integrierte Touch Display machen ihn besonders bedienerfreundlich.



Zubehör Zubehör

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1121 x 520 x 520 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 6 kW |
|----------------------|------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> | 39 l/-25 kg |
|-------------------------|-------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

**Seitenverkleidung**  
Alu Weiß, Alu Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6  
RIKA FIRENET auf Seite 8  
RIKA VOICE auf Seite 9



Draufsicht

# HEIZ- EINSÄTZE



**WIR ACHTEN AUF  
ZURÜCKHALTUNG.  
WÄRME, HARMONIE  
UND CHARME  
VEREINT MIT  
MODERNSTER  
TECHNIK.**



### **+ VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB**

Modernste Pellet-Technologie bietet jeden Komfort – von der kontinuierlichen Pelletförderung bis hin zur automatischen Luftzufuhr reguliert sich der Abbrand von selbst und holt das Maximum aus dem Brennstoff heraus.

### **+ NAHTLOSE INTEGRATION**

Heizeinsätze werden direkt im Wandelement verbaut. Mit ihrem dezenten Aussehen fügen sie sich harmonisch in die Umgebung ein und lenken den Blick unmittelbar auf das Flammenspiel.

### **+ NACHHALTIGE WÄRME**

Die zukunftsweisende Verbrennungstechnologie der RIKA Heizeinsätze gewährleistet einen langfristig umweltfreundlichen Betrieb und geringste Emissionen. Der Brennstoff Holz ist klimaneutral, wächst nach und stammt aus regionaler Produktion.

### **+ EFFIZIENTES HEIZEN**

Heizeinsätze sind sehr sparsam im Betrieb: Der optimierte, automatische Verbrennvorgang, der minimale Stromverbrauch von ca. 20 Watt im Regel-Heizbetrieb und die Möglichkeit, mittels MULTI-AIR mehrere Räume zu beheizen (modellabhängig), verursachen geringste Kosten bei zeitgleich hohem Nutzen.

### **+ BENUTZER- FREUNDLICHE STEUERUNG**

Die Bedienung erfolgt einfach sowie intuitiv via Touch Display und auf Wunsch per Online- oder Sprachsteuerung. Das garantiert maximalen Komfort und ermöglicht zeit- und ortsunabhängiges Heizen.

### **+ MINIMALE GERÄUSCHE**

Dank stufenlosem Schneckenmotor und dem Verzicht auf ein Konvektionsgebläse sind RIKA Heizeinsätze sehr leise im Betrieb.



# PELLET KACHELOFEN-EINSATZ

HEIZEINSÄTZE



## FIT FÜR DIE ZUKUNFT – MIT IHREM VOLLAUTOMATISCHEN KACHELOFEN.

Mit dem RIKA PELLET KACHELOFEN-EINSATZ erhält Ihr Ofen ein modernes, leistungsstarkes Herz - die Optik und der traditionelle Charme bleiben bestehen. Der PELLET KACHELOFEN-EINSATZ überzeugt mit einfacher Bedienung, Effizienz und hoher Umweltverträglichkeit. Die Pellet-Technologie bietet maximalen Komfort bei minimalem Aufwand.



Optional

Zubehör

Zubehör

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T           |
| EINBAUMASS         | 1098 x 475 x 723 mm |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 8 kW |
|----------------------|------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>MULTIAIR-Leistung*</b> | 0,5 – 3,4 kW |
|---------------------------|--------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> | 27 l/-18 kg |
|-------------------------|-------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

\* nur Variante MULTIAIR





- + KONSTANTE HEIZLEISTUNG
- + ERGONOMISCHE EINFÜLLHÖHE
- + EINFACHE BEDIENUNG
- + ZÜNDUNG PER KNOPFDRUCK
- + GEZIELTE WÄRMEABGABE
- + LEICHTE REINIGUNG
- + KEIN HOLZ-SCHLEPPEN
- + HEIZEN MIT ZEITSTEUERUNG
- + DEUTLICH MEHR WIRKUNGSGRAD
- + GERINGSTE EMISSIONEN
- + MULTIAIR OPTIONAL
- + RIKA VOICE OPTIONAL

## DER KACHELOFEN – NEU BELEBT

Kachelöfen- und andere Holzöfen, die zwischen 1985 und 1994 errichtet wurden – und für einen weiteren Betrieb aufgrund zu hoher Emissionswerte nicht mehr zulässig sind, mussten bis spätestens Ende Dezember 2020 nachgerüstet bzw. ausgetauscht werden. Seit 2021 sind Geräte, die zwischen 1995 und 21. März 2010 errichtet wurden, betroffen.

### IN DEUTSCHLAND GREIFT DIE 1. BIMSCHV\*

Um der 1. Bundes-Immissionschutzverordnung nachzukommen, können Sie Ihren Kachelofen ganz einfach mit dem PELLET KACHELOFEN-EINSATZ umrüsten. Das Schöne daran: Sie haben nunmehr einen leistungsstärkeren Ofen, der jeglichen Komfort eines Pellet-Betriebs bietet und sogar die strengen Emissionsgrenzwerte der 1. BImSchV unterschreitet.

Mit dem RIKA PELLET KACHELOFEN-EINSATZ erhält Ihr Ofen ein modernes, leistungsstarkes Herz – die Optik und der traditionelle Charme bleiben bestehen. Der Pelletofen überzeugt mit einfacher Bedienung, Effizienz und hoher Umweltverträglichkeit. Die Pellet-Technologie bietet maximalen Komfort bei minimalem Aufwand.

Der PELLET KACHELOFEN-EINSATZ wird ganz einfach in Ihren bestehenden Kachelofen eingesetzt und dann vollautomatisch betrieben: Zündung per Knopfdruck, automatische Beförderung der Pellets in den Feuerraum, mobile Steuerung über's Smartphone. Ihr Ofen wartet jetzt mit effizienter, kontinuierlicher Heizleistung auf.



## PURISTISCHES DESIGN, DAS FASZINIERT.

Der INTERNO ist mit modernster Technik ausgestattet, bequem von vorne befüllbar und mit seiner zeitlosen Gestaltung eine typische RIK A Innovation.



Optional



Zubehör



Zubehör



### Abmessungen

H x B x T

EINBAUMASS 560 x 690 x 510 mm

RAHMENMASS SCHMAL 616 x 780 x 580 mm

RAHMENMASS BREIT 686 x 920 x 580 mm

### Wärmeleistung

2,5 – 7 kW

### Fassungsvermögen

36 l/~20 kg

### Korpus

Schwarz

### Seitenverkleidung

Stahl Schwarz

Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)

### Details zu

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

# KOMBI ÖFEN





**WIR SCHÄTZEN  
VIELSEITIGKEIT.  
OB SCHEITHOLZ  
ODER PELLETS –  
UNSERE KOMBIÖFEN  
KÖNNEN BEIDES.**



#### **+ AUTOMATISCHE BRENNSTOFF- ERKENNUNG**

Geht das Scheitholzfeuer aus, schaltet der Ofen automatisch auf Pellets um, wenn niemand zum Nachlegen da ist – ganz ohne Umrüsten oder Umschalten, einfach im laufenden Betrieb.

#### **+ GERÄUSCHARMER BETRIEB**

Kontinuierliche Pelletförderung und optimale Rauchgasführung minimieren die Betriebsgeräusche. Dank stufenlosem Schneckenmotor entfällt das taktende Geräusch herkömmlicher Pelletöfen.

#### **+ MAXIMALER KOMFORT**

Mit dem Touch Display lassen sich alle Funktionen intuitiv steuern. Durch das Zubehör RIKA FIRENET und RIKA VOICE lässt sich Ihr Kombiofen ganz einfach bedienen.

#### **+ NATÜRLICHE WÄRME- VERTEILUNG OHNE STAUBAUFWIRBELUNG**

Die Warmluftverteilung durch Strahlungs- und natürliche Konvektionswärme verursacht weder Staubaufwirbelung noch Geräusche.

#### **+ GERINGER STROMVERBRAUCH**

Die Komponenten der RIKA Pelletöfen sind auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt. Er liegt bei ca. 20 Watt im Regel-Heizbetrieb.

#### **+ MINIMALER AUFWAND**

Das Intervall-Selbstreinigungssystem mit Kipprost-Entaschung befördert Ascherückstände automatisch in den Aschebehälter.

#### **+ SCHNELLE ZÜNDUNG**

Die Keramikzündung ermöglicht eine besonders schnelle Zündung bei langer, wartungsarmer Lebensdauer.

#### **+ GRÖSSTMÖGLICHE UNABHÄNGIGKEIT**

Im Falle eines Stromausfalls ist das Heizen auch ohne Strom im Scheitholzbetrieb möglich.

#### **+ WÄRME DREIFACH NUTZEN\***

Via RIKA MULTIAIR kann die erwärmte Luft in bis zu zwei weitere Räume geleitet werden.

\*modellabhängig

# INDUO III

KOMBIÖFEN



## DUALES HEIZEN DER NEUEN GENERATION.

INDUO III besticht durch sein modernes Design und seine fortschrittliche, leistungsstarke Technologie. Die klare Linienführung und seine sanft abgerundeten Kanten verleihen ihm Eleganz, während das großzügige Sichtfenster das Flammenspiel perfekt in Szene setzt. Der Kombiofen vereint hohe Flexibilität, denn neben Pellets lässt er sich selbst mit Holzscheiten von bis zu 33 cm Länge beheizen. Er bietet mit seinen neuen Features wie Dynamic Air Regulation (DAR) und MULTI-AIR einen optimalen, effizienten Heizbetrieb. Die komfortable Online- und Sprachsteuerung macht ihn nicht nur zu einem optischen, sondern auch zu einem funktionalen Highlight in jedem Zuhause.



Optional



Optional

Zubehör

Zubehör



Stein Weiß



Speckstein

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1145 x 855 x 494 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 3 – 10 kW |
|----------------------|-----------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> | 48 l/-31 kg |
|-------------------------|-------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Speckstein, Stein Weiß

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

RIKATRONIC3 auf Seite 58



Draufsicht

KOMBIÖFEN



## HEIZEN UND LEBEN, WIE SIE WOLLEN.

Die Vorteile beider Brennstoffe zu einem ästhetischen und funktionalen Ofen zusammenzuführen, ist eine Spezialität von RIKA. PARO vereint das DUALE HEIZSYSTEM mit besonderer Bedienfreundlichkeit, einem neuen Design und schneller Zündung. So bleibt kaum noch ein Wunsch unerfüllt.



**Abmessungen** H x B x T  
1132 x 788 x 506 mm

**Wärmeleistung** 2,5 – 8 kW

**MULTIAIR-Leistung** 0,5 – 4,0 kW

**Fassungsvermögen** 47 l/~30 kg

**Korpus** Schwarz

**Seitenverkleidung**  
Stein Weiß, Speckstein, Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6

RIKA FIRENET auf Seite 8

RIKA VOICE auf Seite 9

RIKA MULTIAIR auf Seite 10

RIKATRONIC3 auf Seite 58



# ADUO



KOMBIÖFEN

## ZWEI WELTEN VEREINT. DAS MULTITALENT VON RIKA.

Scheitholz oder Pellet – ADUO kann beides. Komfort und Wärme auf Knopfdruck sind Wirklichkeit geworden. Gepaart mit Effizienz und Umweltfreundlichkeit wird Heizen zum puren Vergnügen. ADUO lässt keine Wünsche offen.



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1124 x 796 x 491 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 2,5 – 8 kW |
|----------------------|------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>MULTIAIR-Leistung</b> | 0,5 - 4,0 kW |
|--------------------------|--------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Fassungsvermögen</b> | 47 l/~30 kg |
|-------------------------|-------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Seitenverkleidung</b> | Stein Weiß, Speckstein, Stahl Schwarz |
|--------------------------|---------------------------------------|

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA DAR auf Seite 6  
RIKA FIRENET auf Seite 8  
RIKA VOICE auf Seite 9  
RIKA MULTIAIR auf Seite 10  
RIKATRONIC3 auf Seite 58

# KAMIN ÖFEN





**WIR HABEN'S GERN  
TRADITIONELL.  
EIN KLASSISCHES  
FLAMMENSPIEL  
SCHAFFT  
STIMMUNGSVOLLES  
AMBIENTE.**



**+  
INTELLIGENTE  
WÄRME UND MAXI-  
MALER KOMFORT\***

RIKATRONIC3 bzw. RIKATRONIC4 (mit automatischer Zündung) bietet das volle Komfortprogramm mit automatisch geregelter Luftzufuhr, vollautomatischer Verbrennungsregelung und einer Anzeige des idealen Nachlegezeitpunktes.

**+  
UMWELTFREUNDLICHES  
HEIZEN\***

Die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz ermöglicht einen CO<sub>2</sub>-neutralen Betrieb. Die automatische Abbrandregelung RIKATRONIC spart bis zu 50 % Holz (im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb).

**+  
RÄUMLICHE  
FLEXIBILITÄT**

Durch die einfache Montage und Demontage eignet sich ein Kaminofen auch für Wohnräume, in denen keine permanente Feuerstelle wie z. B. ein Kachelofen eingerichtet werden kann.

**+  
EINFACHE  
BEDIENUNG\***

Mit der Einhand-Bedienung regeln Sie bequem Ihren Ofen.

**+  
UNVERGLEICHLICHE  
ATMOSPHÄRE**

Durch das harmonische Flammenbild und das typische Knacken der Holzscheite entsteht eine angenehme Atmosphäre im Raum. Ein Kaminofen ist weit mehr als nur eine Heizung.

**+  
ANGENEHME  
WÄRME**

Kaminöfen werden schneller heiß und füllen den Raum rasch mit angenehmer Strahlungswärme.



## HOLZ EINLEGEN, ANZÜNDEN UND WÄRME GENIESSEN.

Die elektronische Ofensteuerung RIKATRONIC3 regelt Abbrand und Verbrennungsluft vollautomatisch und signalisiert den optimalen Nachlege-Zeitpunkt. Dadurch sinkt der Holzverbrauch um bis zu 50 Prozent\*.

### EFFIZIENT STEuern UND REGELN

Die Elektronik von RIKATRONIC3 arbeitet sensorgesteuert für mehr Effizienz, weniger Emissionen und optimale Brennstoffnutzung mit bis zu 50 Prozent\* weniger Holzverbrauch gegenüber manueller Regelung.

### SPAREN IM ECO-MODUS

Wenn der Raum angenehm warm ist, können Sie den Eco-Modus durch Drücken des RIKATRONIC Knopfs aktivieren. Im Eco-Modus wird die optimale Luftzufuhr für eine verminderte Brennstoffmenge geregelt.

### KOMFORTABEL HEIZEN

Einmal entzündet, liefert der Ofen optimale Wärme. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern, nur nachlegen, wenn Ihnen der Ofen den optimalen Zeitpunkt anzeigt.

Folgende RIKA Öfen sind mit RIKATRONIC3 ausgestattet:

|           |          |      |          |      |          |
|-----------|----------|------|----------|------|----------|
| INDUO III | Seite 52 | PARO | Seite 54 | ADUO | Seite 55 |
|-----------|----------|------|----------|------|----------|

Folgende RIKA Öfen können mit RIKATRONIC3 ausgestattet werden:

|        |          |         |          |      |          |
|--------|----------|---------|----------|------|----------|
| IMPOSA | Seite 64 | FOX III | Seite 67 | LOOK | Seite 68 |
|--------|----------|---------|----------|------|----------|

# RIKATRONIC4



## JETZT ZÜNDEN AUCH KAMINÖFEN VOLLAUTOMATISCH.

Mit RIKATRONIC4 können Kaminöfen vollautomatisch ohne Streichholz oder Feuerzeug gestartet werden. Dank der vollautomatischen elektronischen Steuerung arbeitet der Ofen jederzeit effizient, umweltfreundlich und komfortabel.

### VOLLAUTOMATISCH ZÜNDEN

Zünden Sie Ihren Kaminofen per Knopfdruck oder zu einem programmierbaren Zeitpunkt. Eine keramische Zündpatrone entzündet das vorbereitete Scheitholz zuverlässig und sorgt für angenehme Wärme, wann immer Sie wollen.

### IMMER RICHTIG NACHLEGEN

Ein blinkendes Display zeigt den idealen Zeitpunkt zum Nachlegen von Scheitholz an. Hoher Brennstoffverbrauch durch zu frühes Nachlegen oder Unterbrechungen des Abbrands durch zu spätes Einlegen von Scheitholz werden damit vermieden.

### EFFIZIENT DURCHHEIZEN

Die automatische Regelung des Feuers über alle Brennphasen senkt den Holzverbrauch um bis zu 50 %\* und verlängert die Zeitspanne bis zum nächsten Nachlegen. Sparen lässt sich auch im Eco-Modus, der bei kleinen Holzmen gen für eine verlängerte Brenndauer sorgt.

Folgende RIKA Öfen können mit RIKATRONIC4 ausgestattet werden:

|     |          |     |          |       |          |
|-----|----------|-----|----------|-------|----------|
| NEX | Seite 62 | SOL | Seite 63 | SWING | Seite 71 |
|-----|----------|-----|----------|-------|----------|

\*im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb




## EINE NEUE GENERATION DES INTELLIGENTEN HEIZENS.

Erleben Sie mit RIKAir eine völlig neue Dimension des Heizens: intelligent, effizient und umweltfreundlich.

Die innovative, prozessorgesteuerte Abbrandregelung passt die Verbrennungsluft vollautomatisch an – für maximalen Wirkungsgrad bei minimalem Holzverbrauch. Dank automatischer Regelung der Luftzufuhr arbeitet Ihr Ofen immer im optimalen Bereich – für eine perfekte Verbrennung mit spürbar mehr Effizienz. Und wenn Sie selbst eingreifen möchten?

Kein Problem: Die manuelle Steuerung gibt Ihnen jederzeit die volle Kontrolle. Die clevere Nachlege-Anzeige erinnert Sie rechtzeitig ans Nachlegen – für ein kontinuierlich wohliges Feuer. Selbst bei Stromausfall bleibt RIKAir zuverlässig – dank dem praktischem Regler.

### Reduzierung der Emissionen auf ein Minimum im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb.

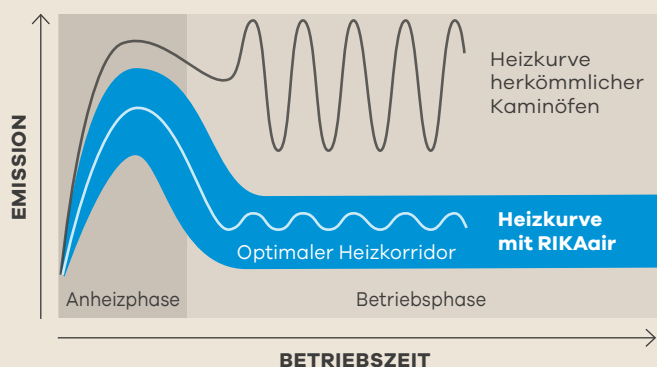


#### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Perfekte Verbrennung – sauber und effizient
- Automatische Luftregelung für optimalen Abbrand
- Volle Kontrolle durch manuelle Steuerung
- Intelligente Nachlege-Anzeige
- Sicherer Betrieb auch bei Stromausfall
- 50% weniger Holzverbrauch\*

INNOVATIONEN

Als Pionier der automatischen Luftregelung wurde RIKA mit dem Energy Globe Award ausgezeichnet. Mit RIKAir setzt RIKA die konsequente Weiterentwicklung dieses innovativen Systems fort und unterstreicht damit seine Rolle als Innovationsführer bei elektronisch gesteuerten Kaminöfen.

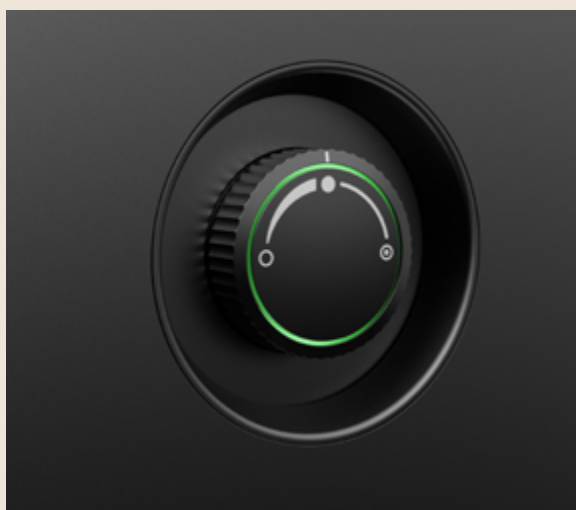

Folgende RIKA Öfen können mit RIKAir ausgestattet werden:

TRIO

Seite 60

FOX III

Seite 67

# TRIO

KAMINÖFEN



## DER OFEN, DER SICH IHREN BEDÜRFNISSEN ANPASST.

Der Kaminofen TRIO erweitert das Scheitholz-Portfolio um ein stilvolles Modell mit dreiseitiger Feuerraumeinsicht. Sein elegantes, schwarzes Design ist zeitlos und fügt sich harmonisch in jede Wohnlandschaft ein. Der Rauchrohranschluss ist flexibel wählbar (hinten und oben). Die raumluftunabhängige Bauweise sorgt für eine sichere und effiziente Verbrennung. Die Feuerraumtür mit integriertem Griff und Drehregler an der Front ermöglicht eine komfortable Bedienung. Die innovative RIKAir-Abbrandsteuerung sorgt für einen ressourcenschonenden und nachhaltigen Betrieb. TRIO ist in elektronischer oder manueller Variante erhältlich. Dank RIKA CLEAR VIEW bleibt die Sichtscheibe weitgehend frei von Ablagerungen – für ein unvergleichliches Feuererlebnis.



Variante



Optional



Variante



Stahl Schwarz

### Abmessungen

H x B x T  
1115 x 500 x 380 mm

### Wärmeleistung

4 – 8 kW

### Korpus

Schwarz

### Seitenverkleidung


Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12

RIKAair auf Seite 59



Draufsicht



## NATÜRLICH SCHÖNER HEIZEN.

Das Hightech-Wunder im Naturstein-Look: Mit seiner natürlichen Ummantelung in Speckstein oder Stein Weiß erinnert NEX an traditionelle Kaminöfen.


Mit diesen hat er jedoch nur die Optik gemeinsam, denn technisch ist er ein wahres Multitalent und auf Wunsch mit elektronischer Regelung erhältlich.



Variante



Variante



NEX RAO  
Draufsicht

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1092 x 540 x 420 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4-8 kW / 6 kW |
|----------------------|---------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Seitenverkleidung</b> | Stein Weiß, Speckstein |
|--------------------------|------------------------|

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

**Details zu**  
RIKATRONIC4 auf Seite 58






## MEHR RAUM ZUM GENIESSEN.

So schön haben Sie die Ecken Ihres Raumes noch nie genutzt: Mit seiner dreieckigen Grundform ist SOL ideal für den Einbau in der Zimmerecke geeignet. Er ist in klassisch-schönen Verkleidungen aus Naturstein und auf Wunsch mit hochmodernem RIKATRONIC4-System erhältlich.



Variante

Variante



SOL RAO  
Draufsicht

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1088 x 539 x 489 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4-8 kW / 6 kW |
|----------------------|---------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

**Seitenverkleidung**  
Stein Weiß, Speckstein

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

**Details zu**  
RIKATRONIC4 auf Seite 58

# IMPOSA

KAMINÖFEN




## WAHRE GRÖSSE KOMMT VON INNEN.

IMPOSA beeindruckt mit einer massiven Verkleidung aus Speckstein und besonders großem Innenraum. Mit Leichtigkeit heizt er auch große Räume mit bis zu 260 m<sup>3</sup>. Die optionale RIKATRONIC3-Technologie macht das Heizen besonders einfach, senkt den Holzverbrauch und die Kosten.



Variante



Draufsicht

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1193 x 578 x 516 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 5-10 kW / 6 kW |
|----------------------|----------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

**Seitenverkleidung**  
Speckstein

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

**Details zu**  
RIKATRONIC3 auf Seite 58




## WÄRME, DIE BLEIBT.

Außen kompakt, innen großzügig: Der geräumige Innenraum eignet sich besonders für große Holzscheite und sorgt für lange Freude am Spiel der Flammen.

LAVITA heizt mit Leichtigkeit große Räume. Die enorme Speichermasse der Verkleidungssteine ermöglicht Wärme für viele Stunden – selbst, wenn das Feuer längst erloschen ist.



Variante



Draufsicht

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T           |
|                    | 1156 x 578 x 471 mm |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 5-10 kW / 6 kW |
|----------------------|----------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Seitenverkleidung</b> | Speckstein |
|--------------------------|------------|

Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)



# ALUMO

KAMINÖFEN



## HÖCHSTER KOMFORT.

Mit seinen zwei Natursteinvarianten ist ALUMO nicht nur optisch ansprechend, sondern sorgt auch für langanhaltende Wärmespeicherung. ALUMO bringt heimelige Geborgenheit in jedes Zuhause. Durch die große Sichtscheibe lässt sich das lodernde Feuer besonders schön beobachten. Sein hocheffizienter Qualitätsbrennraum sorgt für angenehme Wärme.




|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1070 x 530 x 475 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4-8 kW / 6 kW |
|----------------------|---------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

**Seitenverkleidung**  
Stein Weiß, Speckstein

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**



Draufsicht



# FOX III



KAMINÖFEN

## DER KLASSIKER IN NEUER PERFEKTION.

Der hohe Bedienkomfort macht ihn zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Wohnräume. FOX III ist in zwei Varianten erhältlich – ganz klassisch manuell oder mit der elektronischen Abbrand-Steuerung RIKAir für maximale Effizienz. Er ist in den Farbvarianten Speckstein und Stein Weiß mit verlaufenden Rillen erhältlich und fügt sich harmonisch in jedes Wohnambiente ein.



Variante

Variante



Draufsicht

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1090 x 550 x 460 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4 – 8 kW |
|----------------------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Seitenverkleidung</b> | Speckstein Struktur, Stein Weiß Struktur |
|--------------------------|------------------------------------------|

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

**Details zu**  
RIKAair auf Seite 59

# LOOK

KAMINÖFEN



## ÜBERLÄSST DEM FEUER DIE BÜHNE.

Mit seiner großen Sichtscheibe rückt LOOK die Schönheit des Feuers in den Mittelpunkt. Sein Design ist elegant und schlicht, doch dank der Fuß- und Sockelvarianten in Stahl, Guss oder mit Holzsitzbank besonders wandelbar. Genießen Sie Ihr Feuer – ganz, wie es Ihnen gefällt!



Variante

Variante

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Abmessungen</b>     | H x B x T            |
| MIT SOCKEL ODER FÜSSEN | 1137 x 494 x 395 mm  |
| MIT HOLZSITZBANK       | 1241 x 1500 x 395 mm |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4 – 8 kW / 6 kW |
|----------------------|-----------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKATRONIC3 auf Seite 58



**Stahlsockel  
Schwarz**



**Stahlfüße  
Schwarz**



**Gussfüße  
Schwarz**

## HOLZSITZBANK MIT SITZPOLSTER



**Holzsitzbank**



**Leder dunkelbraun**



**Leder Vintage**



**Stoff schwarz**



**Stoff hellgrau\***



**Stoff beige**



**Stoff dunkelgrün**

\*Bei Nachbestellungen kann es aufgrund unterschiedlicher Produktionschargen zu Farbabweichungen kommen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.



# STEP

KAMINÖFEN



## EINE RUNDE SACHE.

Der kompakte Scheitholzofen STEP ähnelt optisch seinem großen Bruder SWING. Durch seine kreisrunde Form wird das Holzfeuer besonders schön in Szene gesetzt. Auf Wunsch ist STEP auch drehbar erhältlich: So lässt sich das lodernde Feuer aus jedem Winkel im Raum betrachten.



Optional



Draufsicht

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1200 x 520 x 520 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4 – 8 kW / 6 kW |
|----------------------|-----------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Alu Schwarz

Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)



# SWING



KAMINÖFEN

## RUNDUM SCHÖN.

Der kreisrunde SWING setzt sein Feuer hinter einer großen Panoramascheibe in Szene und wirkt „wie aus einem Guss“. Weder sichtbare Bedienelemente noch Griffe stören seine klaren Formen. Auf Wunsch ist er drehbar sowie mit RIKATRONIC4-System erhältlich, das Sie bei allen Heizschritten vom Einheizen bis zum Nachlegen unterstützt.



Optional

Variante



Draufsicht

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1405 x 520 x 520 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4 – 8 kW / 6 kW |
|----------------------|-----------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Seitenverkleidung</b> | Alu Schwarz |
|--------------------------|-------------|

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

**Details zu  
RIKATRONIC4 auf Seite 58**





## HEIZEN UND KOCHEN MIT HOLZ. NACHHALTIG UND GENUSSVOLL.

Ob langsames Schmoren oder schnelles Aufkochen – MOKA sorgt für perfekte kulinarische Ergebnisse und Wohlfühltemperaturen zugleich. Mit seinem stilvollen Design und dem hochwertigen, emaillierten Kochfeld bildet er das Herzstück einer jeden Küche. Die vollwertige Kochplatte wird schnell heiß und erreicht hohe Temperaturen. Eine rundum laufende Rille fängt überkochende Flüssigkeiten sicher auf und schützt den Ofen. Die manuelle Regelung der Luftzufuhr und damit auch die Temperatur des Kochfeldes erfolgt komfortabel von oben. Seinen eleganten Look verdankt er auch seiner Seitenverkleidung, wahlweise aus schwarzem Stahl, Feinsteinzeug in Dekor Holzlamellen oder Dekor Steingrau, womit er selbst in modernsten Küchen eine gute Figur macht.



|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>926 x 550 x 499 mm |
|--------------------|---------------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4 – 8 kW |
|----------------------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Stahl Schwarz, Dekor Holzlamellen,  
Dekor Steingrau

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**



**Stahl Schwarz**



**Speckstein**



**Holzlamellen**



# BACK

KAMINÖFEN



## BACKEN AUS LEIDENSCHAFT.

Frisch gebackenes Brot. Ein Auflauf, der im Ofen seine goldgelbe Kruste erhält. Der RIKA BACK macht das Backen selbst zum Genuss – und für alle erlebbar: Durch das Sichtfeld behalten Sie die knisternden Flammen und alle Ihre Köstlichkeiten immer im Auge.



Variante

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1336 x 505 x 435 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4 – 8 kW / 6 kW |
|----------------------|-----------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Dekor Weiß, Dekorglas Schwarz,  
Dekor Rosteffekt, Stahl Schwarz,  
Dekor Rosteffekt Metallic

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**



# ALPHA II



KAMINÖFEN

## EIN SCHÖNER KLASSIKER.

Ein Kaminofen durch und durch – das ist unser Traditionsmodell ALPHA II. Mit seinem rustikalen Design, dem Speckstein- oder Stahlmantel, einem praktischen Scheitholz- und Warmhaltefach bietet er alles, was man von einem Kaminofen erwartet – und doch noch so viel mehr...



|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>909 x 504 x 392 mm |
|--------------------|---------------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 3,5 – 7 kW |
|----------------------|------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz, Metallic |
|---------------|-------------------|

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Seitenverkleidung</b> | Speckstein, Stahl Schwarz, Stahl Metallic |
|--------------------------|-------------------------------------------|

Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)

# DESIGN- KAMINE





**WIR WOLLEN'S  
VARIABEL.  
BEHAGLICHE  
DESIGNKAMINE IM  
INDIVIDUELLEN STIL.**



**+  
SAUBERE  
SICHTSCHEIBE**

Gleichmäßige Scheibenluft-Verteilung entlang der gesamten Sichtfensterbreite sowie die hohen Brennraumtemperaturen sorgen für eine optimierte Scheibenspülung und eine ungetrübte Sicht auf das ruhige Flammenbild.

**+  
UNVERGLEICHLICHE  
ATMOSPHÄRE**

Durch das harmonische Flammenbild und das typische Knistern der Holzscheite entsteht eine angenehme Atmosphäre im Raum. Ein Kaminofen ist weit mehr als nur eine Wärmequelle.

**+  
MAXIMALE  
FLEXIBILITÄT**

Vielfältige Verkleidungsvarianten und ein hochwertiges, einfach zu montierendes Rahmensystem ermöglichen individuelle Gestaltungsfreiheit.

**+  
UMWELTFREUNDLICHES  
HEIZEN**

Die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz ermöglicht einen CO<sub>2</sub>-neutralen Betrieb bei maximalem Wirkungsgrad.

**+  
EINFACHE  
WARTUNG**

Die leichte Zugänglichkeit zu sämtlichen Komponenten macht unsere Designkamine besonders wartungsfreundlich.

**+  
ANGENEHME  
WÄRME**

Designkamine werden schneller heiß und füllen den Raum rasch mit angenehmer Strahlungswärme.

**+  
KOMFORTABLE  
BEDIENUNG**

Bequeme Regelung der Luftzufuhr mit einem Handgriff per Schieberegler.

# AMBIA

DESIGNKAMINE





## INDIVIDUALITÄT TRIFFT FLEXIBILITÄT.

Der AMBIA bietet stilvolles Design, perfekt angepasst an Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Das hochwertige Rahmensystem ist bereits vormontiert und die vielfältigen Verkleidungsvarianten schaffen individuelle Gestaltungsfreiheit. Dank der optimierten Scheibenspülung und den hohen Brennraumtemperaturen bleibt die Freude am ruhigen Flammenspiel besonders lange ungetrübt.



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1766 x 946 x 544 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4 – 8 kW |
|----------------------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

### Seitenverkleidung

Speckstein, Stein Weiß, Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

### Details zu

RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12



**Speckstein**



**Stein Weiß**



**Stahl Schwarz**

Vorlegeplatten für den Designkamin AMBIA sind optional, Glas transparent Raster grauweiß optional erhältlich. Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

# SYMBIA

DESIGNKAMINE



## REDUZIERTES DESIGN – UM DIE ECKE GEDACHT.

Der SYMBIA mit seiner Eck-Panoramascheibe gewährt eine außergewöhnliche, klare Sicht auf die Bühne des Feuers. Er entspricht voll und ganz dem Trend hin zu einer schlichten, geradlinigen Formsprache und verbindet gekonnt Stil mit Funktionalität. Die unterschiedlichen Oberflächen, beispielsweise in Speckstein oder Stein Weiß, machen den SYMBIA zu einem perfekten Ofen für Designliebhaber.



**Speckstein**



**Stein Weiß**



**Stahl Schwarz**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Abmessungen</b> | H x B x T<br>1765 x 840 x 616 mm |
|--------------------|----------------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Wärmeleistung</b> | 4 – 8 kW |
|----------------------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Korpus</b> | Schwarz |
|---------------|---------|

**Seitenverkleidung**  
Speckstein, Stein Weiß, Stahl Schwarz

**Details auf Seite 85 oder im  
Ofenkonfigurator auf [configurator.rika.at](http://configurator.rika.at)**

**Details zu**  
RIKA CLEAR VIEW auf Seite 12

# RIKA BODENPLATTEN

**DIE BASIS FÜR JEDEN KAMINOFEN.** Die patentierten RIKA Glas-Bodenplatten schützen empfindliche Bodenbeläge vor Schmutz, Abnutzung und Brandspuren. Sie sind daher in den meisten Fällen die unverzichtbare Grundlage für den Ofen.

- + **RUNDUM LAUFENDE DICHTLIPPE VERHINDERT, DASS SCHMUTZ, FEUCHTIGKEIT ODER GLUTPARTIKEL UNTER DIE BODENPLATTE GELANGEN**
- + **SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN UND FUNKEN/FEUER**
- + **SICHERER, FESTER STAND DES OFENS**
- + **AUCH ALS STAHLPLATTE SCHWARZ ODER METALLIC**

TECHNISCHE DATEN

|                                     | A | B | C | D | E | F | G | J | M | N | O | P | Q |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>SCHWARZ</b><br>(Stahlblech)      |   |   | ■ |   | ■ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>METALLIC</b><br>(Stahlblech)     |   |   | ■ |   | ■ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>NEUTRAL</b><br>(ohne Dichtlippe) |   |   | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>RAUCHGLAS</b>                    |   |   | ■ | ■ |   |   | ■ |   |   |   |   |   |   |
| <b>SANDGESTRAHLT</b>                |   | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TRANSPARENT</b>                  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



**TRANSPARENT –  
RASTER  
GRAU/WEISS**



**SANDGESTRAHLT –  
RASTER  
GRAU / WEISS**
















**RAUCHGLAS –  
RASTER GRAU**



**DICHTLIPPE**

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

## GRÖSSEN & FORMATE



Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.




# RIKA VORLEGEPLATTEN

**EIN DEZENTER UND EFFEKTIVER SCHUTZ FÜR IHREN BODEN.** Die RIKA Vorlegeplatten schützen den unmittelbaren Bereich vor dem Ofen. Sie gewährleisten Brandschutz und sind bei brennbaren Böden gesetzlich vorgeschrieben. Die Platten punkten mit schlichtem Design und sind in verschiedenen Größen verfügbar.

- + **SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN UND FUNKEN/FEUER**
- + **IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN ERHÄLTICH**
- + **STABILE GLASPLATTE IN SCHLICHTEM DESIGN**

|                                     | H | I | S | T | U | V | W | X |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>SCHWARZ</b><br>(Stahlblech)      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>METALLIC</b><br>(Stahlblech)     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>NEUTRAL</b><br>(ohne Dichtlippe) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>RAUCHGLAS</b>                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>SANDGESTRAHLT</b>                |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TRANSPARENT</b>                  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |




**TRANSPARENT –  
RASTER  
GRAU/WEISS**



**DICHTLIPPE**

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

## GRÖSSEN & FORMATE

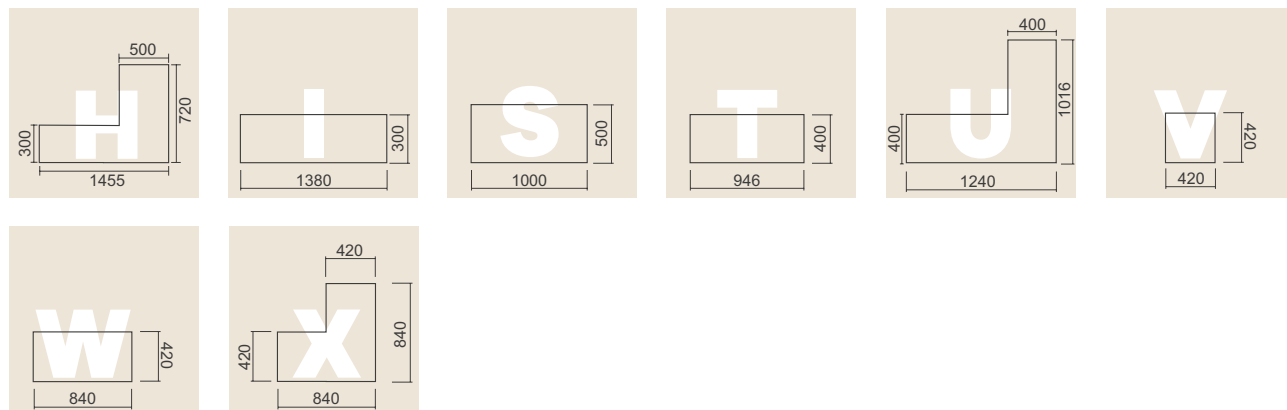

TECHNISCHE DATEN


# RIKA RAUCHROHRE

**SICHERER KAMINANANSCHLUSS.** Original RIKA RAUCHROHRE sind zuverlässig, widerstandsfähig, langlebig und genau auf die Anforderungen der RIKA Ofenmodelle abgestimmt. An die Rohre stellt das Unternehmen ebenso hohe Qualitätsansprüche wie an seine Öfen.


- + DECKUNGSGLEICHE FARBE MIT DEM OFEN
- + HITZEBESTÄNDIGE, GERUCHSFREIE LACKE WIE BEI DEN ÖFEN
- + FORMAL ABGESTIMMT AUF DIE ÖFEN
- + DICHTUNGEN FÜR RAUMLUFTUNABHÄNGIGEN BETRIEB

**AUS EINEM GUSS: MIT DEN PASSENDEN RAUCHROHREN VON RIKA WIRD IHR RIKA OFEN ZUM GESAMTKUNSTWERK.**

TECHNISCHE DATEN




bündig eingelegte  
Tür durch  
Schrägschnitt



Laserschweißnaht



Dichtung  
bei Einzug



ohne Überstand



rauch- und geruchs-  
freie Lackierung




Drosselklappe  
mit einseitiger  
Befestigung und  
90° Anschlag



# RIKA OBERFLÄCHEN

## STEIN



Stein Weiß



Speckstein


## SEITENVERKLEIDUNGEN




Dekor Rosteffekt




Dekorglas  
Schwarz




Stahl Schwarz /  
Alu Schwarz




Alu Weiß



Dekor Rosteffekt  
Metallic




Dekor Schiefer  
Schwarz




Dekor Weiß



Dekor Steingrau



Dekor Holzlamellen




Stahl Metallic

## KORPUSFARBEN




Schwarz



Metallic

# TECHNISCHE DATEN



| AUSFÜHRUNGSVARIANTEN                                                                                     | CONNECT PELLET             | CONNECT PELLET EDGE        | CONNECT WOOD  | CONNECT WOOD 3S | DOMO II           | DOMO BACK         | SONO                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz                                                                        | 2                          | 2                          | 2             | 2               | 2                 | 2                 | 2                     |
| Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß                                                         | 2                          | 2                          | 2             | 2               | 2                 | -                 | 2                     |
| Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß                                                                    | -                          | -                          | -             | -               | 1,2               | 1,2               | 1,2                   |
| Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas                                                           | -                          | -                          | -             | -               | -                 | -                 | -                     |
| <b>LEISTUNGSDATEN</b>                                                                                    |                            |                            |               |                 |                   |                   |                       |
| Nennwärmeleistung [kW]                                                                                   | 8                          | 8                          | 8             | 10              | 10                | 10                | 7                     |
| Kleinste Wärmeleistung [kW]                                                                              | 2,5                        | 2,5                        | 4             | 5               | 3                 | 3                 | 2,5                   |
| Energieeffizienz                                                                                         | A+                         | A+                         | A+            | A+              | A+                | A+                | A+                    |
| Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]                                                      | 50 - 220                   | 50 - 220                   | 90 - 210      | 120 - 260       | 70 - 260          | 70 - 260          | 50 - 190              |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/~kg] | F22: 34/~22<br>F38: 58/~38 | E26: 40/~26<br>E40: 61/~40 | -             | -               | 78/~51            | 56/~36            | 39/~25                |
| Pelletverbrauch [kg/h]                                                                                   | ≤ 1,9                      | ≤ 1,9                      | -             | -               | ≤ 2,3             | ≤ 2,3             | ≤ 1,6                 |
| <b>GEWICHT (CA.)</b>                                                                                     |                            |                            |               |                 |                   |                   |                       |
| ohne Mantel [kg]                                                                                         | -                          | -                          | -             | -               | 165               | 215               | 145/150 <sup>2)</sup> |
| mit Stahl / Alu [kg]                                                                                     | F22: 170<br>F38: 185       | E26: 168<br>E40: 183       | 158           | 180             | 180               | -                 | 150/155 <sup>2)</sup> |
| mit Stein (am Bsp. Speckstein) [kg]                                                                      | -                          | -                          | -             | -               | 210               | 255               | 175/180 <sup>2)</sup> |
| mit Feinsteinzeug / Glas [kg]                                                                            | -                          | -                          | -             | -               | -                 | -                 | -                     |
| Speichermasse [~kg]                                                                                      | -                          | -                          | 60<br>RAO: 75 | -               | 45                | 40                | -                     |
| <b>AUSSTATTUNG</b>                                                                                       |                            |                            |               |                 |                   |                   |                       |
| mögliche Verbrennungsluftversorgung:<br>(1) Raumluftunabhängig<br>(2) DIBT<br>(3) Raumluftabhängig       | 1,2,3                      | 1,2,3                      | 1,2,3         | 1,2,3           | 1,2,3             | 1,2,3             | 1,2,3                 |
| RLS (RIKA Luftleitsystem)                                                                                | -                          | -                          | ja            | ja              | -                 | -                 | -                     |
| RIKATRONIC3                                                                                              | -                          | -                          | -             | -               | -                 | -                 | -                     |
| RIKATRONIC4                                                                                              | -                          | -                          | -             | -               | -                 | -                 | -                     |
| RIKAair                                                                                                  | -                          | -                          | -             | -               | -                 | -                 | -                     |
| Kipprost-Entaschung                                                                                      | ja                         | ja                         | -             | -               | ja                | ja                | ja                    |
| DAR (Dynamic-Air-Regulation)                                                                             | ja                         | ja                         | -             | -               | ja                | ja                | ja                    |
| MULTIAIR (Anzahl)                                                                                        | optional<br>(1-2)          | -                          | -             | -               | optional<br>(1-2) | optional<br>(1-2) | optional (1)          |
| Stromanschluss                                                                                           | 230V/50Hz                  | 230V/50Hz                  | -             | -               | 230V/50Hz         | 230V/50Hz         | 230V/50Hz             |
| <b>SICHERHEITABSTÄNDE*</b>                                                                               |                            |                            |               |                 |                   |                   |                       |
| zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b/c) [cm]                                                            | 40/7                       | 40/7                       | 40/7          | 40/40/10        | 40/10             | 40/10             | 40/10                 |
| zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c) [cm]                              | 80/7                       | 80/7                       | 80/7          | 80/80/10        | 80/10             | 80/10             | 80/10                 |


1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) zum Öffnen der Schiebetür nach links; 7) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 8) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 9) mit Drehteller; 10) mit Holzbank;

\* SICHERHEITABSTÄNDE:

PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = seitlich/hinten  
HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = seitlich/hinten c = oben

DESIGNKAMINE a = vorne; b = seitlich; c = hinten  
CONNECT WOOD 3S a = vorne; b = seitlich; c = hinten






| AUSFÜHRUNGSVARIANTEN                                                                                     | SUMO                                                   | FILO                           | COMO II                        | REVO III                       | LIVO                  | PRIMO 6 KW                       | PRIMO 8 KW                       | VIVO      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz                                                                        | 2                                                      | 2                              | 2                              | 2                              | 2                     | 2                                | 2                                | 2         |
| Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß                                                         | 2                                                      | 2                              | -                              | -                              | 2                     | 2                                | 2                                | 2         |
| Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß                                                                    | -                                                      | -                              | 1,2                            | 1,2                            | -                     | -                                | -                                | -         |
| Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas                                                           | 1,2                                                    | 1,2                            | -                              | -                              | -                     | -                                | -                                | -         |
| <b>LEISTUNGSDATEN</b>                                                                                    |                                                        |                                |                                |                                |                       |                                  |                                  |           |
| Nennwärmeleistung [kW]                                                                                   | 9                                                      | 8                              | 8                              | 9                              | 6                     | 6                                | 8                                | 9         |
| Kleinste Wärmeleistung [kW]                                                                              | 2,7                                                    | 2,5                            | 2,5                            | 2,5                            | 2,5                   | 2,5                              | 2,5                              | 2,5       |
| Energieeffizienz                                                                                         | A+                                                     | A+                             | A+                             | A+                             | A+                    | A+                               | A+                               | A+        |
| Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]                                                      | 50 - 240                                               | 50 - 220                       | 50 - 220                       | 50 - 240                       | 50 - 160              | 50-160                           | 50-220                           | 50 - 240  |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/~kg] | 69/~45<br>56/~37 <sup>1)</sup><br>46/~30 <sup>2)</sup> | 60/~40<br>40/~26 <sup>2)</sup> | 51/~33<br>34/~22 <sup>2)</sup> | 70/~45<br>45/~23 <sup>2)</sup> | 31/~20                | 47/~30<br>30/~19 <sup>1)2)</sup> | 55/~36<br>35/~23 <sup>1)2)</sup> | 48/~31    |
| Pelletverbrauch [kg/h]                                                                                   | ≤ 2,1                                                  | ≤ 1,9                          | ≤ 1,9                          | ≤ 2,1                          | ≤ 1,3                 | ≤ 1,3                            | ≤ 1,9                            | ≤ 2,1     |
| <b>GEWICHT (CA.)</b>                                                                                     |                                                        |                                |                                |                                |                       |                                  |                                  |           |
| ohne Mantel [kg]                                                                                         | 170/175 <sup>1)</sup>                                  | 185                            | 135/140 <sup>2)</sup>          | -                              | -                     | -                                | -                                | -         |
| mit Stahl / Alu [kg]                                                                                     | 180/185 <sup>1)</sup>                                  | 195                            | -                              | -                              | 120/130 <sup>2)</sup> | 125                              | 128                              | 185       |
| mit Stein (am Bsp. Speckstein) [kg]                                                                      | -                                                      | -                              | 210/215 <sup>2)</sup>          | 240                            | -                     | -                                | -                                | -         |
| mit Feinsteinzeug / Glas [kg]                                                                            | 195/200 <sup>1)</sup>                                  | 210                            | -                              | -                              | -                     | -                                | -                                | -         |
| Speichermasse [~kg]                                                                                      | -                                                      | -                              | -                              | -                              | -                     | -                                | -                                | -         |
| <b>AUSSTATTUNG</b>                                                                                       |                                                        |                                |                                |                                |                       |                                  |                                  |           |
| mögliche Verbrennungsluftversorgung:<br>(1) Raumluftunabhängig<br>(2) DIBT<br>(3) Raumluftabhängig       | 1,2,3                                                  | 1,2,3                          | 1,2,3                          | 1,2,3                          | 1,2,3                 | 1,2,3                            | 1,2,3                            | 1,2,3     |
| RLS (RIKA Luftleitsystem)                                                                                | -                                                      | -                              | -                              | -                              | -                     | -                                | -                                | ja        |
| RIKATRONIC3                                                                                              | -                                                      | -                              | -                              | -                              | -                     | -                                | -                                | -         |
| RIKATRONIC4                                                                                              | -                                                      | -                              | -                              | -                              | -                     | -                                | -                                | -         |
| RIKAair                                                                                                  | -                                                      | -                              | -                              | -                              | -                     | -                                | -                                | -         |
| Kipprost-Entaschung                                                                                      | ja                                                     | -                              | -                              | ja                             | -                     | -                                | -                                | ja        |
| DAR (Dynamic-Air-Regulation)                                                                             | -                                                      | -                              | ja                             | ja                             | -                     | ja                               | ja                               | ja        |
| MULTIAIR (Anzahl)                                                                                        | ja (1) <sup>1)</sup>                                   | -                              | -                              | -                              | -                     | ja (1-2) <sup>1)</sup>           | ja (1-2) <sup>1)</sup>           | -         |
| Stromanschluss                                                                                           | 230V/50Hz                                              | 230V/50Hz                      | 230V/50Hz                      | 230V/50Hz                      | 230V/50Hz             | 230V/50Hz                        | 230V/50Hz                        | 230V/50Hz |
| <b>SICHERHEITSSABSTÄNDE*</b>                                                                             |                                                        |                                |                                |                                |                       |                                  |                                  |           |
| zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b) [cm]                                                              | 40/10                                                  | 40/10                          | 40/10                          | 40/10                          | 40/10                 | 40/10                            | 40/10                            | 40/10     |
| zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b) [cm]                                | 80/10                                                  | 80/10                          | 80/10                          | 80/10                          | 80/10                 | 80/10                            | 80/10                            | 80/10     |

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) zum Öffnen der Schiebetür nach links; 7) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 8) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 9) mit Drehteller; 10) mit Holzbank;

\* SICHERHEITSSABSTÄNDE: PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = seitlich/hinten DESIGNKAMINE a = vorne; b = seitlich; c = hinten HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = seitlich/hinten c = oben


# TECHNISCHE DATEN



| AUSFÜHRUNGSVARIANTEN                                                                                     | CORSO     | COSMO     | PKE 7)          | INTERNO                 | INDUO III             | PARO                  | ADUO                  | TRIO     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz                                                                        | 2         | 2         | 2               | 2                       | 2                     | 2                     | 2                     | 2        |
| Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß                                                         | 2         | 2,3       | 2               | 2                       | -                     | 2                     | 2                     | 2        |
| Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß                                                                    | -         | -         | -               | -                       | 1,2                   | 1,2                   | 1,2                   | -        |
| Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas                                                           | -         | -         | -               | -                       | -                     | -                     | -                     | -        |
| <b>LEISTUNGSDATEN</b>                                                                                    |           |           |                 |                         |                       |                       |                       |          |
| Nennwärmeleistung [kW]                                                                                   | 8         | 6         | 8               | 7                       | 10                    | 8                     | 8                     | 8        |
| Kleinste Wärmeleistung [kW]                                                                              | 2,5       | 2,5       | 2,5             | 2,5                     | 3                     | 2,5                   | 2,5                   | 4        |
| Energieeffizienz                                                                                         | A+        | A+        | A+              | A+                      | A+                    | A+                    | A+                    | A+       |
| Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]                                                      | 50 - 220  | 50 - 160  | 50 - 220        | 50 - 160                | 70 - 260              | 50 - 220              | 50 - 220              | 90 - 210 |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/-kg] | 46/~30    | 39/~25    | 27/~18          | 36/~20                  | 48/~31                | 47/~30                | 47/~30                | -        |
| Pelletverbrauch [kg/h]                                                                                   | ≤ 1,9     | ≤ 1,3     | ≤ 1,9           | ≤ 1,6                   | ≤ 2,4                 | ≤ 2,2                 | ≤ 1,9                 | -        |
| <b>GEWICHT (CA.)</b>                                                                                     |           |           |                 |                         |                       |                       |                       |          |
| ohne Mantel [kg]                                                                                         | 130       | -         | 240             | 140+30 (Sockel)         | 260                   | 240/265 <sup>1)</sup> | 224/249 <sup>1)</sup> | -        |
| mit Stahl / Alu [kg]                                                                                     | 145       | 140       | -               | -                       | -                     | 245/270 <sup>1)</sup> | 251/276 <sup>1)</sup> | 245      |
| mit Stein (am Bsp. Speckstein) [kg]                                                                      | -         | -         | -               | -                       | 300/325 <sup>1)</sup> | 290/315 <sup>1)</sup> | 274/299 <sup>1)</sup> | -        |
| mit Feinsteinzeug / Glas [kg]                                                                            | -         | -         | -               | -                       | -                     | -                     | -                     | -        |
| Speichermasse [-kg]                                                                                      | -         | -         | -               | -                       | 45                    | 65                    | 55                    | -        |
| <b>AUSSTATTUNG</b>                                                                                       |           |           |                 |                         |                       |                       |                       |          |
| mögliche Verbrennungsluftversorgung:<br>(1) Raumlufunabhängig<br>(2) DIBT<br>(3) Raumlufunabhängig       | 1,2,3     | 1,2,3     | 1,2,3           | 1,2 optional, 3         | 1,3                   | 1,3                   | 1,3                   | 1,3      |
| RLS (RIKA Luftleitsystem)                                                                                | -         | -         | -               | -                       | ja                    | ja                    | ja                    | ja       |
| RIKATRONIC3                                                                                              | -         | -         | -               | -                       | ja                    | ja                    | ja                    | -        |
| RIKATRONIC4                                                                                              | -         | -         | -               | -                       | -                     | -                     | -                     | -        |
| RIKAair                                                                                                  | -         | -         | -               | -                       | -                     | -                     | -                     | ja       |
| Kipprost-Entaschung                                                                                      | -         | -         | ja              | -                       | ja                    | ja                    | ja                    | -        |
| DAR (Dynamic-Air-Regulation)                                                                             | -         | ja        | ja              | -                       | ja                    | ja                    | ja                    | -        |
| MULTIAIR (Anzahl)                                                                                        | -         | -         | optional (1-2)  | -                       | optional (1-2)        | optional (1-2)        | optional (1-2)        | -        |
| Stromanschluss                                                                                           | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz       | 230V/50Hz               | 230V/50Hz             | 230V/50Hz             | 230V/50Hz             | -        |
| <b>SICHERHEITSABSTÄNDE*</b>                                                                              |           |           |                 |                         |                       |                       |                       |          |
| zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b/c) [cm]                                                            | 40/10     | 40/10     | siehe Anleitung | 40/≥ Einbauabmessungen  | 40/10                 | 40/10                 | 40/10                 | 40/10    |
| zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c) [cm]                              | 80/10     | 80/10     | siehe Anleitung | 80/20/120 <sup>8)</sup> | 80/10                 | 80/10                 | 80/10                 | 80/10    |

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) zum Öffnen der Schiebetür nach links; 7) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 8) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 9) mit Drehteller; 10) mit Holzbank;


\* SICHERHEITSABSTÄNDE: PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = seitlich/hinten HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = seitlich/hinten c = oben DESIGNKAMINE a = vorne; b = seitlich; c = hinten



| AUSFÜHRUNGSVARIANTEN                                                                                        |         | NEX                     | SOL                     | IMPOSA                  | LAVITA    | ALUMO    | FOX III                 | LOOK/<br>LOOK R3                              | LOOK<br>RLU            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz                                                                           |         | 2                       | 2                       | 2                       | 2         | 2        | 2                       | 2                                             | 2                      |
| Stahl / Alu: (1) Metallic,<br>(2) Schwarz, (3) Weiß                                                         |         | -                       | -                       | -                       | -         | -        | -                       | 2                                             | 2                      |
| Stein: (1) Speckstein,<br>(2) Stein Weiß                                                                    |         | 1,2                     | 1,2                     | 1,2                     | 1         | 1,2      | 1,2                     | -                                             | -                      |
| Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten),<br>(2) Glas                                                           |         | -                       | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| <b>LEISTUNGSDATEN</b>                                                                                       |         |                         |                         |                         |           |          |                         |                                               |                        |
| Nennwärmeleistung                                                                                           | [kW]    | 8                       | 8                       | 10                      | 10        | 8        | 8                       | 8                                             | 8                      |
| Kleinste Wärmeleistung                                                                                      | [kW]    | 4                       | 4                       | 5                       | 5         | 4        | 4                       | 4                                             | 4                      |
| Energieeffizienz                                                                                            |         | A+                      | A+                      | A+                      | A+        | A+       | A+                      | A+                                            | A+                     |
| Raumheizvermögen<br>(abhängig von Hausisolierung)                                                           | [m³]    | 90 - 210                | 90 - 210                | 120 - 260               | 120 - 260 | 90 - 210 | 90 - 210                | 90 - 210                                      | 90 - 210               |
| Fassungsvermögen<br>Pelletbehälter (kann aufgrund<br>unterschiedlicher Pellet Schütt-<br>dichten abweichen) | [l/~kg] | -                       | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| Pelletverbrauch                                                                                             | [kg/h]  | -                       | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| <b>GEWICHT (CA.)</b>                                                                                        |         |                         |                         |                         |           |          |                         |                                               |                        |
| ohne Mantel                                                                                                 | [kg]    | 120                     | 120                     | 160                     | 165       | 130      | -                       | -                                             | -                      |
| mit Stahl / Alu                                                                                             | [kg]    | -                       | -                       | -                       | -         | -        | -                       | 110/135 <sup>4)</sup> /<br>160 <sup>10)</sup> | 115/160 <sup>10)</sup> |
| mit Stein (am Bsp. Speckstein)                                                                              | [kg]    | 245                     | 195                     | 290                     | 300       | 245      | 245                     | -                                             | -                      |
| mit Feinsteinzeug / Glas                                                                                    | [kg]    | -                       | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| Speichermasse                                                                                               | [~kg]   | 130                     | 90                      | 155                     | 150       | 125      | -                       | -                                             | -                      |
| <b>AUSSTATTUNG</b>                                                                                          |         |                         |                         |                         |           |          |                         |                                               |                        |
| mögliche Verbrennungsluftversorgung:<br>(1) Raumlufunabhängig<br>(2) DIBT<br>(3) Raumlufabhängig            |         | 1,3                     | 1,3                     | 1,3                     | 1,3       | 1,3      | 1,3                     | 1 <sup>4)</sup> ,3                            | 1,3                    |
| RLS (RIKA Luftleitsystem)                                                                                   |         | ja                      | ja                      | ja                      | ja        | ja       | ja                      | ja <sup>4)</sup>                              | ja                     |
| RIKATRONIC3                                                                                                 |         | -                       | -                       | ja <sup>4)</sup>        | -         | -        | -                       | ja <sup>4)</sup>                              | -                      |
| RIKATRONIC4                                                                                                 |         | ja <sup>5)</sup>        | ja <sup>5)</sup>        | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| RIKAair                                                                                                     |         | -                       | -                       | -                       | -         | -        | ja                      | -                                             | -                      |
| Kipprost-Entaschung                                                                                         |         | -                       | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| DAR (Dynamic-Air-Regulation)                                                                                |         | -                       | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| MULTIAIR (Anzahl)                                                                                           |         | -                       | -                       | -                       | -         | -        | -                       | -                                             | -                      |
| Stromanschluss                                                                                              |         | 230V/50Hz <sup>5)</sup> | 230V/50Hz <sup>5)</sup> | 230V/50Hz <sup>4)</sup> | -         | -        | 230V/50Hz <sup>4)</sup> | 230V/50Hz <sup>4)</sup>                       | -                      |
| <b>SICHERHEITSABSTÄNDE*</b>                                                                                 |         |                         |                         |                         |           |          |                         |                                               |                        |
| zu nicht brennbaren<br>Gegenständen (a/b)                                                                   | [cm]    | 40/10                   | 40/10                   | 40/10                   | 40/10     | 40/10    | 40/10                   | 40/10                                         | 40/10                  |
| zu brennbaren Gegenständen<br>und tragenden Wänden aus<br>Stahlbeton (a/b)                                  | [cm]    | 80/20                   | 80/20                   | 80/20                   | 80/20     | 80/20    | 80/20                   | 80/15                                         | 80/10                  |

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) zum Öffnen der Schiebetür nach links;  
7) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 8) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 9) mit Drehteller; 10) mit Holzbank;

\* **SICHERHEITSABSTÄNDE:** **PELLETÖFEN/KAMINÖFEN** a = vorne; b = seitlich/hinten **DESIGNKAMINE** a = vorne; b = seitlich; c = hinten  
**HEIZEINSÄTZE** a = vorne; b = seitlich/hinten c = oben



| AUSFÜHRUNGSVARIANTEN                                                                                     | STEP                  | SWING                   | MOKA     | ALPHA II | BACK     | COOK     | AMBIA    | SYMBIA   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz                                                                        | 2                     | 2                       | 2        | 1,2      | 2        | 2        | 2        | 2        |
| Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß                                                         | 2                     | 2                       | 2        | 1,2      | 2        | 2        | 2        | 2        |
| Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß                                                                    | -                     | -                       | -        | 1        | -        | -        | 1,2      | 1,2      |
| Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas                                                           | -                     | -                       | 1        | -        | 1,2      | 1,2      | -        | -        |
| <b>LEISTUNGSDATEN</b>                                                                                    |                       |                         |          |          |          |          |          |          |
| Nennwärmeleistung [kW]                                                                                   | 8                     | 8                       | 8        | 7        | 8        | 6        | 8        | 8        |
| Kleinste Wärmeleistung [kW]                                                                              | 4                     | 4                       | 4        | 3,5      | 4        | 3        | 4        | 4        |
| Energieeffizienz                                                                                         | A+                    | A+                      | A+       | A+       | A+       | A+       | A+       | A+       |
| Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung) [m³]                                                      | 90 - 210              | 90 - 210                | 90 - 210 | 70 - 190 | 90 - 210 | 70 - 160 | 90 - 210 | 90 - 210 |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen) [l/-kg] | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Pelletverbrauch [kg/h]                                                                                   | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>GEWICHT (CA.)</b>                                                                                     |                       |                         |          |          |          |          |          |          |
| ohne Mantel [kg]                                                                                         | -                     | -                       | -        | 115      | 150      | 115      | 320      | 325      |
| mit Stahl / Alu [kg]                                                                                     | 145/155 <sup>9)</sup> | 175/180 <sup>9)</sup>   | 150      | 115      | 180      | 135      | 365      | 365      |
| mit Stein (am Bsp. Speckstein) [kg]                                                                      | -                     | -                       | -        | 155      | -        | -        | 500      | 455      |
| mit Feinsteinzeug / Glas [kg]                                                                            | -                     | -                       | 160      | -        | 180      | 135      | -        | -        |
| Speichermasse [~kg]                                                                                      | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>AUSSTATTUNG</b>                                                                                       |                       |                         |          |          |          |          |          |          |
| mögliche Verbrennungsluftversorgung:<br>(1) Raumluftunabhängig<br>(2) DIBT<br>(3) Raumluftabhängig       | 1,3                   | 1,3                     | 1,3      | 3        | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      |
| RLS (RIKA Luftleitsystem)                                                                                | ja                    | ja                      | ja       | -        | ja       | ja       | ja       | ja       |
| RIKATRONIC3                                                                                              | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| RIKATRONIC4                                                                                              | -                     | ja <sup>5)</sup>        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| RIKAair                                                                                                  | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Kipprost-Entaschung                                                                                      | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| DAR (Dynamic-Air-Regulation)                                                                             | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| MULTIAIR (Anzahl)                                                                                        | -                     | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Stromanschluss                                                                                           | -                     | 230V/50Hz <sup>9)</sup> | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>SICHERHEITSABSTÄNDE*</b>                                                                              |                       |                         |          |          |          |          |          |          |
| zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b/c) [cm]                                                            | 40/10                 | 40/10                   | 40/10    | 40/10    | 40/10    | 40/10    | 40/10/0  | 40/10/0  |
| zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c) [cm]                              | 80/15                 | 80/15                   | 80/10    | 80/20    | 80/10    | 80/10    | 80/10/0  | 80/10/0  |

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR; 4) Variante RIKATRONIC3; 5) Variante RIKATRONIC4; 6) zum Öffnen der Schiebetür nach links; 7) PELLET KACHELOFENEINSATZ; 8) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 9) mit Drehteller; 10) mit Holzbank;

\* SICHERHEITSABSTÄNDE: PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = seitlich/hinten DESIGNKAMINE a = vorne; b = seitlich; c = hinten HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = seitlich/hinten c = oben



# RIKA OFENÜBERSICHT



**CONNECT  
PELLET**  
Seite 16



**CONNECT  
PELLET EDGE**  
Seite 18



**CONNECT  
WOOD**  
Seite 20



**CONNECT  
WOOD 3S**  
Seite 22



**DOMO II**  
Seite 28



**DOMO BACK**  
Seite 30



**SONO**  
Seite 32



**SUMO**  
Seite 33



**FILO**  
Seite 34



**COMO II**  
Seite 35



**REVO III**  
Seite 36



**LIVO**  
Seite 37



**PRIMO 6 KW**  
Seite 38



**PRIMO 8 KW**  
Seite 39



**VIVO**  
Seite 40



**CORSO**  
Seite 42



**COSMO**  
Seite 43



**PELLET KACHEL-  
OFEN- EINSATZ**  
Seite 46



**INTERNO**  
Seite 48



**INDUO III**  
Seite 52



**PARO**  
Seite 54



**ADUO**  
Seite 55



**TRIO**  
Seite 60



**NEX**  
Seite 62



**SOL**  
Seite 63



**IMPOSA**  
Seite 64



**LAVITA**  
Seite 65



**ALUMO**  
Seite 66



**FOX III**  
Seite 67



**LOOK**  
Seite 68



**STEP**  
Seite 70



**SWING**  
Seite 71



**MOKA**  
Seite 72



**BACK**  
Seite 74



**ALPHA II**  
Seite 75



**AMBIA**  
Seite 78



**SYMBIA**  
Seite 80



Lassen Sie sich beraten:  
Finden Sie Ihren RIKA HÄNDLER  
in Ihrer Nähe unter:  
[rika.at/dealers](http://rika.at/dealers)



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH  
Müllerviertel 20, 4563 Micheldorf, Austria  
+43 (0) 7582 686-0, [verkauf@rika.at](mailto:verkauf@rika.at)  
**[www.rika.at](http://www.rika.at)**

Technische und optische Änderungen sowie  
Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
© 2025 Copyright by RIKA Innovative Ofentechnik GmbH  
**E17351 Ausgabe 3**