

Gegevensblad

ADUO / ADUO MULTIAIR




Technische gegevens		Pellets	Hout
Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Nominaal vermogen	[kW]	8	8
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	18	21
MULTIAIR-Vermogen*	[kW]	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0
MULTIAIR-Luchthoeveelheid*	[m³/h]	50 - 180	50 - 180
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 220	90 - 220
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Pelletvoorraad**	[l]/[kg]	47/-30	-
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20	20
Zekering	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	90	87,1
Energie-efficiëntieklasse		A+	A+
Energie-efficiëntie index		120	116
Schouwtrek	[Pa]	12	12

*bij MULTIAIR-leiding van twee meter in combinatie met RIKA-designuitlaat, waarden kunnen in de praktijk afwijken.

**Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.


Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



Kantelend asrooster



RIKATRONIC3



RLS-systeem



Dynamic Air Regulation



USB



Stil



Energie-efficiëntie

Accessoires



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



RIKA MULTIAIR
1-2 optioneel




Ruimtesensor



Verse lucht-
bodemaansluiting



Afmetingen, gewicht en aansluiting

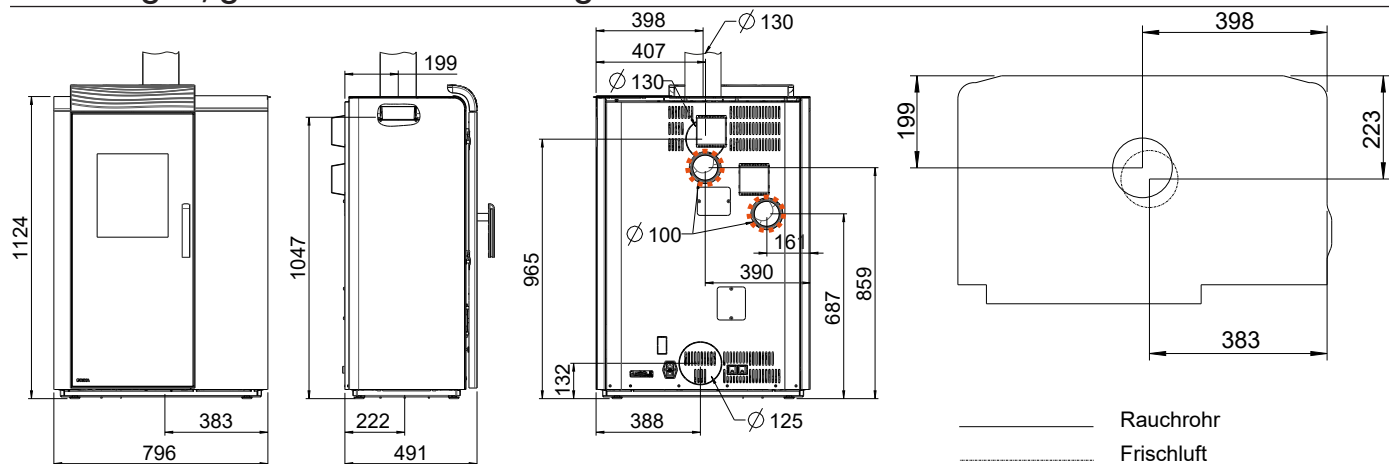

Afmetingen

H	Hoogte	[mm]	1124
L	Diepte	[mm]	491
W	Breedte	[mm]	796
	Schietkamer [BxHxD]	[mm]	340x340x310

Gewicht

m1	Massa van de open haard zonder steen mantel	[kg]	224
m2	Massa van de open haard met steen mantel / met stalen mantel	[kg]	274/251
m_{chim}	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	-

Rookgasaansluiting

d_{out}	Diameter van de uitlaatpijp	[mm]	130
	Aansluiting boven Aansluitingshoogte	[mm]	1047
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	199
	Afstand zijdelings	[mm]	398
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	965
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	407
	Aansluiting aan de zijkant Aansluitingshoogte	[mm]	-
	Diepte met zijdelingse aansluiting	[mm]	-

Verse luchtaansluiting



	Diameter	[mm]	125
	Aansluithoogte	[mm]	132
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	388
	Bodemaansluiting afstand zijkant	[mm]	383
	Bodemaansluiting afstand achterkant	[mm]	222

Aansluiting convectielucht MULTIAIR

	Diameter	[mm]	100/100
	Aansluithoogte	[mm]	859 ² /687
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	390 ² /161

²Slechts 1 MULTIAIR-ventilator mogelijk met de versie voor aansluiting op het achterste rookkanaal.

Minimumafstanden tot brandbare materialen

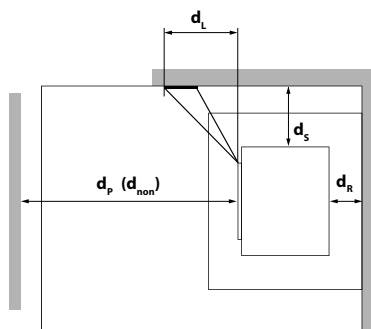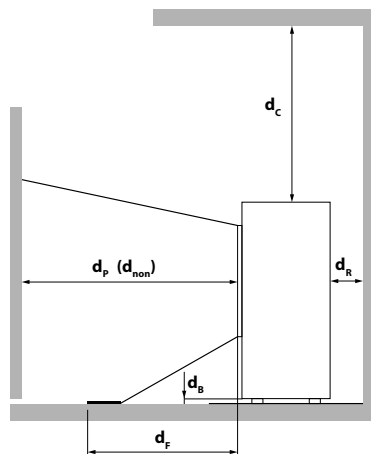

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ tot onbrandbare materialen