

Datablad

ADUO / ADUO MULTIAIR




Teknisk Information		Pellets	Trä
Värmekapacitetintervall	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Nominell värmeeffekt	[kW]	8	8
Behov av friskluft	[m³/h]	18	21
MULTIAIR-Värmeeffekt*	[kW]	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0
MULTIAIR-Luftmängd*	[m³/h]	50 - 180	50 - 180
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	50 - 220	90 - 220
Vedåtgång	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Pelletsbehållarkapacitet**	[l]/[kg]	47/-30	-
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	20	20
Säkring	[A]	2,5	2,5
Effektivitet	[%]	90	87,1
Energieffektivitetsklass		A+	A+
Energieffektivitetsindex		120	116
Krav på skortensdrag	[Pa]	12	12

*med ett två meter långt MULTIAIR anslutnings rör i kombination med ett RIKA design utsläpp, värdena kan variera i verkligheten.

**Kapaciteten i kg kan avvika på grund av olika skrymdensiteter för pelletsen.


Egenskaper



Oberoende av
rumsluft



Pekskärm



Avlägsnande
av aska vid
spisgallret



RIKATRONIC3



RLS-System



Dynamic Air
Regulation



USB



Tyst



Energi
effektivitet

Tillbehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



RIKA MULTIAIR
1-2 tillval




Rumssensor



Golvanslutning
för friskluft

Dimensioner, vikt och anslutning

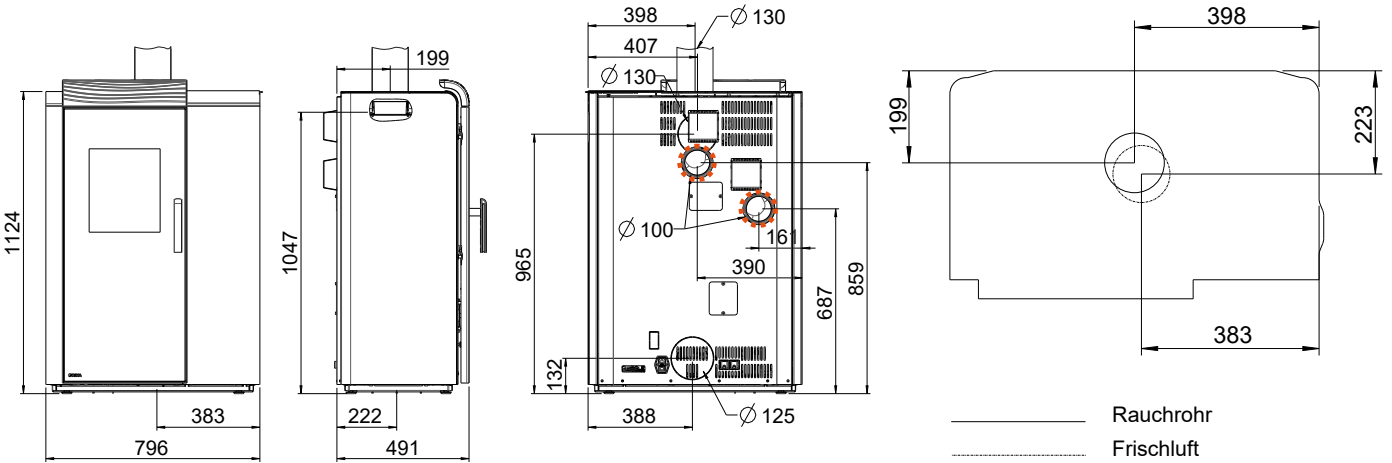

Mått			
H	Höjd	[mm]	1124
L	Djup	[mm]	491
W	Bredd	[mm]	796
Skjutkammare [BxHxD]		[mm]	340x340x310

Vikt			
m1	Massa av öppen spis utan stenmantel	[kg]	224
m2	Massa av öppen spis med stenmantel / med stålmantel	[kg]	274/251
m _{chim}	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	-


Rökrörsanslutning			
d _{out}	Diameter på avgasröret	[mm]	130
Anslutning upptill Anslutningshöjd		[mm]	1047
Avstånd från vägg till centrum på rökrörsanslutningen		[mm]	199
Avstånd i sidled		[mm]	398
Bakre anslutningshöjd		[mm]	965
Avstånd till sida från bakre anslutnig		[mm]	407
Anslutning på sidan Anslutningshöjd		[mm]	-
Djup met anslutning till sida		[mm]	-

Friskluftsanslutning			
Diameter		[mm]	125
Anslutningshöjd		[mm]	132
Sidoavstånd		[mm]	388
Golvanslutning sidoavstånd		[mm]	383
Golvanslutning djup		[mm]	222

Anslutning för konvektionsluft MULTIAIR			
Diameter		[mm]	100/100
Anslutningshöjd		[mm]	859 ² /687
Sidoavstånd		[mm]	390 ² /161

²Endast 1 MULTIAIR-fläkt möjlig med version för anslutning av rökrör på baksidan.

Minsta avstånd till brännbara material

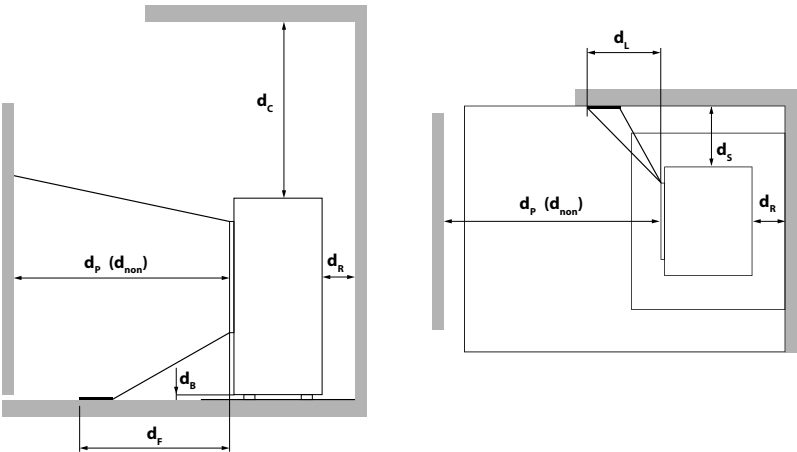

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	100
d _C	[mm]	500
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ till icke brännbara material



Vid tvivel såväl som vid saknade eller felaktiga översättningar är den tyska versionen alltid giltig. Med reservation för tekniska och optiska ändringar, liksom typkorrigering och tryckfel.