

Datenblatt

CONNECT PELLET EDGE

Brennraum rechts




Technische Daten


Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Frischlufbedarf	[m³/h]	18
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletbehälterkapazität E26*	[l]/[kg]	40/~26
Pelletbehälterkapazität E40*	[l]/[kg]	61/~40
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	90,7
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		122
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschvüttdichten abweichen.

Merkmale




Optional



RLU



Touch Display



Kipprost



Energie Effizienz



Dynamic Air
Regulation



Leise

Zubehör




RIKA FIRENET



RIKA VOICE





Raumsensor

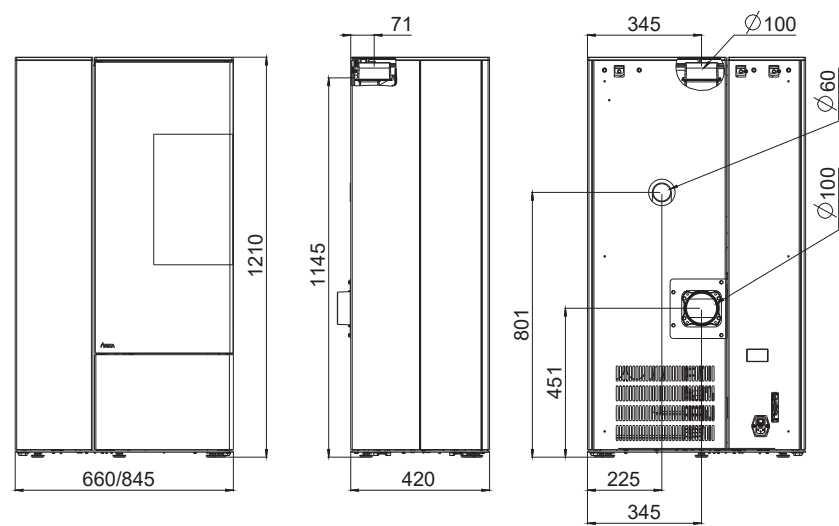

Abmessungen		
Höhe	[mm]	1210
Breite E26/E40	[mm]	660/845
Korpustiefe	[mm]	420
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	240x490x240
Gewicht		
Gewicht E26/E40	[kg]	168/183
Rauchrohranschluss		
Durchmesser Rauchrohranschluss	[mm]	100
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	451
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	345
Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	1145
Anschluss oben Abstand zu Rückwand	[mm]	71
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	345
Frischluftanschluss		
Durchmesser	[mm]	60
Anschlusshöhe	[mm]	801
Abstand seitlich	[mm]	225

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

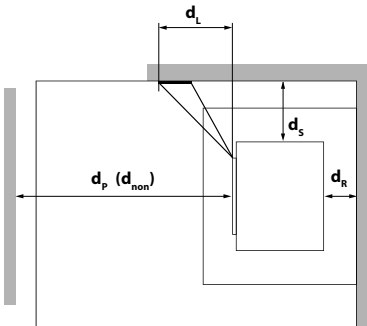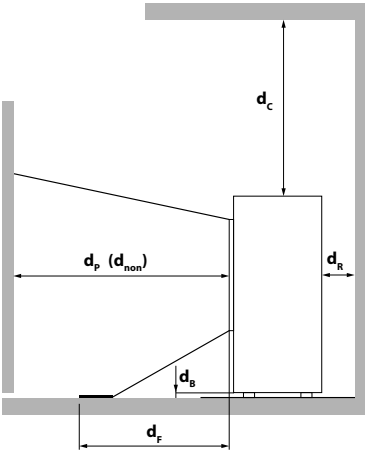

d_R	[mm]	70
d_S	[mm]	70
d_C	[mm]	800
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden