

- | | | |
|-------|---------|---|
| ① | N112828 | Runddichtschnur grau D10 - 3 m
<i>Joint d'étanchéité rond D11 / Guarnizione Ø11mm / Round sealing strip D11 / Ronde dichting Ø11mm / Cordón de sellado redondo D11</i> |
| ② | N103693 | Flachdichtung schwarz 8x2 - 4 m
<i>Joint plat noir 8x2 / Guarnizione piatta nera / Flat seal black 8x2 / Vlakke dichting zwart 8x2 / Junta plana negra 8x2</i> |
| ③ ④ | N112551 | Runddichtschnur grau D11 - 2 m
<i>Joint d'étanchéité rond D11 / Guarnizione Ø11mm / Round sealing strip D11 / Ronde dichting Ø11mm / Cordón de sellado redondo D11</i> |
| ⑤ | Z36566 | Dichtung - 1 Stk.
<i>Joint / Guarnizione / Sealing / Dichting / Junta</i> |
| ⑥ | Z36567 | Dichtung - 1 Stk.
<i>Joint / Guarnizione / Sealing / Dichting / Junta</i> |
| ⑦ ⑧ | N100475 | Flachdichtung weiß 8x2 - 1 m
<i>Joint plat blanc 8x2 / Guarnizione piatta bianca 8x2 / Flat packing white 8x2 / Vlakke dichting witte 8x2 / Junta plana blanca 8x2</i> |
| ⑨ | Z38728 | Dichtung - 2 Stk.
<i>Joint / Guarnizione / Sealing / Dichting / Junta</i> |
| ⑩ | Z37830 | Dichtung - 1 Stk.
<i>Joint / Guarnizione / Sealing / Dichting / Junta</i> |
| ① ④ | N111479 | Silikon 80 ml - 1 Stk.
<i>Silicone 80 ml / Silicone 80 ml / Silicone 80 ml / Silikoon 80 ml / Silicona 80 ml</i> |
| ③ | N111763 | Silikonkleber 20 ml - 2 Stk.
<i>Colle en silicone tube 20 ml / Adesivo in silicone tubetto 20 ml / Silicon adhesive tube 20 ml / Siliconen kleefstof 20 ml tube / Adhesivo de silicona tubo 20 ml</i> |
| | N112379 | Metaflux Gleitmetall Paste - 1 Stk.
<i>Pâte métallique lubrifiante „Metaflux“ / Pasta Metaflux / Metaflux lubricating metal paste / Metaflux glijmetaal pasta / Pasta Metaflux</i> |
| ① ③ ④ | N113206 | Gewebeklebeband - 4 Stk.
<i>Ruban adhésif en tissu / Nastro adesivo in tessuto / Fabric adhesive tape / Zelfklevende tape / Cinta adhesiva de tela</i> |

Hinweis

Die Metaflux Gleitmetall Paste schützt Schrauben und Scharniere vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß bei Temperaturen bis 1.400 °C!

Attention

La pâte métallique lubrifiante „Metaflux“ protège les vis et les charnières contre la corrosion, le grippage et l'usure à des températures allant jusqu'à 1400°C !

Attenzione

La pasta Metaflux protegge le viti e le cerniere dalla corrosione, dal grippaggio e dall'usura a temperature fino a 1.400 °C!

Note


Metaflux lubricating metal paste protects screws and hinges from corrosion, seizing up and wear at temperatures up to 1400 °C!

Aanwijzing

Metaflux glijmetaal pasta voorkomt blokkeren, slijtage en corrosie op schroef- en scharniervindingen bij hoge temperaturen tot 1.400°C!

Nota

¡La pasta Metaflux protege los tornillos y las bisagras contra la corrosión, el desgaste y el acumulo de residuos hasta una temperatura de 1.400 °C!

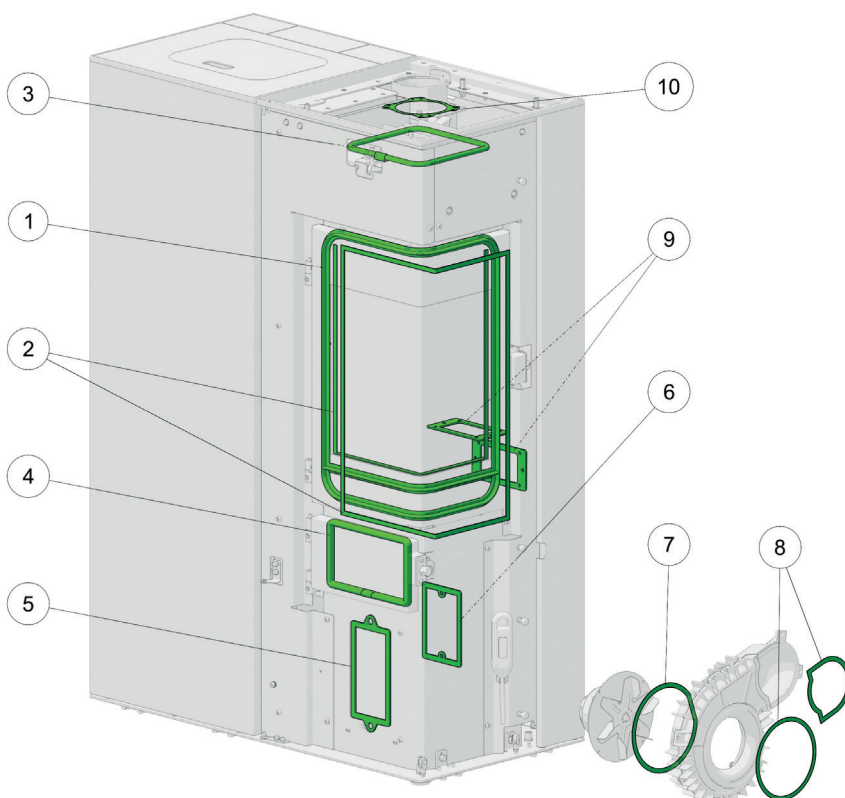

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten