

Datablad

CONNECT PELLET EDGE

förbränningskammare till höger




Teknisk Information


Värmekapacitetintervall	[kW]	2,5 - 8
Nominell värmeeffekt	[kW]	8
Behov av friskluft	[m³/h]	18
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	50 - 220
Vedåtgång	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletsbehållarkapacitet E26*	[l]/[kg]	40/~26
Pelletsbehållarkapacitet E40*	[l]/[kg]	61/~40
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	20
Säkring	[A]	2,5
Effektivitet	[%]	90,7
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex		122
Krav på skortensdrag	[Pa]	12

*Kapaciteten i kg kan avvika på grund av olika skrymdensiteter för pelletsen.

Egenskaper




Frivillig



Oberoende av
rumsluft



Pekskärm




Avlägsnande
av aska vid
spisgallret



Energi
effektivitets



Dynamic Air
Regulation



Tyst

Tillbehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE




Rumssensor

Dimensioner, vikt och anslutning

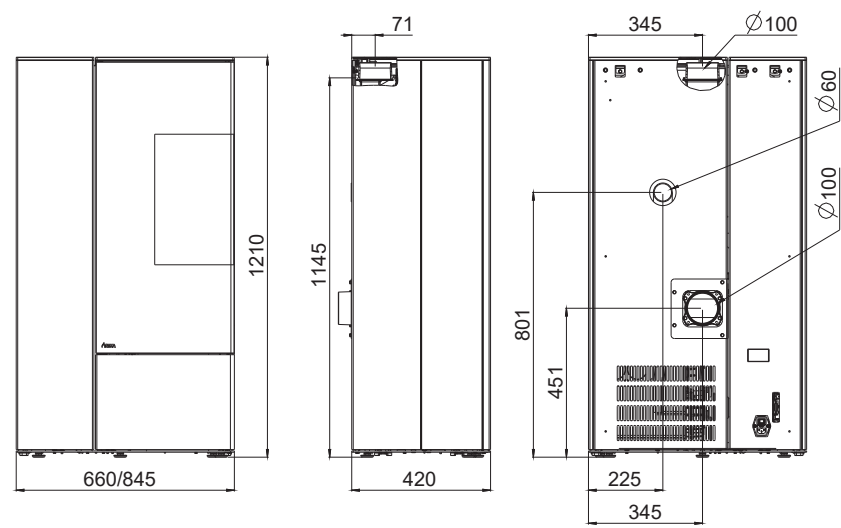

Mått		
Höjd	[mm]	1210
Bredd E26/E40	[mm]	660/845
Djup	[mm]	420
Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	240x490x240
Vikt		
Vikt E26/E40	[kg]	168/183
Rörkrörsanslutning		
Rörkrörsanslutning	[mm]	100
Bakre anslutningshöjd	[mm]	451
Avstånd till sida från bakre anslutnig	[mm]	345
Anslutningshöjd med orginal vinkelrör	[mm]	1145
Avstånd från vägg till centrum på rörkrörsanslutningen	[mm]	71
Sidoavstånd med orginal vinkelrör	[mm]	345
Friskluftsanslutning		
Diameter	[mm]	60
Anslutningshöjd	[mm]	801
Sidoavstånd	[mm]	225

Minsta avstånd till brännbara material

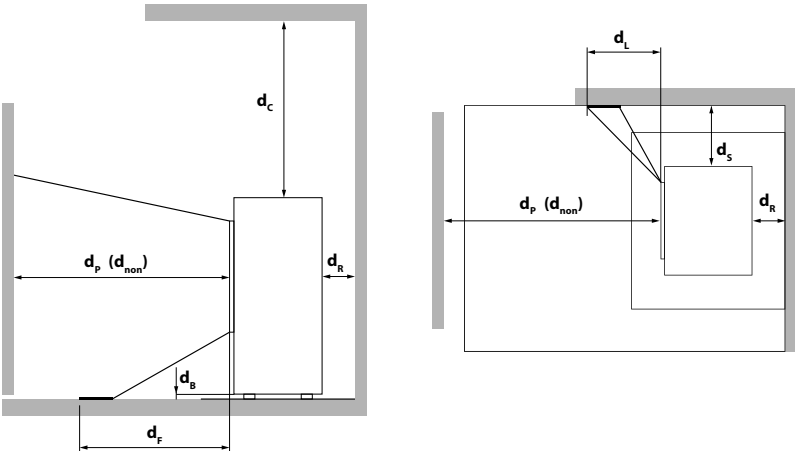

d_R	[mm]	70
d_S	[mm]	70
d_C	[mm]	800
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ till icke brännbara material