

# Fichas técnicas


## FOX II RIKATRONIC3



### Datos técnicos

Potencia térmica nominal	[kW]	8
Potencia térmica nominal	[kW]	4
Necesidad de aire fresco	[m³/h]	21
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	90 - 210
Consumo de combustible	[kg/h]	1,1 - 2,2
Conexión a la red	[V/Hz.]	230/50
Consumo medio eléctrico	[W]	4
Fusible	[A]	2,5
Eficiencia	[%]	85,7
Clase la eficiencia energética		A+
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	12

### Características



Independencia  
del aire de la  
habitación



RIKATRONIC3




Sistema RLS



Clase la  
eficiencia  
energética

Dimensiones, peso y conexión

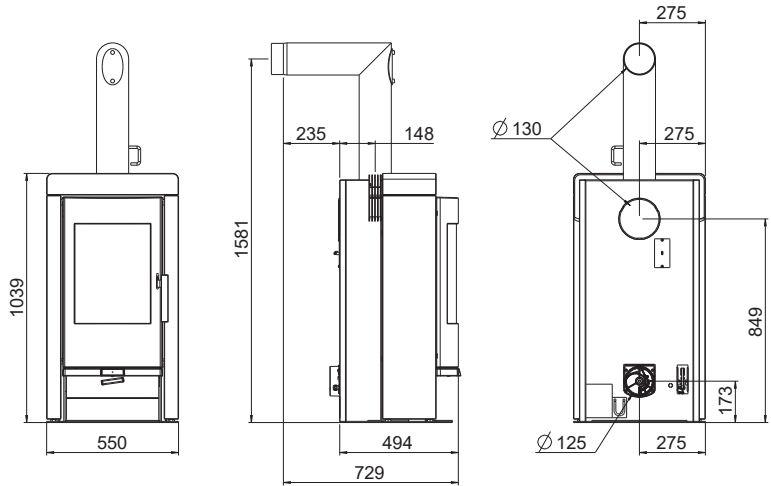

Dimensiones		
Alto	[mm]	1039
Ancho	[mm]	550
Profundidad cuerpo	[mm]	494
Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	340x320x290
Peso		
Peso sin revestimiento	[kg]	~150
Peso con panel de piedra	[kg]	~260
Masa de almacenaje de calor	[kg]	~120
Conexión salida de humos		
Salida de humos	[mm]	130
Altura conexión tubo acodado original	[mm]	1581
Profundidad total tubo acodado original	[mm]	729
istencia pared trasera-tubo acodado original	[mm]	235
Distancia panel trasero al eje del tubo	[mm]	148
Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	275
Altura conexión trasera	[mm]	849
Distancia lateral conexión trasera	[mm]	275
Conexión aire de combustión		
Diámetro	[mm]	125
Altura conexión	[mm]	173
Distancia lateral	[mm]	275

Distancias de seguridad

**Nota**

1. Con respecto a objetos no inflamables  
a > 40cm b > 10cm

2. Para objetos combustibles y paredes de hormigón armado  
a > 80cm b > 20cm

