

# Gegevensblad


## FOX III RIKAir



### Technische gegevens

Nominaal vermogen	[kW]	8
Nominaal vermogen	[kW]	4
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	21
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	90-210
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,1-2,2
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	-
Zekering	[A]	-
Rendement	[%]	≥ 80
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		-
Schouwtrek	[Pa]	12


### Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



RLS-systeem




Energie-efficiëntie



RIKAair

Afmetingen, gewicht en aansluiting

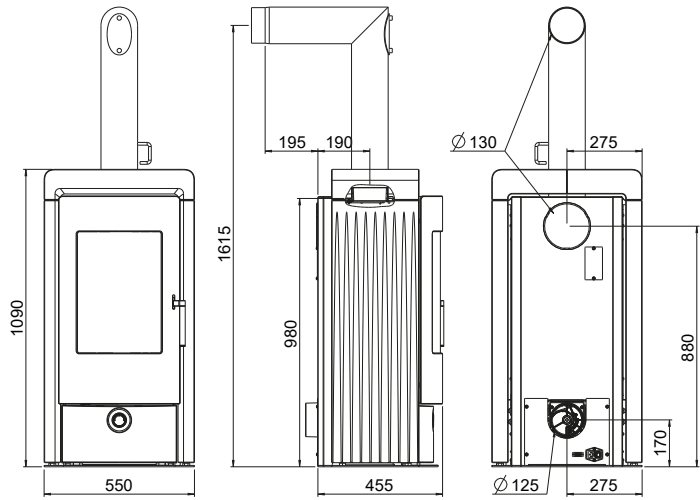



Afmetingen			
<i>H</i>	Hoogte	[mm]	1090
<i>L</i>	Breedte	[mm]	460
<i>W</i>	Diepte	[mm]	550
	Schietkamer [BxHxD]	[mm]	340x390x330

Gewicht			
<i>m1</i>	Massa van de open haard zonder steen mantel	[kg]	-
<i>m2</i>	Massa van de open haard met steen mantel	[kg]	245
<i>m<sub>chim</sub></i>	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	-

Rookgasaansluiting			
<i>d<sub>out</sub></i>	Diameter van de uitlaatpijp	[mm]	130
	Aansluiting boven Aansluitingshoogte	[mm]	1615
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	190
	Afstand zijdelings	[mm]	275
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	880
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	275
	Aansluiting aan de zijkant Aansluitingshoogte	[mm]	-
	Diepte met zijdelingse aansluiting	[mm]	-

Verse luchtaansluiting			
	Diameter	[mm]	125
	Aansluithoogte	[mm]	170
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	275

Minimumafstanden tot brandbare materialen

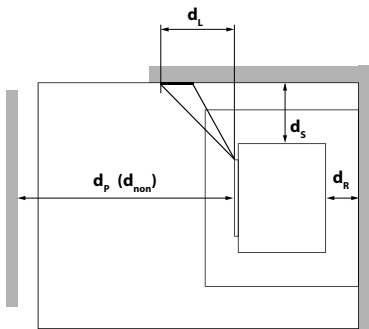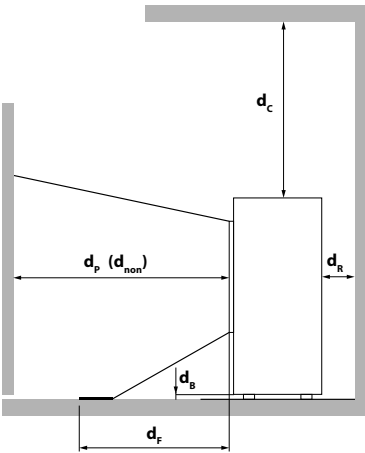

<i>d<sub>R</sub></i>	[mm]	100
<i>d<sub>S</sub></i>	[mm]	100
<i>d<sub>C</sub></i>	[mm]	750
<i>d<sub>P</sub></i>	[mm]	800
<i>d<sub>F</sub></i>	[mm]	0
<i>d<sub>L</sub></i>	[mm]	0
<i>d<sub>B</sub></i>	[mm]	0
<i>d<sub>non</sub></i>	[mm]	400 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> tot onbrandbare materialen