


# Datablad

## FOX III RIKAir



Teknisk Information		
Nominell värmeeffekt	[kW]	8
Delvärmeeffekt	[kW]	4
Behov av friskluft	[m³/h]	21
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	90-210
Vedåtgång	[kg/h]	1,1-2,2
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	e.s.
Säkring	[A]	e.s.
Effektivitet	[%]	≥ 80
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex		e.s.
Krav på skortensdrag	[Pa]	12

### Egenskaper



Oberoende av  
rumsluft



RLS-System




Energi  
effektivitets





RIKAair

Dimensioner, vikt och anslutning

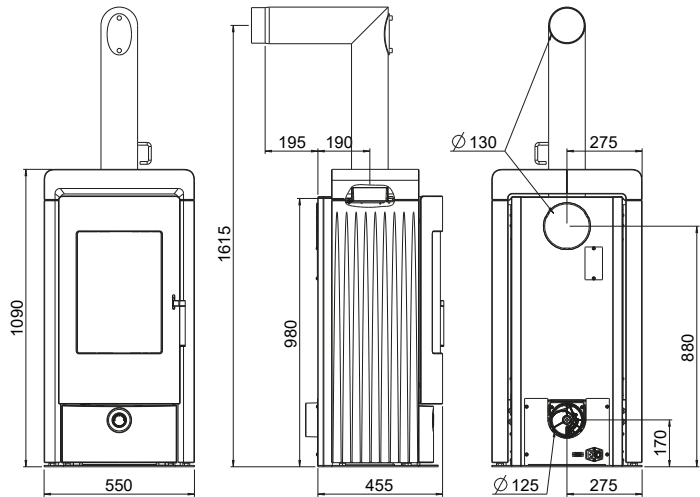

Mått			
H	Höjd	[mm]	1090
L	Djup	[mm]	455
W	Bredd	[mm]	550
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	340x390x330
Vikt			
m	Massa av öppen spis med stenkylad	[kg]	~ 245
m <sub>chim</sub>	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	e.s.
Rörkrörsanslutning			
d <sub>out</sub>	Rörkrörsanslutning	[mm]	130
	Anslutningshöjd med orginal vinkelrör	[mm]	1615
	Totalt djup med orginal vinkelrör	[mm]	650
	Avstånd till vägg med orginal vinkelrör	[mm]	195
	Avstånd från vägg till centrum på rörkrörsanslutningen	[mm]	190
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	275
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	880
	Avstånd till sida från bakre anslutning	[mm]	275
Friskluftsanslutning			
	Diameter	[mm]	125
	Anslutningshöjd	[mm]	170
	Sidoavstånd	[mm]	275

Minsta avstånd till brännbara material

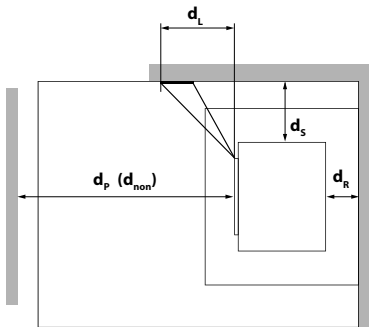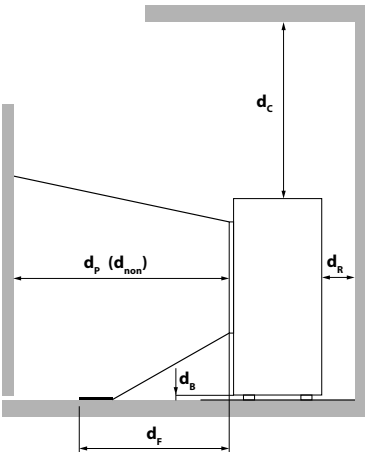

d <sub>R</sub>	[mm]	100
d <sub>S</sub>	[mm]	100
d <sub>C</sub>	[mm]	750
d <sub>P</sub>	[mm]	800
d <sub>F</sub>	[mm]	200
d <sub>L</sub>	[mm]	200
d <sub>B</sub>	[mm]	0
d <sub>non</sub>	[mm]	400 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> till icke brännbara material