

Datablad


FOX III



Teknisk Information

Nominell värmeeffekt	[kW]	8
Delvärmeeffekt	[kW]	4
Behov av friskluft	[m³/h]	21
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	90-210
Vedåtgång	[kg/h]	1,1-2,2
Effektivitet	[%]	≥ 80
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex		e.s.
Krav på skortensdrag	[Pa]	12

Egenskaper




Oberoende av
rumsluft



RLS-System




Energi
effektivitets





Rökröranslutning
uppe

Dimensioner, vikt och anslutning

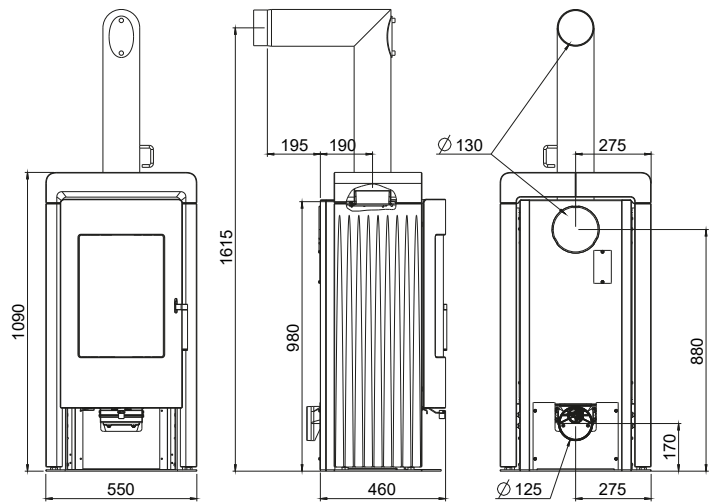

Mått			
H	Höjd	[mm]	1090
L	Djup	[mm]	460
W	Bredd	[mm]	550
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	340x390x330
Vikt			
m	Massa av öppen spis med stenkyladnad	[kg]	245
m _{chim}	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	e.s.
Rörkrörsanslutning			
d _{out}	Rörkrörsanslutning	[mm]	130
	Anslutningshöjd med orginal vinkelrör	[mm]	1615
	Totalt djup med orginal vinkelrör	[mm]	650
	Avstånd till vägg med orginal vinkelrör	[mm]	195
	Avstånd från vägg till centrum på rörkrörsanslutningen	[mm]	190
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	275
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	880
	Avstånd till sida från bakre anslutnig	[mm]	275
Friskluftsanslutning			
	Diameter	[mm]	125
	Anslutningshöjd	[mm]	170
	Sidoavstånd	[mm]	275

Minsta avstånd till brännbara material

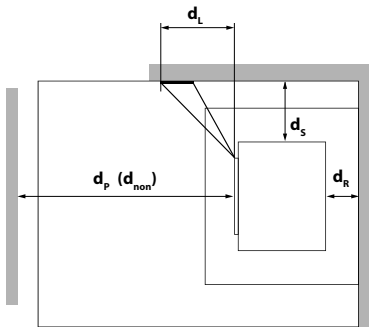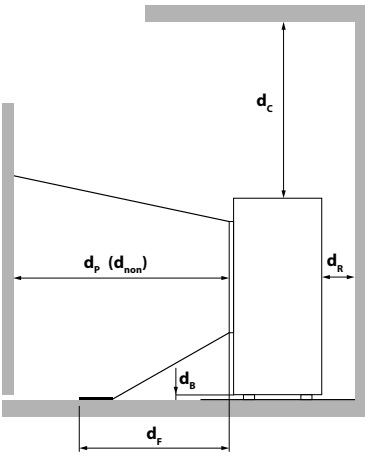

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	100
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	200
d _L	[mm]	200
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ till icke brännbara material