Karta katalogowa


INTERNO



Dane techniczne		
Zakres mocy grzewczej	[kW]	2,5 - 7
Znamionowa moc cieplna	[kW]	7
Zapotrzebowanie na świeże powietrze	[m³/h]	16
Wydajność ogrzewania pomieszczeń w zależności od izolacji budynku	[m³]	50 - 160
Zużycie paliwa	[kg/h]	0,6 - 1,6
Pojemność zbiornika na pelety*	[l/kg]	36/~20
Podłączenie do sieci	[V]/[Hz]	230/50
Średni pobór mocy elektrycznej	[W]	50
Zabezpieczenie	[A]	2,5
Wydajność	[%]	90,1
Klasa efektywności energetycznej		A+
Ciąg kominowy	[Pa]	12

*Pojemność podana w kg może się różnić ze względu na różne gęstości nasypowe peletów.

Cechy charakterystyczne

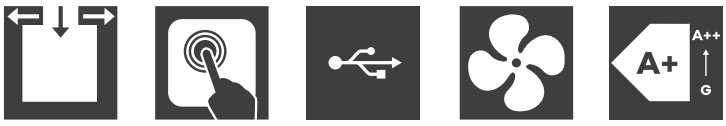

RLU | Ekran dotykowy | USB | Wentylator cyrkulacyjny | Efektywność energetyczna


Akcesoria




RIKA firenet | RIKA Voice | Czujnik pomieszczeniowy


RIKA®

Wymiary, waga i podłączenie

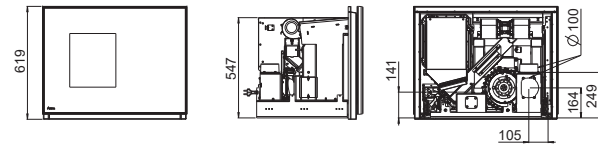





E15555 Rama WEIT



E15554 Rahmen WĄSKA




E15810 Rama kierująca strumieniem powietrza WEIT




Wymiary			
H	Wysokość	[mm]	619/686
L	Głębokość	[mm]	789/920
W	Szerokość	[mm]	580
	Komora spalania [szer. x wys. x gł.]	[mm]	310x340x190
Waga			
m1	Masa paleniska bez stalową obudową	[kg]	-
m2	Masa paleniska ze stalową obudową	[kg]	~140
m3	Masa płyty fundamentowej	[kg]	~30
m_{chim}	Maksymalne obciążenie komina	[kg]	-
Przyłącze rury spalinowej			
d_{out}	Średnica króćca spalinowego	[mm]	100
	Przyłącze górne wysokość przyłącza	[mm]	249
	Odległość od tylnej ścianki pieca do środka rury dymowej	[mm]	72
	Odległość boczna	[mm]	-
	Przyłącze z tyłu wysokość przyłącza	[mm]	-
	Podłączenie z tyłu, odstęp z boku	[mm]	105
	Przyłącze boczne wysokość przyłącza	[mm]	164
	Głębokość przy bocznym podłączeniu	[mm]	105
Przyłącze powietrza świeżego			
	Średnica	[mm]	50
	Wysokość przyłącza	[mm]	141
	Odległość boczna	[mm]	299
	Odległość Głębokość	[mm]	55

* Podczas projektowania przyłącza pieca należy uwzględnić grubość płyty podłogowej wynoszącą od 2 do 6 mm.

Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych

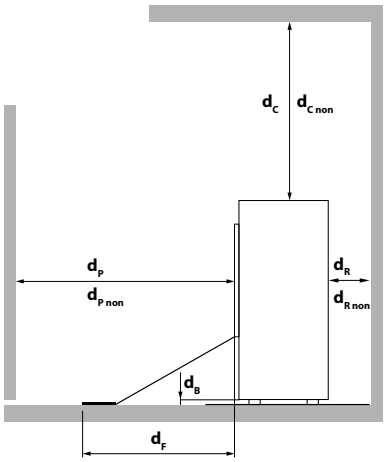

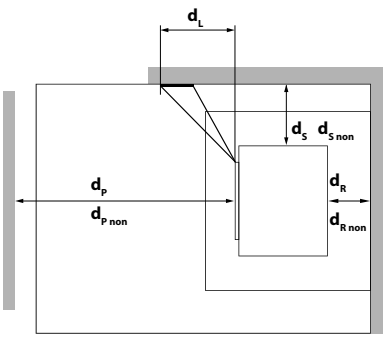

d_R	[mm]	200
d_S	[mm]	200
d_C	[mm]	1200
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	10[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	10[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	10[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] w przypadku ścian niepalnych

W razie wątpliwości jedyną obowiązującą wersją jest wersja niemiecka. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wizualnych, a także do błędów typograficznych i drukarskich.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH