

Gegevensblad


LAVITA



Technische gegevens

Nominaal vermogen	[kW]	10
Nominaal vermogen	[kW]	5
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	26
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	120 - 260
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,4 - 2,8
Rendement	[%]	86
Energie-efficiëntieklasse		A+
Schouwtrek	[Pa]	12

Merktaken



Ruimtelucht-onafhankelijk




RLS-systeem



Energie-efficiëntie

Afmetingen, gewicht en aansluiting

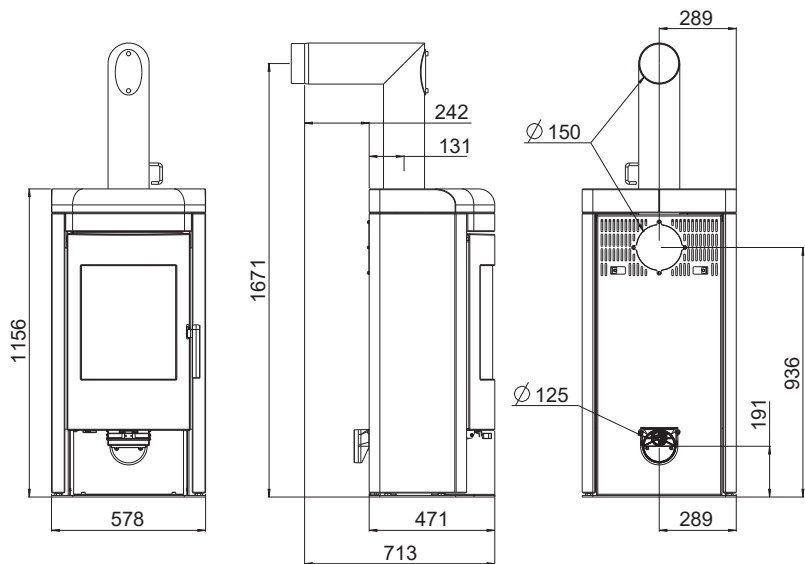

Afmeting		
Hoogte	[mm]	1156
Breedte	[mm]	578
Diepte	[mm]	471
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	400x350x320
Gewicht		
Gewicht zonder bekleding steen	[kg]	~165
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~300
Accumulatie massa	[kg]	~150
Rookgasaansluiting		
Diameter	[mm]	150
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	1671
Totale diepte met originele bocht	[mm]	713
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	242
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	131
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	289
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	936
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	289
Verse luchtaansluiting		
Diameter	[mm]	125
Aansluithoogte	[mm]	191
Afstand vanaf zijkant	[mm]	289

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

- tot niet-ontvlambare voorwerpen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
- tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 20\text{cm}$

