

Fiche technique

MOKA




Caractéristiques techniques

Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique partielle	[kW]	4
Besoins en air frais	[m ³ /h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m ³]	90 - 210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1 - 2,2
Rendement	[%]	84,8
Classe d'efficacité énergétique		A+
Index d'efficacité énergétique		113
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique



Plaque de cuisson émaillée, y compris rainure de récupération




Indépendant de l'air ambiant



Système RLS




Efficacité énergétique



Raccordement en haut

Dimensions, poids et raccordement

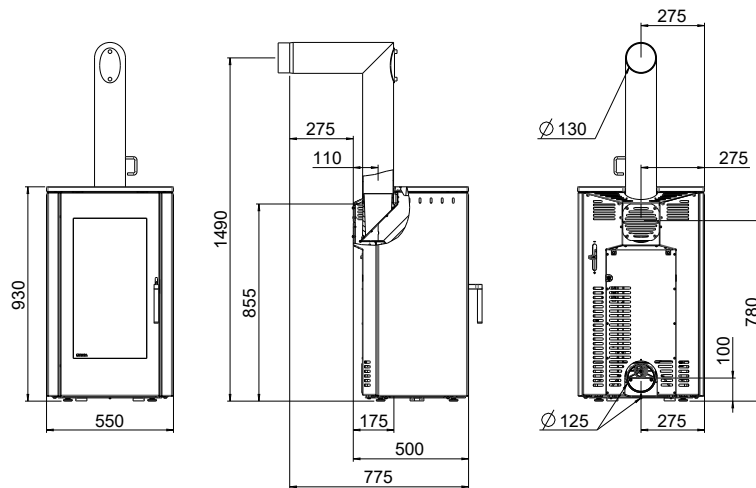

Dimensions

H	Hauteur	[mm]	930
L	Profondeur	[mm]	500
W	Largeur	[mm]	550
	Foyer [LxHxP]	[mm]	350x350x280

Poids

m1	Masse de la cheminée sans manteau en acier	[kg]	-
m2	Masse de la cheminée avec manteau en acier / en pierre	[kg]	150 / 160
m_{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	-

Tuyaux de fumées **

d_{out}	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	130
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	1490
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	110
	Distance latérale	[mm]	275
	Hauteur de raccordement	[mm]	100
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	275
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-


Raccordement d'air frais **

	Diamètre	[mm]	125
	Hauteur en option*	[mm]	100
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	275
	Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	275
	Distance raccord sol - paroi arrière	[mm]	175

* standard avec connexion à l'arrière

** Lors de la planification du raccordement du poêle, tenir compte de l'épaisseur de la dalle de sol, comprise entre 2 et 6 mm.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

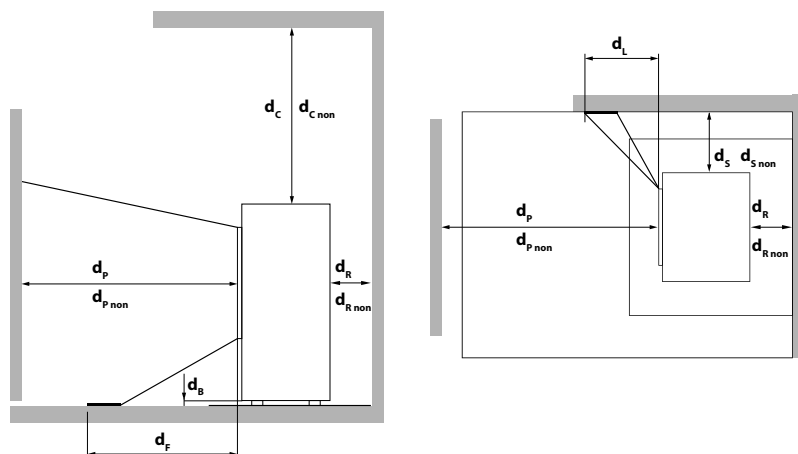

d_R	[mm]	200
d_S	[mm]	250
d_C	[mm]	750
d_P	[mm]	1000
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	400
d_B	[mm]	0
d_{R non}	[mm]	100 ¹
d_{S non}	[mm]	100 ¹
d_{C non}	[mm]	500 ¹
d_{P non}	[mm]	400 ¹

¹ par rapport aux matériaux incombustibles



En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.

© 2026 | RIKa Innovative Ofentechnik GmbH