Fichas técnicas

PARO / PARO MULTIAIR

Datos técnicos		Pellets	Leña
Rango de potencia	[kW]	2,5 - 8	8
Potencia térmica nominal	[kW]	8	8
Necesidad de aire fresco	[m^3/h]	18	21
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m^3]	50 - 220	90 - 220
Consumo de combustible	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Capacidad depósito pellets[1]	[l/kg]	47/~30	-
Conexión a la red	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consumo medio eléctrico	[W]	~20	~20
Fusible	[A]	2,5	2,5
Eficiencia	[%]	90	87,1
Clase la eficiencia energética		A+	A+
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	3	12

[1] La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas densidades aparentes de los pellets.

Características

Independencia del aire de la habitación | Pantalla táctil | Extracción de la rejilla | RIKATRONIC3 | Sistema RLS | Dynamic Air Regulation | USB | Silenciosa | Clase la eficiencia energética

Accesorios

RIKA FIRENET | RIKA VOICE | RIKA MULTIAIR 1-2 opcional | Sensor de ambiente | Conexión a suelo de aire fresco

RIKA®

Dimensiones, peso y conexión

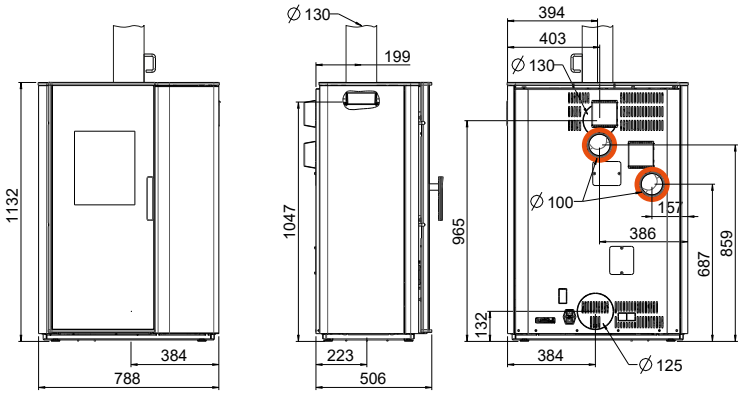

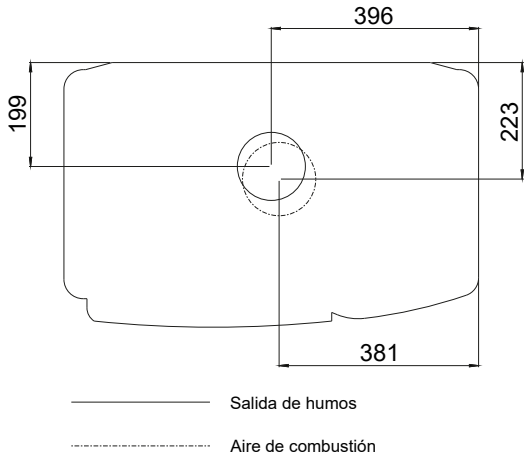

Peso		Pellets	Leña
Peso sin revestimiento	[kg]	~240	~240
Peso con panel de acero	[kg]	~245	~245
Peso con panel de piedra	[kg]	~290	~290
Masa de almacenamiento (p. ej., en esteatita)	[kg]	~65	~65
Dimensiones			
Alto	[mm]	1132	1132
Ancho	[mm]	788	788
Profundidad cuerpo	[mm]	506	506
Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	340x340x280	340x340x280
Conexión salida de humos			
Salida de humos	[mm]	130	130
Distancia panel trasero al eje del tubo	[mm]	199	199
Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	394	394
Altura conexión trasera	[mm]	965	965
Distancia lateral conexión trasera	[mm]	394	394
Altura conexión superior	[mm]	1047	1047
Conexión aire de combustión			
Diámetro	[mm]	125	125
Altura conexión	[mm]	132	132
Distancia lateral	[mm]	384	384
Distancia al lateral en planta	[mm]	384	384
Profundidad de la conexión en planta	[mm]	223	223
Conexión aire de convección MULTIAIR			
Diámetro	[mm]	100	100
Altura conexión	[mm]	687 / 859[2]	687 / 859[2]
Distancia lateral	[mm]	157 / 386[2]	157 / 386[2]

[2] Sólo es posible 1 ventilador MULTIAIR con la versión de conexión al conducto de humos trasero.

Distancias de seguridad

Nota
1. Con respecto a objetos no inflamables
a > 40cm b > 10cm
2. Para objetos combustibles y paredes de hormigón armado
a > 80cm b > 10cm

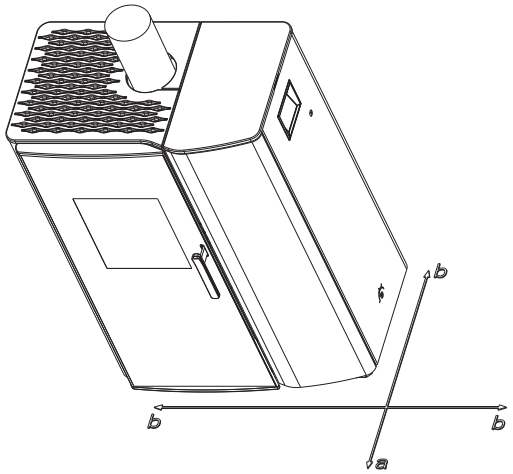

En caso de duda, así como falta de contenido o incorrectas traducciones, la versión alemana es la única válida. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales, así como a cometer errores sintácticos y de imprenta

© 2024 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH