

Datenblatt


REVO II RAO PGI



Technische Daten		RAO	PGI
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8	8
Frischluftbedarf	[m³/h]	18	18
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9	0,6 - 1,9
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	39/~25	39/~25
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20	20
Sicherung	[A]	2,5	2,5
Wirkungsgrad	[%]	93,2	93,2
Energieeffizienzklasse		A+	A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	3	3

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale



RLU (D)



Touch Display



USB



Leise



Dynamic Air Regulation



Energie Effizienz

Zubehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

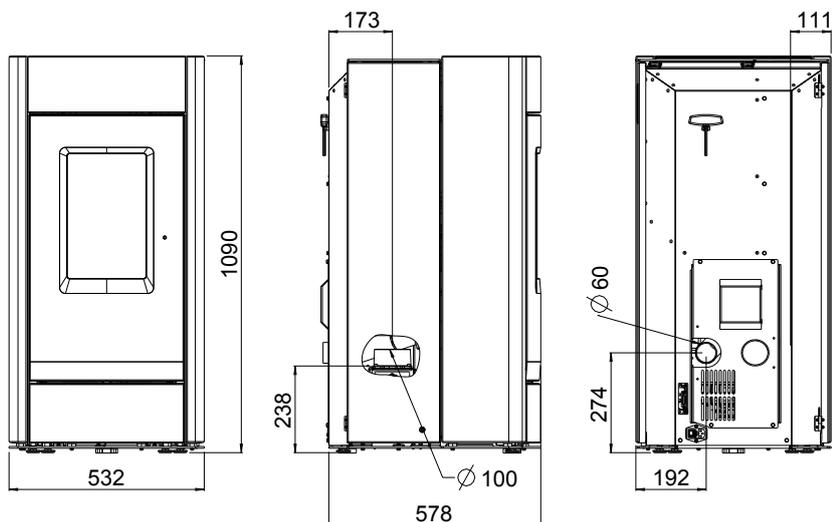

Abmessungen			
Höhe	[mm]	1090	1090
Breite	[mm]	532	532
Korpustiefe	[mm]	578	578
Korpustiefe mit Zuluftoption E16435	[mm]	-	631
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	210x400x220	210x400x220
Gewicht			
Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	145	145
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	230	230
Rauchrohranschluss			
Durchmesser	[mm]	100	100
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	238	333
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	173	173
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	111	111
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	-	-
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	-	-
Frischluftanschluss			
Durchmesser	[mm]	60	60
Anschlusshöhe	[mm]	274	274
Abstand seitlich	[mm]	192	192

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 10cm

