

Scheda tecnica

REVO III




Dati tecnici

Potenza calorica	[kW]	2,5 - 8,5
Potenza nominale	[kW]	8,5
Domanda di aria esterna	[m³/h]	20
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	50 - 240
Consumo di combustibile	[kg/h]	0,6 - 2,1
Capienza serbatoio pellet*	[l]/[kg]	70/~45
Alimentazione elettrica	[V]/[Hz]	230/50
Potenza elettrica assorbita media	[W]	20
Fusibile	[A]	2,5
Rendimento	[%]	91,7
Classe di efficienza energetica		A+
Index di efficienza energetica		n.s.
Tiraggio necessario	[Pa]	12

*La capienza in kg può variare in funzione delle diverse densità apparenti dei pellet.

Caratteristica



Indipendenza
aria ambiente



Display touch




USB




Ventola



Dynamic Air
Regulation



Svuotamento
cenere
automatico



Efficienza
energetica

Accessori



RIKA FIRENET




RIKA VOICE




Sensore
ambiente

Dimensioni, peso e raccordo

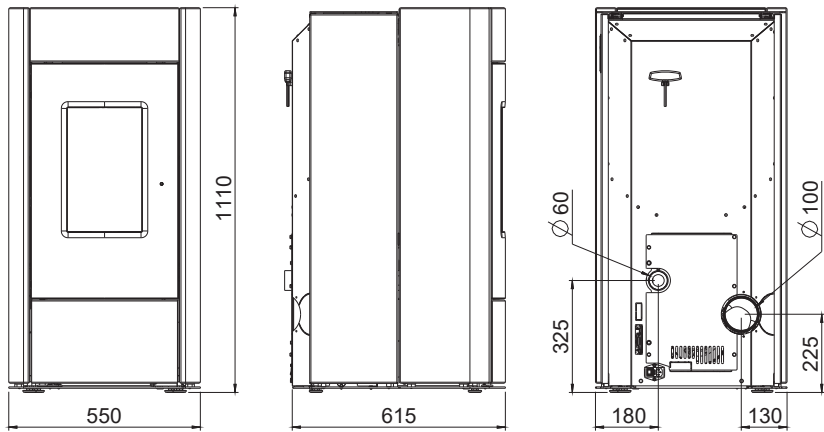

Dimensioni			
H	Altezza	[mm]	1110
L	Profondità	[mm]	615
W	Larghezza	[mm]	550
	Camera di combustione [AxAxP]	[mm]	230x540x270
Peso			
m	Massa del camino con rivestimento in pietra	[kg]	~ 240
m_{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	n.s.
Raccordo uscita fumi			
d_{out}	Diametro	[mm]	100
	Altezza di collegamento con tubo angolare originale	[mm]	n.s.
	Profondità con tubo angolare originale	[mm]	n.s.
	Distanza tubo angolare originale e schienale	[mm]	n.s.
	Profondità retro stufa centro uscita fumi	[mm]	130
	Tubo angolare originale distanza laterale	[mm]	n.s.
	Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[mm]	225
	Distanza laterale per raccordo posteriore	[mm]	130
Raccordo aria esterna			
	Diametro	[mm]	60
	Altezza di collegamento	[mm]	225
	Distanza laterale	[mm]	180

Distanze minime da materiali combustibili

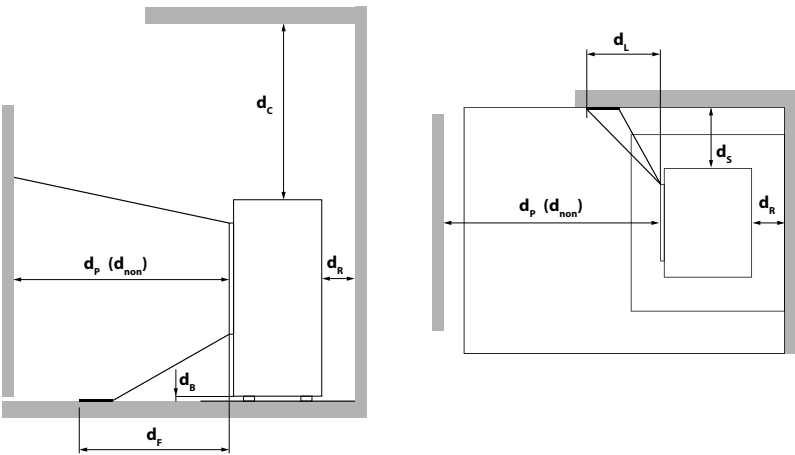

d_R	[mm]	100
d_s	[mm]	100
d_c	[mm]	750
d_p	[mm]	800
d_F	[mm]	200
d_L	[mm]	200
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ da materiali non combustibili