

Scheda tecnica


REVO III MULTIAIR



Dati tecnici		
Potenza calorica	[kW]	2,5 - 8,5
Potenza nominale	[kW]	8,5
Domanda di aria esterna	[m³/h]	20
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	50 - 240
Consumo di combustibile	[kg/h]	0,6 - 2,1
Capienza serbatoio pellet*	[l]/[kg]	70/~45
Alimentazione elettrica	[V]/[Hz]	230/50
Potenza elettrica assorbita media	[W]	20
Fusibile	[A]	2,5
Rendimento	[%]	91,7
Classe di efficienza energetica		A+
Index di efficienza energetica		n.s.
Tiraggio necessario	[Pa]	12

*La capienza in kg può variare in funzione delle diverse densità apparenti dei pellet.

Caratteristica



Indipendenza
aria ambiente



Display touch




USB




Ventola



Dynamic Air
Regulation



Svuotamento
cenere
automatico



Efficienza
energetica



MULTIAIR

Accessori



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Sensore
ambiente

 **RIKA®**

Dimensioni, peso e raccordo

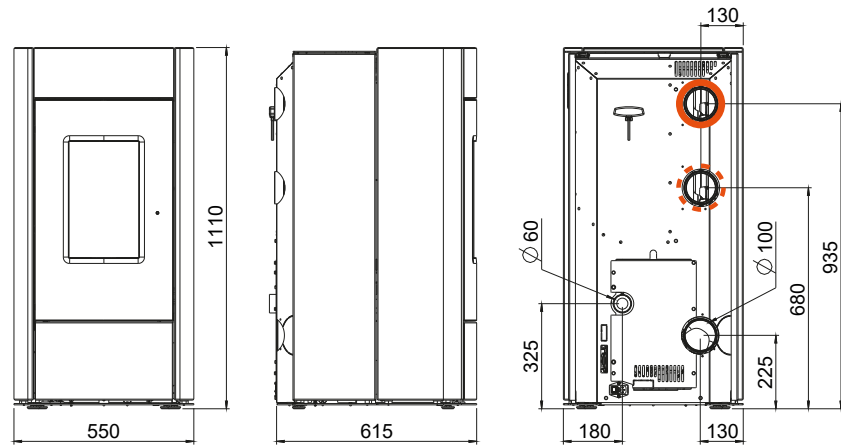

Dimensioni			
H	Altezza	[mm]	1110
L	Profondità	[mm]	615
W	Larghezza	[mm]	550
	Camera di combustione [AxAxP]	[mm]	230x540x270



Peso			
m	Massa del camino con rivestimento in pietra	[kg]	~ 240
m _{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	n.s.

Raccordo uscita fumi			
d _{out}	Diametro	[mm]	100
	Altezza di collegamento con tubo angolare originale	[mm]	n.s.
	Profondità con tubo angolare originale	[mm]	n.s.
	Distanza tubo angolare originale e schienale	[mm]	n.s.
	Profondità retro stufa centro uscita fumi	[mm]	130
	Tubo angolare originale distanza laterale	[mm]	n.s.
	Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[mm]	225
	Distanza laterale per raccordo posteriore	[mm]	130

Raccordo aria esterna			
	Diametro	[mm]	60
	Altezza di collegamento	[mm]	325
	Distanza laterale	[mm]	180

Raccordo di canalizzazione MULTIAIR			
	Diametro	[mm]	100
	Altezza di collegamento	[mm]	680 / 935
	Distanza laterale	[mm]	130

Distanze minime da materiali combustibili

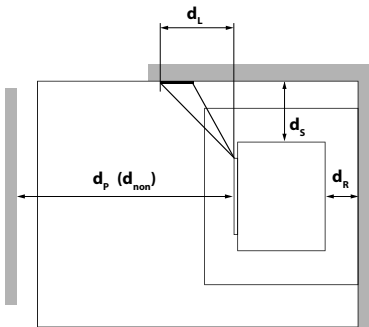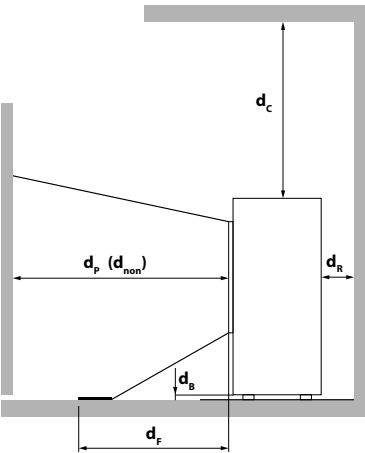

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	100
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	200
d _L	[mm]	200
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ da materiali non combustibili

