

Scheda tecnica


REVO III RAO PGI



Dati tecnici		RAO	PGI
Potenza calorica	[kW]	2,5 - 8,5	2,5 - 8,5
Potenza nominale	[kW]	8,5	8,5
Domanda di aria esterna	[m³/h]	20	20
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	50 - 240	50 - 240
Consumo di combustibile	[kg/h]	0,6 - 2,1	0,6 - 2,1
Capienza serbatoio pellet*	[l]/[kg]	45/~23	45/~23
Alimentazione elettrica	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita media	[W]	20	20
Fusibile	[A]	2,5	2,5
Rendimento	[%]	91,7	91,7
Classe di efficienza energetica		A+	A+
Index di efficienza energetica		n.s.	n.s.
Tiraggio necessario	[Pa]	12	12

*La capienza in kg può variare in funzione delle diverse densità apparenti dei pellet.

Caratteristica



Indipendenza
aria ambiente



Display touch




USB




Ventola




Dynamic Air
Regulation



Svuotamento
cenere
automatico



Efficienza
energetica



RAO

Accessori



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Sensore
ambiente




Dimensioni, peso e raccordo

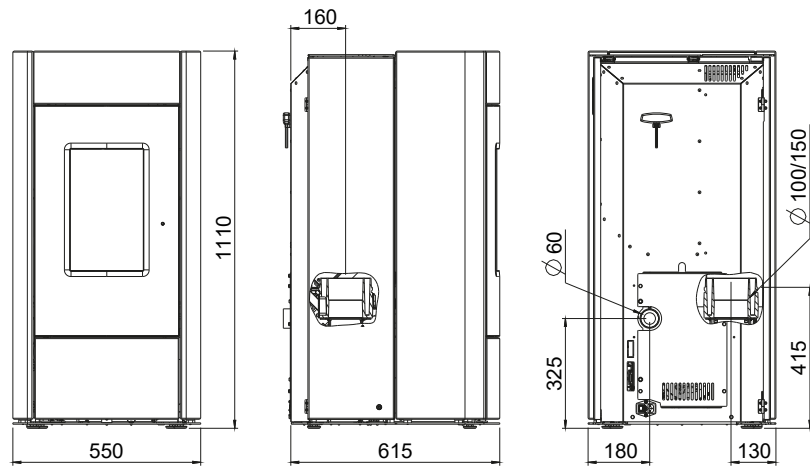

Dimensioni			RAO	PGI
H	Altezza	[mm]	1110	1110
L	Profondità	[mm]	615	615
W	Larghezza	[mm]	550	550
	Camera di combustione [AxAxP]	[mm]	230x540x270	230x540x270
Peso				
m	Massa del camino con rivestimento in pietra	[kg]	~ 240	~ 240
m _{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	n.s.	n.s.
Raccordo uscita fumi				
d _{out}	Diametro	[mm]	100	100
	Altezza di collegamento con tubo angolare originale	[mm]	n.s.	n.s.
	Profondità con tubo angolare originale	[mm]	n.s.	n.s.
	Distanza tubo angolare originale e schienale	[mm]	n.s.	n.s.
	Profondità retro stufa centro uscita fumi	[mm]	130	130
	Tubo angolare originale distanza laterale	[mm]	n.s.	n.s.
	Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[mm]	n.s.	n.s.
	Distanza laterale per raccordo posteriore	[mm]	n.s.	n.s.
Raccordo aria esterna				
	Diametro	[mm]	60	60
	Altezza di collegamento	[mm]	325	325
	Distanza laterale	[mm]	180	180

Distanze minime da materiali combustibili

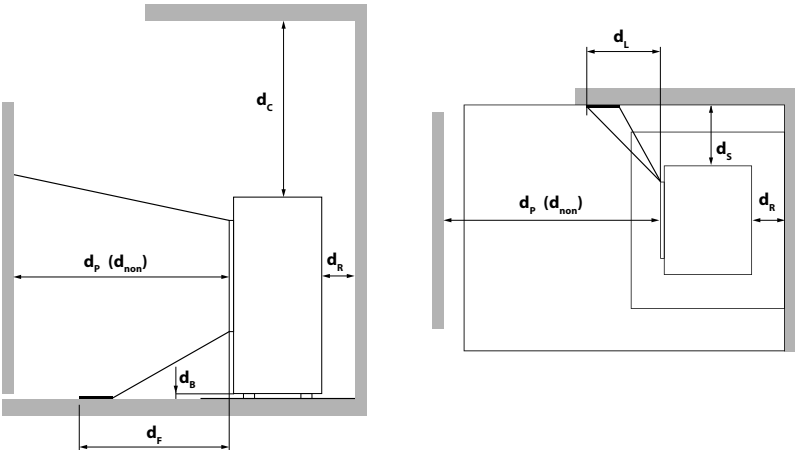

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	100
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	200
d _L	[mm]	200
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ da materiali non combustibili