

Gegevensblad


REVO III MULTIAIR



Technische gegevens		
Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 9
Nominaal vermogen	[kW]	9
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	20
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 240
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 2,1
Pelletvoorraad*	[l/kg]	45/~23
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	≥ 90
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		n.g.
Schouwtrek	[Pa]	3

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



USB



Stil



Dynamic Air Regulation



Kantelend asrooster



Energie-efficiëntie



MULTIAIR

Accessoires



RIKA FIRENET




RIKA VOICE




Ruimtesensor

Afmetingen, gewicht en aansluiting

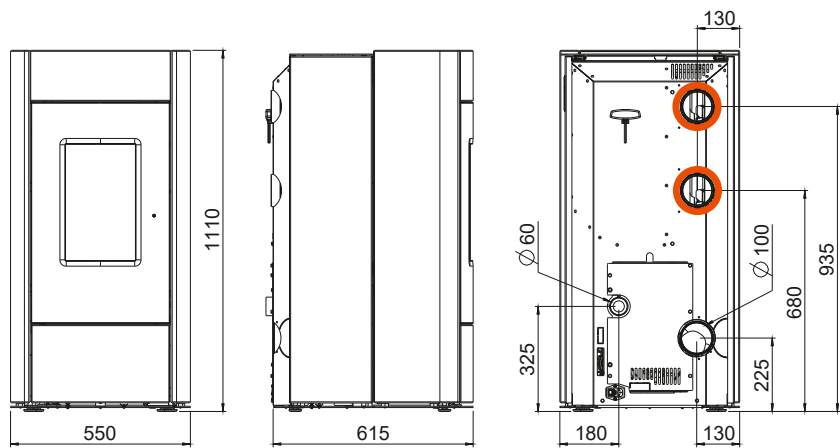

Afmetingen			
<i>H</i>	Hoogte	[mm]	1110
<i>L</i>	Diepte	[mm]	615
<i>W</i>	Breedte	[mm]	550
	Schietkamer [BxHxD]	[mm]	230x540x270
Gewicht			
<i>m</i>	Gewicht met stenen bekleding	[kg]	~ 240
<i>m_{chim}</i>	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	n.g.
Rookgasaansluiting			
<i>d_{out}</i>	Diameter	[mm]	100
	Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	n.g.
	Totale diepte met originele bocht	[mm]	n.g.
	Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	n.g.
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	130
	Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	n.g.
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	225
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	130
Verse luchtaansluiting			
	Diameter	[mm]	60
	Aansluithoogte	[mm]	325
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	180
Aansluiting convectielucht MULTIAIR			
	Diameter	[mm]	100
	Aansluithoogte	[mm]	680 / 935
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	130

Minimumafstanden tot brandbare materialen

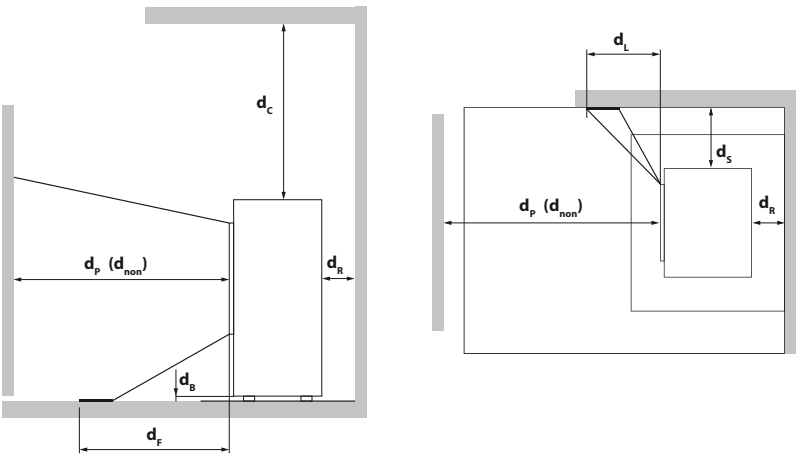

<i>d_R</i>	[mm]	100
<i>d_s</i>	[mm]	100
<i>d_C</i>	[mm]	750
<i>d_p</i>	[mm]	800
<i>d_F</i>	[mm]	200
<i>d_L</i>	[mm]	200
<i>d_B</i>	[mm]	0
<i>d_{non}</i>	[mm]	400 ¹

¹ tot onbrandbare materialen

