

Datablad


REVO III MULTIAIR



Teknisk Information		
Värmekapacitetintervall	[kW]	2,5 - 9
Nominell värmeeffekt	[kW]	9
Behov av friskluft	[m³/h]	20
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	50 - 240
Vedåtgång	[kg/h]	0,6 - 2,1
Pelletsbehållarkapacitet*	[l/kg]	45/-23
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	20
Säkring	[A]	2,5
Effektivitet	[%]	≥ 90
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex		e.s.
Krav på skortensdrag	[Pa]	3

*Kapaciteten i kg kan avvika på grund av olika skrymdensiteter för pelletsen.


Egenskaper



Oberoende av
rumsluft



Pekskärm




USB




Tyst



Dynamic Air
Regulation



Avlägsnande
av aska vid
spisgallret



Energi
effektivitets



MULTIAIR

Tillbehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Rumssensor


 **RIKA**®

Dimensioner, vikt och anslutning

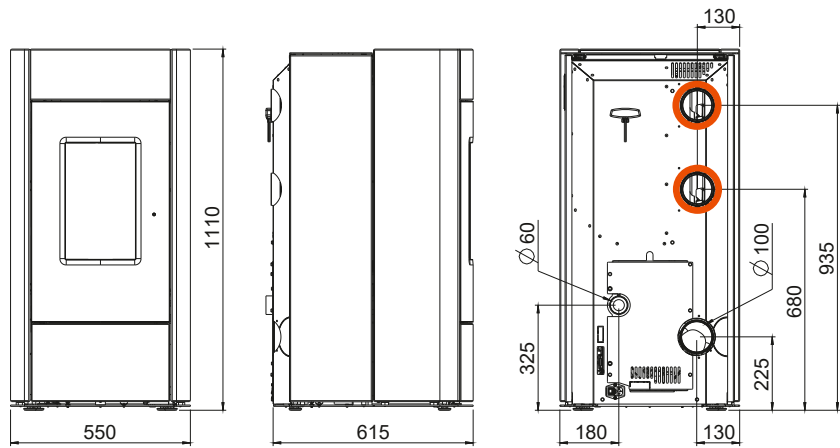

Mått			
<i>H</i>	Höjd	[mm]	1110
<i>L</i>	Djup	[mm]	615
<i>W</i>	Bredd	[mm]	550
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	230x540x270
Vikt			
<i>m</i>	Massa av öppen spis med stenbeklädnad	[kg]	~ 240
<i>m_{chim}</i>	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	e.s.
Rökrörsanslutning			
<i>d_{out}</i>	Rökrörsanslutning	[mm]	100
	Anslutningshöjd med orginal vinkelrör	[mm]	e.s.
	Totalt djup med orginal vinkelrör	[mm]	e.s.
	Avstånd till vägg med original vinkelrör	[mm]	e.s.
	Avstånd från vägg till centrum på rökrörsanslutningen	[mm]	130
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	e.s.
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	225
	Avstånd till sida från bakre anslutnig	[mm]	130
Friskluftsanslutning			
	Diameter	[mm]	60
	Anslutningshöjd	[mm]	325
	Sidoavstånd	[mm]	180
Konvektionsluftanslutning MULTIAIR			
	Diameter	[mm]	100
	Anslutningshöjd	[mm]	680 / 935
	Sidoavstånd	[mm]	130

Minsta avstånd till brännbara material

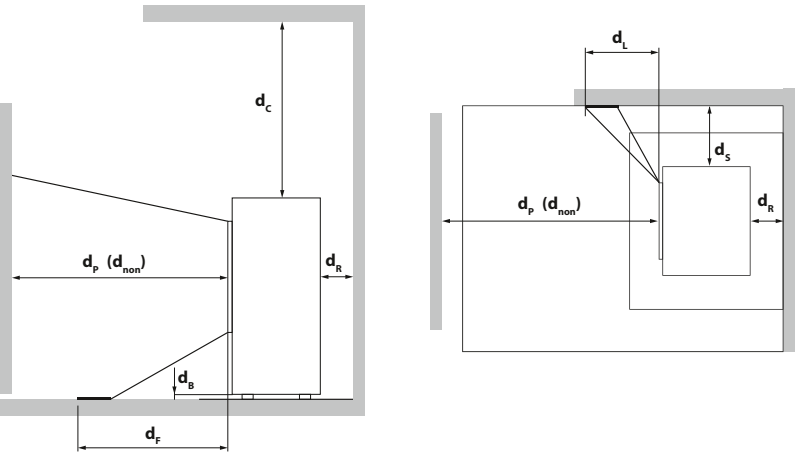

<i>d_R</i>	[mm]	100
<i>d_S</i>	[mm]	100
<i>d_C</i>	[mm]	750
<i>d_P</i>	[mm]	800
<i>d_F</i>	[mm]	200
<i>d_L</i>	[mm]	200
<i>d_B</i>	[mm]	0
<i>d_{non}</i>	[mm]	400 ¹

¹ till icke brännbara material

