

# Datablad


## REVO III RAO PGI



Teknisk Information		RAO	PGI
Värmekapacitetintervall	[kW]	2,5 - 9	2,5 - 9
Nominell värmeeffekt	[kW]	9	9
Behov av friskluft	[m³/h]	20	20
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	50 - 240	50 - 240
Vedåtgång	[kg/h]	0,6 - 2,1	0,6 - 2,1
Pelletsbehållarkapacitet*	[l/kg]	45/~23	45/~23
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	20	20
Säkring	[A]	2,5	2,5
Effektivitet	[%]	≥ 90	≥ 90
Energieffektivitetsklass		A+	A+
Energieffektivitetsindex		e.s.	e.s.
Krav på skortensdrag	[Pa]	3	3

\*Kapaciteten i kg kan avvika på grund av olika skrymdensiteter för pelletsen.

### Egenskaper



Oberoende av  
rumsluft



Pekskärm




USB




Tyst




Dynamic Air  
Regulation



Avlägsnande  
av aska vid  
spisgallret



Energi  
effektivitets



RAO

### Tillbehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Rumssensor




Dimensioner, vikt och anslutning

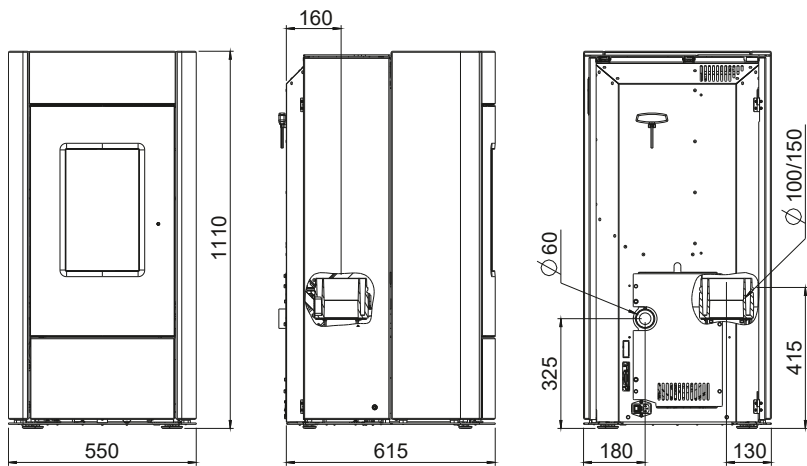

Mått			RAO	PGI
<i>H</i>	Höjd	[mm]	1110	1110
<i>L</i>	Djup	[mm]	615	615
<i>W</i>	Bredd	[mm]	550	550
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	230x540x270	230x540x270
Vikt				
<i>m</i>	Massa av öppen spis med stenbeklädnad	[kg]	~ 240	~ 240
<i>m<sub>chim</sub></i>	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	e.s.	e.s.
Rökrörsanslutning				
<i>d<sub>out</sub></i>	Rökrörsanslutning	[mm]	100	100
	Anslutningshöjd med original vinkelrör	[mm]	e.s.	e.s.
	Totalt djup med original vinkelrör	[mm]	e.s.	e.s.
	Avstånd till vägg med original vinkelrör	[mm]	e.s.	e.s.
	Avstånd från vägg till centrum på rökrörsanslutningen	[mm]	130	130
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	e.s.	e.s.
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	e.s.	e.s.
	Avstånd till sida från bakre anslutnig	[mm]	e.s.	e.s.
Friskluftsanslutning				
	Diameter	[mm]	60	60
	Anslutningshöjd	[mm]	325	325
	Sidoavstånd	[mm]	180	180

Minsta avstånd till brännbara material

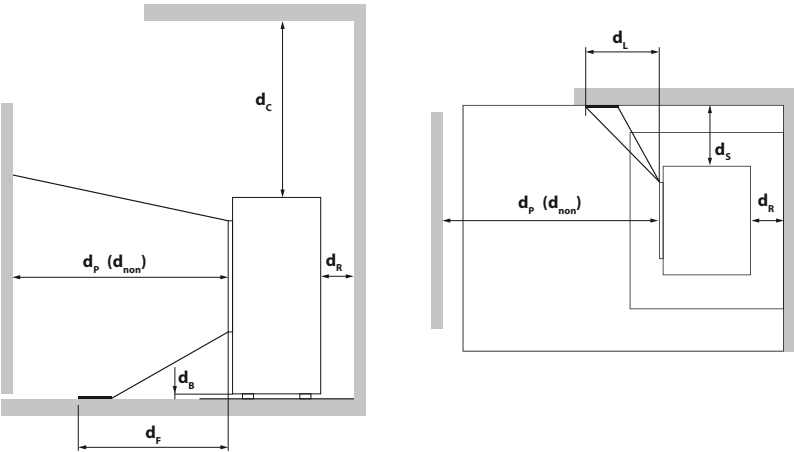

<i>d<sub>R</sub></i>	[mm]	100
<i>d<sub>S</sub></i>	[mm]	100
<i>d<sub>C</sub></i>	[mm]	750
<i>d<sub>P</sub></i>	[mm]	800
<i>d<sub>F</sub></i>	[mm]	200
<i>d<sub>L</sub></i>	[mm]	200
<i>d<sub>B</sub></i>	[mm]	0
<i>d<sub>non</sub></i>	[mm]	400 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> till icke brännbara material



Vid tvivel såväl som vid saknade eller felaktiga översättningar är den tyska versionen alltid giltig. Med reservation för tekniska och optiska ändringar, liksom typkorrigering och tryckfel.