Fiche technique

SOL

Caractéristiques techniques		
Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique partielle	[kW]	4
Besoins en air frais	[m³/h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	90 - 210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1 - 2,2
Rendement	[%]	83,2
Classe d´éfficacité énergétique		A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique

Indépendant de l'air ambiant

Système RLS

Éfficacité énergétique

RIKA®

Dimensions, poids et raccordement

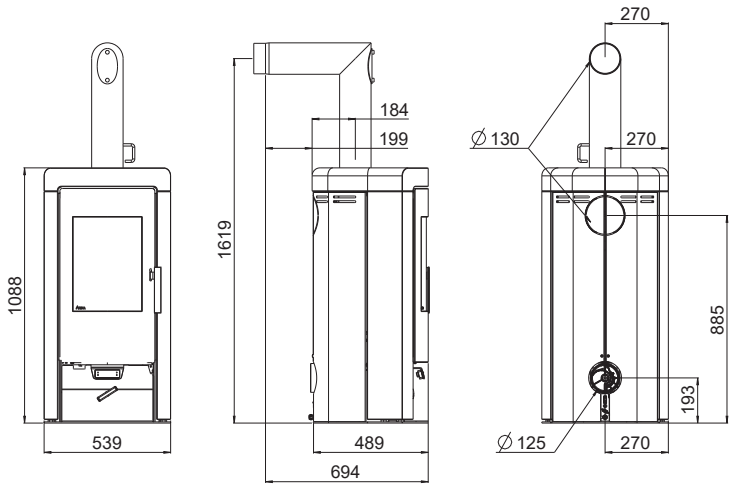

Dimensions		
Hauteur	[mm]	1088
Largeur	[mm]	539
Profondeur du corps	[mm]	489
Foyer [LxHxP]	[mm]	320x380x280
Poids		
Poids sans manteau en pierre	[kg]	~120
Poids avec manteau en pierre	[kg]	~195
Masse d'accumulation	[kg]	~90
Tuyaux de fumées		
Diamètre	[mm]	130
Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	1619
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	694
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	199
Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	184
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	270
Hauteur de raccordement	[mm]	885
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	270
Raccordement d'air frais		
Diamètre	[mm]	125
Hauteur	[mm]	193
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	270

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention
1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 20cm

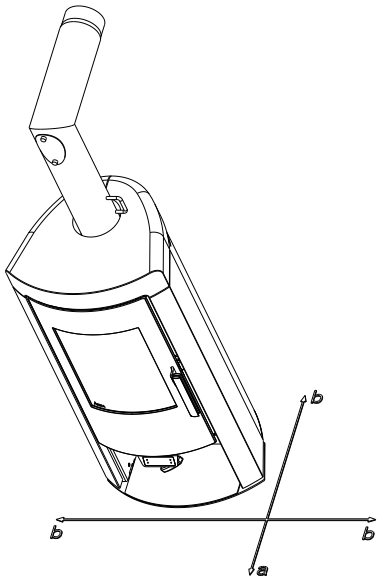

RIKA®

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2023 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH