

# Scheda tecnica


## SOL IT



### Dati tecnici

|                                                                          |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Potenza calorica                                                         | [kW]   | 7,5      |
| Potenza parziale                                                         | [kW]   | -        |
| Domanda di aria esterna                                                  | [m³/h] | 21       |
| Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione | [m³]   | 90 - 210 |
| Consumo di combustibile                                                  | [kg/h] | ~2       |
| Rendimento                                                               | [%]    | 86,9     |
| Classe di efficienza energetica                                          |        | A+       |
| Indice di efficienza energetica                                          |        | 116      |
| Tiraggio necessario                                                      | [Pa]   | 12       |

### Caratteristica



Indipendenza  
aria ambiente




Sistema RLS



Efficienza  
energetica


Dimensioni, peso e raccordo

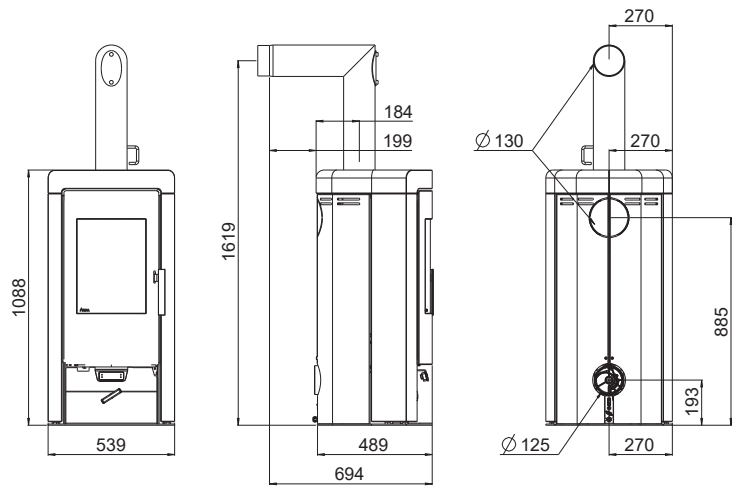

| Dimensioni              |                                                           |      |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------|
| H                       | Altezza                                                   | [mm] | 1088        |
| L                       | Profondità                                                | [mm] | 539         |
| W                       | Larghezza                                                 | [mm] | 489         |
|                         | Camera di combustione [AxAxP]                             | [mm] | 320x380x280 |
| Peso                    |                                                           |      |             |
| m1                      | Massa del camino senza rivestimento in pietra             | [kg] | ~120        |
| m2                      | Massa del camino con rivestimento in pietra               | [kg] | ~195        |
| m3                      | Massa l'accumulatore                                      | [kg] | ~90         |
| m <sub>chim</sub>       | Carico massimo attraverso il camino                       | [kg] | -           |
| Raccordo uscita fumi *  |                                                           |      |             |
| d <sub>out</sub>        | Diametro del raccordo di scarico                          | [mm] | 130         |
|                         | Attacco superiore Altezza di attacco                      | [mm] | 1619        |
|                         | Profondità retro stufa centro uscita fumi                 | [mm] | 184         |
|                         | Distanza laterale                                         | [mm] | 199         |
|                         | Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore | [mm] | 193         |
|                         | Distanza laterale per raccordo posteriore                 | [mm] | 270         |
|                         | Attacco laterale Altezza di attacco                       | [mm] | -           |
|                         | Profondità con raccordo laterale                          | [mm] | -           |
| Raccordo aria esterna * |                                                           |      |             |
|                         | Diametro                                                  | [mm] | 125         |
|                         | Altezza di collegamento aria esterna                      | [mm] | 193         |
|                         | Distanza laterale                                         | [mm] | 270         |

\* Nel progettare l'allacciamento della stufa, tenere conto dello spessore della piastra di base, compreso tra 2 e 6 mm.

Distanze minime da materiali combustibili

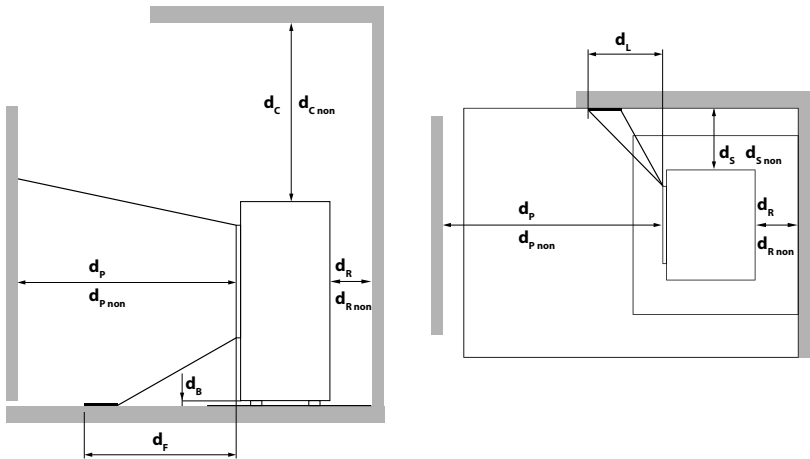

|                    |      |                  |
|--------------------|------|------------------|
| d <sub>R</sub>     | [mm] | 200              |
| d <sub>S</sub>     | [mm] | 200              |
| d <sub>C</sub>     | [mm] | 750              |
| d <sub>P</sub>     | [mm] | 800              |
| d <sub>F</sub>     | [mm] | 0                |
| d <sub>L</sub>     | [mm] | 0                |
| d <sub>B</sub>     | [mm] | 0                |
| d <sub>R non</sub> | [mm] | 100              |
| d <sub>S non</sub> | [mm] | 100              |
| d <sub>C non</sub> | [mm] | 500              |
| d <sub>P non</sub> | [mm] | 400 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> da materiali non combustibili