

Gegevensblad


SOL RIKATRONIC4



Technische gegevens

Nominaal vermogen	[kW]	8
Partieel vermogen	[kW]	4
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	21
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	90 - 210
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,1 - 2,2
Elektrische aansluiting	[V/Hz.]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	~4
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	83,2
Energie-efficiëntieklasse		A+
Schouwtrek	[Pa]	12

Merkteken



Ruimtelucht-
onafhankelijk



RIKATRONIC4




RLS-systeem



Energie-
efficiëntie

Afmetingen, gewicht en aansluiting

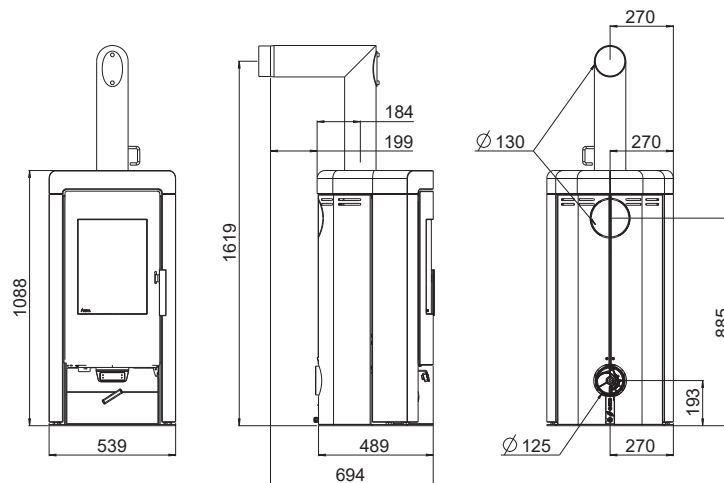

Afmeting

Hoogte	[mm]	1088
Breedte	[mm]	539
Diepte	[mm]	489
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	320x380x280

Gewicht

Gewicht zonder bekleding steen	[kg]	~120
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~195
Accumulatie massa	[kg]	~90

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	130
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	1619
Totale diepte met originele bocht	[mm]	694
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	199
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	184
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	270
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	885
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	270

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	125
Aansluithoogte	[mm]	193
Afstand vanaf zijkant	[mm]	270

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 20\text{cm}$

