
# Karta katalogowa

# STEP



| Dane techniczne | | |
|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna | [kW] | 8 |
| Częściowa moc grzewcza | [kW] | 4 |
| Zapotrzebowanie na świeże powietrze | [m³/h] | 21 |
| Wydajność ogrzewania pomieszczeń w zależności od izolacji budynku | [m³] | 90 - 210 |
| Zużycie paliwa | [kg/h] | 1,1 - 2,2 |
| Wydajność | [%] | 81,3 |
| Klasa efektywności energetycznej | | A+ |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | | 108 |
| Ciąg kominowy | [Pa] | 12 |

## Cechy charakterystyczne




RLU




Efektywność energetyczna


## Akcesoria




Przyłącze podłogowe do doprowadzenia świeżego powietrza

RIKA®

## Wymiary, waga i podłączenie

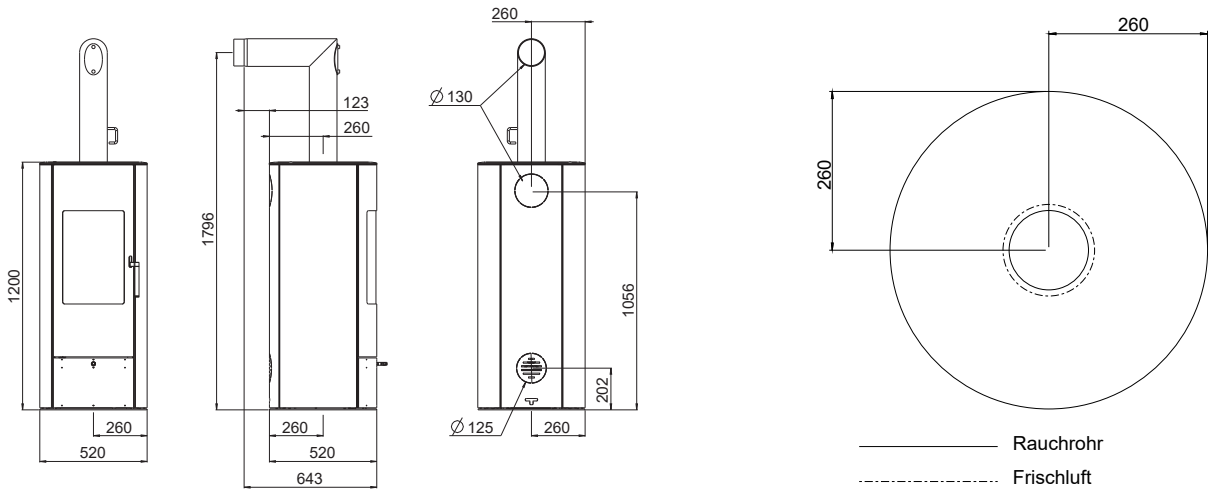




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wymiary** | | | |
| ***H*** | Wysokość | [mm] | 1200 |
| | Wysokość wraz z talerzem obrotowym | [mm] | 1230 |
| ***L*** | Głębokość | [mm] | 520 |
| ***W*** | Szerokość | [mm] | 520 |
| | Komora spalania [szer. x wys. x gł.] | [mm] | 350x430x270 |
| **Waga** | | | |
| ***m1*** | Masa paleniska bez stalową obudową | [kg] | - |
| ***m2*** | Masa paleniska ze stalową obudową | [kg] | ~145 |
| ***m2*** | Masa paleniska z obrotową podstawą | [kg] | ~155 |
| $m_{chim}$ | Maksymalne obciążenie komina | [kg] | - |
| **Przyłącze rury spalinowej **** | | | |
| $d_{out}$ | Średnica króćca spalinowego | [mm] | 130 |
| | Przyłącze górne wysokość przyłącza | [mm] | 1796/1820 |
| | Odległość od tylnej ścianki pieca do środka rury dymowej | [mm] | 260 |
| | Odległość boczna | [mm] | 260 |
| | Przyłącze z tyłu wysokość przyłącza | [mm] | 1056* |
| | Podłączenie z tyłu, odstęp z boku | [mm] | 260* |
| | Przyłącze boczne wysokość przyłącza | [mm] | - |
| | Głębokość przy bocznym podłączeniu | [mm] | - |
| **Przyłącze powietrza świeżego (nie jest to możliwe przy użyciu talerza obrotowego)**** | | | |
| | Średnica | [mm] | 125 |
| | Wysokość przyłącza | [mm] | 202* |
| | Odległość boczna | [mm] | 260* |
| | Odległość boczna od podłoża | [mm] | 260* |
| | Głębokość przyłącza do podłoża | [mm] | 260* |

*nie jest to możliwe przy użyciu talerza obrotowego

** Podczas projektowania przyłącza pieca należy uwzględnić grubość płyty podłogowej wynoszącą od 2 do 6 mm.

## Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych

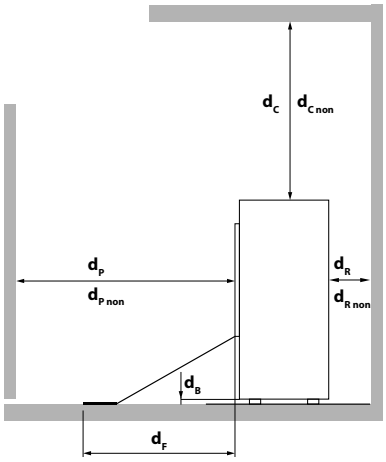

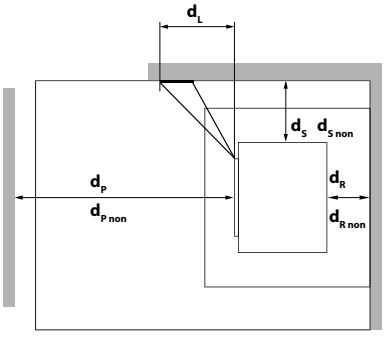
| | | |
|---|---|---|
| $d_R$ | [mm] | 150 |
| $d_S$ | [mm] | 150 |
| $d_C$ | [mm] | 500 |
| $d_P$ | [mm] | 800 |
| $d_F$ | [mm] | 0 |
| $d_L$ | [mm] | 0 |
| $d_B$ | [mm] | 0 |
| $d_{R\,non}$ | [mm] | 100 [1] |
| $d_{S\,non}$ | [mm] | 100 [1] |
| $d_{C\,non}$ | [mm] | 500 [1] |
| $d_{P\,non}$ | [mm] | 400 [1] |

[1] w stosunku do ścian niepalnych

W razie wątpliwości jedyną obowiązującą wersją jest wersja niemiecka. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wizualnych, a także do błędów typograficznych i drukarskich.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH