

Gegevensblad

SUMO RAO






Technische gegevens

Vermogensbereik	[kW]	2,7 - 9
Nominaal vermogen	[kW]	9
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	20
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	60 - 240
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 2,1
Pelletvoorraad*	[l/kg]	46/-30
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	90,8
Energie-efficiëntieklasse		A+
Schouwtrek	[Pa]	3

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merktaken

						
Bovenaansluiting rookgas	Ruimtelucht-onafhankelijk	Touch Display	Kantelend asrooster	USB	Stil	Energie-efficiëntie

Accessoires



RIKA FIRENET

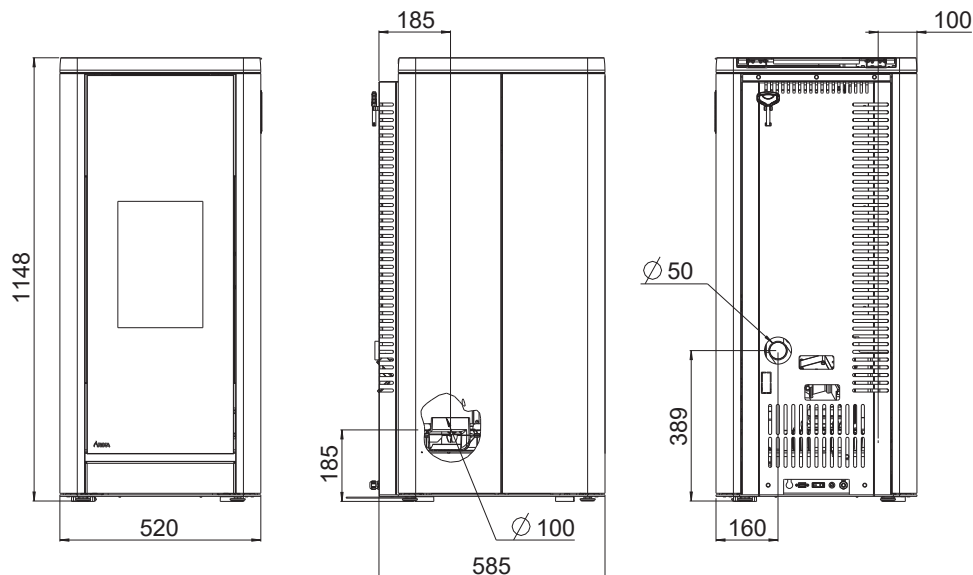


RIKA VOICE



Ruimtesensor

Afmetingen, gewicht en aansluiting



Afmeting

Hoogte	[mm]	1148
Breedte	[mm]	520
Diepte	[mm]	585
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	230x500x210

Gewicht

Gewicht zonder mantel	[kg]	~170
Gewicht met aluminiummantel	[kg]	~180
Gewicht met glas / leisteel / decoreffect	[kg]	~190

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	100
Aansluithoogte	[mm]	185
Totale diepte met originele bocht	[mm]	-
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	-
RODiepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	185
Afstand vanaf zijkant bovenaansluiting	[mm]	100
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	-
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	-

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	50
Aansluithoogte	[mm]	389
Afstand vanaf zijkant	[mm]	160

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$

