


Fichas técnicas

TRIO



Datos técnicos		
Potencia térmica nominal	[kW]	8
Potencia térmica nominal	[kW]	4
Necesidad de aire fresco	[m³/h]	21
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	90-210
Consumo de combustible	[kg/h]	1,1-2,2
Eficiencia	[%]	≥ 80
Clase la eficiencia energética		A+
Índice de eficiencia energética		n.e.
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	12

Características



Independencia
del aire de la
habitación



Sistema RLS



Clase la
eficiencia
energética



Opcional




Conexión
superior



RIKA CLEAR VIEW

Dimensiones, peso y conexión

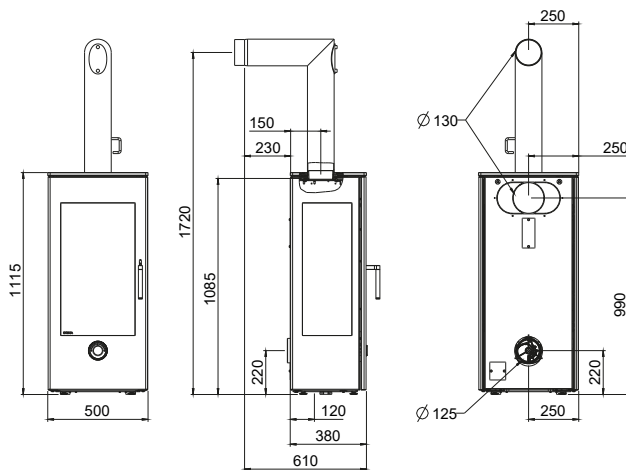

Dimensiones

H	Alto	[mm]	1115
L	Profundidad	[mm]	380
W	Ancho	[mm]	500
	Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	390x460x250

Peso

m	Massa del camino con revestimiento de acero	[kg]	141
m_{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	n.e.

Conexión salida de humos



d_{out}	Salida de humos	[mm]	130
	Altura conexión tubo acodado original	[mm]	1720
	Profundidad total tubo acodado original	[mm]	610
	Distancia pared trasera-tubo acodado original	[mm]	230
	Distancia panel trasero al eje del tubo	[mm]	150
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	250
	Altura conexión trasera	[mm]	990
	Distancia lateral conexión trasera	[mm]	250

Conexión aire de combustión

	Diámetro	[mm]	125
	Altura conexión	[mm]	220
	Distancia lateral	[mm]	250
	Separación lateral con conexión suelo	[mm]	250
	Profundidad conexión suelo	[mm]	120

* estándar con conexión en la parte trasera.

Distancias mínimas a materiales combustibles

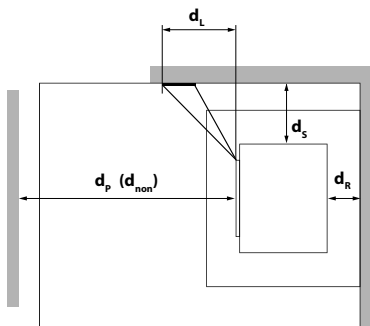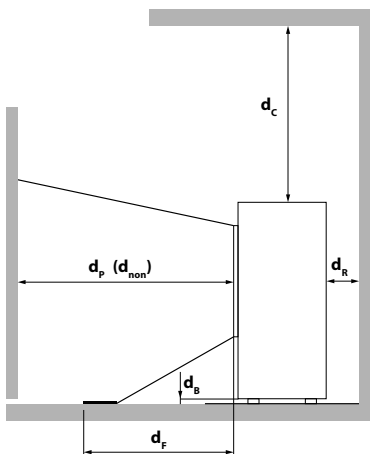

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	800
d_C	[mm]	750
d_p	[mm]	800
d_F	[mm]	200
d_L	[mm]	200
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ a materiales incombustibles

En caso de duda, así como falta de contenido o incorrectas traducciones, la versión alemana es la única válida. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales, así como a cometer errores sintácticos y de imprenta

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH