

Fiche technique


TRIO



Caractéristiques techniques

Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique nominale	[kW]	4
Besoins en air frais	[m ³ /h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m ³]	90-210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1-2,2
Rendement	[%]	≥ 80
Classe d'efficacité énergétique		A+
Index d'efficacité énergétique		n.s.
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant




Système RLS



Éfficacité
énergétique



Optionnel




Raccordement
en haut



RIKA CLEAR VIEW

Dimensions, poids et raccordement

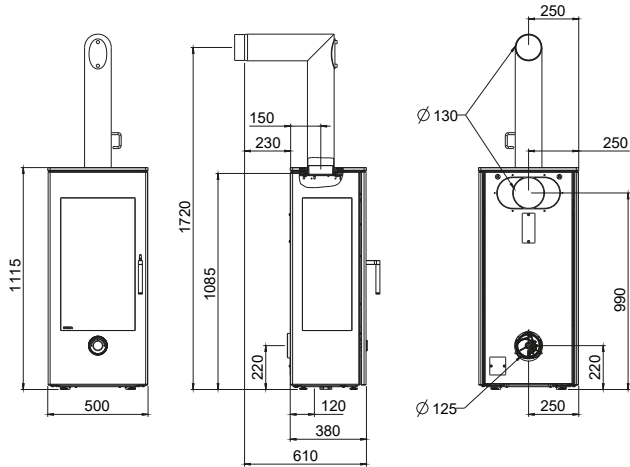

Dimensions			
<i>H</i>	Hauteur	[mm]	1115
<i>L</i>	Largeur	[mm]	380
<i>W</i>	Profondeur du corps	[mm]	500
	Foyer [LxHxP]	[mm]	390x460x250



Poids			
<i>m</i>	Masse de la cheminée avec revêtement en acier	[kg]	141
<i>m_{chim}</i>	Charge maximale par la cheminée	[kg]	n.s.

Tuyaux de fumées			
<i>d_{out}</i>	Diamètre	[mm]	130
	Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	1720
	Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	610
	Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	230
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	150
	Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	250
	Hauteur de raccordement	[mm]	990
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	250

Raccordement d'air frais			
	Diamètre	[mm]	125
	Hauteur	[mm]	220
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	250
	Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	250
	Distance raccord sol - paroi arrière	[mm]	120

* standard avec raccordement à l'arrière.

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

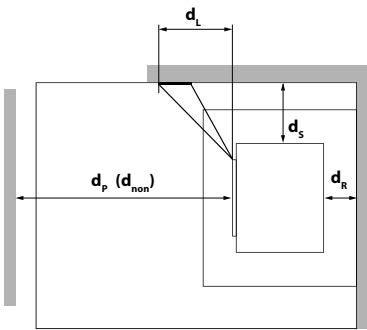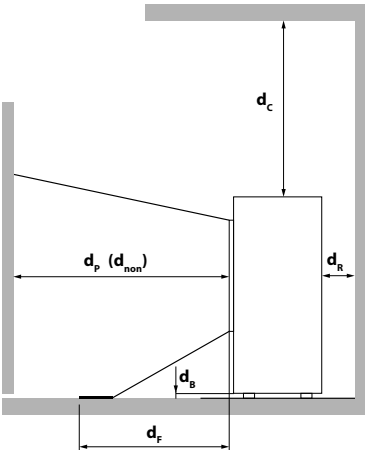

<i>d_R</i>	[mm]	100
<i>d_S</i>	[mm]	800
<i>d_C</i>	[mm]	750
<i>d_P</i>	[mm]	800
<i>d_F</i>	[mm]	200
<i>d_L</i>	[mm]	200
<i>d_B</i>	[mm]	0
<i>d_{non}</i>	[mm]	400 ¹

¹ par rapport aux matériaux incombustibles

