

Fiche technique


TRIO RIKAir



Caractéristiques techniques

Puissance thermique nominale	[kW]	8
Puissance thermique nominale	[kW]	4
Besoins en air frais	[m³/h]	21
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	90-210
Consommation en combustible	[kg/h]	1,1-2,2
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	n.s.
Fusible	[A]	n.s.
Rendement	[%]	≥ 80
Classe d'efficacité énergétique		A+
Index d'efficacité énergétique		n.s.
Tirage cheminée requis	[Pa]	12

Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant




Système RLS



Efficacité
énergétique



Optionnel



Raccordement
en haut




RIKA CLEAR VIEW



RIKAair



Dimensions, poids et raccordement

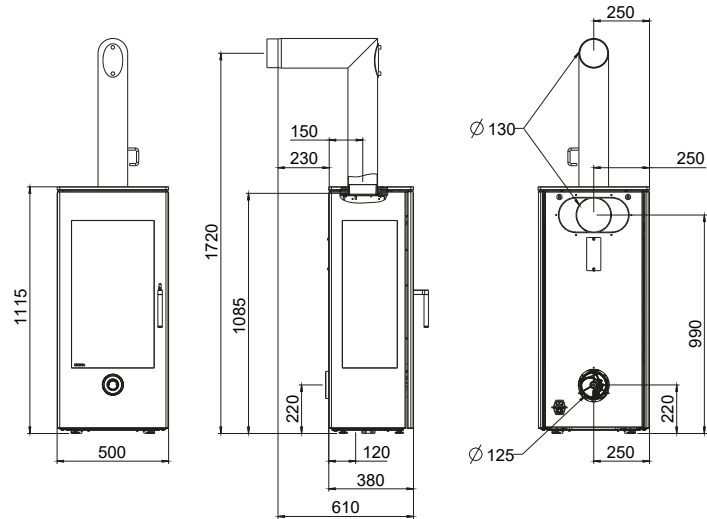

Dimensions			
H	Hauteur	[mm]	1115
L	Largeur	[mm]	380
W	Profondeur du corps	[mm]	500
	Foyer [LxHxP]	[mm]	390x460x250
Poids			
m	Masse de la cheminée avec revêtement en acier	[kg]	141
m _{chim}	Charge maximale par la cheminée	[kg]	n.s.
Tuyaux de fumées			
d _{out}	Diamètre	[mm]	130
	Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	1720
	Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	610
	Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	230
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	150
	Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	250
	Hauteur de raccordement	[mm]	990
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	250
Raccordement d'air frais			
	Diamètre	[mm]	125
	Hauteur	[mm]	220
	Distance raccord - paroi latérale	[mm]	250
	Distance raccord sol - paroi latérale	[mm]	250
	Distance raccord sol - paroi arrière	[mm]	120

* standard avec raccordement à l'arrière

Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles

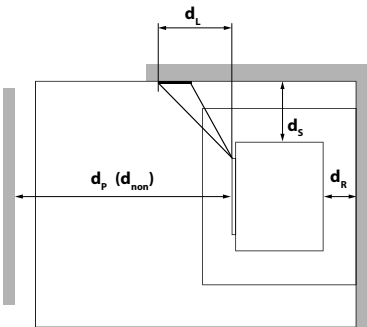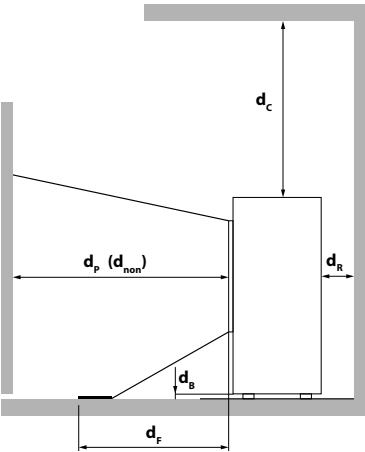

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	800
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	200
d _L	[mm]	200
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ par rapport aux matériaux incombustibles

