


Gegevensblad

TRIO



Technische gegevens		
Nominaal vermogen	[kW]	8
Nominaal vermogen	[kW]	4
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	21
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	90-210
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,1-2,2
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	-
Zekering	[A]	-
Rendement	[%]	≥ 80
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		-
Schouwtrek	[Pa]	12

Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk




RLS-systeem



Energie-efficiëntie



Optioneel



Aansluiting rookpijp boven




RIKA CLEAR VIEW



RIKAair



Afmetingen, gewicht en aansluiting

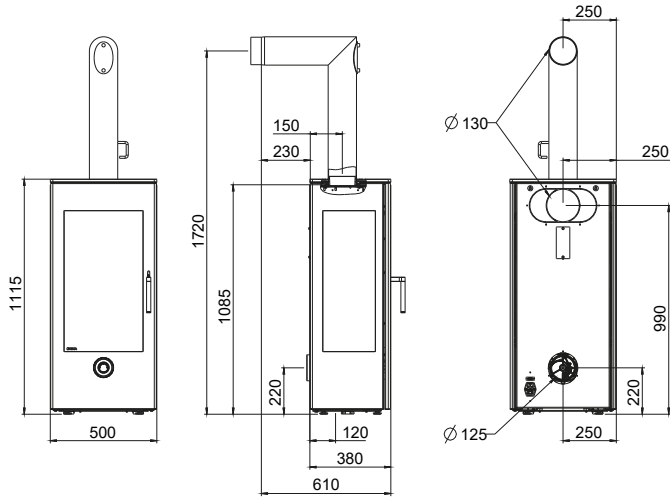

Afmetingen			
H	Hoogte	[mm]	1115
L	Diepte	[mm]	380
W	Breedte	[mm]	500
Schietkamer [BxHxD]		[mm]	390x460x250
Gewicht			
m1	Massa van de open haard zonder stalen mantel	[kg]	-
m2	Massa van de open haard met stalen mantel	[kg]	141
m _{chim}	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	-
Rookgasaansluiting			
d _{out}	Diameter van de uitlaatpijp	[mm]	130
	Aansluiting boven Aansluitingshoogte	[mm]	1720
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	150
	Afstand zijdelings	[mm]	250
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	990
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	250
	Aansluiting aan de zijkant Aansluitingshoogte	[mm]	-
	Diepte met zijdelingse aansluiting	[mm]	-
Verse luchtaansluiting			
	Diameter	[mm]	125
	Aansluithoogte	[mm]	220
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	250
	Bodemaansluiting afstand zijkant	[mm]	250
	Bodemaansluiting afstand achterkant	[mm]	120

* standaard met achteraansluiting

Minimumafstanden tot brandbare materialen

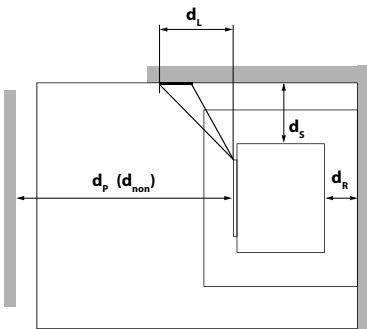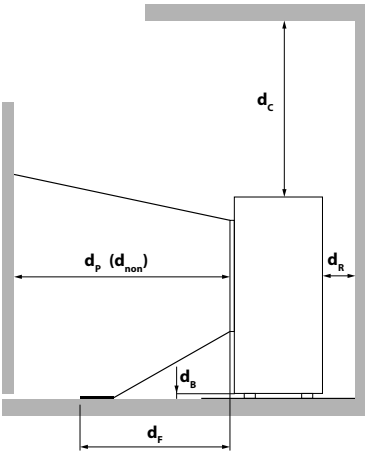

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	800
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ tot onbrandbare materialen



In geval van twijfel, een vertaalfout of ontbrekende vertalingen is de Duitstalige handleiding de enige juiste handleiding. Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden.