


Datablad

TRIO RIKAir



Teknisk Information		
Nominell värmeeffekt	[kW]	8
Delvärmeeffekt	[kW]	4
Behov av friskluft	[m³/h]	21
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	90-210
Vedåtgång	[kg/h]	1,1-2,2
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	-
Säkring	[A]	-
Effektivitet	[%]	≥ 80
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex		-
Krav på skortensdrag	[Pa]	12

Egenskaper



Oberoende av
rumsluft




RLS-System



Energi
effektivitets



Frivillig



Röranslutning
uppe




RIKA CLEAR VIEW



RIKAair



Dimensioner, vikt och anslutning

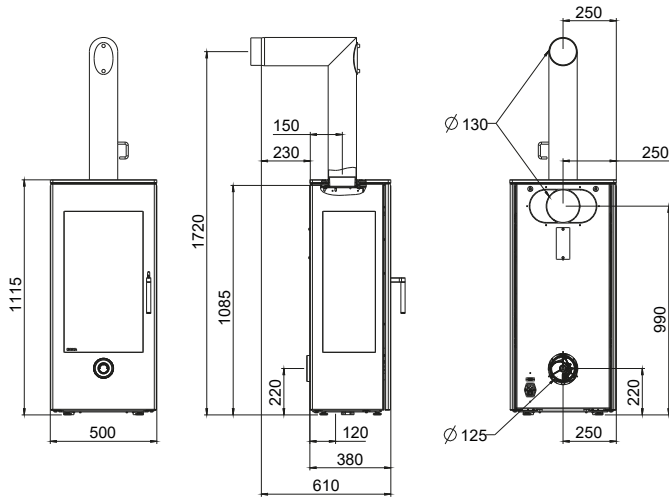

Mått			
H	Höjd	[mm]	1115
L	Djup	[mm]	380
W	Bredd	[mm]	500
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	390x460x250
Vikt			
m1	Massa av öppen spis utan stålmantel	[kg]	-
m2	Massa av öppen spis med stålmantel	[kg]	141
m _{chim}	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	-
Rökrörsanslutning			
d _{out}	Diameter på avgasröret	[mm]	130
	Anslutning upptill Anslutningshöjd	[mm]	1720
	Avstånd från vägg till centrum på rökrörsanslutningen	[mm]	150
	Avstånd i sidled	[mm]	250
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	990
	Avstånd till sida från bakre anslutning	[mm]	250
	Anslutning på sidan Anslutningshöjd	[mm]	-
	Djup met anslutning till sida	[mm]	-
Friskluftsanslutning			
	Diameter	[mm]	125
	Anslutningshöjd	[mm]	220
	Sidoavstånd	[mm]	250
	Golvanslutning sidoavstånd	[mm]	250
	Golvanslutning bakre avstånd	[mm]	120

* standard med anslutning bakre

Minsta avstånd till brännbara material

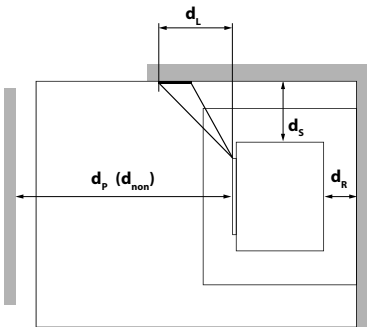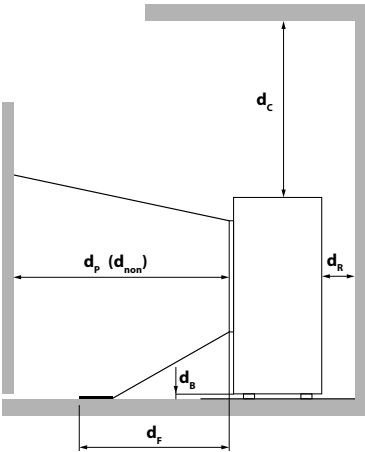

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	800
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ till icke brännbara material



Vid tvivel såväl som vid saknade eller felaktiga översättningar är den tyska versionen alltid giltig. Med reservation för tekniska och optiska ändringar, liksom typkorrigering och tryckfel.