

Datablad


TRIO



Teknisk Information

| | | |
|---|--------|---------|
| Nominell värmeeffekt | [kW] | 8 |
| Delvärmeeffekt | [kW] | 4 |
| Behov av friskluft | [m³/h] | 21 |
| Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering | [m³] | 90-210 |
| Vedåtgång | [kg/h] | 1,1-2,2 |
| Effektivitet | [%] | ≥ 80 |
| Energieffektivitetsklass | | A+ |
| Energieffektivitetsindex | | - |
| Krav på skortensdrag | [Pa] | 12 |

Egenskaper



Oberoende av
rumsluft




RLS-System



Energi
effektivitets



Frivillig




Rökröranslutning
uppe



RIKA CLEAR VIEW



Dimensioner, vikt och anslutning

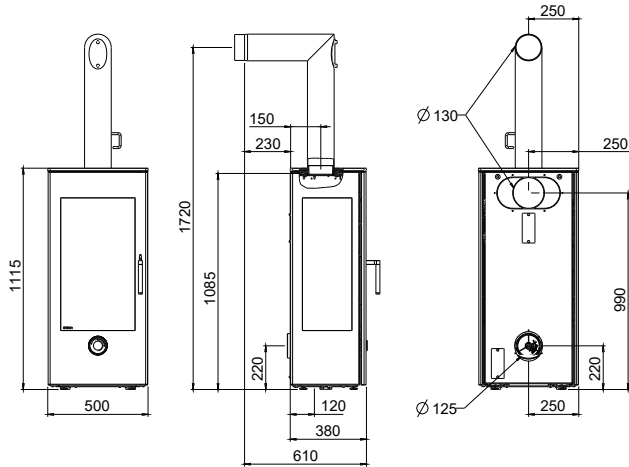

| Mått | | | |
|----------------------|--|------|-------------|
| H | Höjd | [mm] | 1115 |
| L | Djup | [mm] | 380 |
| W | Bredd | [mm] | 500 |
| | Skjutkammare [BxHxD] | [mm] | 390x460x250 |
| Vikt | | | |
| m1 | Massa av öppen spis utan stålmantel | [kg] | - |
| m2 | Massa av öppen spis med stålmantel | [kg] | 141 |
| m _{chim} | Maximal belastning genom skorstenen | [kg] | - |
| Rörkrörsanslutning | | | |
| d _{out} | Diameter på avgasröret | [mm] | 130 |
| | Anslutning upptill Anslutningshöjd | [mm] | 1720 |
| | Avstånd från vägg till centrum på rörkrörsanslutningen | [mm] | 150 |
| | Avstånd i sidled | [mm] | 250 |
| | Bakre anslutningshöjd | [mm] | 990 |
| | Avstånd till sida från bakre anslutning | [mm] | 250 |
| | Anslutning på sidan Anslutningshöjd | [mm] | - |
| | Djup met anslutning till sida | [mm] | - |
| Friskluftsanslutning | | | |
| | Diameter | [mm] | 125 |
| | Anslutningshöjd | [mm] | 220 |
| | Sidoavstånd | [mm] | 250 |
| | Golvanslutning sidoavstånd* | [mm] | 250 |
| | Golvanslutning bakre avstånd* | [mm] | 120 |

* standard med anslutning bakre

Minsta avstånd till brännbara material

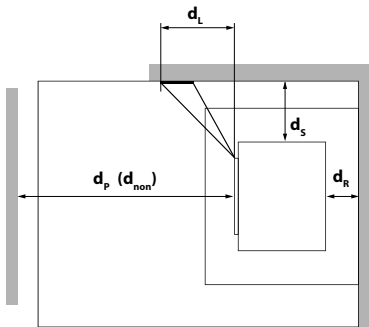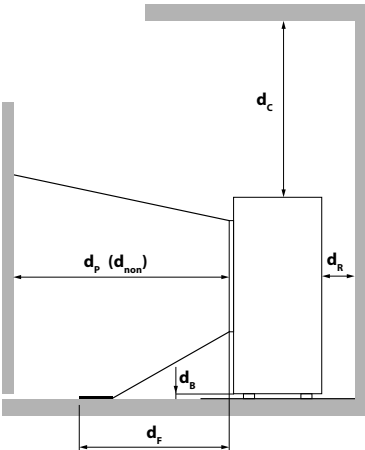

| | | |
|------------------|------|------------------|
| d _R | [mm] | 100 |
| d _S | [mm] | 800 |
| d _C | [mm] | 750 |
| d _P | [mm] | 800 |
| d _F | [mm] | 0 |
| d _L | [mm] | 0 |
| d _B | [mm] | 0 |
| d _{non} | [mm] | 400 ¹ |

¹ till icke brännbara material



Vid tvivel såväl som vid saknade eller felaktiga översättningar är den tyska versionen alltid giltig. Med reservation för tekniska och optiska ändringar, liksom typkorrigering och tryckfel.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH