


Datablad

TRIO RIKAir



Teknisk Information		
Nominell värmeeffekt	[kW]	8
Delvärmeeffekt	[kW]	4
Behov av friskluft	[m³/h]	21
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	90-210
Vedåtgång	[kg/h]	1,1-2,2
Elanslutning	[V]/[Hz]	230/50
Genomsnittlig elektrisk effekt	[W]	e.s.
Säkring	[A]	e.s.
Effektivitet	[%]	≥ 80
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex		e.s.
Krav på skortensdrag	[Pa]	12

Egenskaper



Oberoende av
rumsluft




RLS-System



Energi
effektivitets



Frivillig




Rökröranslutning
uppe



RIKA CLEAR VIEW



RIKAair

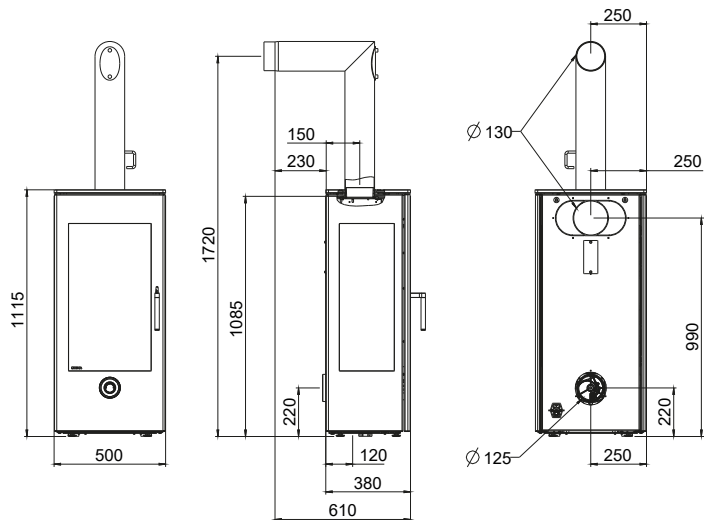

Mått	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100			
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																									

H	Höjd	[mm]	1115
L	Djup	[mm]	380
W	Bredd	[mm]	500
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	390x460x250

Vikt

m	Massa av öppen spis med stålpanel	[kg]	141
m_{chim}	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	e.s.

Rökrörsanslutning



d_{out}	Rörkrösanslutning	[mm]	130
	Anslutningshöjd med orginal vinkelrör	[mm]	1720
	Totalt djup med orginal vinkelrör	[mm]	610
	Avstånd till vägg med original vinkelrör	[mm]	230
	Avstånd från vägg till centrum på rörkrösanslutningen	[mm]	150
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	250
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	990
	Avstånd till sida från bakre anslutnig	[mm]	250

Friskluftsanslutning

	Diameter	[mm]	125
	Anslutningshöjd	[mm]	220
	Sidoavstånd	[mm]	250
	Golvanslutning sidoavstånd	[mm]	250
	Golvanslutning bakre avstånd	[mm]	120

* standard med anslutning bakre

Minsta avstånd till brännbara material

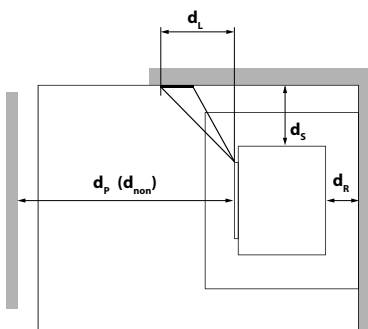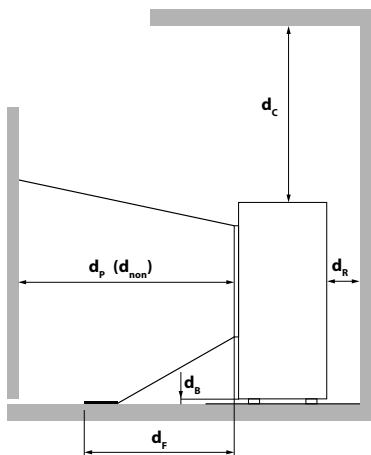

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	800
d_C	[mm]	750
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	200
d_L	[mm]	200
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ till icke brännbara material



Vid tvivel såväl som vid saknade eller felaktiga översättningar är den tyska versionen alltid giltig. Med reservation för tekniska och optiska ändringar, liksom typkorrigering och tryckfel.

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH