


Datablad

TRIO



Teknisk Information		
Nominell värmeeffekt	[kW]	8
Delvärmeeffekt	[kW]	4
Behov av friskluft	[m³/h]	21
Rumsvärmeeffekt beroende på huset isolering	[m³]	90-210
Vedåtgång	[kg/h]	1,1-2,2
Effektivitet	[%]	≥ 80
Energieffektivitetsklass		A+
Energieffektivitetsindex		e.s.
Krav på skortensdrag	[Pa]	12

Egenskaper



Oberoende av
rumsluft




RLS-System



Energi
effektivitets



Frivillig




Rökröranslutning
uppe



RIKA CLEAR VIEW



Dimensioner, vikt och anslutning

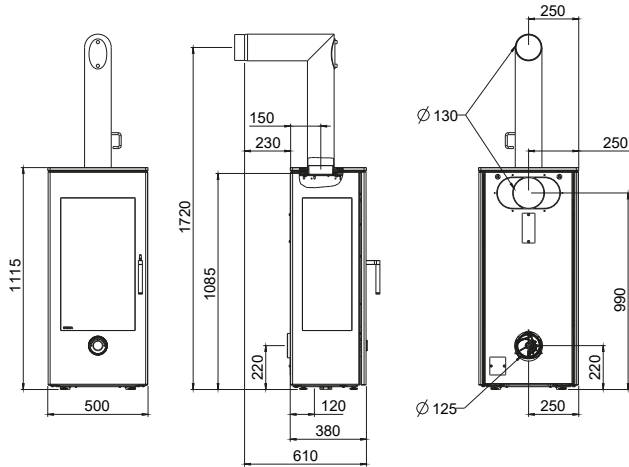

Mått			
H	Höjd	[mm]	1115
L	Djup	[mm]	380
W	Bredd	[mm]	500
	Skjutkammare [BxHxD]	[mm]	390x460x250
Vikt			
m	Massa av öppen spis med stålpanel	[kg]	141
m _{chim}	Maximal belastning genom skorstenen	[kg]	e.s.
Rörkrörsanslutning			
d _{out}	Rörkrörsanslutning	[mm]	130
	Anslutningshöjd med original vinkelrör	[mm]	1720
	Totalt djup med original vinkelrör	[mm]	610
	Avstånd till vägg med original vinkelrör	[mm]	230
	Avstånd från vägg till centrum på rörkrörsanslutningen	[mm]	150
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	250
	Bakre anslutningshöjd	[mm]	990
	Avstånd till sida från bakre anslutnig	[mm]	250
Friskluftsanslutning			
	Diameter	[mm]	125
	Anslutningshöjd	[mm]	220
	Sidoavstånd	[mm]	250
	Golvanslutning sidoavstånd*	[mm]	250
	Golvanslutning bakre avstånd*	[mm]	120

* standard med anslutning bakre

Minsta avstånd till brännbara material

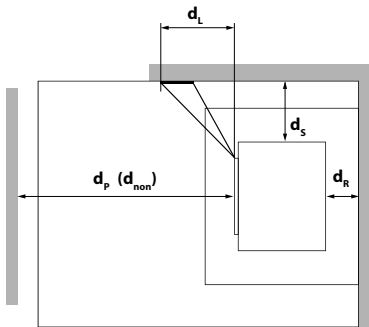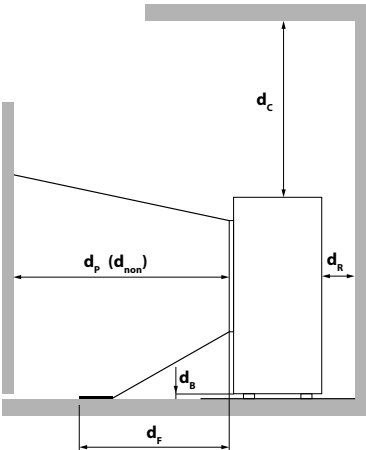

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	800
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	200
d _L	[mm]	200
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ till icke brännbara material

