

# Datenblatt

## VIVO




### Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 9
Nennwärmeleistung	[kW]	9
Frischlufbedarf	[m³/h]	20
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 240
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 2,1
Pelletkapazität*	[l/kg]	48/~31
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	≥ 90
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		n.a.
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

\*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

### Merkmale



RLU (D)



Touch Display




USB




Leise



Dynamic Air  
Regulation



Kipprost-  
entaschung



Energie Effizienz



Nightflame

### Zubehör



RIKA FIRENET




RIKA VOICE





Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

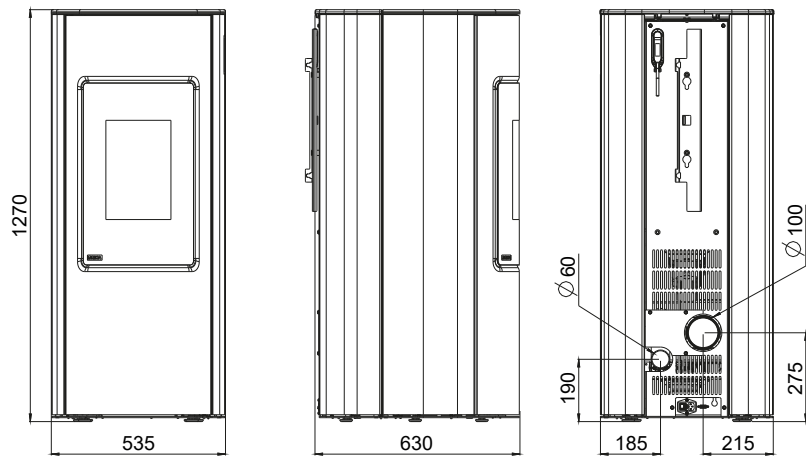

Abmessungen			
<i>H</i>	Höhe	[mm]	1270
<i>L</i>	Tiefe	[mm]	535
<i>W</i>	Breite	[mm]	630
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	240x490x220
Gewicht			
<i>m</i>	Masse der Feuerstätte mit Stahlverkleidung	[kg]	185
<i>m<sub>chim</sub></i>	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	n.a.
Rauchrohranschluss			
<i>d<sub>out</sub></i>	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	100
	Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	n.a.
	Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	n.a.
	Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	n.a.
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	n.a.
	Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	n.a.
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	275
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	215
Frischluftanschluss			
	Durchmesser	[mm]	60
	Anschlusshöhe	[mm]	190
	Abstand seitlich	[mm]	185

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

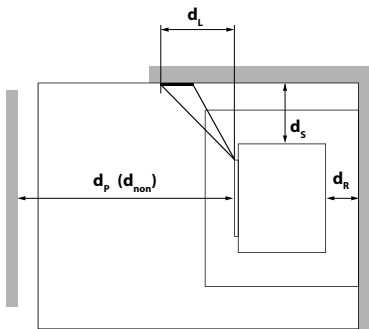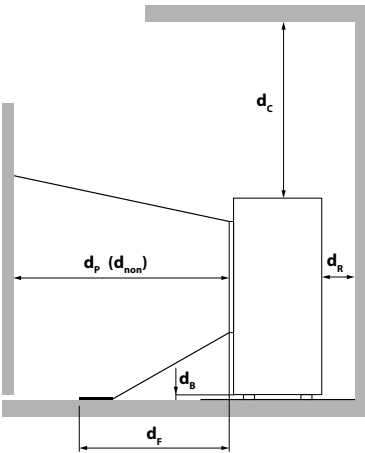

<i>d<sub>R</sub></i>	[mm]	100
<i>d<sub>S</sub></i>	[mm]	100
<i>d<sub>C</sub></i>	[mm]	750
<i>d<sub>P</sub></i>	[mm]	800
<i>d<sub>F</sub></i>	[mm]	200
<i>d<sub>L</sub></i>	[mm]	200
<i>d<sub>B</sub></i>	[mm]	0
<i>d<sub>non</sub></i>	[mm]	400 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> zu nicht brennbaren Wänden