

Fichas técnicas


VIVO RAO PGI



Datos técnicos		RAO	PGI
Rango de potencia	[kW]	2,5 - 9	2,5 - 9
Potencia térmica nominal	[kW]	9	9
Necesidad de aire fresco	[m³/h]	20	20
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	50 - 240	50 - 240
Consumo de combustible	[kg/h]	0,6 - 2,1	0,6 - 2,1
Capacidad depósito pellets*	[l/kg]	48/~31	48/~31
Conexión a la red	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consumo medio eléctrico	[W]	20	20
Fusible	[A]	2,5	2,5
Eficiencia	[%]	≥ 90	≥ 90
Clase la eficiencia energética		A+	A+
Índice de eficiencia energética		n.e.	n.e.
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	3	3

*La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas densidades aparentes de los pellets.

Características



Independencia del aire de la habitación



Pantalla táctil




USB



Silenciosa




Dynamic Air Regulation



Extracción de la rejilla



Clase la eficiencia energética



RAO



Nightflame

Accesorios



RIKA FIRENET




RIKA VOICE




Sensor de ambiente

Dimensiones, peso y conexión

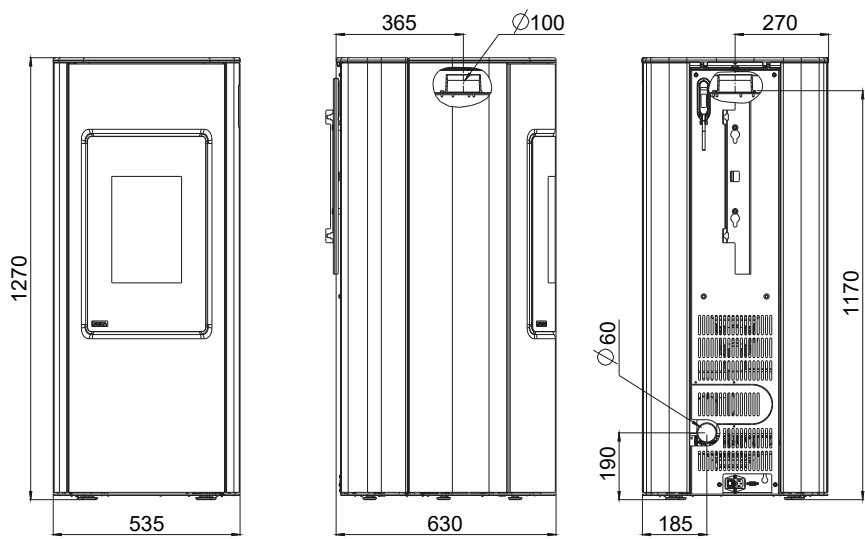

Dimensiones			RAO	PGI
H	Alto	[mm]	1270	1270
L	Profundidad	[mm]	630	630
W	Ancho	[mm]	535	535
	Cámara de cocción [AxAxP]	[mm]	240x490x220	240x490x220
Peso				
m	Massa del camino con revestimiento de acero	[kg]	185	185
m_{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	n.e.	n.e.
Conexión salida de humos				
d_{out}	Salida de humos	[mm]	100	100
	Altura conexión tubo acodado original	[mm]	n.e.	n.e.
	Profundidad total tubo acodado original	[mm]	n.e.	n.e.
	Distancia pared trasera-tubo acodado original	[mm]	n.e.	n.e.
	Distancia panel trasero al eje del tubo	[mm]	365	365
	Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[mm]	n.e.	n.e.
	Altura conexión trasera	[mm]	n.e.	n.e.
	Distancia lateral conexión trasera	[mm]	n.e.	n.e.
Conexión aire de combustión				
	Diámetro	[mm]	60	60
	Altura conexión	[mm]	190	190
	Distancia lateral	[mm]	185	185

Distancias mínimas a materiales combustibles

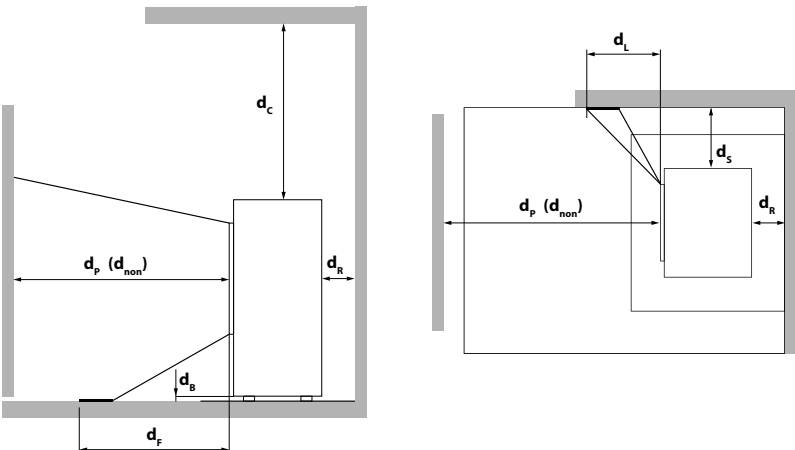

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	750
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	200
d_L	[mm]	200
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹a materiales incombustibles

